



803XA-0160

803XA-0150

803XA-0020

803XA-0230

803XA-0240

803XA-0250

MONTAGEANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DEN TECHNIKER

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Einbau genau durch und führen Sie die vom Hersteller genannten Arbeiten aus. • Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den es entwickelt wurde. Andere Verwendungszwecke sind gefährlich. • Der Hersteller haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden.

Abbau und Entsorgung

Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

ANGABEN UND INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Beschreibung

803XA-0160

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung für bis 2 m langen Baum mit Gelenk.

803XA-0150

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung bis 3 m Baumlänge.

803XA-0020

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung bis 4 m Baumlänge.

803XA-0230

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung bis 5 m Baumlänge.

803XA-0240

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung bis 6,5 m Baumlänge.

803XA-0250

Rot/grüne LED-Baumbeleuchtung bis 8 m Baumlänge.

Technische Daten

MODELLE	803XA-0160	803XA-0150	803XA-0020	803XA-0230	803XA-0240	803XA-0250
Betriebsspannung (V - 50/60 Hz)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Leistung (W)	3	4	5	6	7	8
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Schutzart (IP)	67	67	67	67	67	67






Zeichenerklärung

R Roter Draht



N Schwarzer Draht

G Gelber Draht

GARD 4

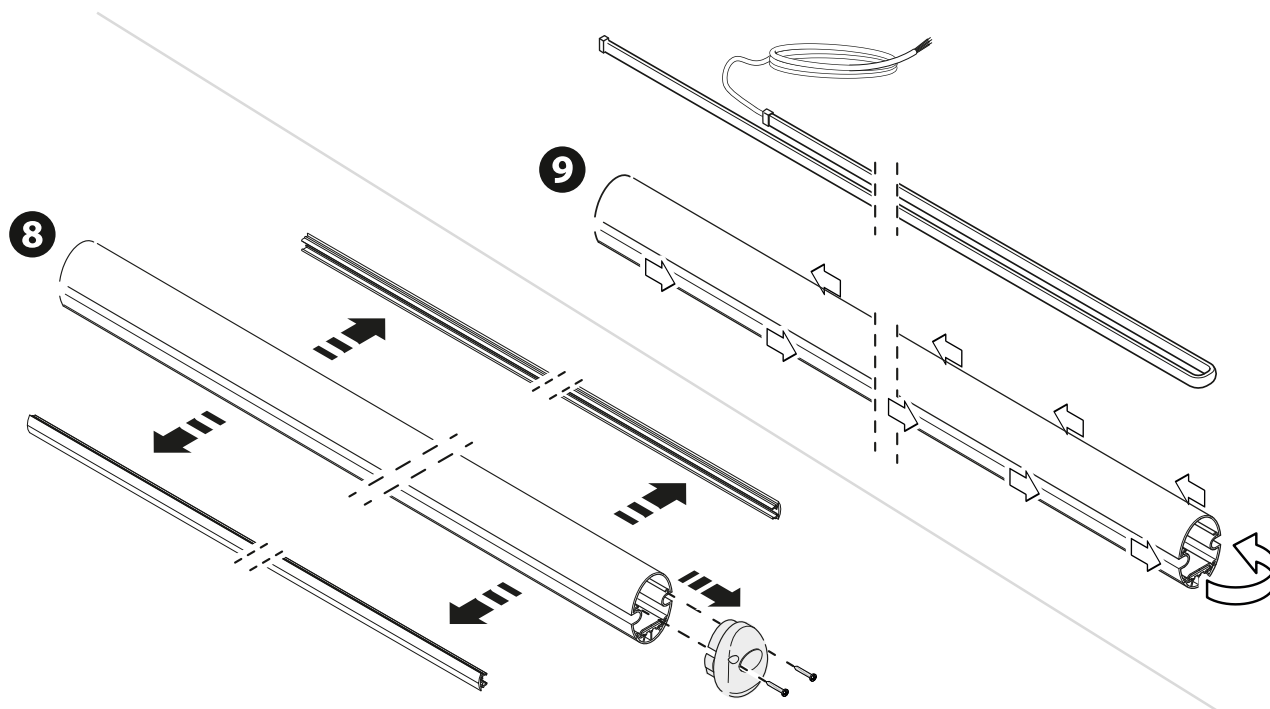
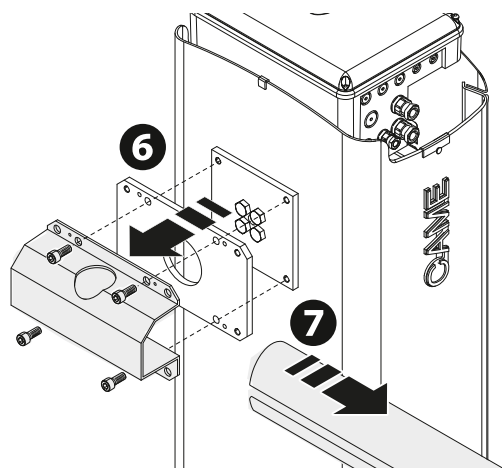
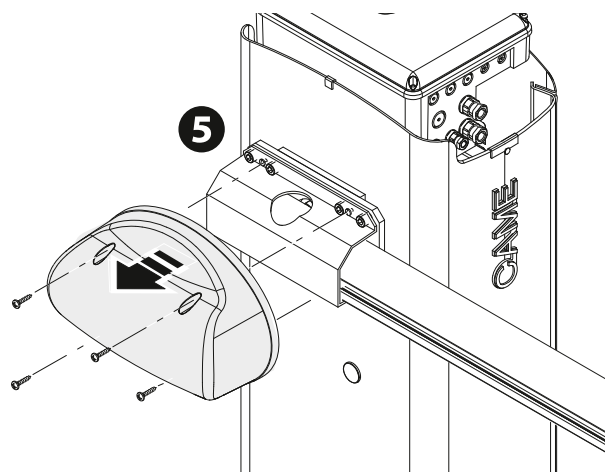
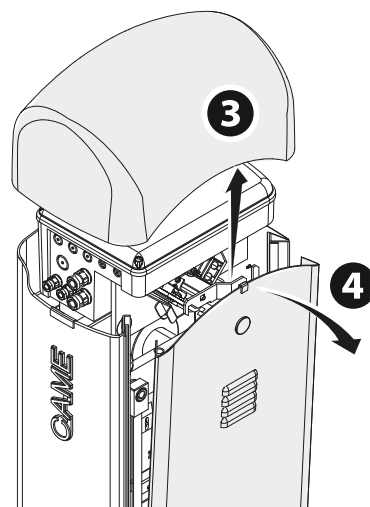
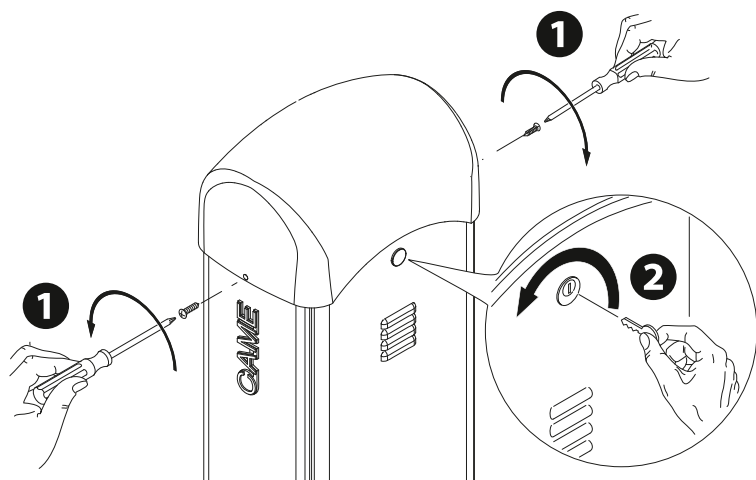


GARD 4

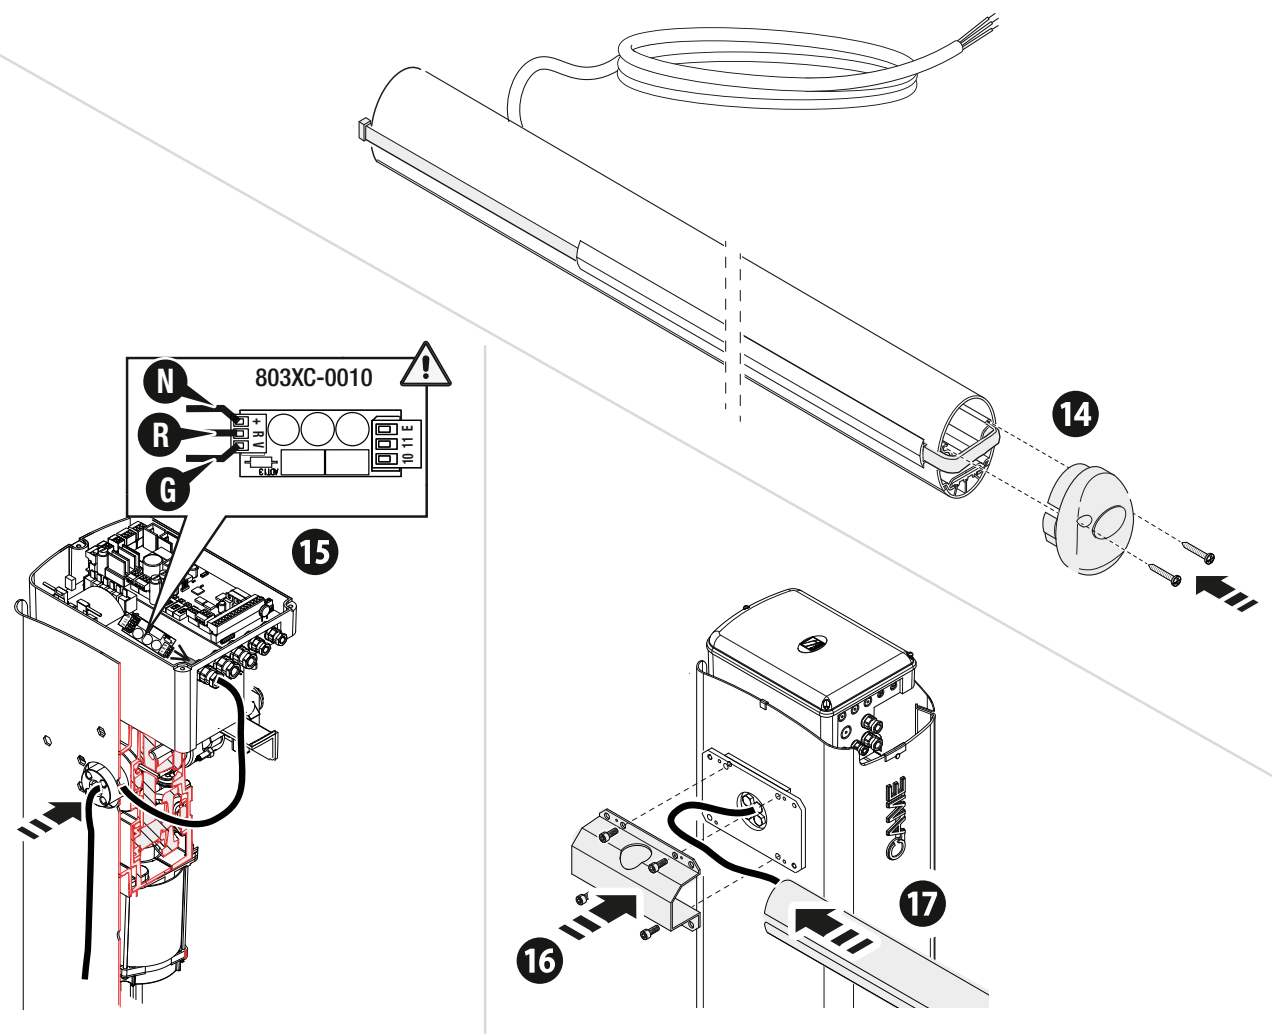
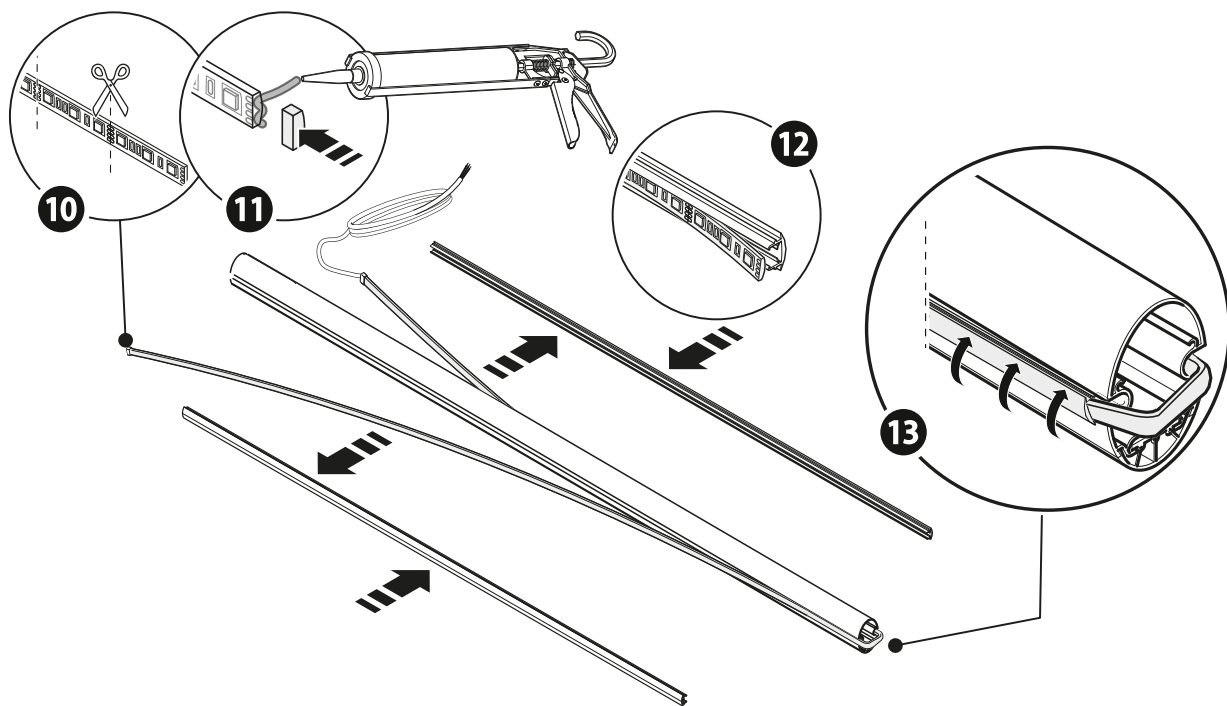


⚠ Zum Anschließen der LED-Baumbeleuchtung, die Schnittstelle LED-Baumbeleuchtung R/G (803XA-0010) verwenden.

GARD 8

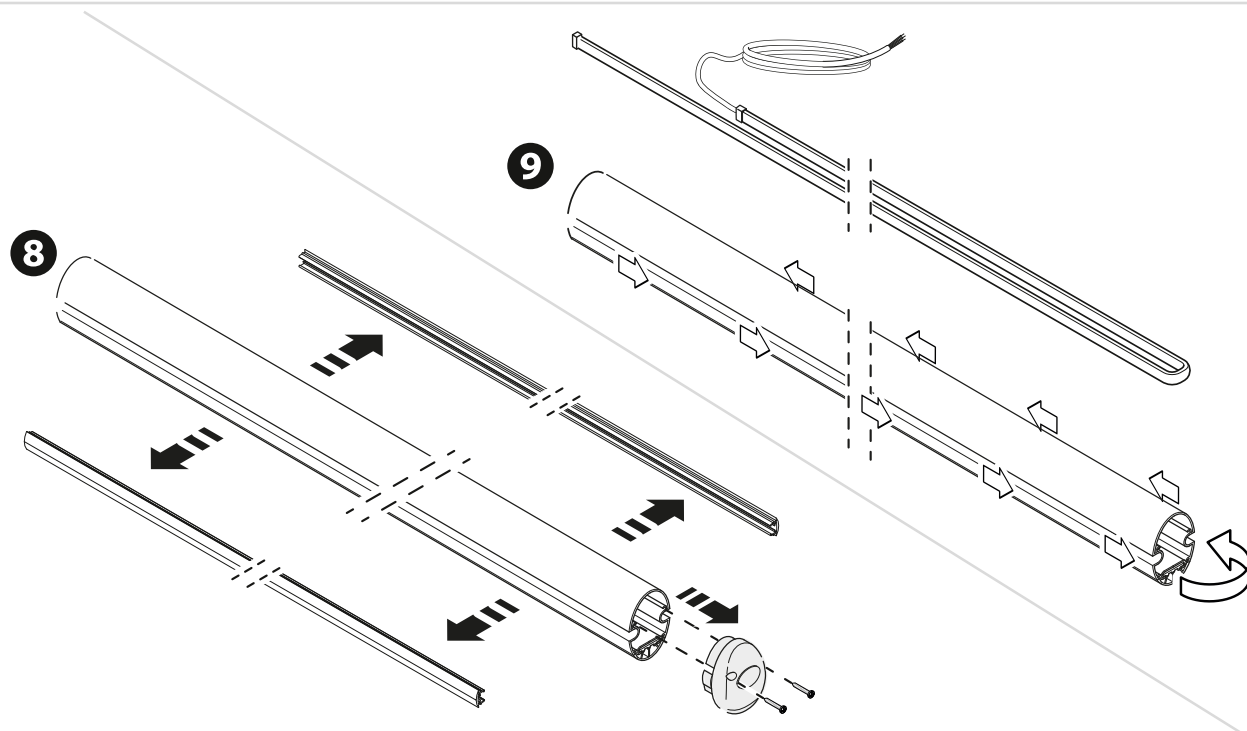
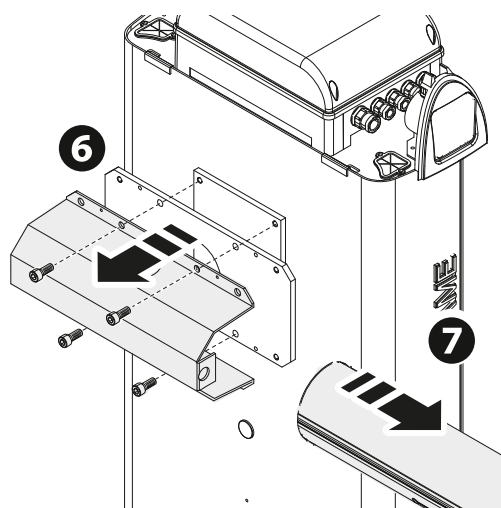
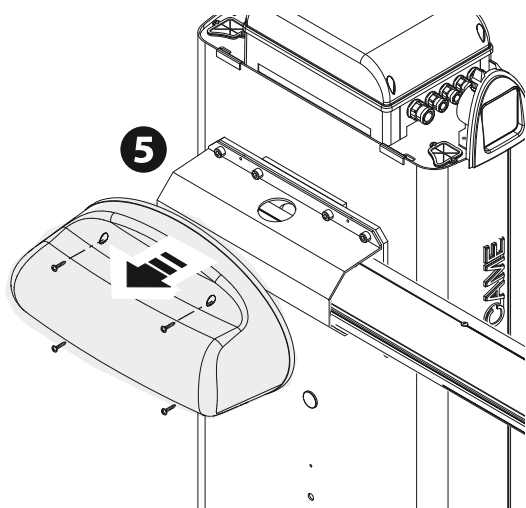
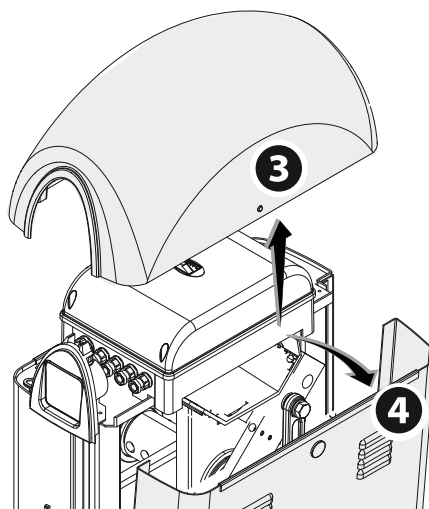
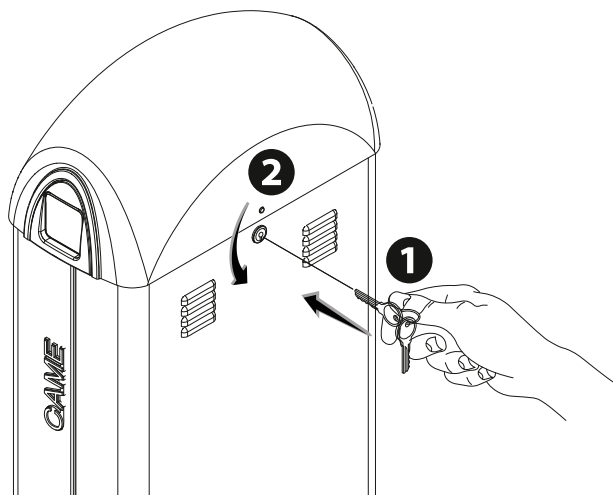


GARD 8

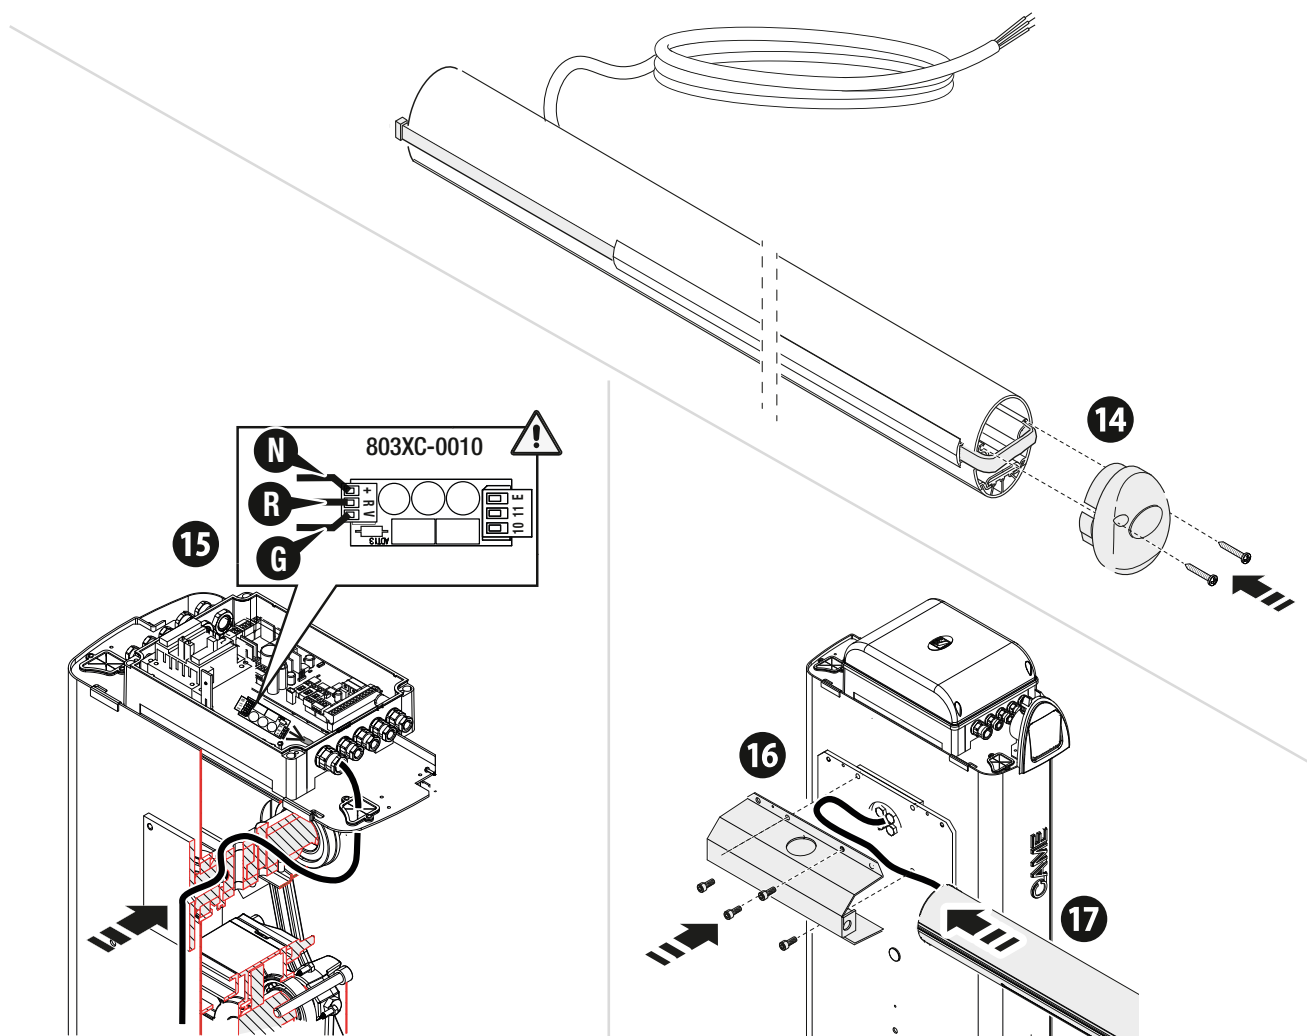
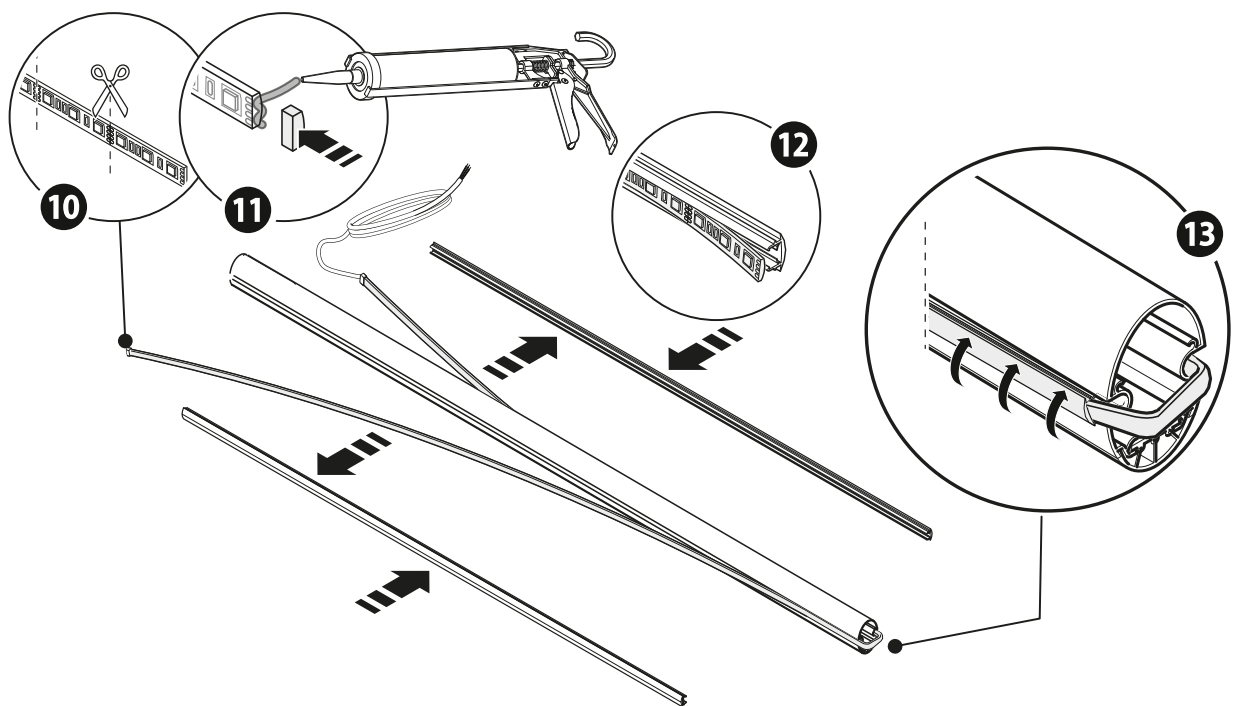


⚠ Zum Anschließen der LED-Baumbeleuchtung, die Schnittstelle LED-Baumbeleuchtung R/G (803XA-0010) verwenden.

GARD 3750

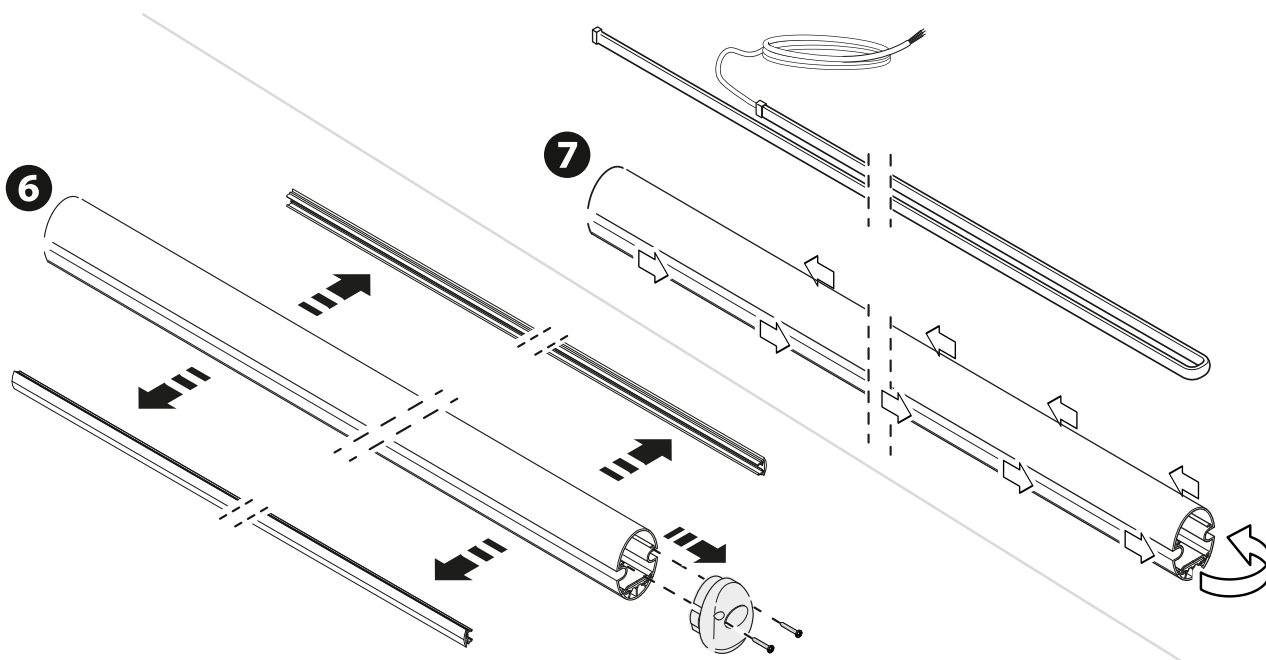
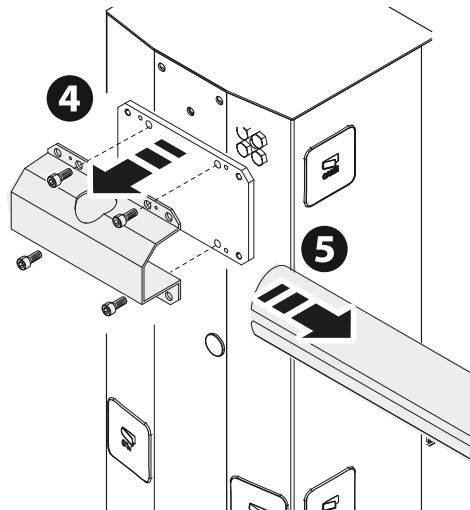
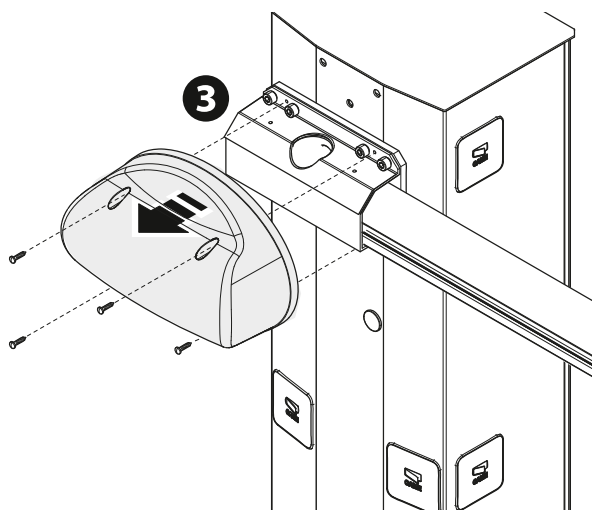
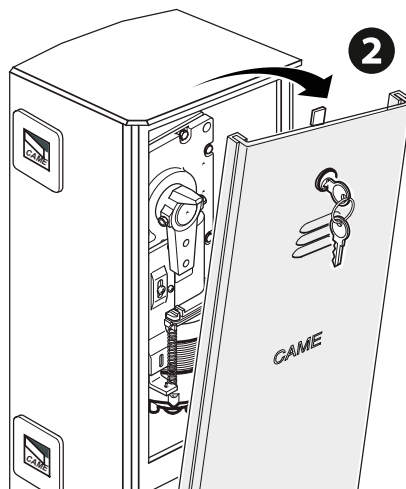
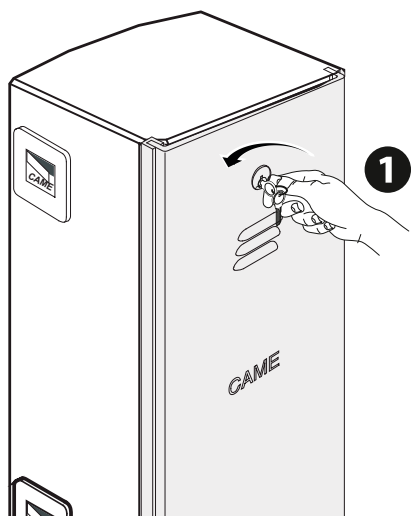


GARD 3750

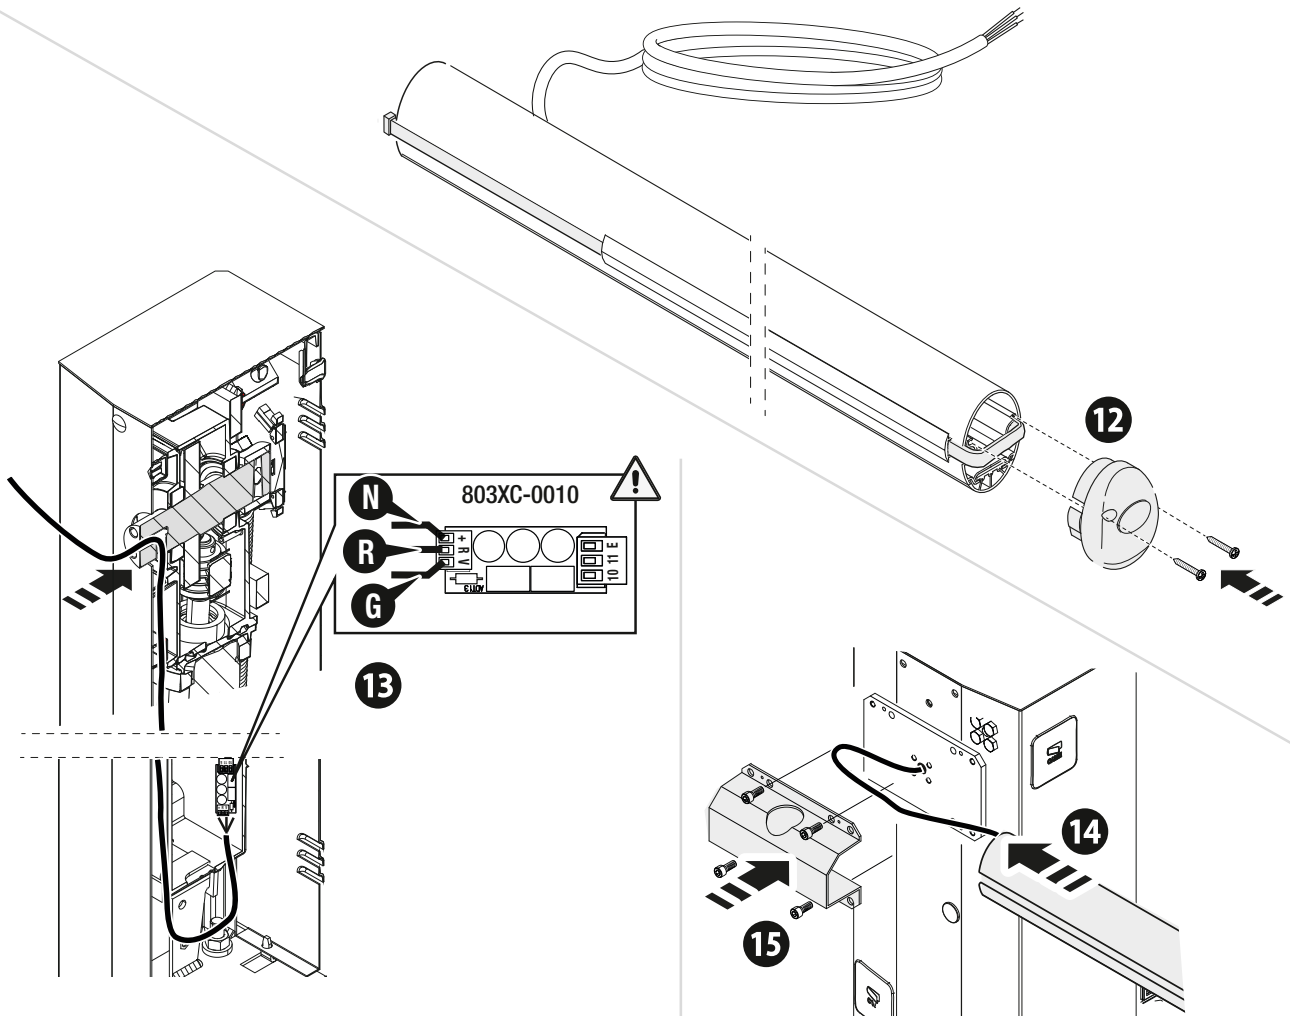
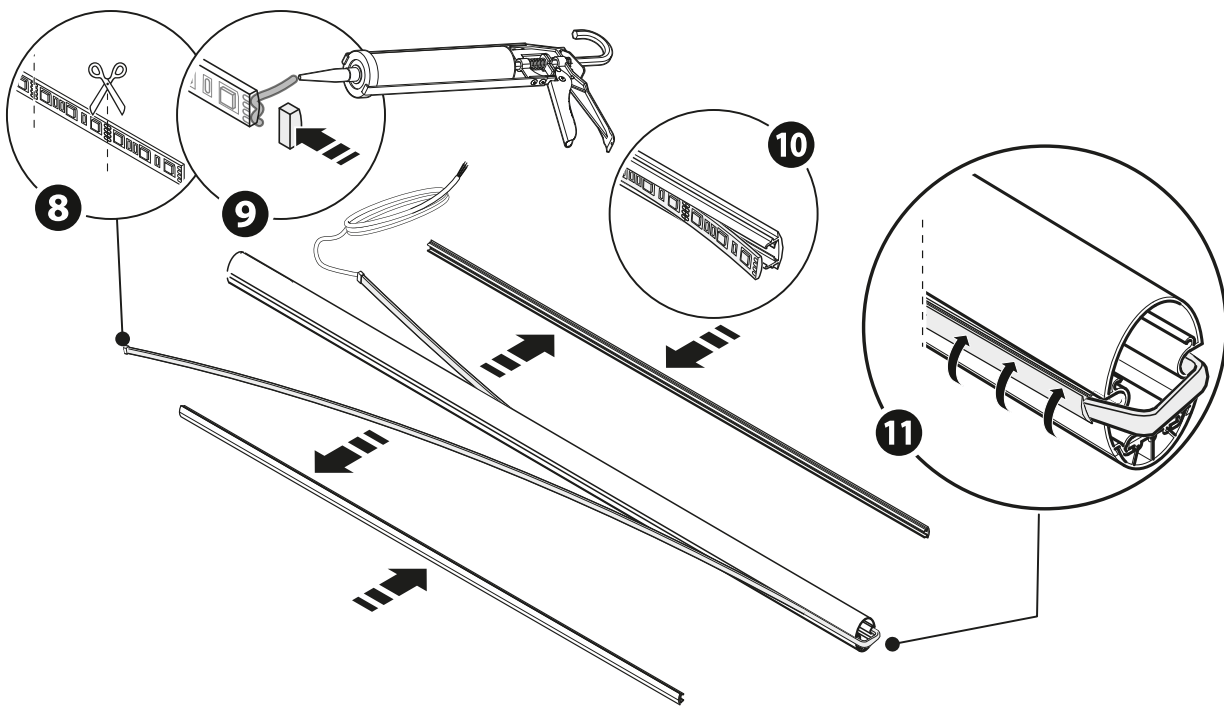


⚠ Zum Anschließen der LED-Baumbeleuchtung, die Schnittstelle LED-Baumbeleuchtung R/G (803XA-0010) verwenden.

G5000 - G6500


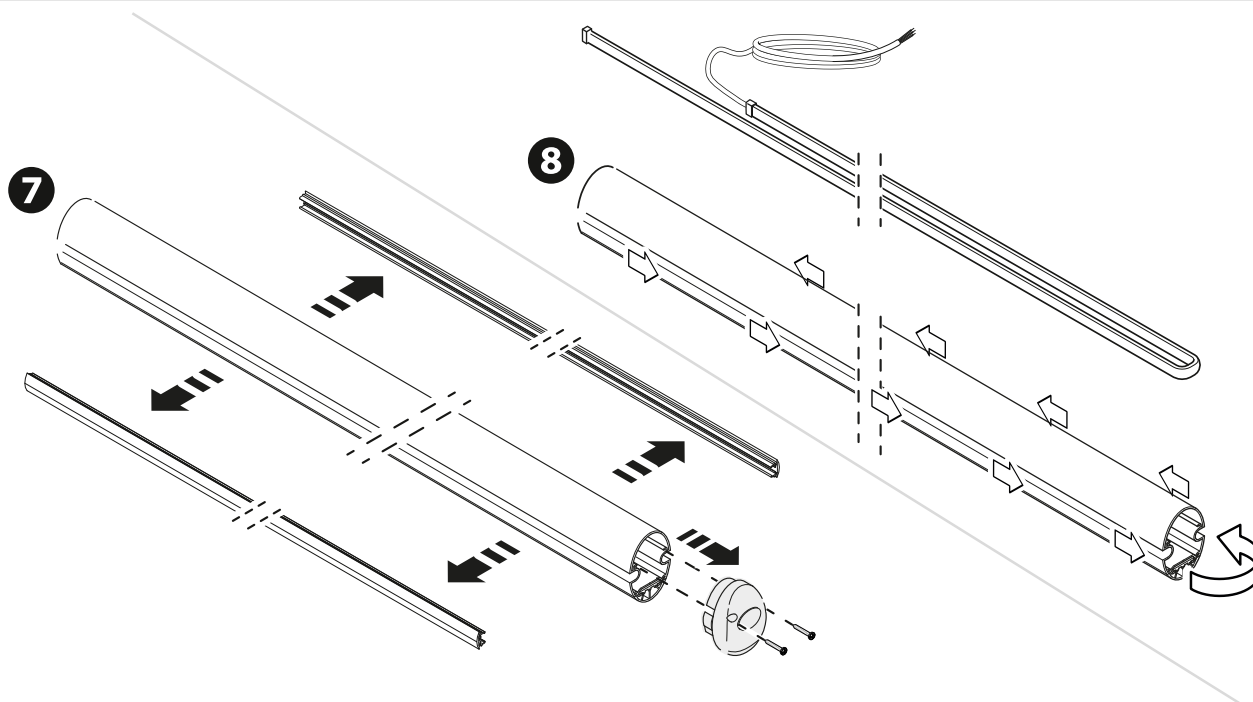
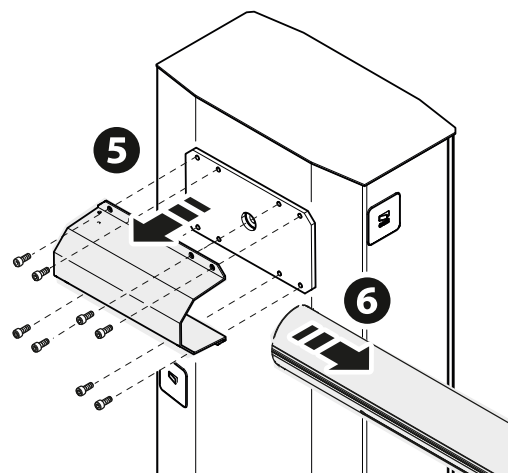
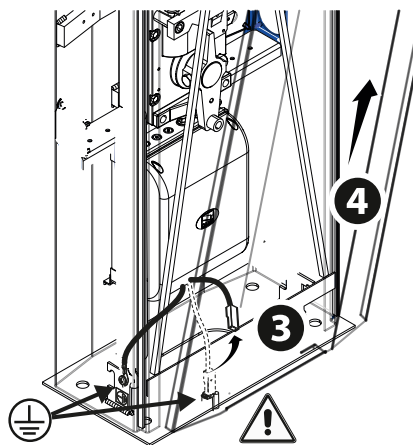
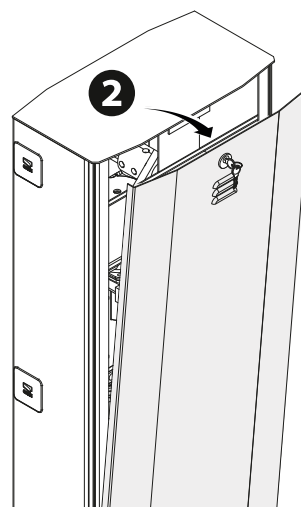
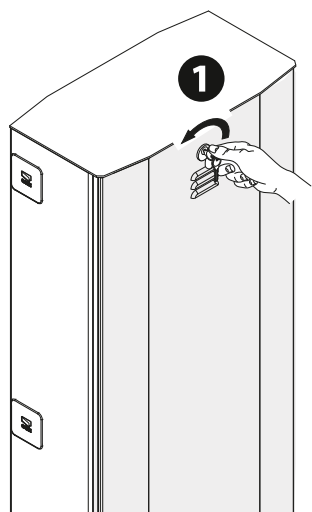


G5000 - G6500

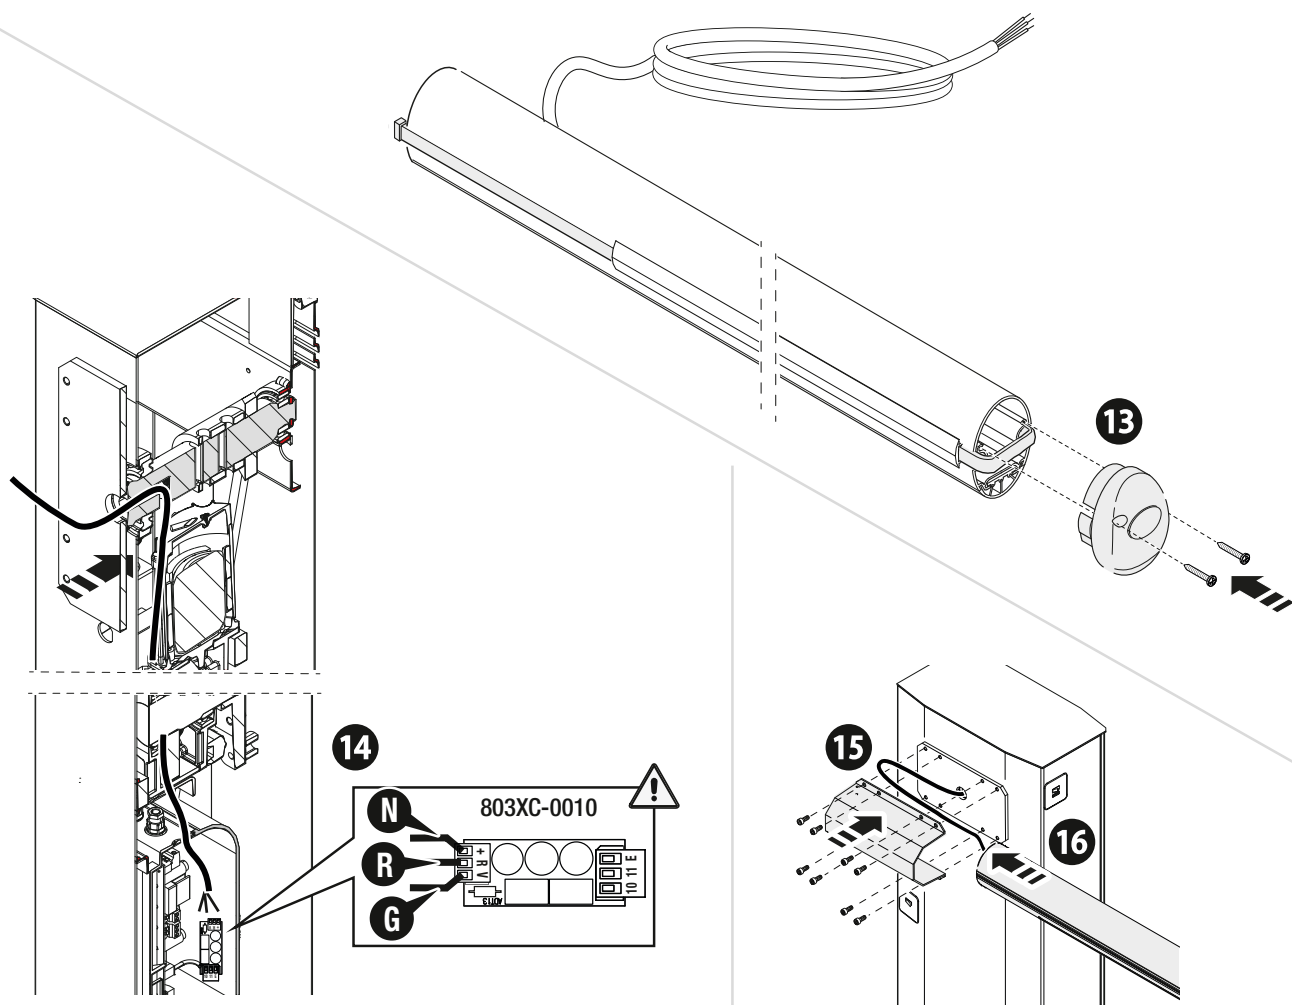
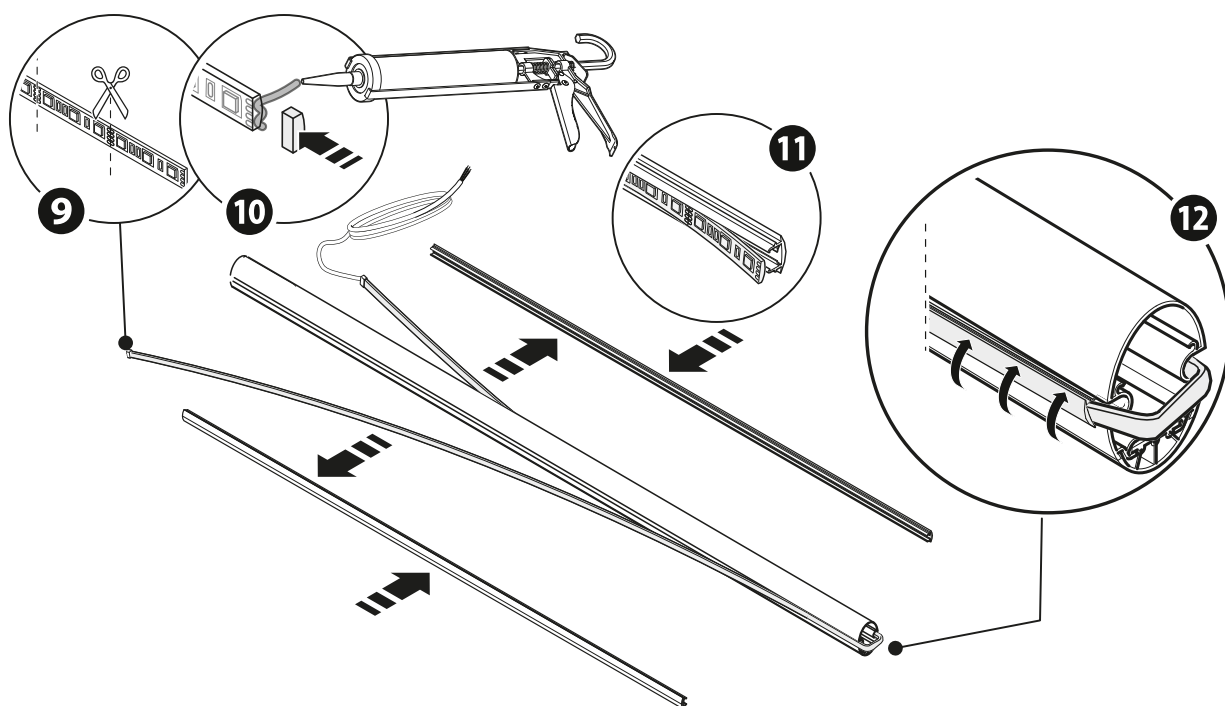


⚠ Zum Anschließen der LED-Baumbeleuchtung, die Schnittstelle LED-Baumbeleuchtung R/G (803XA-0010) verwenden.







GARD GT4

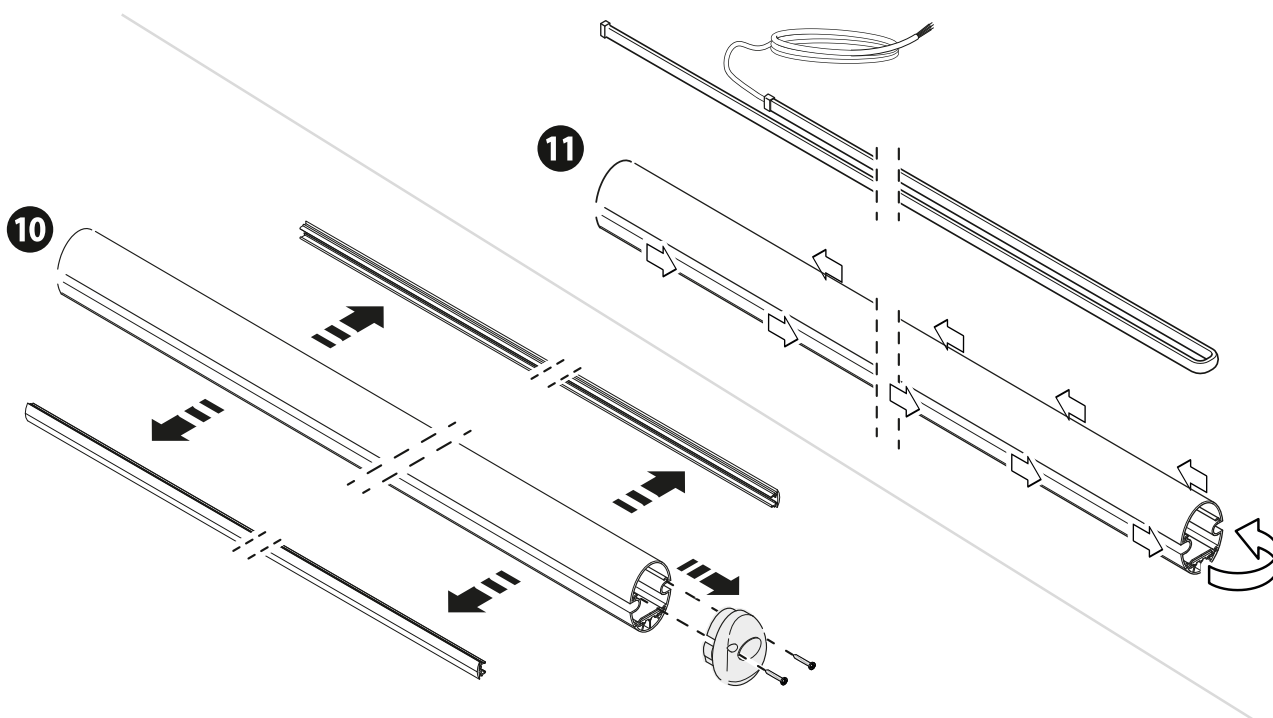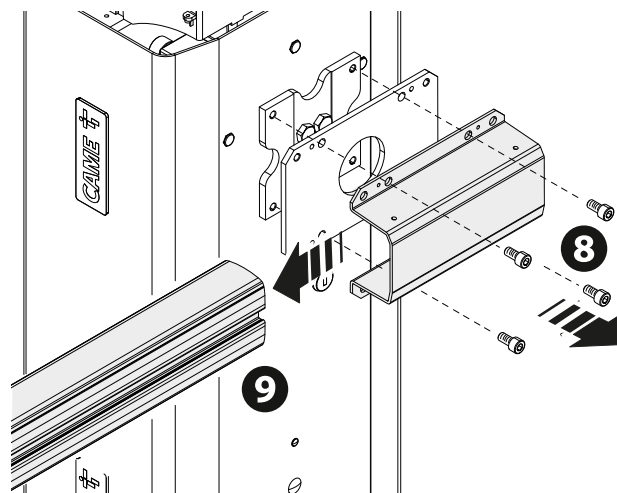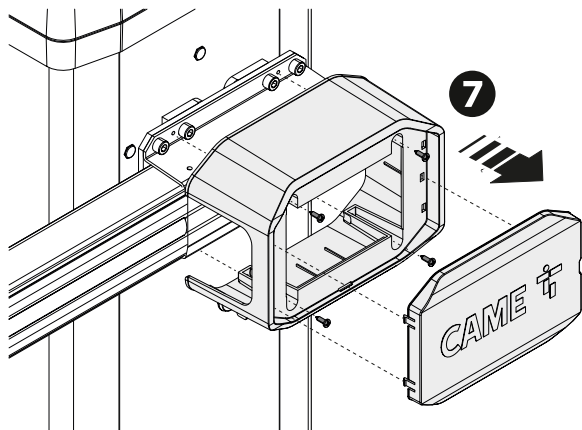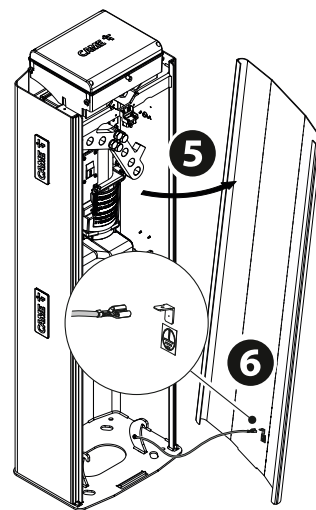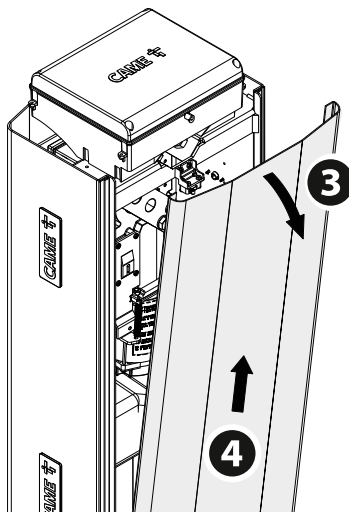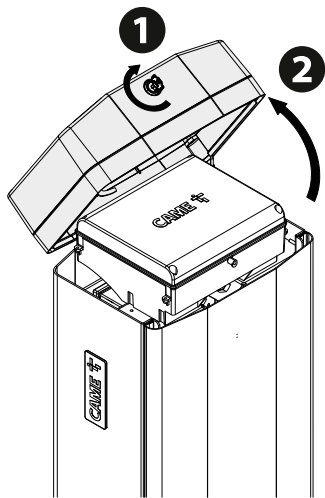



GARD GT4

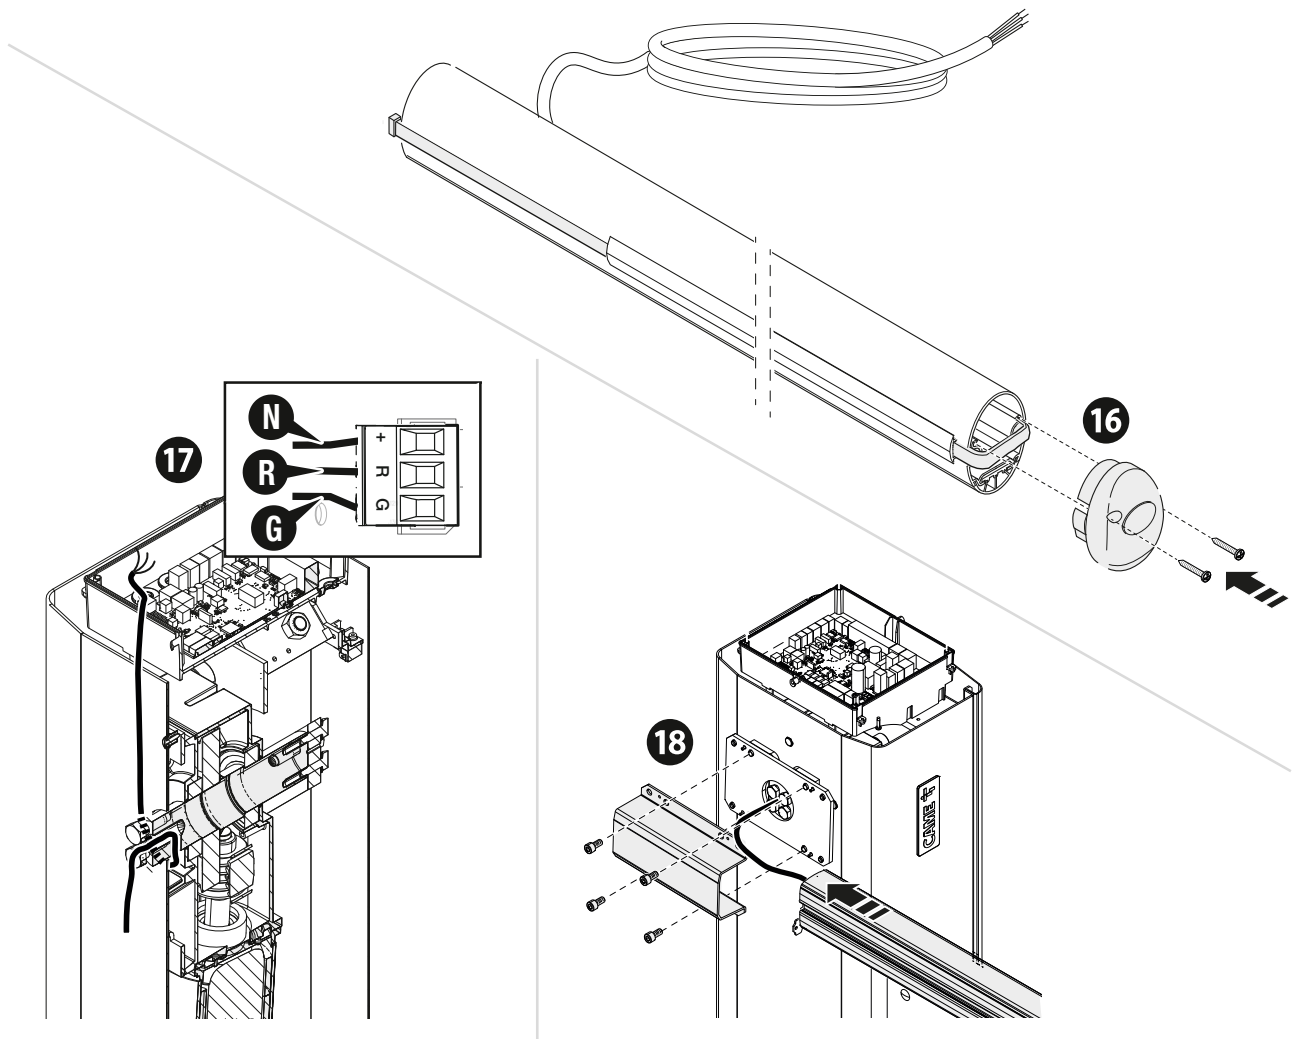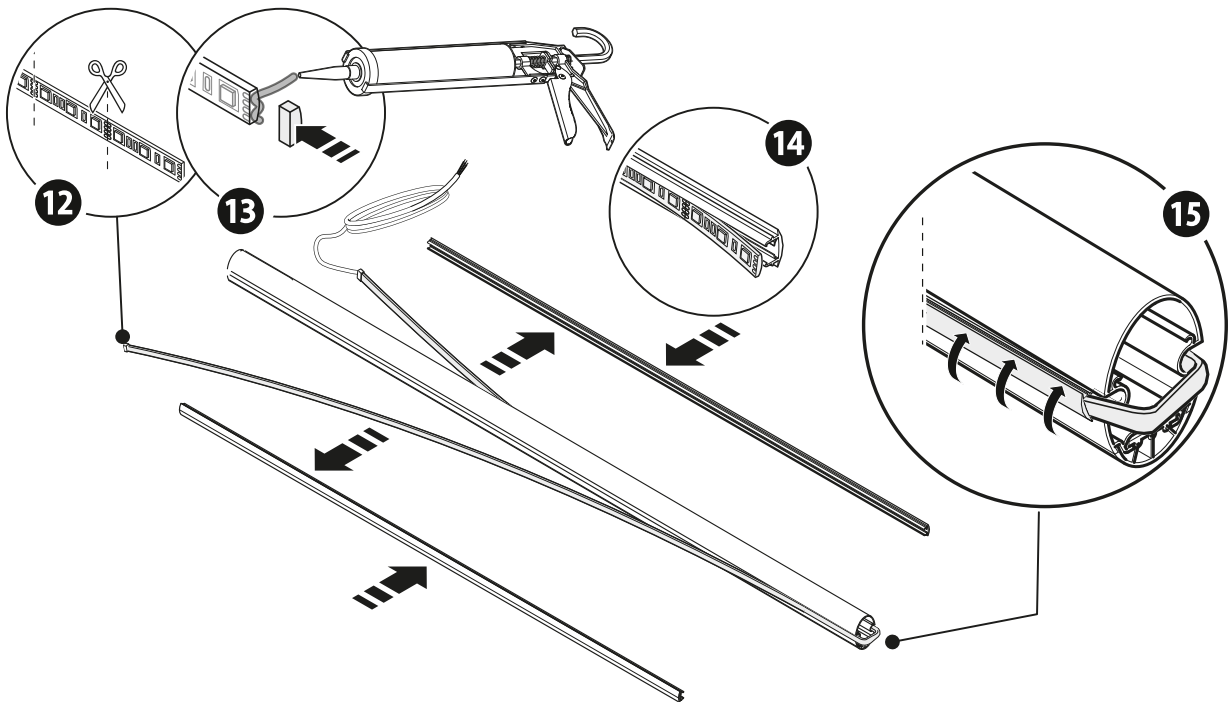


GARD GT8

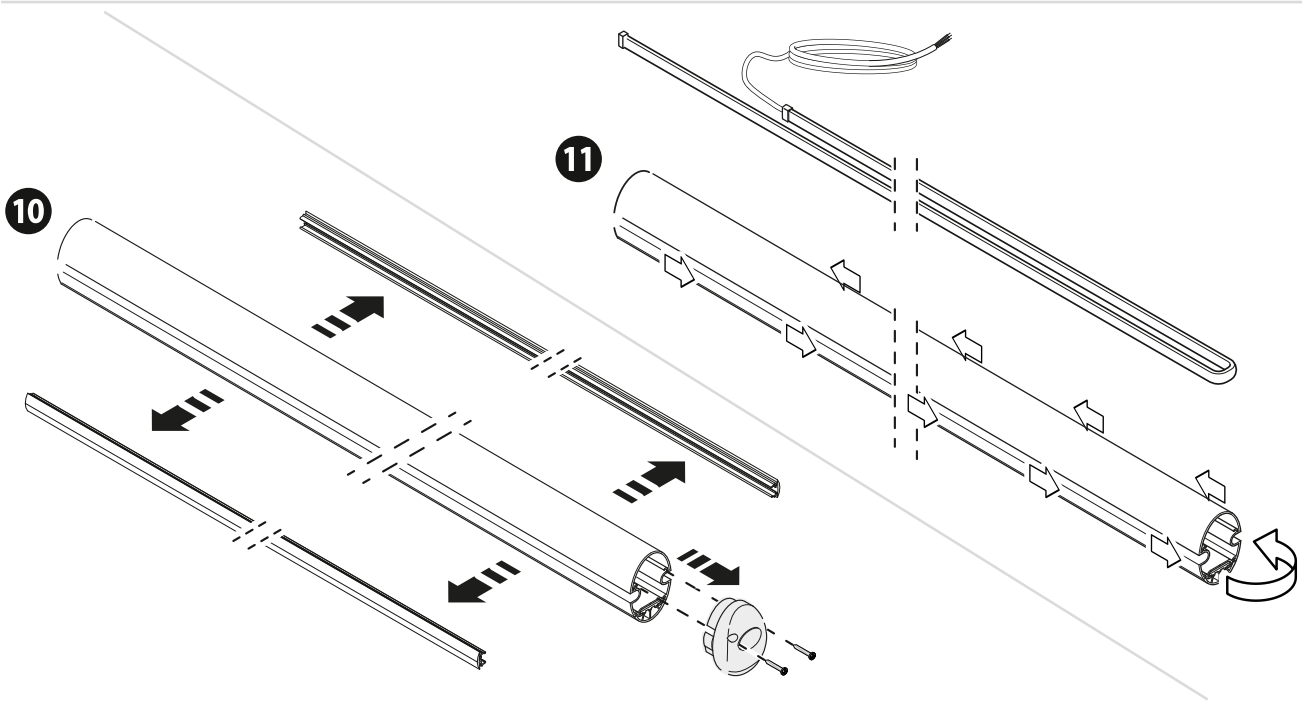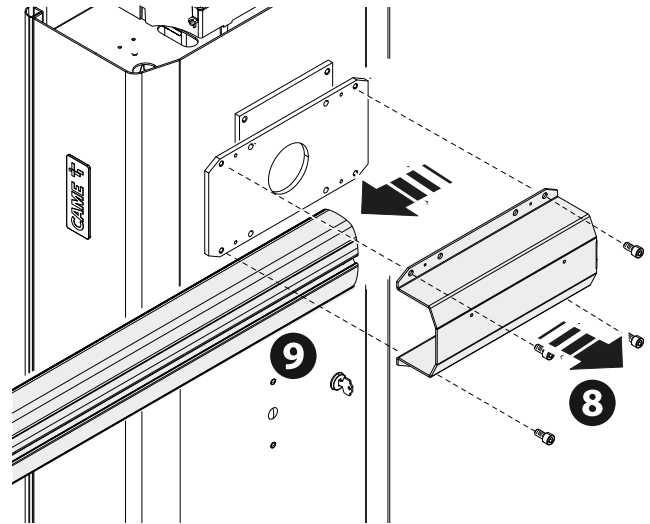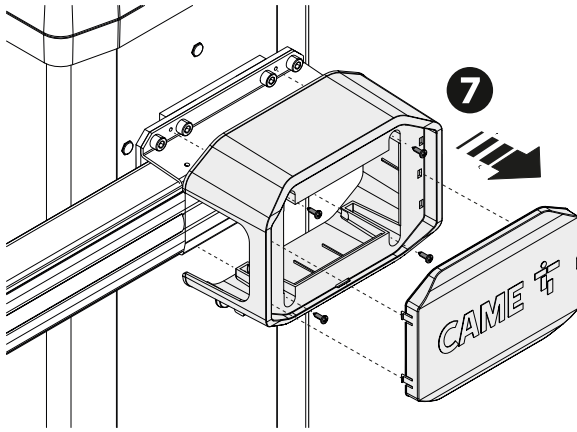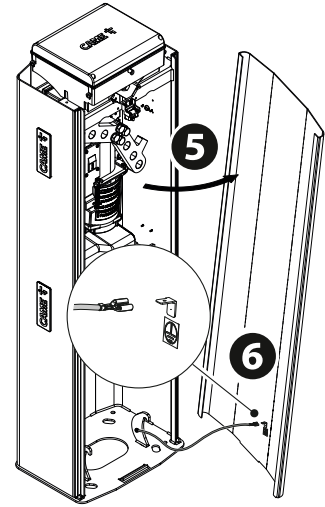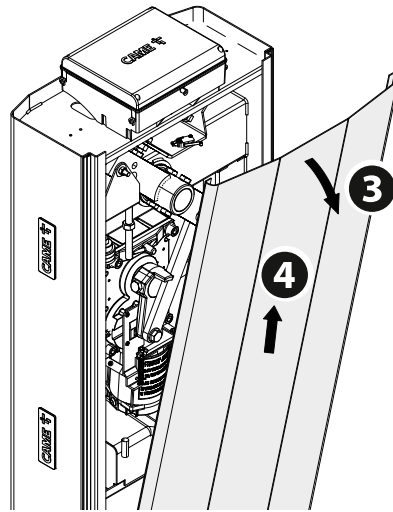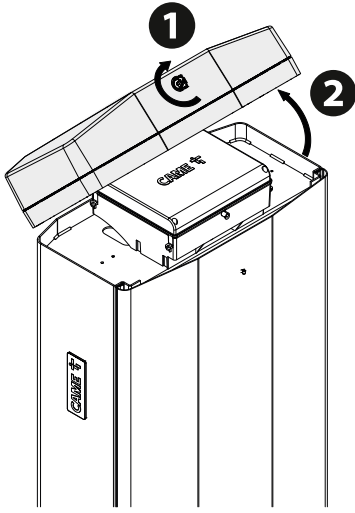


GARD GT8

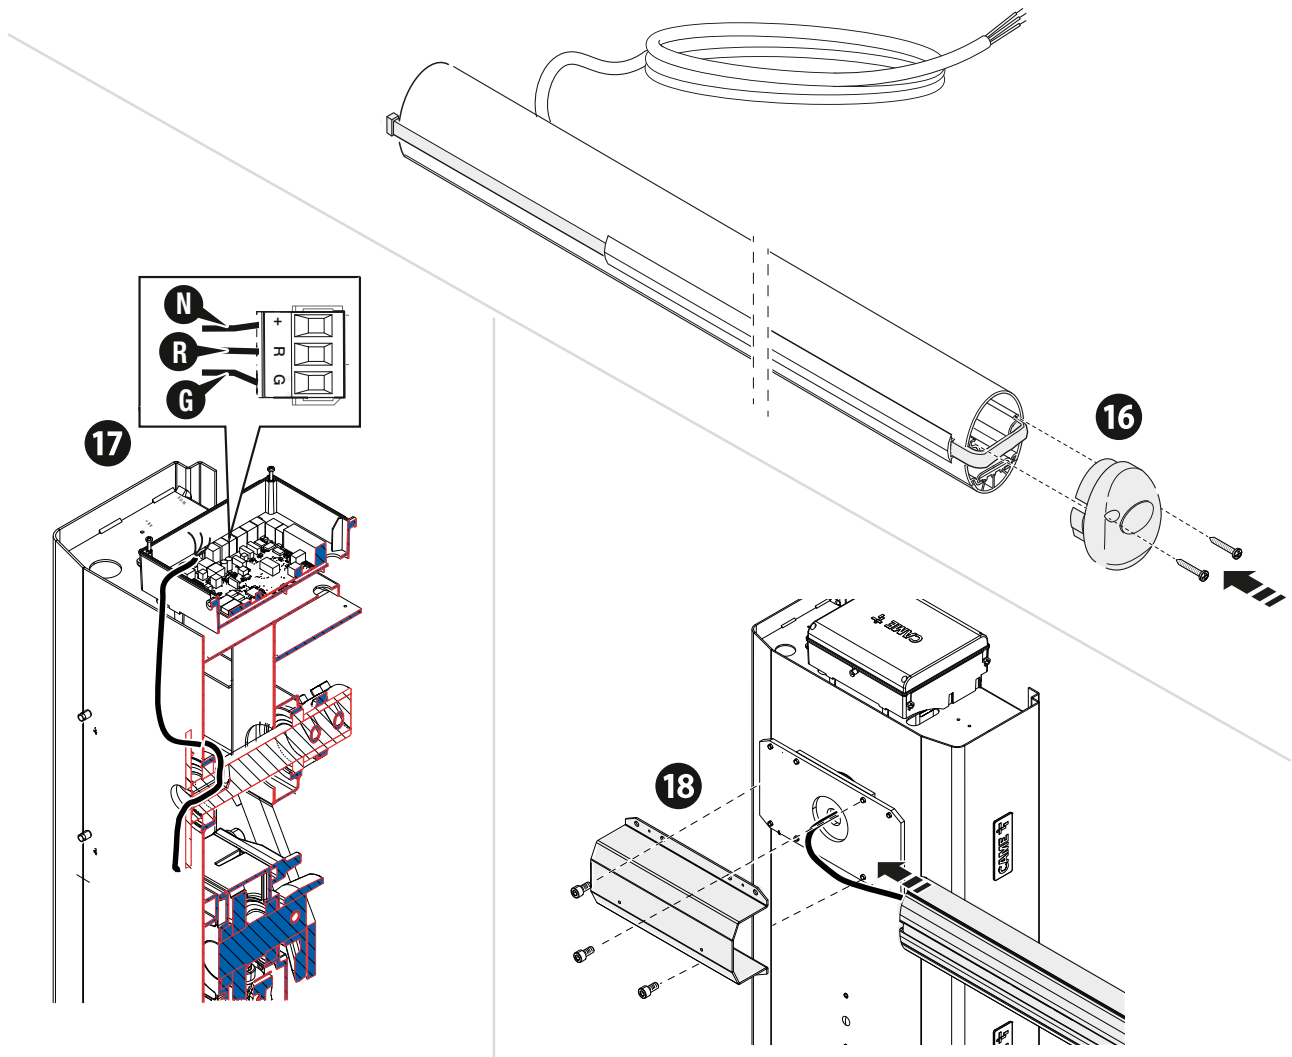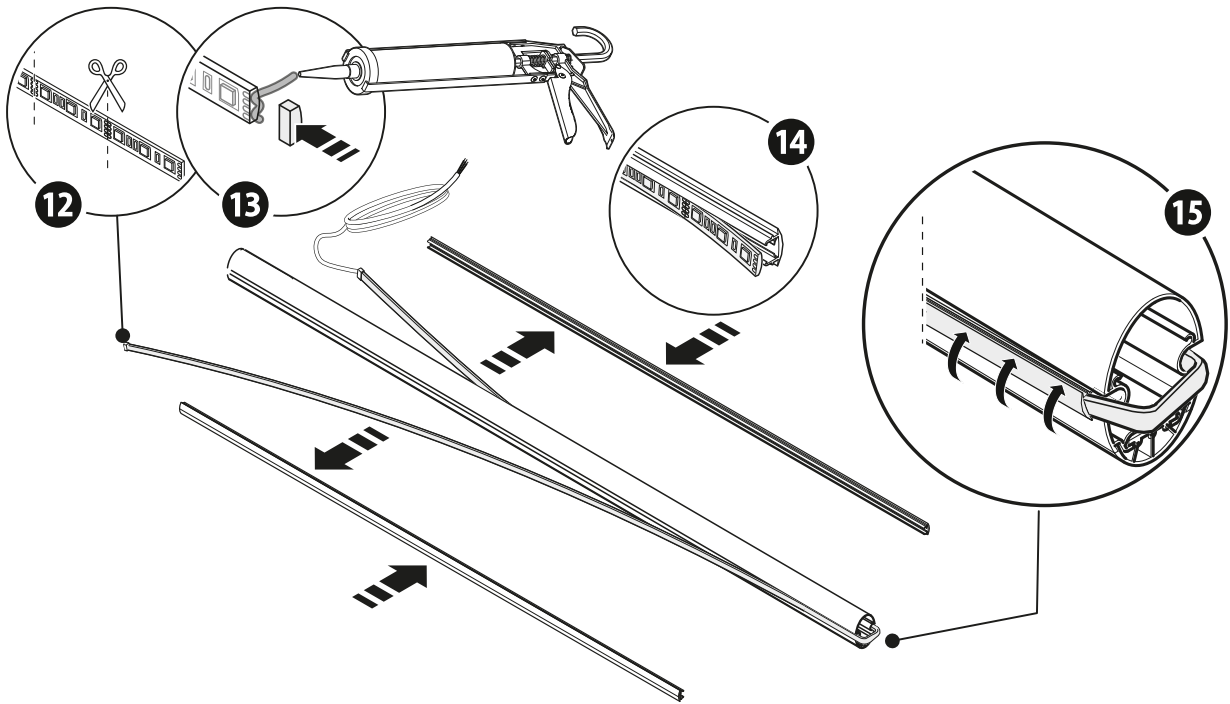






GPT40AGS

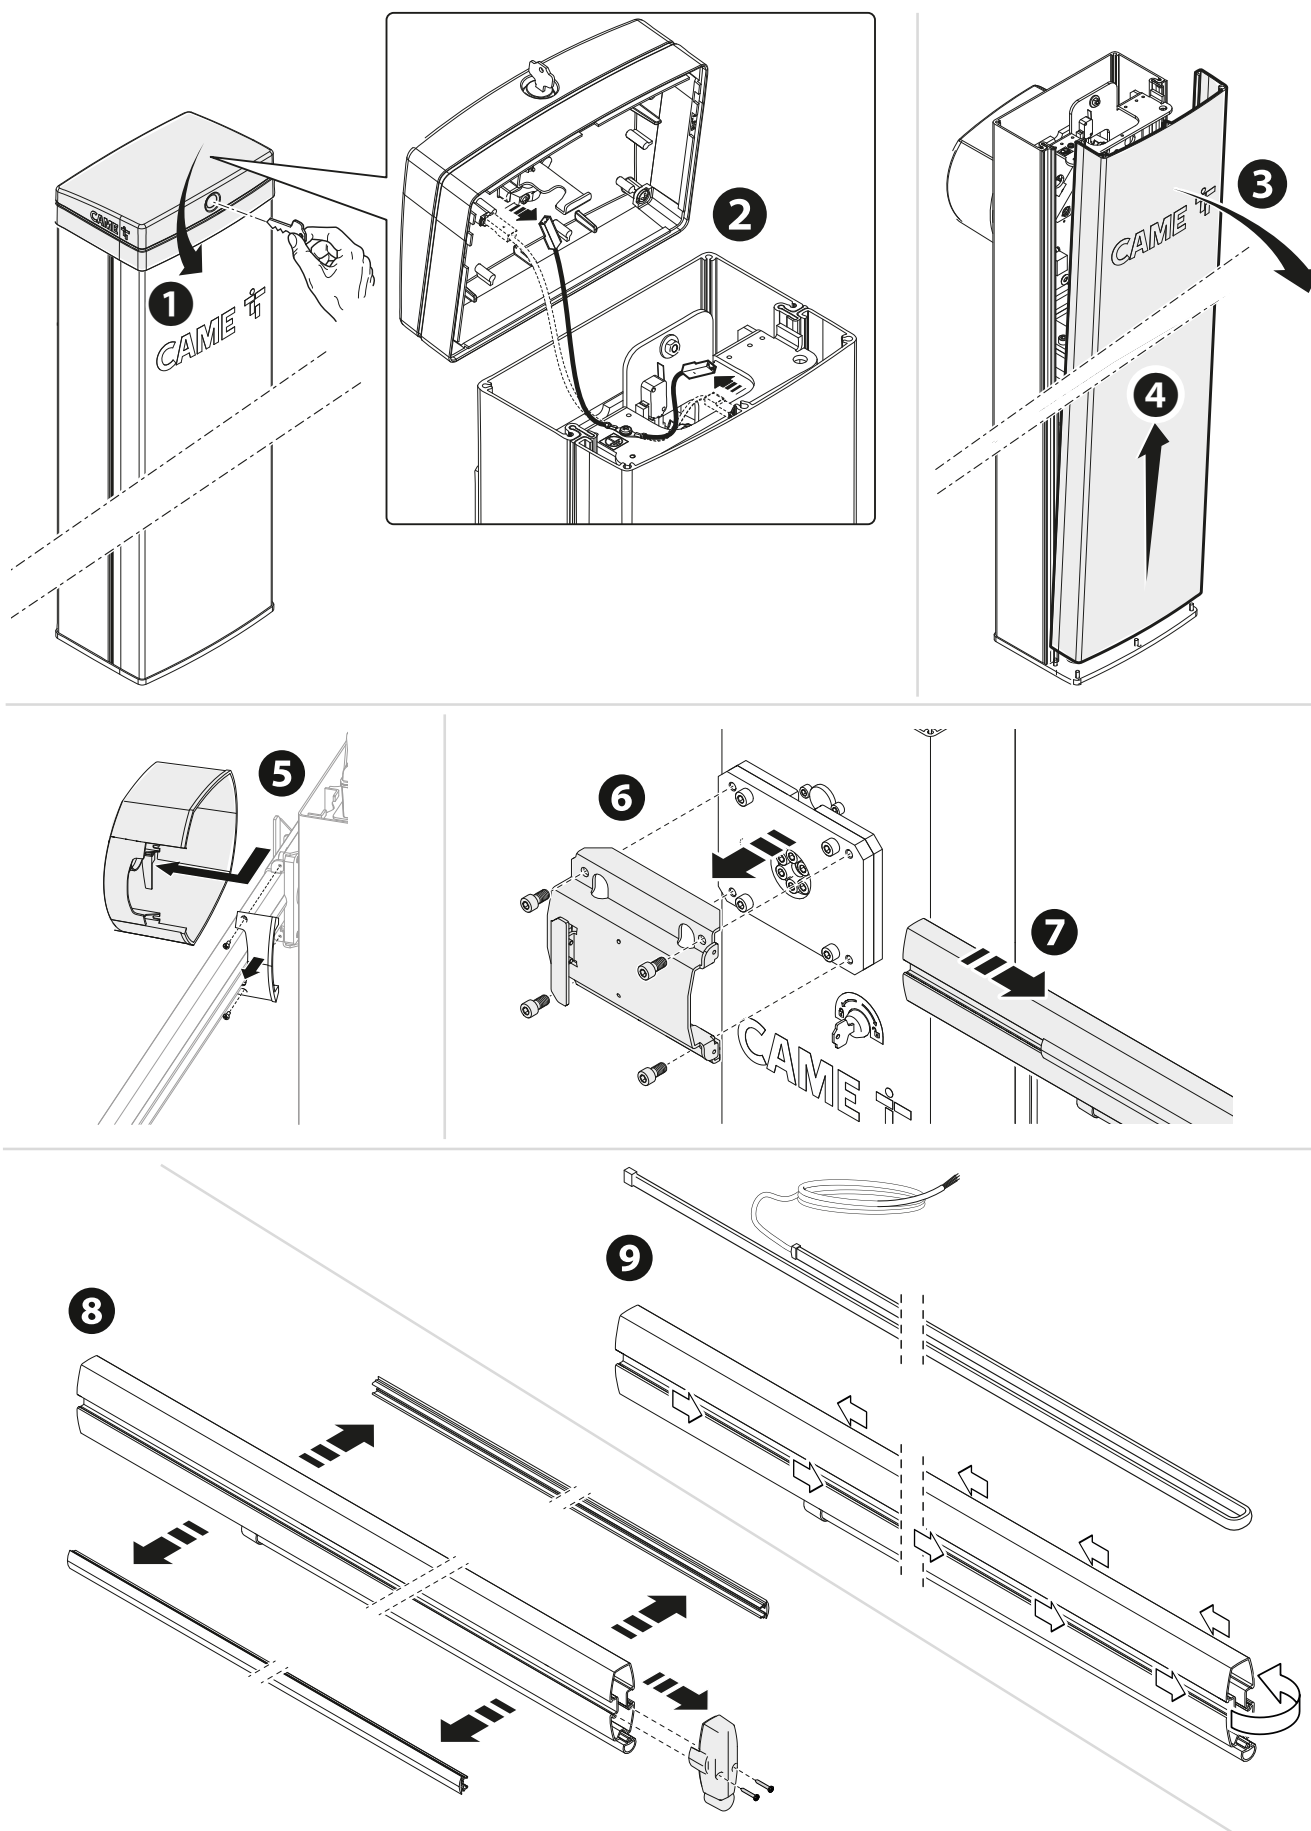


GPT40AGS

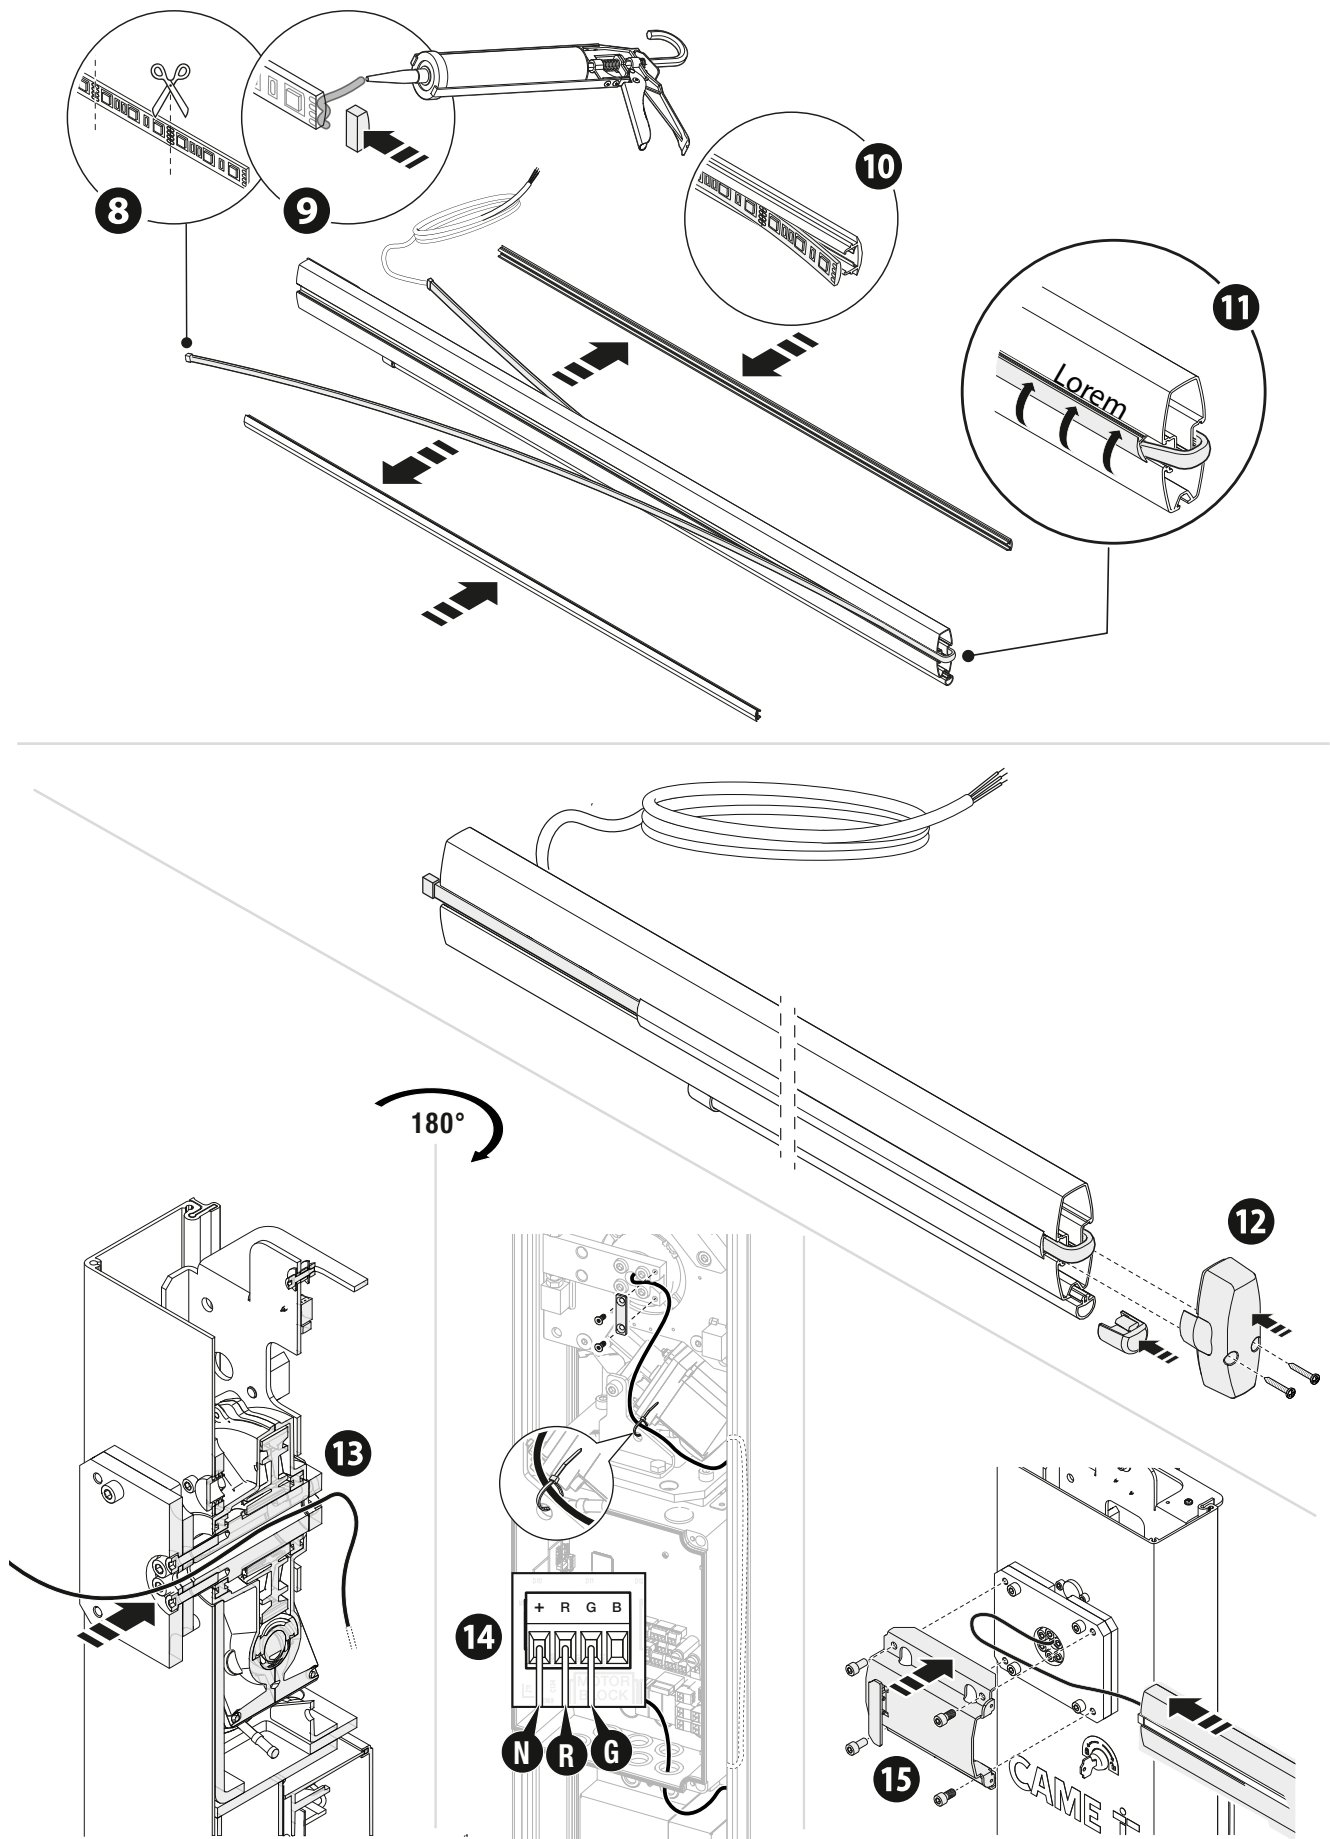


GPX40MGP - GPX40MGS

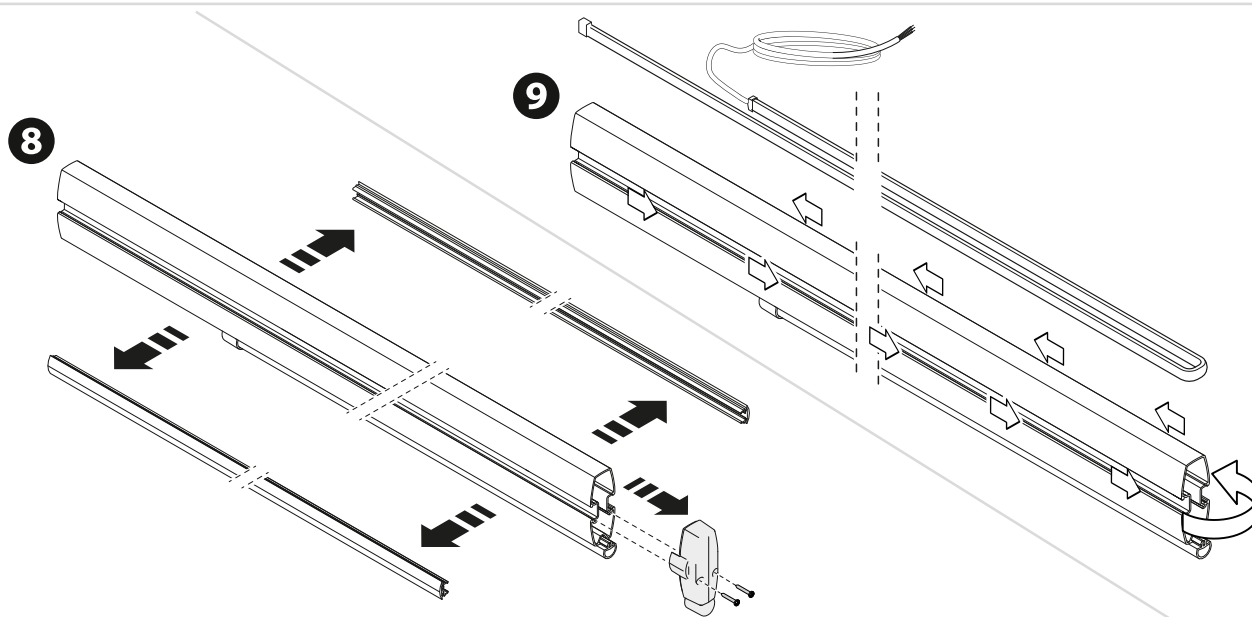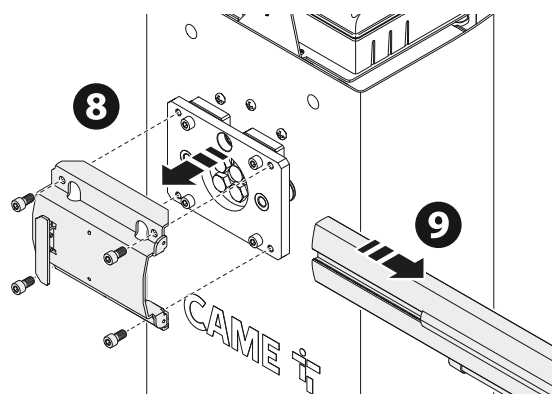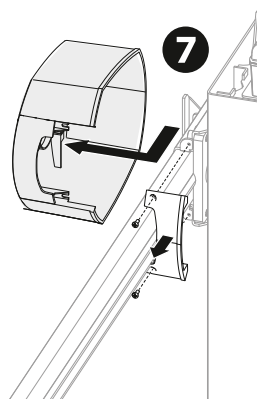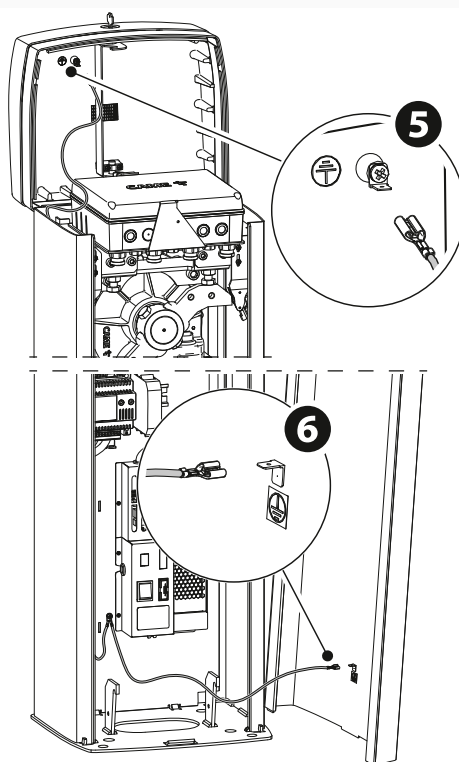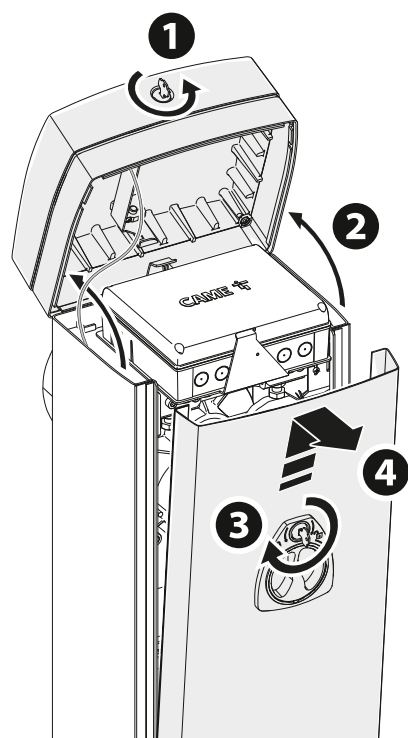


GPX40MGP - GPX40MGS

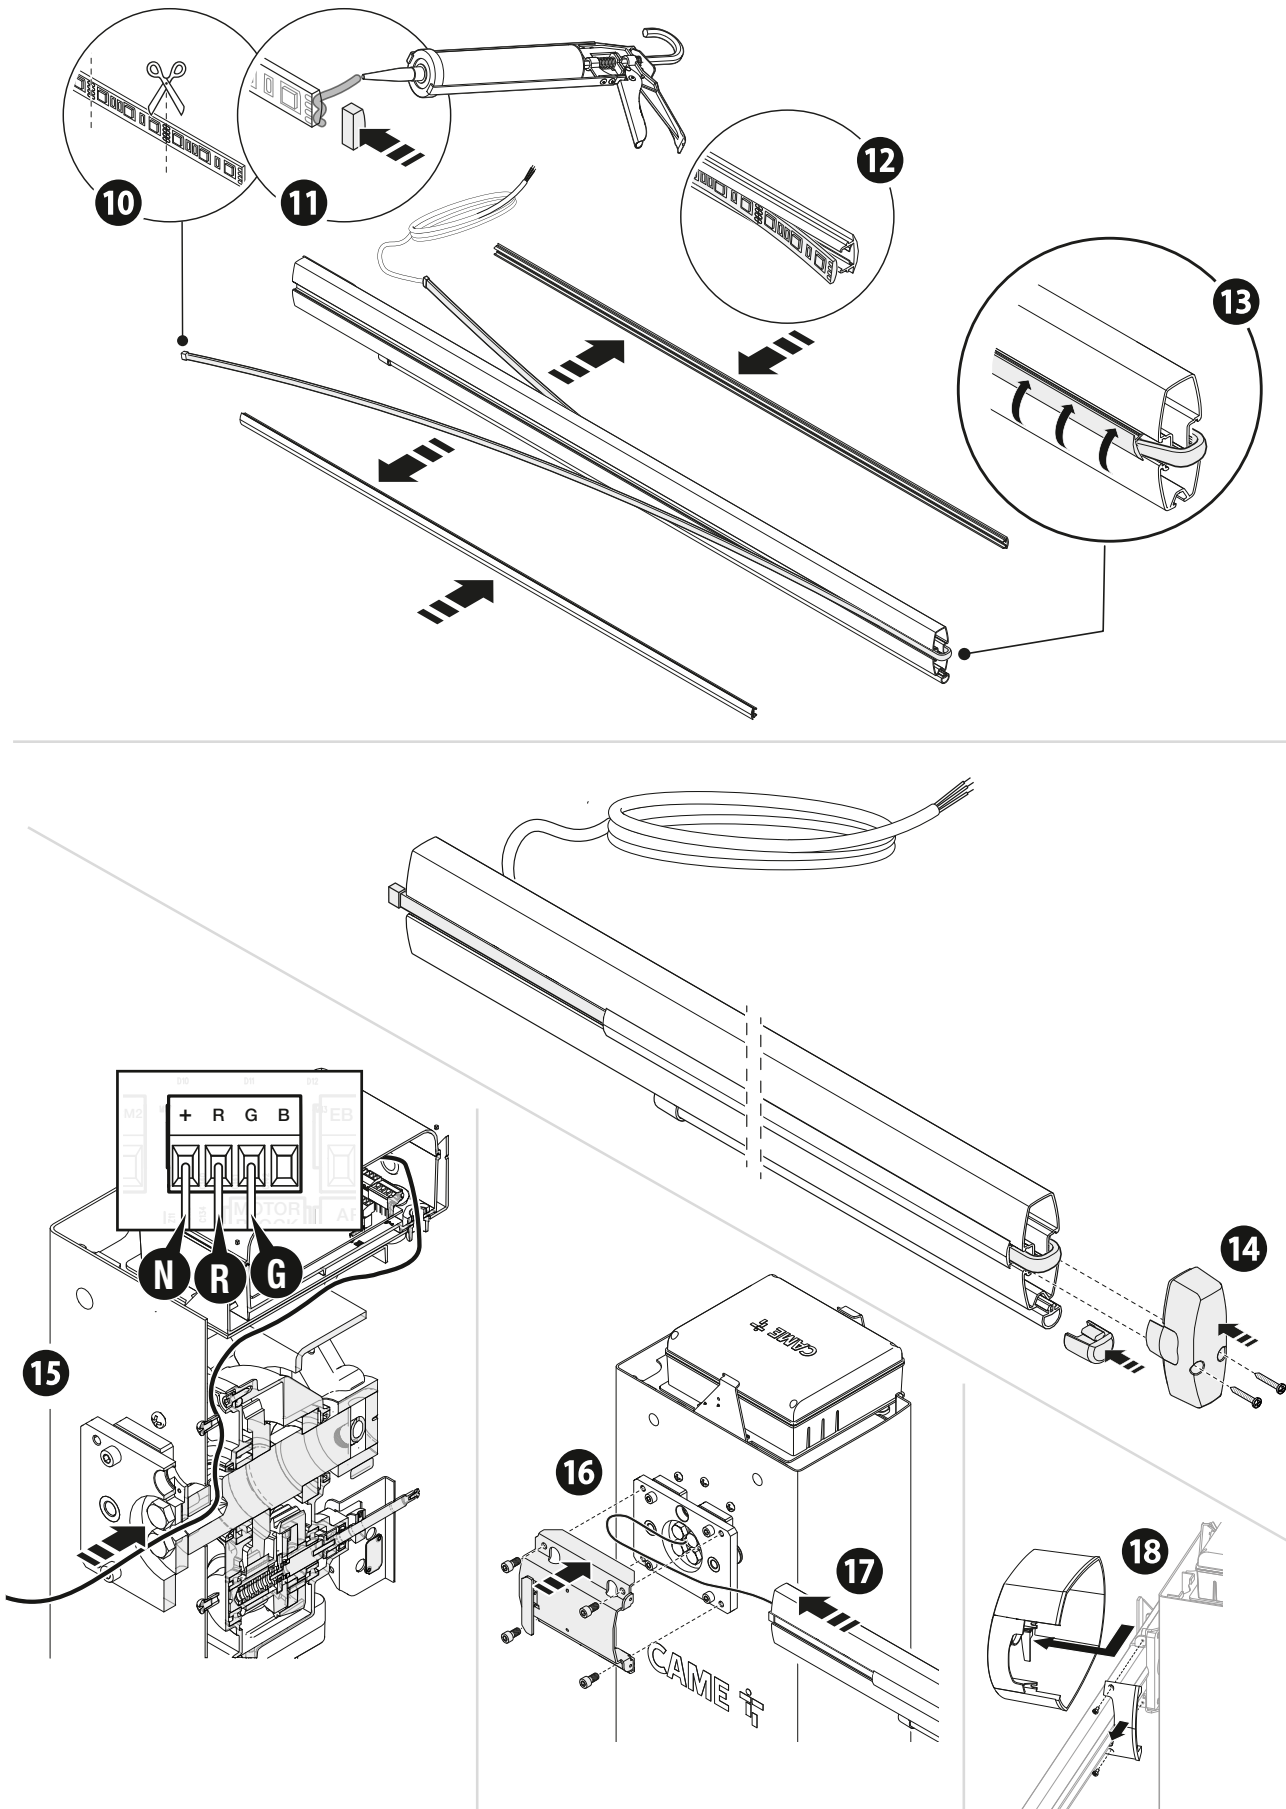


GARD LS4

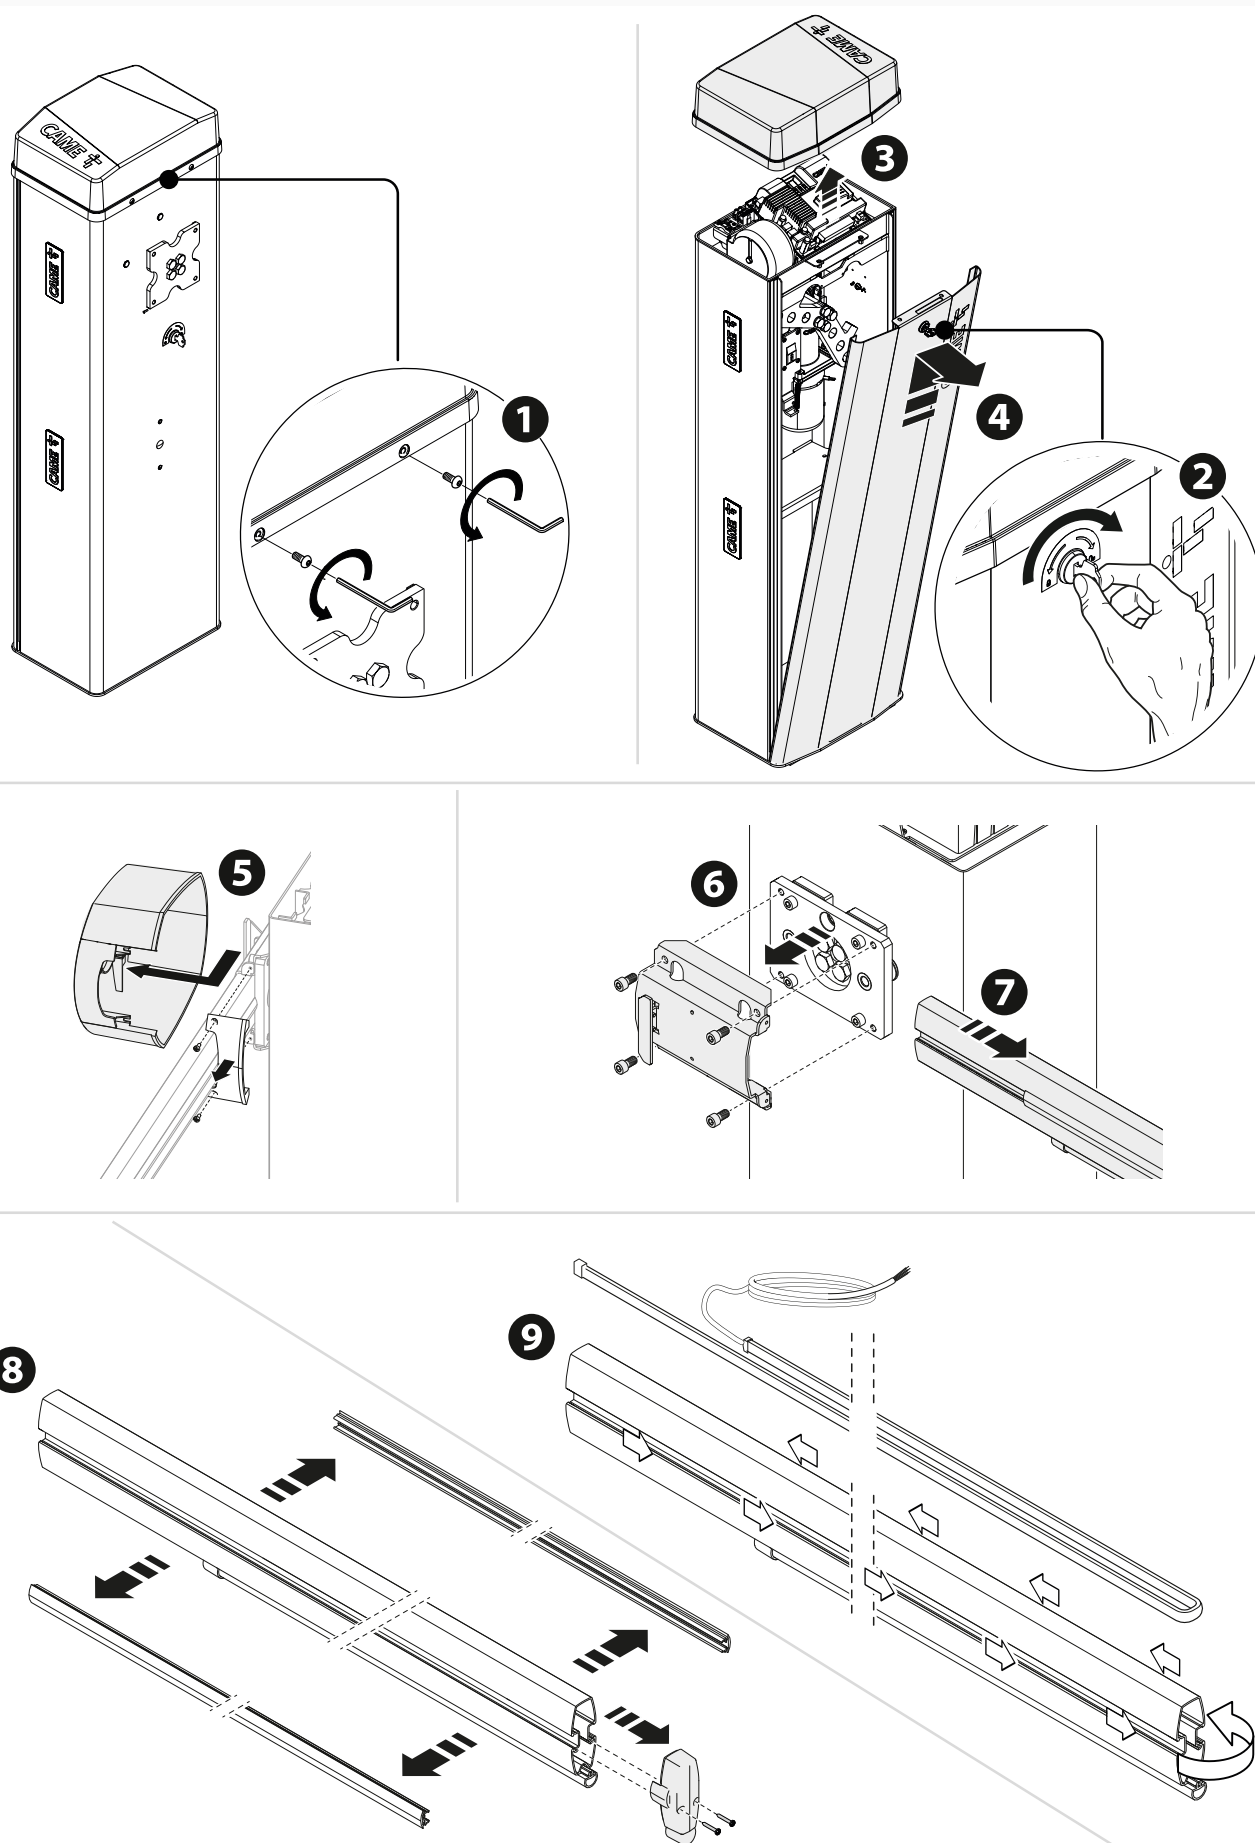


GARD LS4

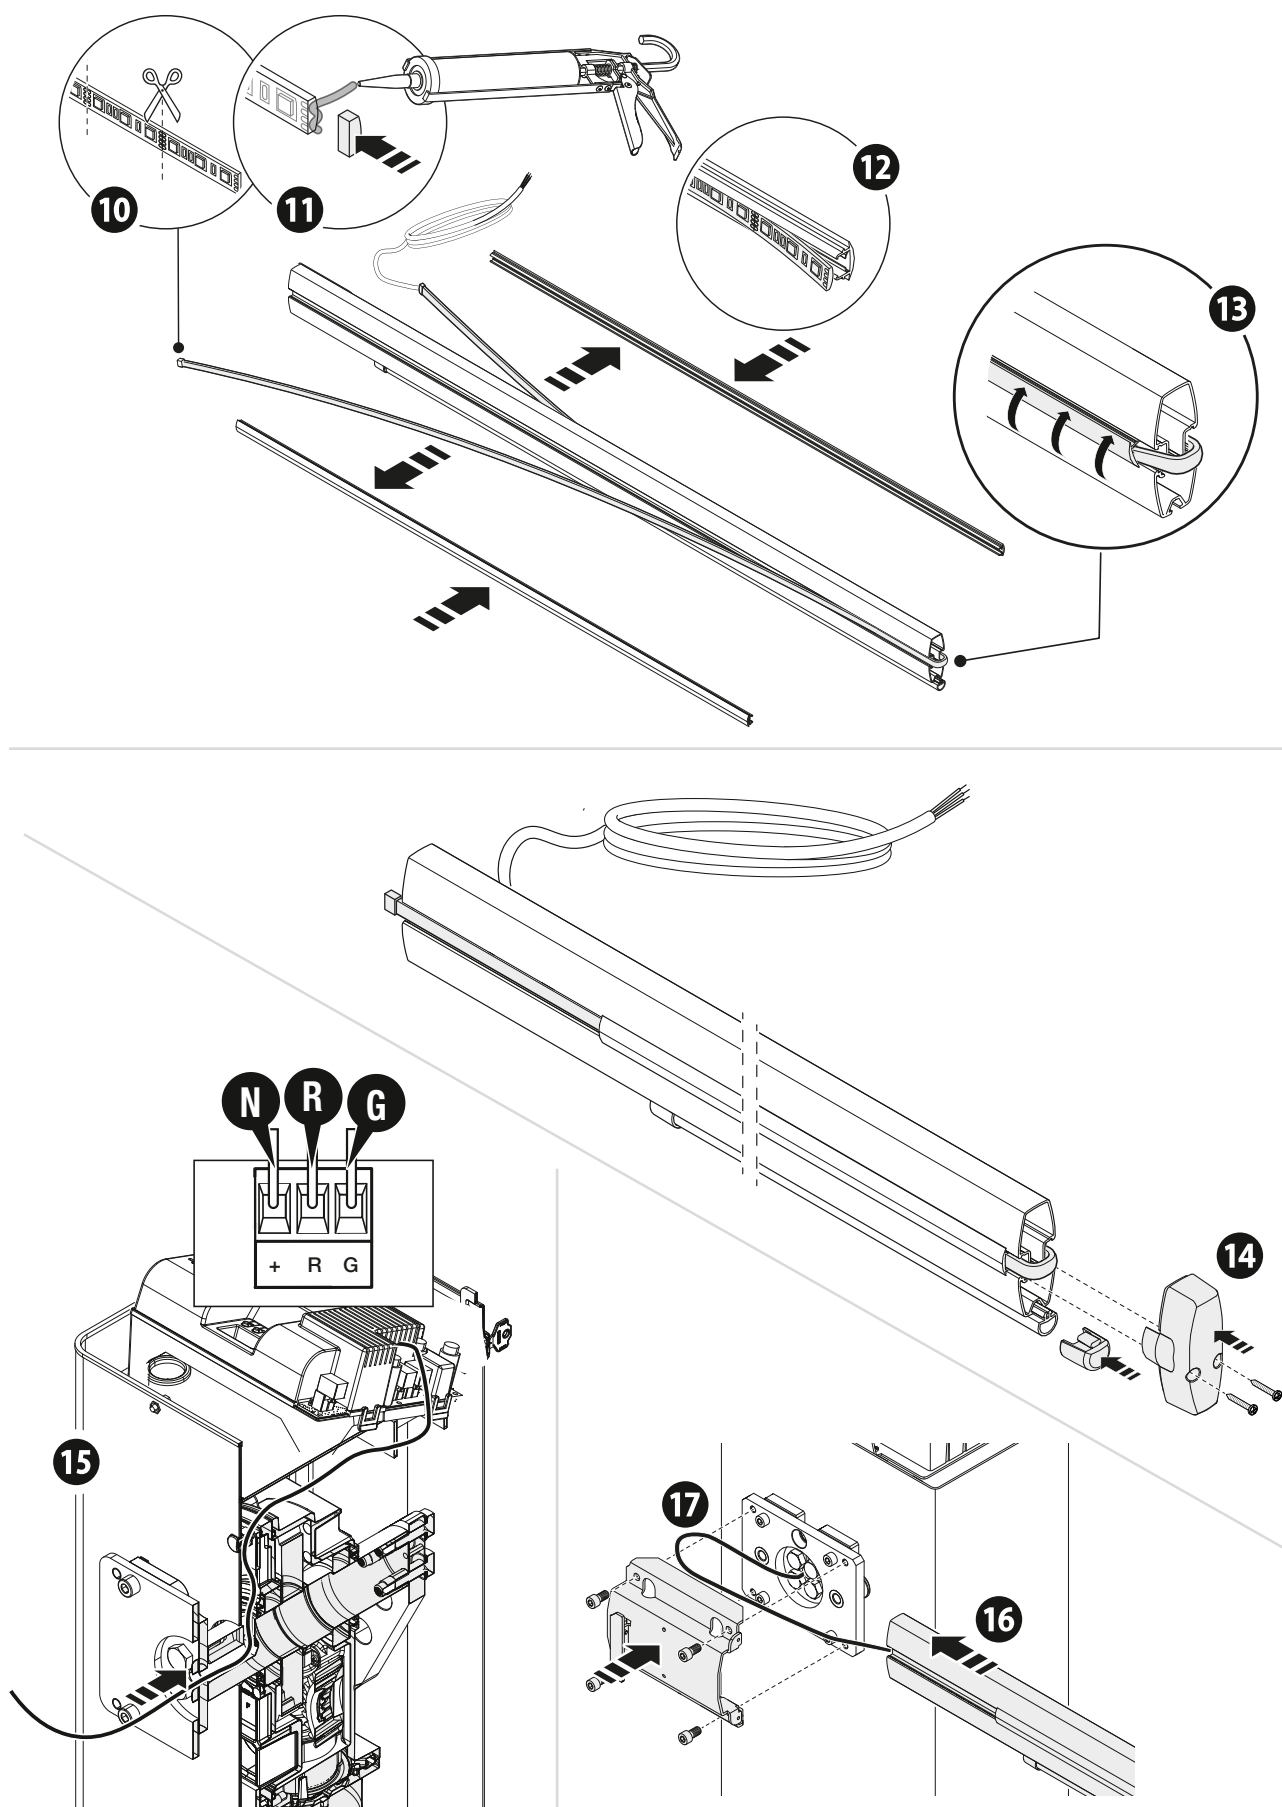

GARD LS6

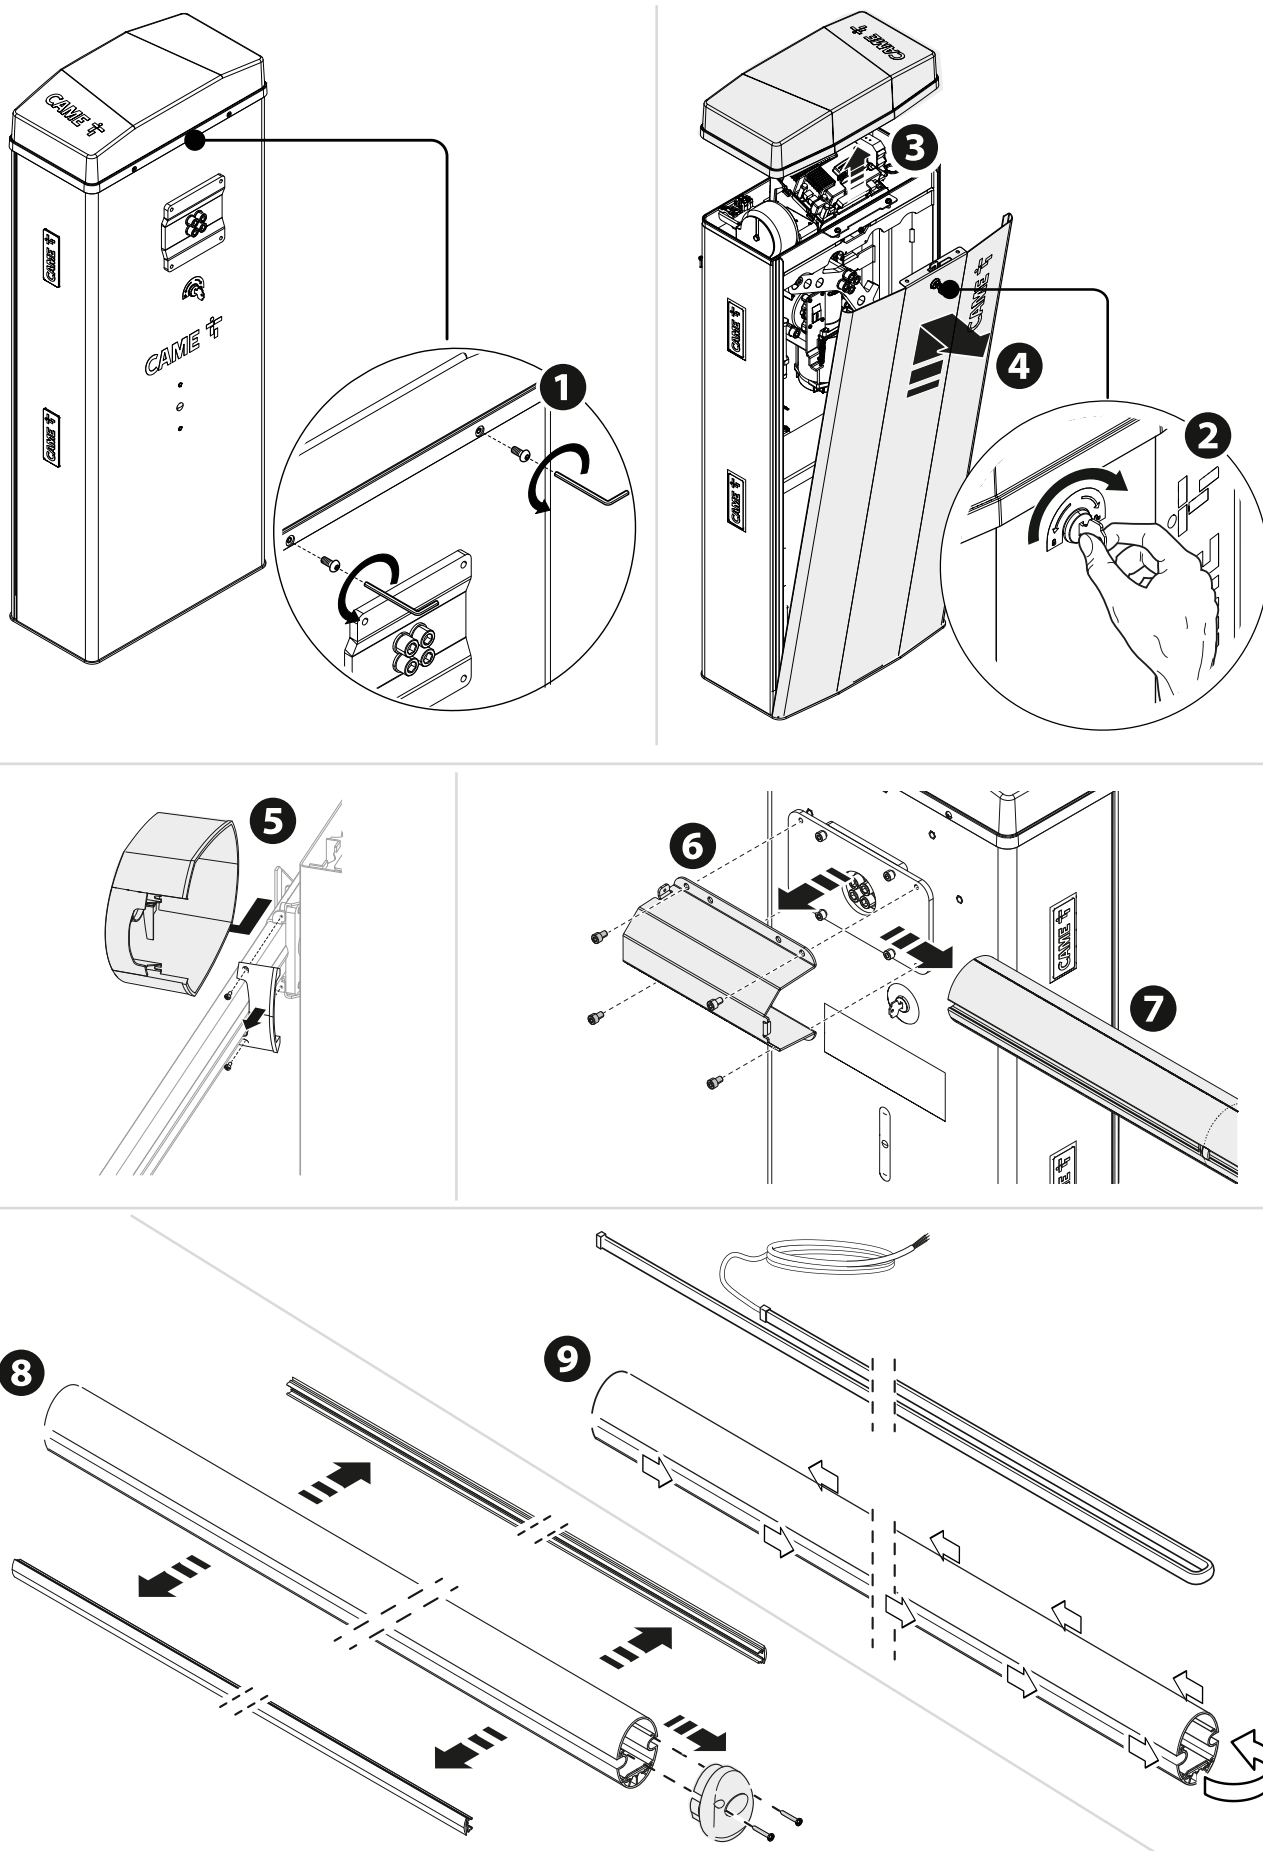

GARD LS6

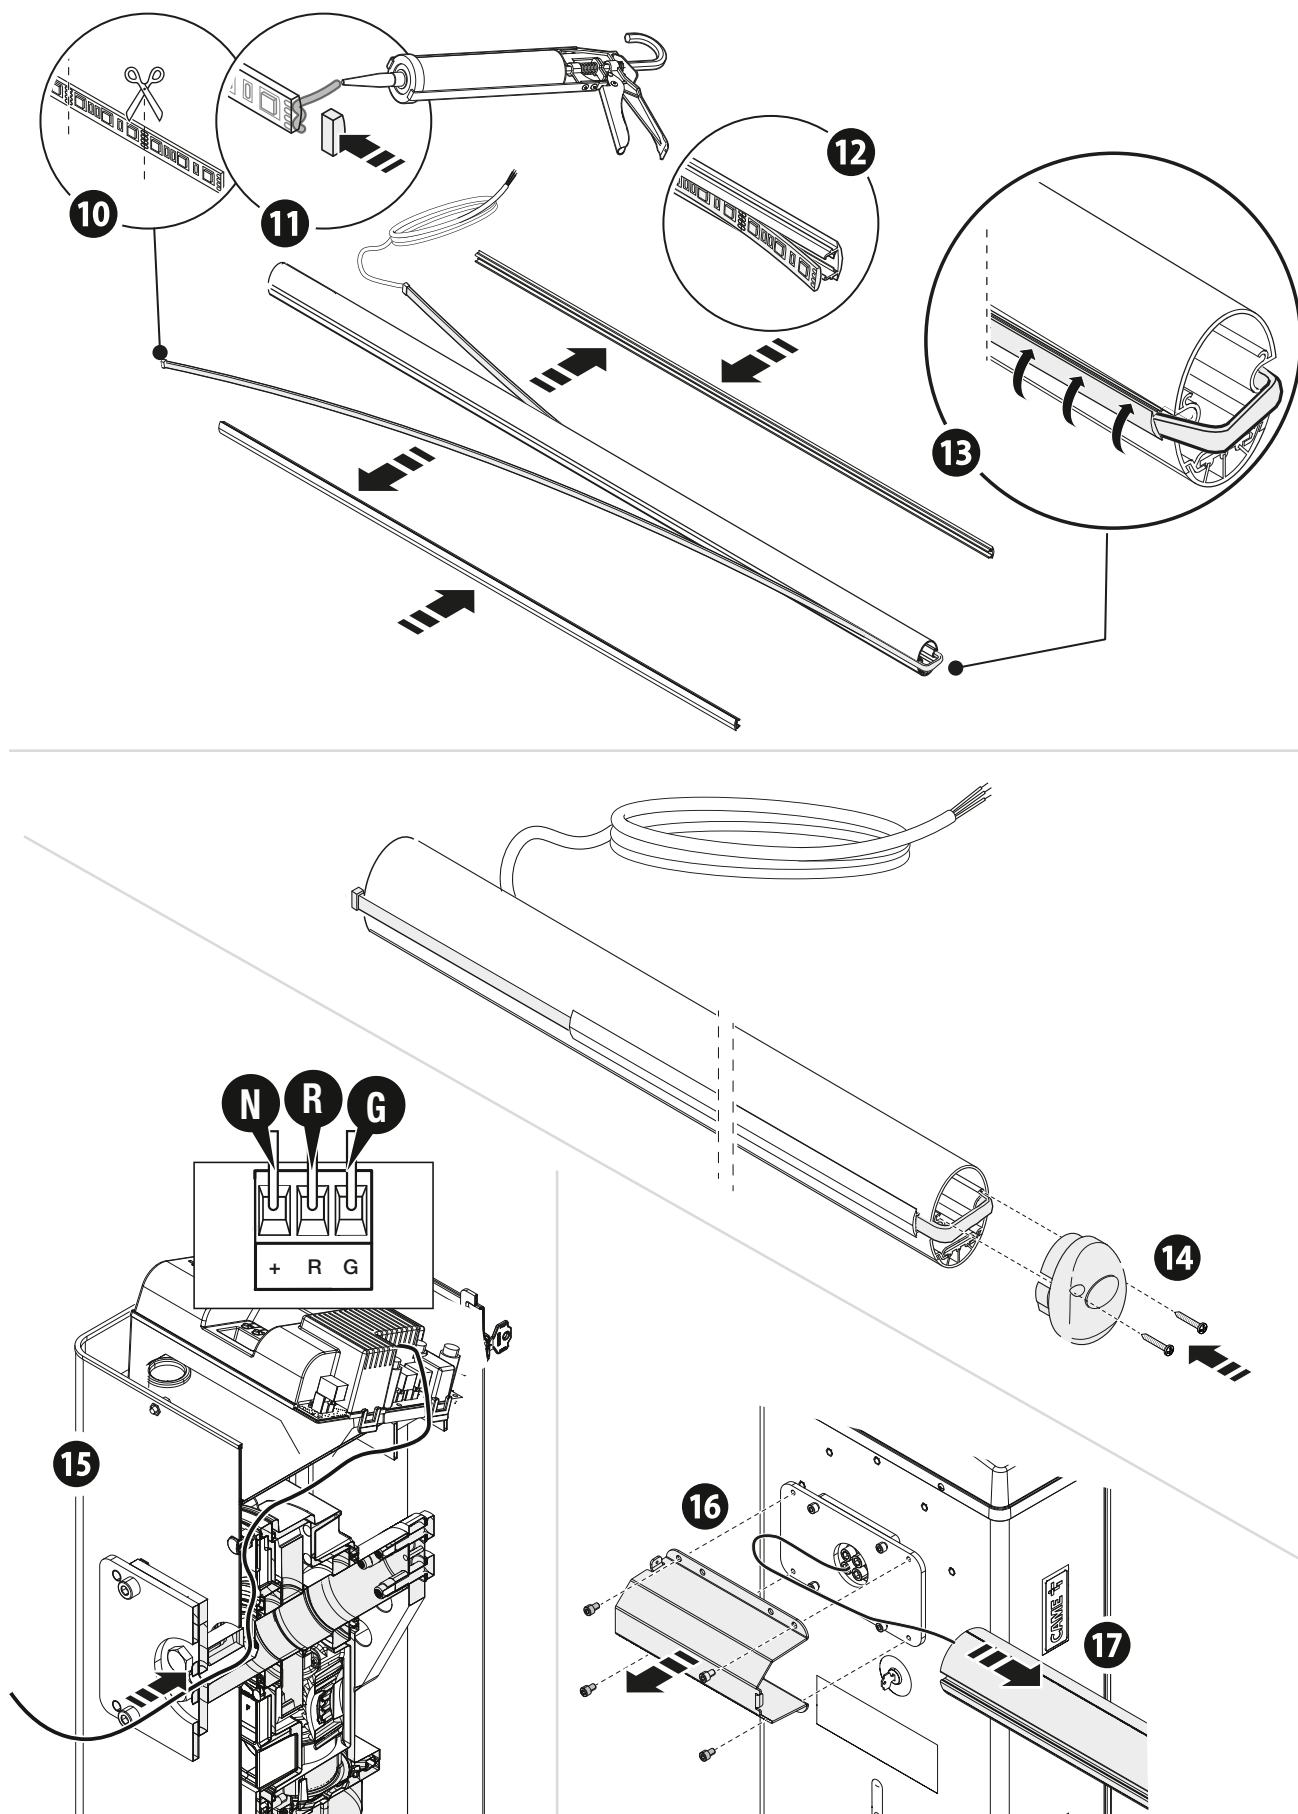



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941