


Datenblatt
21.08.2026

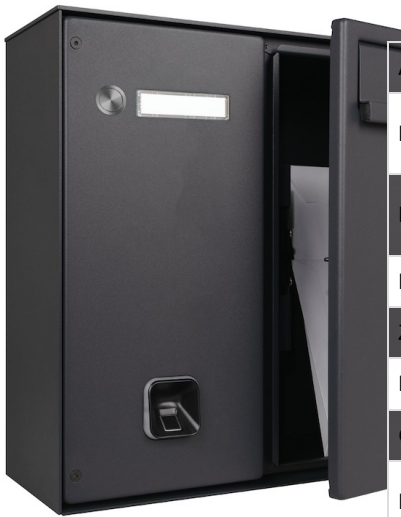

Artikelnummer:	204513
Produktname:	HELLO mailbox ekey surface-mounted RAL 7016
Produktname 2:	HELLO Briefkasten ekey Aufputz RAL 7016
EAN Code	9120068259798
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	6,5 kg
Einsatzgebiet:	Verwendung im Heim- und Gewerbebereich
Verkaufsbeschränkung:	Weltweit, ausgenommen USA/Kanada

Der HELLO-Briefkasten mit integriertem ekey sLine Fingerprint ist dank modernster Technik die ideale Komplettlösung für moderne Haushalte. Die vollintegrierte Lösung verbindet elegantes und zeitloses Design sowie schlüssellosen Zugang zum Briefkasten und zum Haus. Die Vorteile des smarten Briefkastens: Öffnen Sie Ihre Haustür und Ihren Briefkasten bequem per Finger – ein Finger für die Tür, ein anderer für das elektronische Schloss des Briefkastens – ganz ohne Schlüssel, Code oder Karte; Aufputzmontage: Ideal für Renovierungen und Situationen, in denen eine flexible Anbringung an unterschiedlichen Untergründen gefragt ist; Lieferumfang der ekey-Komplettlösung (ab Werk montiert): HELLO-Briefkasten zur Aufputzmontage in Anthrazitgrau (RAL 7016), ekey sLine Fingerprintset (Art.-Nr. 204752), ekey Netzteil REG 230 VAC/12 VDC/2 A (Art.-Nr. 100205).

Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	30 V
Versorgung Nennspannung min:	10 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:	24 V
Stromverbrauch max:	31 mA
Stromverbrauch min:	20 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	22 mA
Leistung max:	0,75 W
Leistung min:	0,4 W
Leistung Nennbetrieb:	0,5 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100

Nennspannung Toleranz:	10 %
Signalisierung:	Optisch Akustisch

Mechanische Daten	
Bauform:	sLine
Montageart:	An der Wand (Aufputz)
Breite:	535 mm
Länge/Höhe:	340 mm
Tiefe:	129 mm
Material:	Aluminium Edelstahl V4A
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Anthrazit
UV-beständig:	ja
ähnlich RAL	RAL 7016

Kommunikation Bluetooth	
Bluetooth Norm:	4.2
Bluetooth Klasse:	Klasse 1
Reichweite max:	10 m
Reichweite typ:	1 m