

Katalog Rauch- und CO- Warnmelder

Gültig ab 01. Januar 2026

WIR SIND LEBENS
BESCHÜTZER*INNEN

hekatron-brandschutz.de

JEDES GEBÄUDE MIT HEKATRON



WIR SIND
LEBENS
BESCHÜTZER
*INNEN

MIT SICHERHEIT **DIE BESTE LÖSUNG.**



Liebe Kunden,

vor Ihnen liegt unser neuer Katalog „Rauch- und CO-Warnmelder“ mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2026. Das Thema Modernisierung alter Rauchwarnmelder ist auch 2026 deutschlandweit relevant. In den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ganz besonders, da sich hier die Einbaupflicht zum zehnten Mal jährt. Hier müssen Rauchwarnmelder die 2015 oder 2016 verbaut wurden dringend getauscht werden. Mit den RetroFit-Varianten unserer Genius Plus und Plus X Editionsmeldern sind Sie bestens auf die Wiederausstattung vorbereitet. So können Sie effizient und nachhaltig Ihre Rauchwarnmelder-Systeme modernisieren.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die frühzeitige Alarmierung auch von hörgeschädigten Personen. Unsere Genius Rauchwarnmelder können mit dem „alarmo“ Monitor von Humantechnik an deren Lisa Signolux System gekoppelt werden und sorgen somit auch für eine barrierefreie frühzeitige Alarmierung.


Mit unserem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio im anlagentechnischen Brandschutz möchten wir auch in Zukunft Menschen und Sachwerte bestmöglich schützen. Wir bedanken uns für die Partnerschaft und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns wichtig – daher stehen Ihnen unsere Hekatron Brandschutz-Experten jederzeit bei Fragen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr

Thomas Deutscher
Vertriebsleitung Handel & Hersteller
Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder

Unser Rundum- Einsatz für Ihren Erfolg.

Wir von Hekatron Brandschutz wollen Menschen die Gewissheit geben, dass sie im Brandfall geschützt sind – egal in welchem Gebäude sie sich befinden. Deshalb lautet unsere Antwort für die Zukunft: Jedes Gebäude mit Hekatron. Daran arbeiten wir als Lebensbeschützer*innen jeden Tag. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen machen wir jedes Gebäude in Deutschland sicher. Dabei unterstützen wir in jeder Phase – von der Planung über die Errichtung bis zum Betrieb. Der Rundum-Einsatz für Ihren Erfolg.

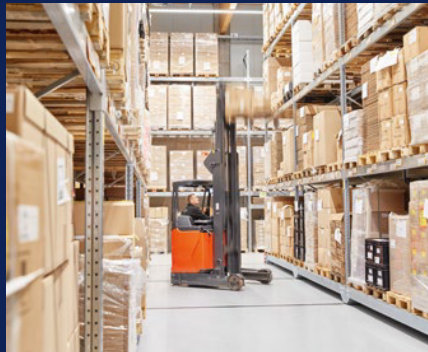



Neuigkeiten.

Aus Genius Pro App und Genius Web wird MeinHplus

Digitale Liegenschaftsverwaltung – jetzt noch effizienter und besser

Tausende von Liegenschaften und Rauchwarnmelder in ganz Deutschland werden seit Jahren mit Genius Web und der Genius Pro App gewartet und verwaltet.

An diese Erfolgsgeschichte knüpfen wir an. Mit dem neuen MeinHplus haben wir diese Tools mit all unserer Erfahrung und Input unserer Kunden für Sie weiter entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18.



Humantechnik – barrierefreie Alarmierungslösungen für Gehörlose mit dem Genius Rauchwarnmelder

Für Menschen mit Hör- oder Sehverlust ist eine frühzeitige und zuverlässige Warnung im Brandfall lebenswichtig.

Die Umsetzung des 2-Sinne-Prinzips, wie es in der DIN 14676-1 und DIN 18040 gefordert wird, stellt sicher, dass Alarmsignale über mindestens zwei unterschiedliche Sinneskanäle (z. B. Hören und Sehen oder Fühlen) wahrgenommen werden können.

Das von Humantechnik entwickelte Lisa Signolux System erfasst über den „alarmo“ Alarm-Monitor die akustischen Alarmsignale der Genius Plus Rauchwarnmelder und warnt gehörlose Personen durch helles Rundum-Blitzlicht, LED-Anzeige der Ereignis-Symbole sowie mit kraftvollem Signalton, dessen Lautstärke regelbar ist. Taubstumme Personen werden durch die Option der Ansteuerung eines Vibrationskissens gewarnt.

Die Signalanzeige kann wahlweise durch Licht und Ton, nur Licht oder nur Ton erfolgen. Die Ereignis-Symbole werden in jedem Fall angezeigt. Die Installation erfolgt ohne bauliche Veränderungen oder Verkabelung, was die Nachrüstung in bestehenden Wohnräumen erleichtert.

Die Kosten der Lisa Signolux Systeme können bei entsprechendem Schwerhörigkeitsgrad durch die Krankenkassen übernommen werden.

Weitere Informationen zum Alarm-Monitor „alarmo“ finden Sie hier: humantechnik.com



1. HPlus Dienstleistungen 9

Unsere Dienstleistungen.	10
Ihre Ansprechpartner.	11
Schulungen und Weiterbildungen.	14
Werkskundendienst.	16
Download-Center.	17



2. Produktdetails 21

2.1 Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2 Funksystem Genius	25
2.3 Funkhandtaster Genius	31
2.4 CO-Warnmelder	37
2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6 Zubehör	39



3. Anhang 43

3.1 Allgemeine Hinweise	44
3.2 Produktindex	45
3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen	45
3.2.2 Nach Artikelnummern	45



1. HPlus Dienstleistungen



Unsere Dienstleistungen.	10
Ihre Ansprechpartner.	11
Schulungen und Weiterbildungen.	14
Werkskundendienst.	16
Download-Center.	17


Unsere Dienstleistungen.

Mit HPlus betrachten wir den gesamten Wertschöpfungsprozess des anlagentechnischen Brandschutzes.

In den Handlungsfeldern Wissen & Weiterbildung, Planung & Projektierung, Vermarkten & Verkaufen, Tagesgeschäft, Kunden- & Anlagenbetreuung bieten wir allen am Prozess Beteiligten ein abgestimmtes Portfolio an Dienstleistungen und Services – persönlich und digital. HPlus ergänzt unsere Produkte zu ganzheitlichen Lösungen.



Wissen & Weiterbildung

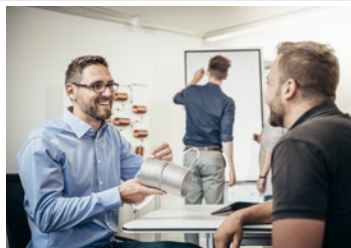

Kaum einer kennt sich in Sachen Brandschutz so gut aus wie wir. Und dieses Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Sie weiterzugeben, haben wir uns zum Ziel gesetzt.




Planung & Projektierung



Gemeinsam wollen wir für Sie und Ihre Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichen – mit persönlichem Einsatz und den richtigen digitalen Werkzeugen.



Vermarkten & Verkaufen

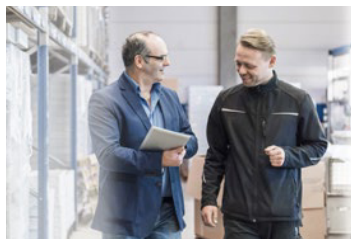

Um Ihren Verkauf zu unterstützen, bieten wir verschiedenste Dienstleistungen, sei es für Ausschreibungen oder eine konkrete Angebotserstellung. Auch bei der Finanzierung sind wir behilflich.



Tagesgeschäft



Damit Sie im Arbeitsalltag und auch in Zukunft rundum gut aufgestellt sind, greifen wir Ihnen mit dem richtigen Personal und Werkzeug gerne unter die Arme. Außerdem bieten wir eine Reihe an digitalen Applikationen und Dienstleistungen wie unsere Mein HPlus Suite um Ihr Tagesgeschäft noch effizienter und besser zu machen.




Kunden- & Anlagenbetreuung



Unser Ziel ist es, das Betreuen von Kunden und Systemen für Sie so sicher und einfach wie möglich zu gestalten – sei es bei Störungen, Wartungen oder Instandhaltungen. Ihr ganzheitlicher Blick auf den Anlagenzustand führt zu einer gesteigerten Servicequalität und lässt Sie neue Geschäftspotentiale entdecken. Unsere digitalen Dienstleistungen unterstützen Sie hierbei in jedem Bereich. Egal ob bei digitalen Wartungen und Instandsetzungen oder mit intelligenten Modernisierungsempfehlungen.

DA, WENN SIE SIE BRAUCHEN: IHRE ANSPRECHPARTNER.

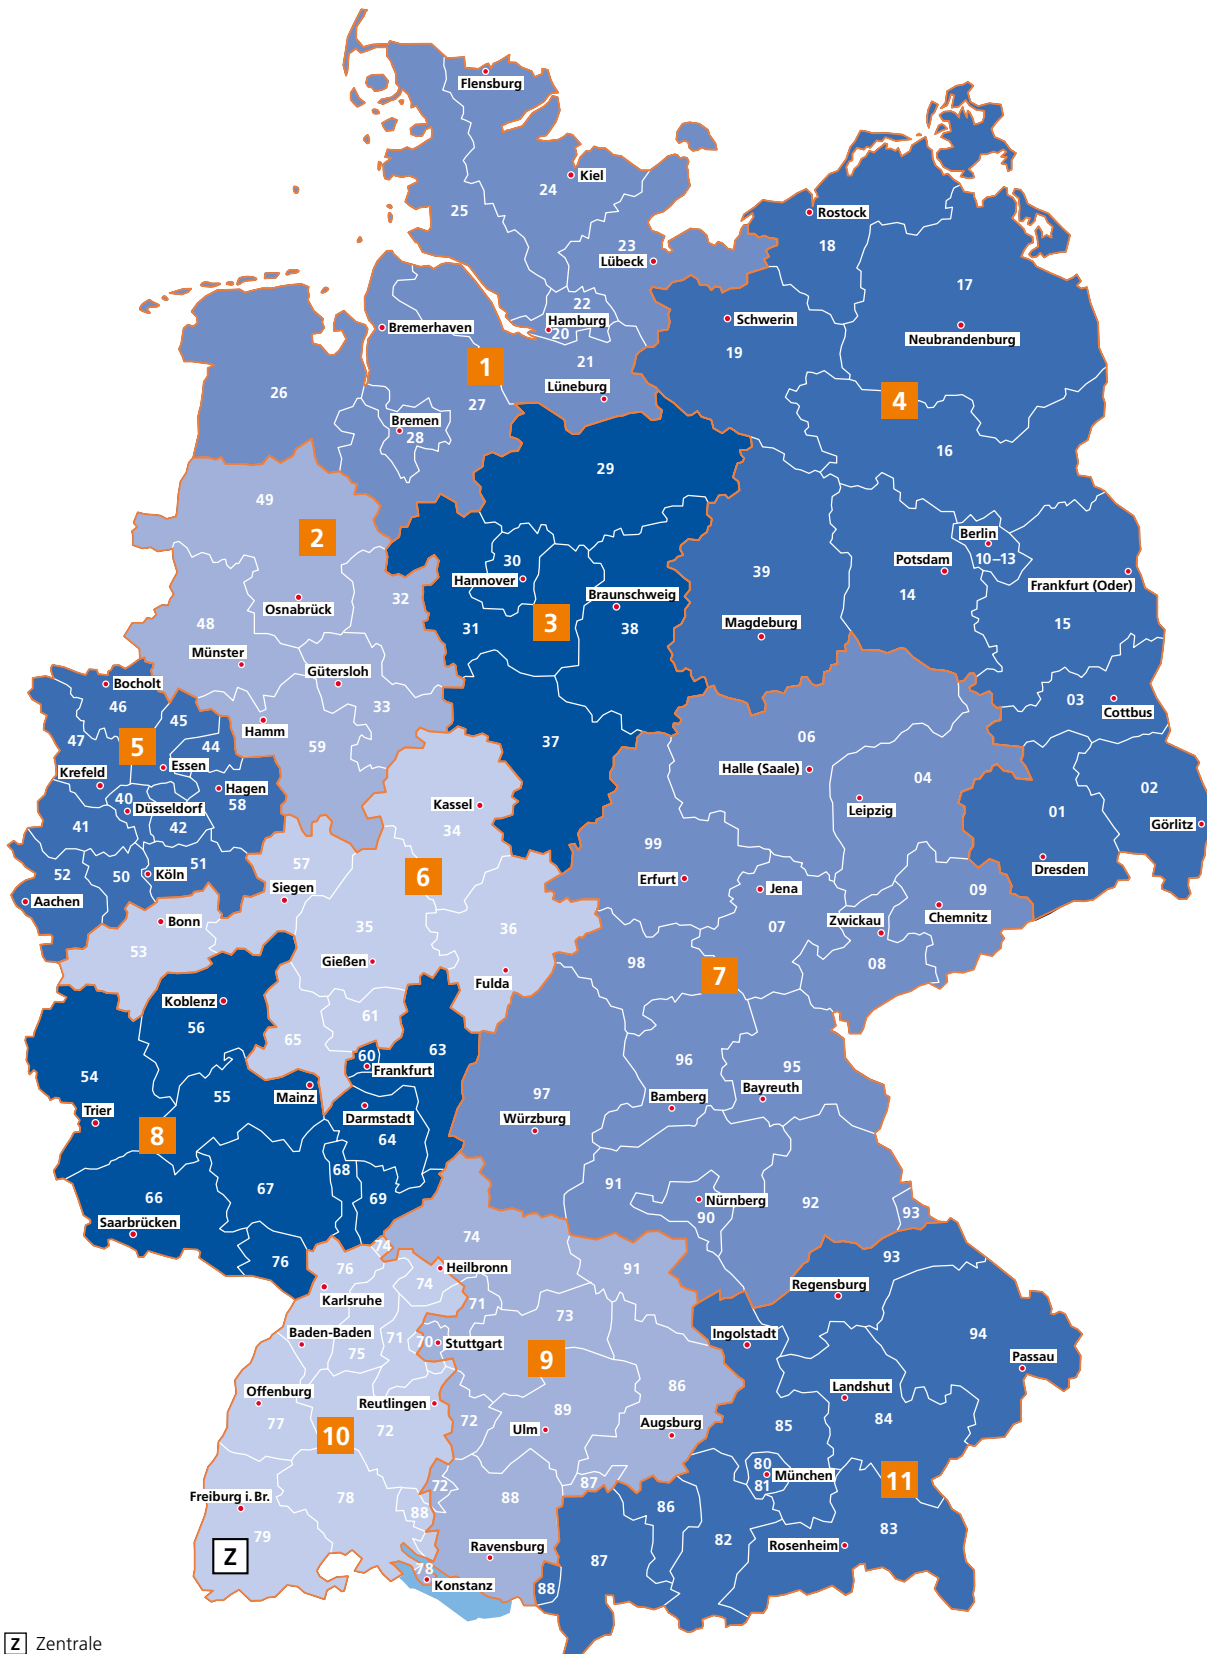

Z Zentrale

Ihre Ansprechpartner.

Regionale Ansprechpartner

Ansprechpartner Vertrieb

1 [Christoph Cohrs](#)
Tel: +49 160 4786006
Christoph.Cohrs@hekatron.de



Ansprechpartner Vertriebsinnendienst

[Andrea Zimmer](#)
Tel: +49 7634 500-129
Andrea.Zimmer@hekatron.de

2 [Peter Oberröhrmann](#)
Tel: +49 160 4786149
Peter.Oberroehrmann@hekatron.de



[Udo Raichle](#)
Tel: +49 7634 500-241
Udo.Raichle@hekatron.de

3 [Matthias Busch](#)
Tel: +49 160 4786137
Matthias.Busch@hekatron.de



[Andrea Zimmer](#)
Tel: +49 7634 500-129
Andrea.Zimmer@hekatron.de

4 [Erhard Zimmermann](#)
Tel: +49 160 4786061
Erhard.Zimmermann@hekatron.de



[Andrea Zimmer](#)
Tel: +49 7634 500-129
Andrea.Zimmer@hekatron.de

5 [Guido Siewers](#)
Tel: +49 160 4786082
Guido.Siewers@hekatron.de



[Udo Raichle](#)
Tel: +49 7634 500-241
Udo.Raichle@hekatron.de

6 [Michael Festerling](#)
Tel: +49 160 4786081
Michael.Festerling@hekatron.de



[Susanne Merkt](#)
Tel: +49 7634 500-694
Susanne.Merkt@hekatron.de

**Ansprechpartner
Vertrieb**

7 Johannes Coch
Tel: +49 160 4786051
Johannes.Coch@hekatron.de

**Ansprechpartner
Vertriebsinnendienst**

Sigrid Schmidlin
Tel: +49 7634 500-308
Sigrid.Schmidlin@hekatron.de

8 Dieter Witt
Tel: +49 160 4786002
Dieter.Witt@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
Stefanie.Merle@hekatron.de

9 Bernd Holweber
Tel: +49 160 4786062
Bernd.Holweber@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
Stefanie.Merle@hekatron.de

10 Adrian Sexauer
Tel: +49 151 25791317
Adrian.Sexauer@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
Stefanie.Merle@hekatron.de

11 Thomas König
Tel: +49 171 6211014
Thomas.Koenig@hekatron.de



Susanne Merkt
Tel: +49 7634 500-694
Susanne.Merkt@hekatron.de

Auf unserer Website finden Sie den für Ihre Region passenden Ansprechpartner: Technische Beratung und Projektierung (hekatron-brandschutz.de).

[Z] Hekatron Brandschutz
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-8081
rs-info@hekatron.de

Schulungen und Weiterbildungen.

Eines der breitesten Schulungsangebote in der Brandschutzbranche

Von der Brandmeldeanlage über Sonderbrandlösungen, Feststellanlagen und Rauchwarnmelder bis hin zu Weiterbildungsprogrammen für Nachwuchskräfte in der Brandschutzbranche sowie speziellen Angeboten für Quereinsteiger bietet Hekatron ein umfassendes Paket an digitalen Schulungen, Seminaren, Workshops und Webinaren an.

Unser aktuelles Schulungsangebot finden Sie unter hekatron-brandschutz.de/seminare



Qualifizierungsprogramme

youMOVE Prinzip



Modul 1	Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz (IHK)
Modul 2	Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
Modul 3	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Brandmeldetechnik
	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Rauchwarnmelder und Feststellanlagen



Schulungsangebote

Brandmeldesysteme

Normen & Richtlinien	P 2.1	DIN 14675 Teil 1 und 2 – allgemeine Grundlagen
	P 2.2	BMA nach DIN 14675/DIN VDE 0833-2 – Grundlagen der Planung und Projektierung
	P 2.3	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
	P 2.3P	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person inklusive Prüfung
	P 2.6	Auffrischungsseminar nach DIN 14675-2
	V 1.1	Vorbereitung zur Prüfung als hauptverantwortliche Fachkraft nach VdS 2236

Integral EvoxX

I 1.2	Grundlagen Hardware
I 1.3	Grundlagen Programmierung
I 1.3.A	Brandmeldesystem Integral EvoxX
I 1.5	Techniker-Workshop
I 1.10	Instandhaltung
I 1.12	Vernetzung im Integral WAN
P 2.5	Facherrichter Workshop
IS 1	Integral Scan App zur Inbetriebnahme Ihrer BMA
HPlus	Einführung in das Mein HPlus Service Portal

Digitale Tools & Services

M 1.1	Mein HPlus Portal mit allen Basisfunktionen als webbased Training
HAA	Nutzung des Hekatron Ausschreibungsassistent
REM	Hekatron Remote – Das Original als webbased Training

Löschansteuerung

I 1.7	Ein- und Mehrbereichsgaslöschanlagen
I 1.9	Ein- und Mehrbereichswasserlöschanlagen

Sonderbrand

S 5.0	Sonderbrandpaket – Ansaugrauchmelder/Linienförmiger Rauchmelder ASD/ Linienförmiger Wärmemelder ADW
S 5.1	Linienförmiger Rauchmelder ILIA
S 5.2	Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW
S 5.7	Planung von Linienförmigen Rauchmeldern/Ansaugrauchmeldern ASD/Linienförmigen Wärmemeldern ADW
SobT	Expertenrunde Sonderbrandmeldetechnik

Anmeldung

unter
hekatron-brandschutz.de/seminare

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter
+49 7634 500 8080 oder
seminare@hekatron.de



Schulungsangebote

Sprachalarmanlagen

SAA 1.1	Grundlagen der Sprachalarmierung, Audioakustik & Projektierung
SAA 1.3	Grundlagen der Programmierung & Inbetriebnahme von Hekatron Sprachalarmanlagen sowie ENS und ELA
SAA 1.5	Techniker-Workshop SAA
SAA 2.3	SAA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
SAA	Praxiscoaching für Sprachalarmierung



Betreiberseminare

B 1.0	Betrieb und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen/ Die eingewiesene Person nach DIN 14675-1 und DIN VDE 0833-1
-------	--



Rauch- und CO-Warnmelder

RWM 1	Q-Fachkraft und Funkspezialist für Rauchwarnmelder nach DIN 14676
RWM_RZ	Auffrischung des Zertifikates zur Q-Fachkraft nach DIN 14676 für weitere 5 Jahre
CO 1	Geprüfte Fachkraft für Kohlenmonoxid nach DIN EN 50291
RWM	Überblick Rauchwarnmelder und Anwendung der Funkvernetzung Genius AWP Genius App, Web und Port
DIN 14676	Überblick über aktuelle Inhalte der Norm
GFA 1	Technische Anwendung des Genius Funk Analyser Tool
GFA	Technische Anwendungen des Genius Funk Analyser Tool als webbased Training



Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen

FstA 1	Feststellanlagen Abnahme- & Auffrischungsseminar
FstA 3	Feststellanlagen Abnahmeseminar in Ex-Bereichen
FstA TK	Hekatron Abnahmeberechtigung für Feststellanlagen
FstA 1.4	Hekatron Produktvorstellung der Standardtechnik für Feststellanlagen
FstA Funk	Das Feststellanlagen Funksystem ORS 155 F
RFF	Überblick der Normenreihe DIN 14677 und die Bedeutung des Meldertausches
DIN 14677	Überblick über die aktuellen Inhalte der Norm
FstA 1.5	Technikgrundlagen Feststellanlagen, Torsignalgeber TSG 100





Werkskundendienst.

Allgemeine Anfragen

Tel: +49 7634 500-8000 | kundendienst@hekatron.de

Technikereinsatzplanung

Tel: +49 7634 500-8001 | einsatzplanung@hekatron.de

Reklamationen

Tel: +49 7634 500-8052 | rs-reklamationen@hekatron.de

Reklamationservice für Rauchwarnmelder

service.hekatron-brandschutz.de

Technische Hotline Geschäftskunden

Tel: +49 7634 500-8050 | hotline@hekatron.de

Technische Hotline Privatkunden

Tel: +49 7634 500-8051 | genius-support@hekatron.de

Geschäftszeiten

Montag–Freitag 8:00–17:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen unseres Werkskundendienstes finden Sie hier:

hekatron-brandschutz.de/werkskundendienst

Download-Center Alles auf einen Blick.

Optimierter Downloadbereich für eine noch einfachere Suche

In unserem Download-Center im öffentlichen Bereich auf unserer Webseite finden Sie auch alle weiterführenden Informationen wie Montageanleitungen, Broschüren, Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, Vermarktungspakete und vieles mehr.

Das Download-Center finden Sie rechts oben auf unserer Webseite:



Hier kommen Sie direkt zu den Downloads
hekatron-brandschutz.de/downloads



Hier finden Sie unsere aktuellen Preislisten
hekatron-brandschutz.de/preislisten



Genius Web und Pro App werden zu HPlus

Genius Web und die Genius Pro App werden abgeschaltet und durch unsere umfassende Softwarelösung HPlus Office und die Service-App ersetzt. Erfahren Sie jetzt, welche Vorteile Ihnen unsere verbesserte Anwendung bringt und ziehen Sie direkt um! Weitere Informationen zum Umzug finden Sie unter h.meinhplus.de/genius-migration



Zentrale Verwaltung und Administration in HPlus Office

Hier findet die übergreifende Verwaltung und Planung statt. Über das Portal werden alle Details zu Aufgaben, Terminen, Objekten und Komponenten gepflegt – und direkt einem Techniker zugewiesen.



Firmeninterne Benutzerverwaltung inkl. Einladung neuer Nutzer direkt aus dem Portal heraus



Zentrale Terminverwaltung und direkte Aufgabenzuweisung an ausführenden Techniker



Zentrale Anlage und Verwaltung von Kunden und Objektdaten



Zusatzvorteil; Automatische Synchronisation aller Melderdaten und Wartungsprotokolle mit der Service-App

Techniker erhält Termin

Bezeichnung	Objekt	System	Typ	Zuständigkeit
Melder abgedeckt	Hekatron Brühmatten 9 • 79295 Sulzburg	Rauchwarnmelderanlage Rauchwarnmelder	Mangel	Dennis Fischer
Gerät demontiert	Hekatron Brühmatten 9 • 79295 Sulzburg	Rauchwarnmelderanlage Rauchwarnmelder	Störung	Lucas Grammelspacher
Tür verschlossen	Hekatron Brühmatten 9 • 79295 Sulzburg	Rauchwarnmelderanlage Rauchwarnmelder	Störung	Adina Kendel
Neuen Melder für Schlafzimmer	Hekatron Brühmatten 9 • 79295 Sulzburg	Rauchwarnmelderanlage Rauchwarnmelder	To-Do	Dennis Fischer

Echtzeit Synchronisierung

Office & Service-App



Digitale Unterstützung bei Einsätzen vor Ort mit der HPlus Service-App

Mit der Daten-Echtzeit-Übertragung, der zentralen Aufgabenübersicht und den standardisierten Abläufen für die Einsätze vor Ort in Form von Checklisten und Protokollen, unterstützt die zugehörige Service-App den ausführenden Techniker optimal.



Planung und Verwaltung leicht gemacht

Übergreifende, transparente und ortsunabhängige Termin- und Einsatzplanung.



Digitale und transparente Dokumentation

Erstinstallationen & Wartungen digital dokumentieren und Melderdaten via smartsonic auslesen.



Professioneller Kundenauftritt mit lückenloser Dokumentation

Wartungs- und Diagnose-Archiv mit kompletter Objekt-Historie – entspricht allen Normen und Richtlinien.

Erstinstallation und Wartung war noch nie so einfach

1. Aufrufen der Termindetails und starten der Erstinstallation oder Wartung
2. Hinterlegen der Rauchwarnmelder-Daten smartsonic Technologie
3. Ausfüllen der Checkliste und automatische Erstellung des Abnahmeprotokolls
4. Abschließen des Termin mit nur einem Klick – mit oder ohne Unterschrift des Kunden
5. Versand der Dokumentation (Protokoll und Tätigkeitsnachweise) inkl. digitaler Unterschrift direkt aus der App.



Jetzt
90 Tage
kostenfrei
testen



2. Produktdetails

2.1	Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2	Funksystem Genius	25
2.3	Funkhandtaster Genius	31
2.4	CO-Warnmelder	37
2.5	Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6	Zubehör	39




2. Produktdetails

2.1 Rauchwarnmelder Standalone

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Edition Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

Beispiel für Wohnungen

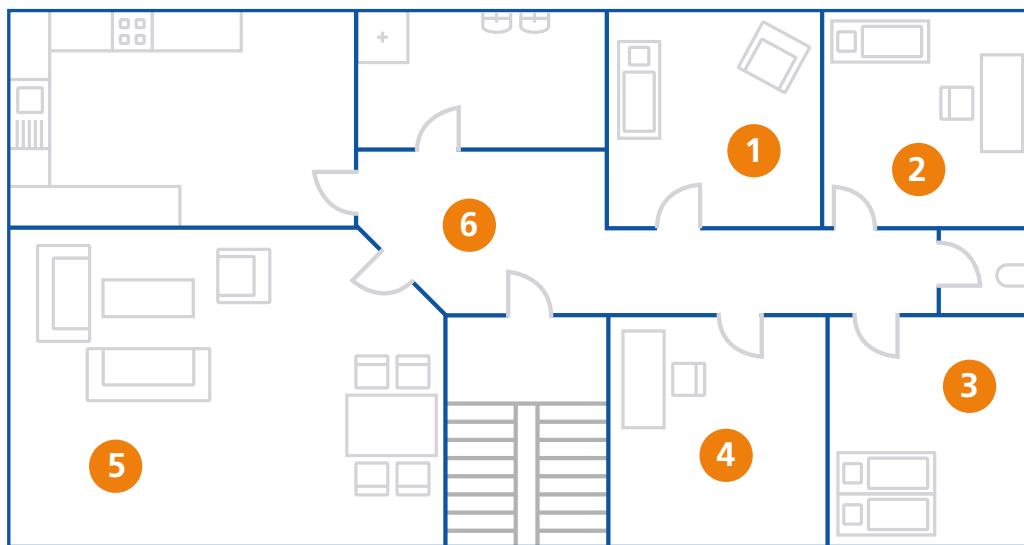

Beispiel nach Hekatronempfehlung, der DIN 14676-1 und des Forums „Brandrauchprävention“ bezieht sich auf alle **Aufenthaltsräume** und **Flure** ausgenommen Badezimmer und Küche.

- 1 Gästeschlafzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 5 Wohnzimmer
- 2 Kinderzimmer
- 4 Arbeitszimmer
- 6 Flur

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfdb 14-01)	■
Aktive Verschmutzungsnachführung	■
Verschmutzungsprognose	■
Permanente, automatische Selbstüberwachung	■
Alarmspeicher	■
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	■
Reduzierter Selbsttestton	■
Sockelkompatibel	■
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	■
Integrierte Echtzeituhr	■
Wandmontage	■
Ein-/Zweiloch- und Klebmontage	■

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	LED-Nachtabstaltung 21–7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	■
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	■
Akustische Datenübertragung von Speichereinhalten »Tuner«	■
Beschriftung »Test«	■
Intuitives akustisches Feedback	■
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	■
Statuserläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	■
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	■

Rauchwarnmelder

31-5000020-06-02

Genius Plus Edition (inkl. Klebepad)

Der Genius Plus Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle

Technische Daten

Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	zwei leistungsstarke, fest eingebaute Lithiumbatterien
Batteriekapazität	2 x 2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen	mittels Temperatursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Signalweiß
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gesamtgewicht	210 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkenkung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung	automatisch durch Echtzeituhr (21 – 7 Uhr MEZ)
GTIN-Code	4260432550016


**TEST
SIEGER**

**Genius
Plus Edition**
Test Stiftung Warentest
Ausgabe 01/2021
Note 1,9



Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!

Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.



Rauchwarnmelder

31-5000020-16-01









Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.

Genius Plus-N VE30

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

Leistungsmerkmale siehe Genius Plus Edition, jedoch

- Keine Mindestabnahme
- Klebepad separat erhältlich

Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch

Menge	30 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550894

2.2 Funksystem Genius

Flächendeckende Alarmierung für maximalen Schutz



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion
- Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 5 Jahre Gerätegarantie¹⁾ auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie¹⁾

¹⁾ Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (hekatron-brandschutz.de/garantie).

Rauchwarnmelder

31-5000030-02-01


**TEST
SIEGER**

**Genius
PlusX Edition**
Test Stiftung Warentest
Ausgabe 01/2021
Note 1,8
Preis-Leistungs-Sieger

VdS  **G 219068**

DIN  **DIN**
EN14604 14676-1

smart:sonic

Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.



Neues Energie-
management

Genius Plus X Edition

Der funkvernetzbar Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei der Stiftung Warentest
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X
- Funksystem erweiterbar mit Genius Port

Technische Daten siehe Genius Plus Edition, jedoch

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 219068
GTIN-Code	4260432551266

Funkerweiterung Genius Port

Genius Port

31-6000001-01-01


Genius Port

Mit dem Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen können zur Diagnose aus der Ferne auch an Wartungsunternehmen oder Dienstleister weitergeleitet werden.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X Rauchwarnmeldern, sowie dem Funkhandtaster Genius
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Control App
- Aufschaltung auf Smart Home System von digitalStrom möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen für Konfigurationszwecke
- Historie-Funktion zur Einsicht bereits zurückliegender Ereignisse aus dem Funknetzwerk Genius

Technische Daten

Spannungsversorgung*	5 V DC $\pm 10\%$
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 MBit/s)
Bluetooth Schnittstelle	Bluetooth low energy technology (ab Bluetooth 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU), Durchführungsbeschluss (EU) 2025/138 vom 28. Januar 2025, RoHS (2011/65/EU)
GTIN-Code	4260432550832



Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.

GIT
SICHERHEIT
AWARD
2019
WINNER


Ab dem 1. August 2025 gelten EU-weit verbindliche Cybersicherheitsanforderungen für Geräte mit Funkschnittstellen. Der Genius-Port erfüllt die Cybersicherheitsanforderungen nach der aktuellen Radio Equipment Directive (RED).

* über Steckernetzteil

Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Edition Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet

Funkmodul Basis X

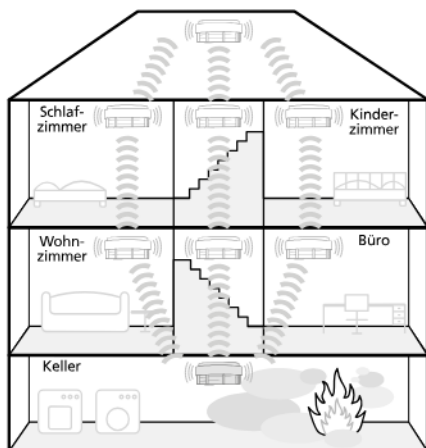

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Basis X
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition


- Erweiterbar um Genius Port
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

Für den Einsatz in:

- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen




Genius Plus X Edition

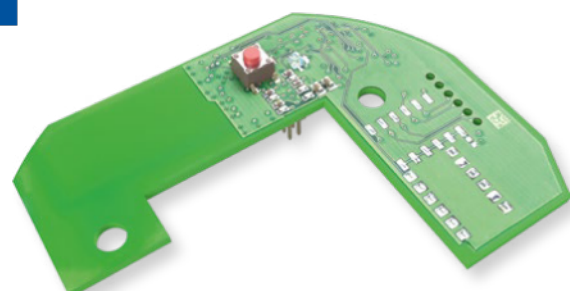

Funkmodul Basis X

Funkmodul Pro X

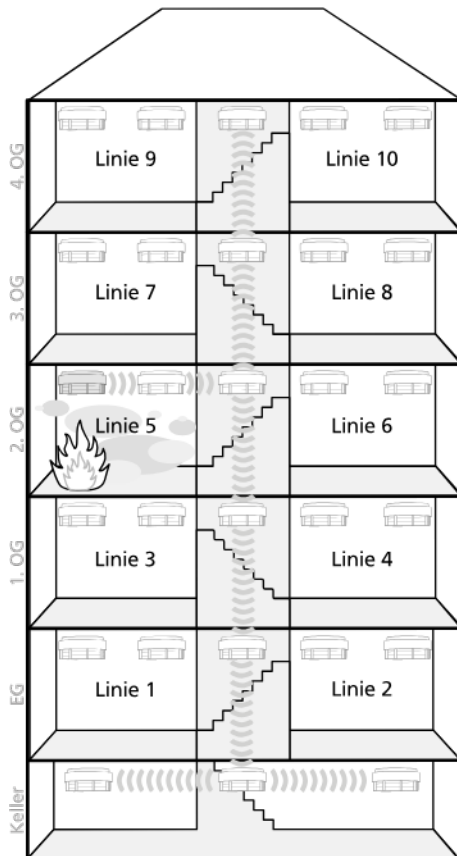

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Pro X
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition

Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Erweiterbar um Genius Port
- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelalarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

Für den Einsatz in:

- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)

DIN
14676-1

DIN
EN14604

VdS
3515




Genius Plus X Edition



Funkmodul Pro X

Funkmodul

31-5200001-11-02

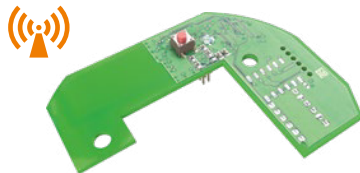

G 219068 mit Genius Plus X

Funkmodul Basis X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.


- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Erweiterung
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batteriebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 219068 mit Genius Plus X Edition
Konformität	CE 0682, RED
GTIN-Code	4260432550030

Funkmodul

31-5200001-12-02

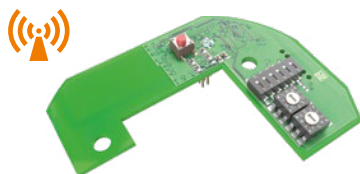

G 219068 mit Genius Plus X

Funkmodul Pro X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung, -Erweiterung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch


GTIN-Code	4260432550047
-----------	---------------

2.3 Funkhandtaster Genius

Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

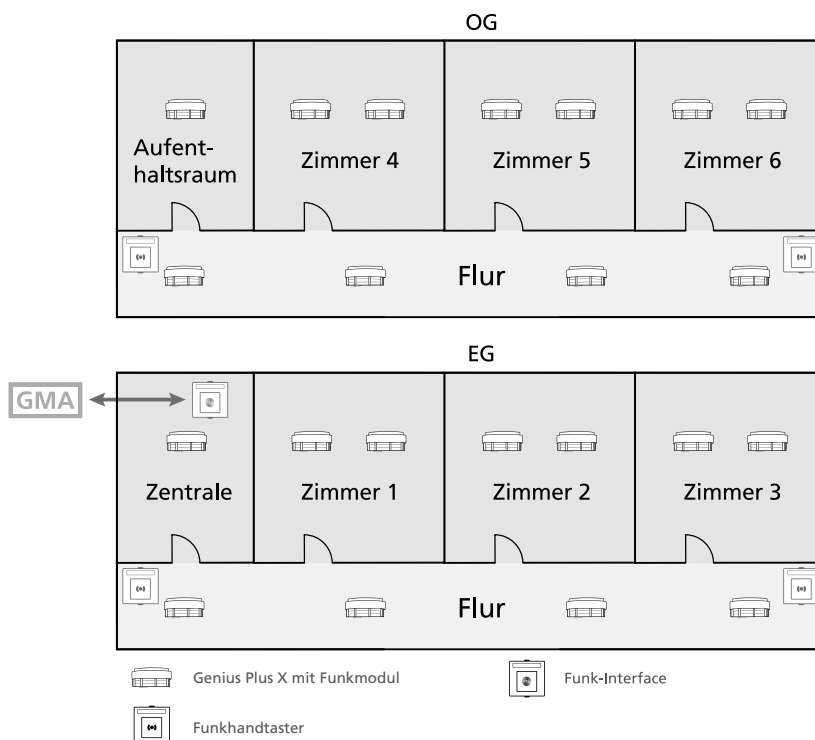

Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

Der Funkhandtaster ist auch zu Genius Hx Meldern mit Funkmodulen Basis und Pro kompatibel!

Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.

Funkhandtaster

31-5000013-01-03



Hinweis:

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig

Funkhandtaster Genius

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem, mit vielfältigen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie beim Funkmodul Pro X
- Kompatibel mit allen Genius Funksystemen (Genius Plus X mit Funkmodulen Basis X und Pro X und Genius Hx mit Funkmodulen Basis und Pro)
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem mit und ohne Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot

Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterie fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 × Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Statusrelais	1 × Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Alarmeingang	Potentialfreier Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B × H × T)	130 × 130 × 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 ×), oben (1 ×)

Technische Daten		
Anschluss	Steckklemmen max. 0,5 mm ² max. Leitungslänge 100 m	
GTIN-Code	4260432550085	
Zubehör		
Schlüssel HFM Ersatzschlüssel Kunststoffausführung		6200147
Glasscheibe MCP 10er Set Ersatzglasscheiben-Set für Druckknopf- und Handfeuermeldern - GTIN-Code: 4260432551112		30-6800091-01-01



**Betriebs-
zeit nach
DIN 14676-1:
10 Jahre**

Warum Retrofit?

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht. Eingeführt wurde sie 2003 in Rheinland-Pfalz für alle Neu- und Umbauten. Seitdem folgten nach und nach auch die anderen Bundesländer. Heute gilt die gesetzliche Einbaupflicht für Rauchwarnmelder bundesweit.

Damals montierte Rauchwarnmelder entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und bieten keine ausreichende Sicherheit mehr. Die Messkammern sind oftmals verschmutzt und technische Neuerungen wie Schlafzimmertauglichkeit oder Verschmutzungskompensation sind noch nicht integriert.



✗ Ablauf der 10-Jahres-Frist

§ Pflicht für Neu-, Um- und Bestandsbauten

Bundesweit ist der Tausch alter Rauchmelder gegen Geräte auf dem neuesten Stand der Technik relevant und in der DIN 14676-1 normativ gefordert. Viele Rauchwarnmelder ohne Q-Label müssen nicht erst nach 10 Jahren, sondern bedeutend früher getauscht werden. Deutschlandweit sind Millionen Melder verbaut, die seit mehr als 10 Jahren an der Decke hängen. Diese Melder sind oftmals stark verschmutzt und nicht mehr betriebsbereit.

Genius Plus-N-A für RetroFit

31-5000020-19-01

Genius Plus-N-A für RetroFit

Der Genius Plus Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den bestehenden Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus, jedoch

GTIN-Code 4260432551143

Variante

Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit
in der praktischen neutralen 30er-Verpackung.
Optimiert für den Meldertausch in größeren
Objekten.
- GTIN-Code 4260432551150



31-5000020-20-01



Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!
Auslieferung ohne Sockel.

Genius Plus X-N-A für RetroFit

31-5000029-03-01

Genius Plus X-N-A für RetroFit

Der Genius Plus X Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den alten Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus X, jedoch

GTIN-Code 4260432551488

Variante

Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit
in der praktischen neutralen 30er-Verpackung.
Optimiert für den Meldertausch in größeren
Objekten.
- GTIN-Code 4260432551358



31-5000029-04-01



Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!
Auslieferung ohne Sockel.

Blending Genius für RetroFit

31-4100026-01-02



Blending RWM VE30

Der Blending Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden.

Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln
- Keine separate Montage erforderlich – wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt
- Auslieferung in praktischer und umweltfreundlicher 30er-Verpackung

Technische Daten

Abmessungen (H x Ø)	14,7 mm x 150 mm
Material	PC/ABS
GTIN-Code	4260432551501

Funkhandtaster Genius für RetroFit

31-5000013-02-03



Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante

Funkhandtaster Genius als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte, gibt es nun in der speziellen Retrofit Variante in neutraler Produktverpackung, ohne blauen Gehäuse, ohne Schlüssel und Montagematerial. Keine erneute Gehäusemontage notwendig – verwenden Sie das bereits vorhandene Gehäuse weiter – so sparen Sie kostbare Zeit und Geld und schonen die Umwelt.

Technische Daten siehe Funkhandtaster Genius Seite 32

GTIN-Code	4260432552270
-----------	---------------

2.4 CO-Warmmelder

CO-Warmmelder

31-6300003-01-01

KonexXt CO One

Der CO-Warmmelder warnt zuverlässig vor gefährlichen CO-Konzentrationen z. B. durch Gasthermen, Pelletheizungen, Kamine, Öfen, Wasserpfeifen (Shishas) und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warmmelder ist mit Langzeit-Sensor und -Batterie mit bis zu 10 Jahren Laufzeit ausgestattet. Er kann flexibel entweder an der Wand montiert oder auf dem Tisch aufgestellt werden.

- Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor
- Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer
- Warnung 30 Tage vor Lebensdauerende
- Akustische Signalisierung
- Optische Signalisierung
- Großes Display für die Anzeige der CO-Konzentration, Fehlermeldungen und aktivierter Stummschaltung
- Multifunktionstaste
- Testalarm
- Stummschaltung
- Alarmspeicher mit optischer Signalisierung für 48 Stunden und Abruffunktion
- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Geprüft nach EN 50291-1:2018 (Typ B)



CE EN 50291-1:2018

Technische Daten

CO-Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	fest eingebaute 3 V Lithium-Mangan-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Alarmspeicher	11 bis 999 ppm
optische Anzeige	ab 30 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100 , 300 ppm
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gesamtgewicht	ca. 186 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dB (A) in 3 m Abstand
Luftfeuchtigkeit	15 bis 95 %
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	112 x 110 x 31,5
Zertifizierung	EN 50291-1:2018 (Typ B)
GTIN-Code	4260432552515

2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

31-6900086-01-02



Abbildung ähnlich

Hinweis:
Vor Sonnenstrahlung schützen!

Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 5 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray

Technische Daten

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	5 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	+5 °C bis 35 °C
GTIN-Code	4260432552997

2.6 Zubehör

Netzgerät Genius mit Akkupufferung

31-6100001-01-02

Netzgerät Genius

Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.

- Akkugepuffertes Netzgerät im Kompaktgehäuse
- Selbstüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- Separate Statusanzeige für Betrieb, Störung, Netz und Batterie
- Zwei separat abgesicherte Ausgänge (2 x 1A/1x 2A FK2/FKS)
- Inkl. eingebaute und vorverdrahtete Akkus 2 x 2,3 Ah mit Akkuhalterung
- Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
- Ausgangsnennspannung 24 V DC
- Netzsicherung
- Akkusicherung
- Akkukreisüberwachung alle 60 Sekunden
- Integrierter Temperatursensor
- Akkutest alle 10 Minuten
- Störungsübertragung über potenzialfreier Halbleiterkontakt
- LED Anzeige von außen sichtbar zur eindeutiger Statuserkennung
- Temperaturnachführung zur optimalen Ladevorgang der Akkus
- Tiefentladeschutz
- Wand- und Hutschienenmontag
- Made in Germany



Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 x 12 V/2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T)	204 x 200 x 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
GTIN-Code	4260432551938

Zubehör

Hutschienenhalterung BE-THRH
zur Montage



20-4000122-01-01

Akkus zur Notstromversorgung 12 V / 2,2 A
zum Einsatz im Netzgerät Genius werden
2 Akkus benötigt


30-2310001-02-01

Schutzkorb

30-6800109-01-01



Schutzkorb PBC-SM

Für Rauchwarnmelder und Signalgeber zum Schutz gegen mechanische Beschädigung.
Schutzkorb klein geschlossen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	149 x 90 mm
Material	Stahldraht galvanisch verzinkt
GTIN-Code	4260432553710

Schutzkorb

30-6800111-01-01



Schutzkorb PBO-SM

Für Rauchwarnmelder und Signalgeber zum Schutz gegen mechanische Beschädigung.
Schutzkorb klein offen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	149 x 98 mm
Material	Stahldraht galvanisch verzinkt
GTIN-Code	4260432553734

Klebeepadset

31-4100001-01-02


G 209178 Genius H
G 215026 Genius Plus
G 219068 Genius Plus X

Klebeepadset Genius VE10

Klebeepad zur VdS geprüften Klebemontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen,
unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	10 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550092

Klebeepadset

31-4100001-02-02

Klebeepadset Genius VE100

Klebeepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	100 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550108



G 209178 Genius H
G 215026 Genius Plus
G 219068 Genius Plus X

Plombenset

31-4100003-01-01

Plombenset Genius VE32

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

Technische Daten

Menge	32 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550115



Stecknagel


31-4100016-01-01

Stecknagel VE64

Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).

Technische Daten

Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	93,2 N Beton
Bruchlast	233 N Beton
Farbe	hellgrau
Menge	64 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550818



Prüfgerät

31-5600003-01-02



Prüfgerät Rauchwarnmelder

Prüfgerät Rauchwarnmelder zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App. Einsetzbar mit Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

Technische Daten

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gesamtgewicht	547 g
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
GTIN-Code	4260432553253

Zubehör

UTP 6

Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 4,5 m. Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m.
- GTIN-Code 4260432551815



5 600 072

UTP 7

Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 5,5 m. Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m.
- GTIN-Code 4260432551822



5 600 073

UTP 5

Verlängerung der Pflückerstangen UTP 6 oder UTP 7 um 1,5 m.
- GTIN-Code 4260432551891



3 330 253

3. Anhang

3.1	Allgemeine Hinweise	44
3.2	Produktindex	45



3. Anhang

3.1 Allgemeine Hinweise

Preise

Preisangaben verstehen sich ohne MwSt., ab Werk, mit Verpackung.
Änderungen vorbehalten.

Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto berechnen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- €.

Rückgabe von gelieferten Artikeln

Eine Rückgabe gelieferter Ware ist nur nach vorheriger individueller Absprache und mit unserem ausdrücklichen Einverständnis möglich. Artikel, die von der Rückgabe ausgeschlossen sind, sind in der jeweiligen Artikelposition der Auftragsbestätigung entsprechend gekennzeichnet.

Voraussetzungen für eine Rückgabe

- Die Artikel müssen sich in neuwertigem Zustand und in der Originalverpackung befinden.
- Die Lieferung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen.
- Der Nettowarenwert je Artikelposition muss mindestens 300,- € betragen.

Bitte fordern Sie vor der Rücksendung einen Rücklieferschein bei uns an. Eine Bearbeitung ist ausschließlich mit diesem Rücklieferschein möglich.

Für die Rücknahme berechnen wir eine Bearbeitungs- und Prüfpauschale in Höhe von 25 % des Nettowarenwertes.

Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: rs-reklamationen@hekatron.de

Telefon: 07634 500-8052

Serviceportal: service.hekatron-brandschutz.de

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter hekatron-brandschutz.de

AGB

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter hekatron-brandschutz.de/agb.

3.2 Produktindex

3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen

B	
Blending Genius VE30	36
E	
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah	40
F	
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante	36
Funkhandtaster Genius	32
Funkmodul Basis X	30
Funkmodul Pro X	30
G	
Genius Plus Edition	23
Genius Plus-N-A für RetroFit	35
Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Plus-N VE30	24
Genius Plus X Edition	26
Genius Plus X-N-A für RetroFit	35
Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Port	27
Glasscheibe MCP 10er Set	33
H	
Hutschienenhalterung BE-THRH	40
K	
Klebeepadset Genius VE10	40
Klebeepadset Genius VE100	40
KonexXt CO One	37
N	
Netzgerät Genius	39
P	
Plombenset Genius VE32	41
Prüfgerät Genius	42
S	
Schlüssel HFM	33
Schutzkorb PBC-SM	40
Schutzkorb PBO-SM	40
Stecknagel VE64	41

U

UTP 5	40
UTP 6	40
UTP 7	40


3.2.2 Nach Artikelnummern

3 330 253	42
5 600 072	42
5 600 073	42
20-4000122-01-01	40
30-2310001-01-02	40
30-6800091-01-01	33
31-4100001-01-02	40
31-4100001-02-02	40
31-4100003-01-01	41
31-4100016-01-01	41
31-5000013-01-03	32
31-5000013-02-03	36
31-5000020-06-02	23
31-5000020-16-01	24
31-5000020-19-01	35
31-5000020-20-01	35
31-5000029-03-01	35
31-5000029-04-01	35
31-5000030-02-01	26
31-5200001-11-02	30
31-5200001-12-02	30
31-5600003-01-01	42
31-6000001-01-01	26
31-6100001-01-02	39
31-6300001-01-01	37
31-6900086-01-02	38
30-6800109-01-01	40
30-6800111-01-01	40
6200147	33



Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

HEKATRON
Brandschutz

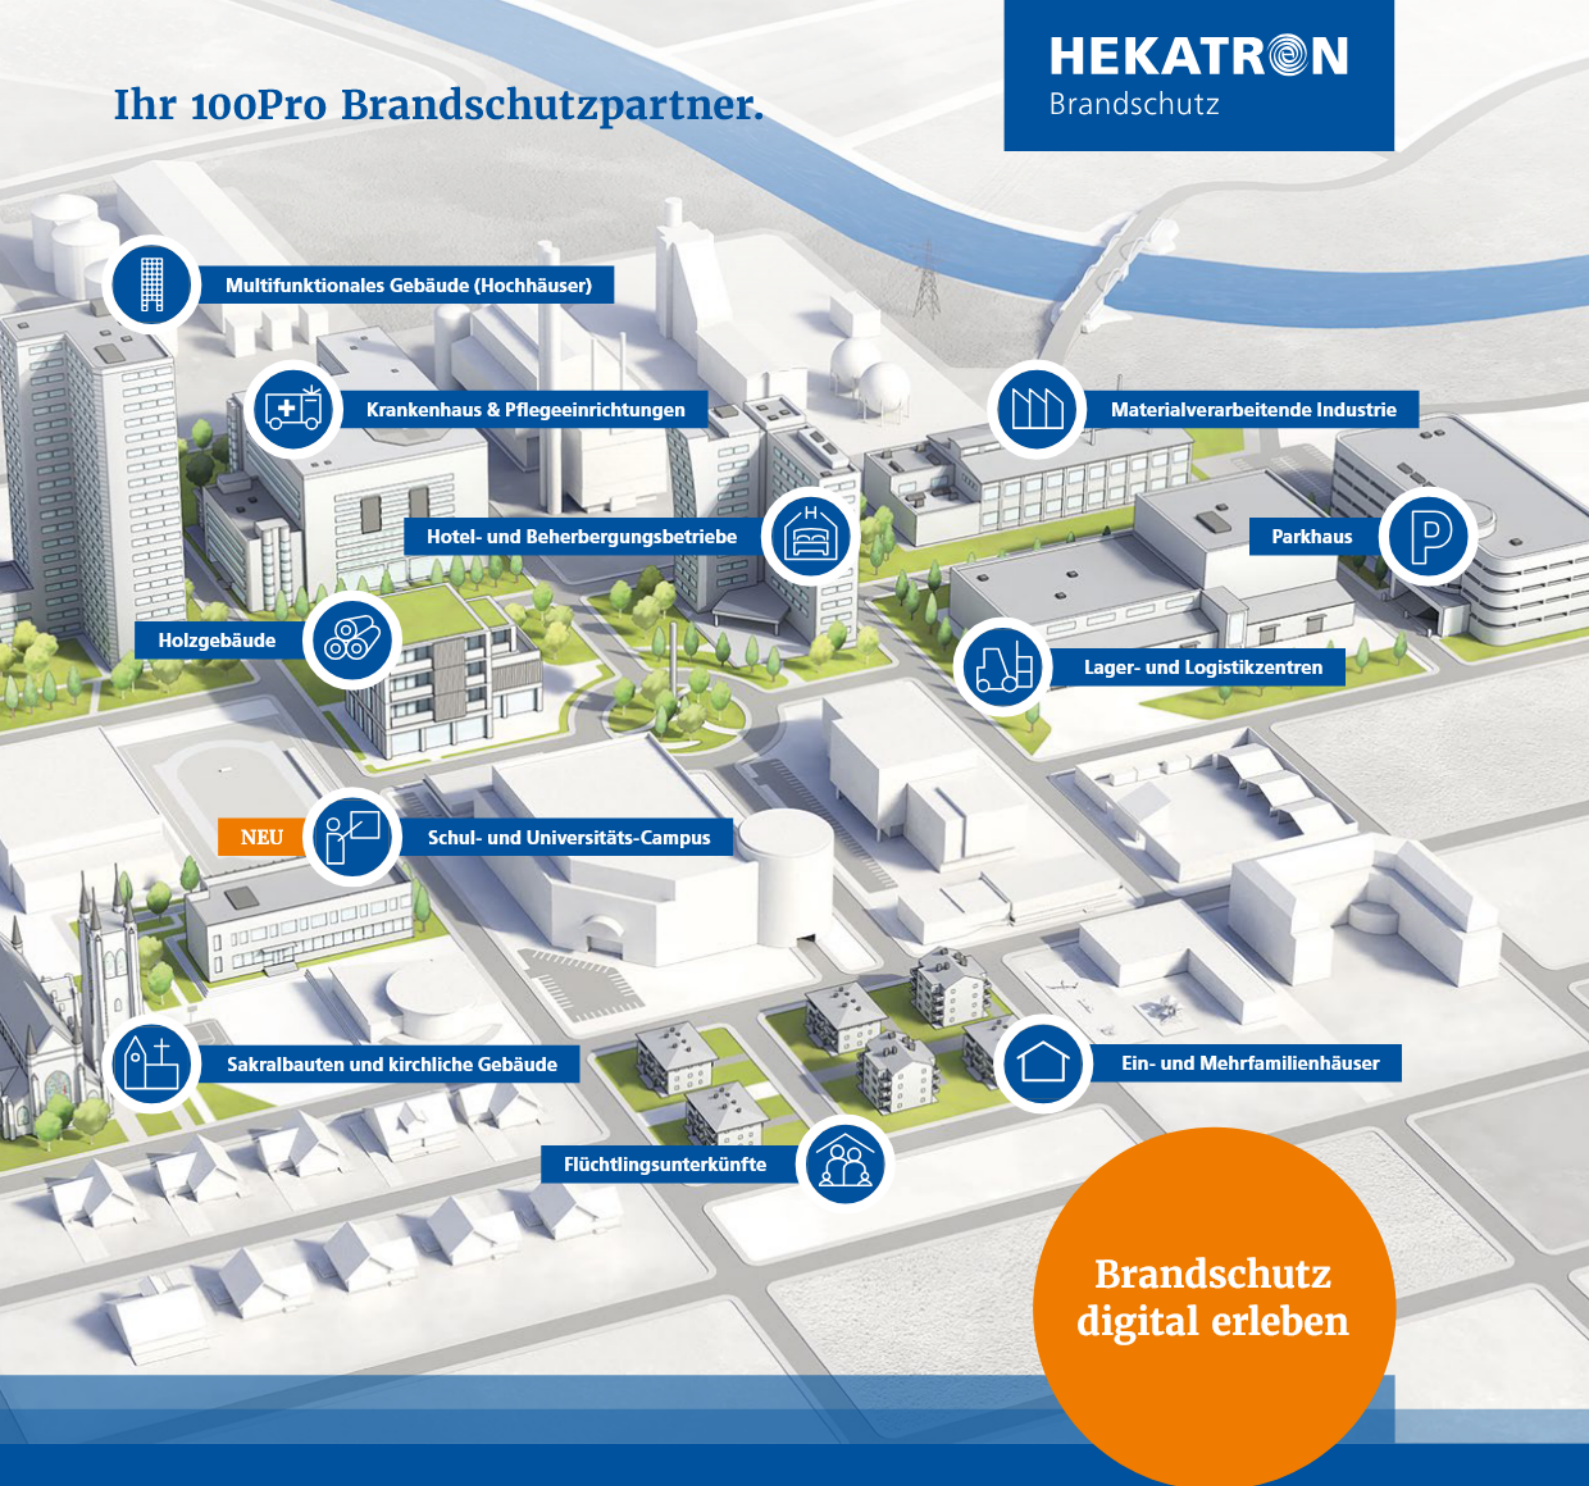

Anwendungskompetenz im Brandschutz

Entdecken Sie jetzt die Hauptstadt des Brandschutzes

Erleben Sie unsere passgenauen Lösungen für anlagentechnischen Brandschutz in konkreten Anwendungen und lernen Sie unser umfassendes Portfolio im Einsatz in realen Projekten kennen.

Hier geht's zur digitalen Hauptstadt:
hekatron-brandschutz.de/hauptstadt



Für jedes Gebäude die richtigen Menschen, für jedes Gebäude die richtigen Lösungen.



Hekatron Brandschutz
Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-0
info@hekatron.de
hekatron-brandschutz.de
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz