

DATENBLATT

Hauptfunktion



Dichtigkeit Luft / Wasser
Klasse 3⁴⁾ / Klasse 3³⁾



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse 3



Wärmewiderstand
 $1,0 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{5)}$



Schallschutz
25 dB



Einbruchhemmung
RC2


Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

LPU 67 Thermo -
Doppelwandiges Sektionaltor M-Sicke

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.
Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen in thermisch getrennter Ausführung, Bautiefe 67 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: M-Sicke Silkgrain oder Decograin
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung,
Außen:
• L-Sicke Silkgrain außen Plaingrain, Silkgrain oder Decograin

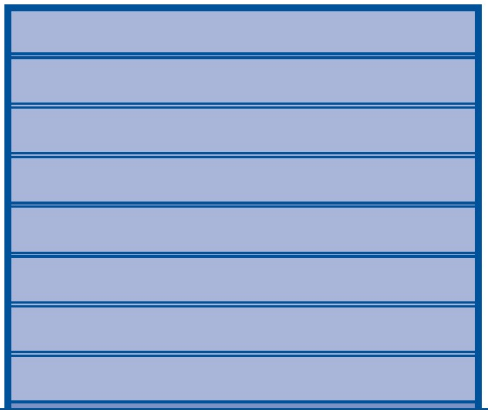

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	5000	3000

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	67	
Lamellen	Doppelwandig, 67 mm, thermisch getrennt Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor	
Designelemente	-	
Verglasung	○	
	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen	
Gewichtsausgleich	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
ThermoFrame	○ Kunststoff-Profil	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschiene, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Antriebseinheit	○	
	Z	
Beschläge	N	
	L	

Oberfläche	Decograin	Silkgrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	3 Dekore	RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 ⁴⁾ / Klasse 3 ³⁾	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,0 W / (m ² ·K) ⁵⁾	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

5) eingebautes Tor ohne Verglasung, Torgröße 5000 x 2250mm

Außenansichten

Bautiefe

67 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern

Verriegelung: (Optional)

Mechanische Aufschiebesicherung bei


Antriebsbetätigung

Torgriffgarnitur mit Schubstange


Set Innenverriegelung




Mit Aluminiumrahmen NF / WF

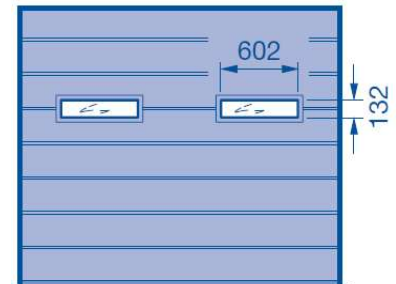


Verglasung Typ D

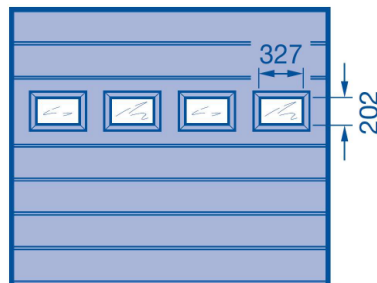

Mit Kassettenfenster
S0, S1, S2, Sunrise

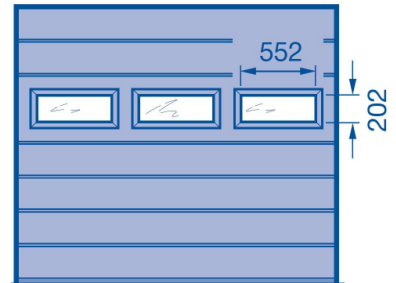


Mit Kassettenfenster M0

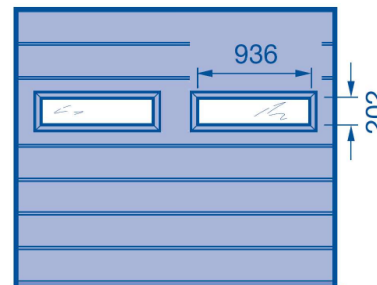


Mit Kassettenfenster L0


Beschlagsart

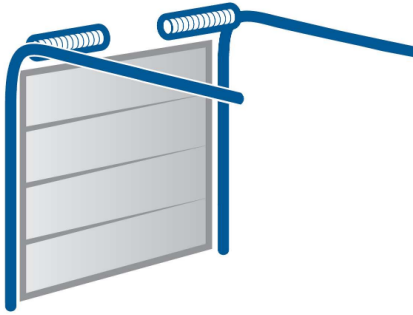

N-Beschlag

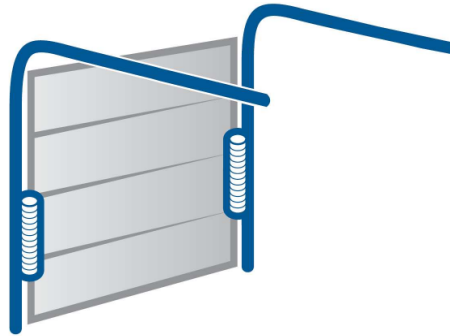

Z-Beschlag

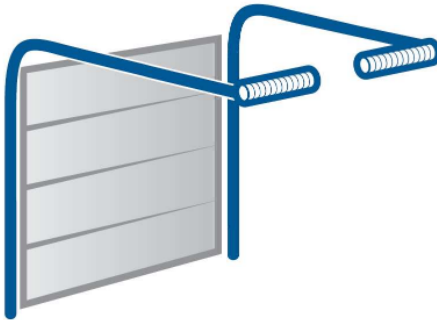

L-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.