

Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



Rolllor HR70 S TD

Stahllamellenkonstruktion, einwandig, gewölbt

- + Preisgünstig
- + Einfache Konstruktion sowie Konfiguration
- + Schnelle Montage
- ⚙ Für Anwendungen mit wenigen Zyklen pro Tag

Neu bei Hörmann

Lieferbar seit August 2024

Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



HR70 S

Materialstärke 0,4 mm




HR70 S aero


Materialstärke 0,6 mm

Informationen:

- 2 Ausführungen
- Stahl, verzinkt
- Profiliert
- Auszugsschutz, genietet
- Windlastklasse 3


HÖRMANN

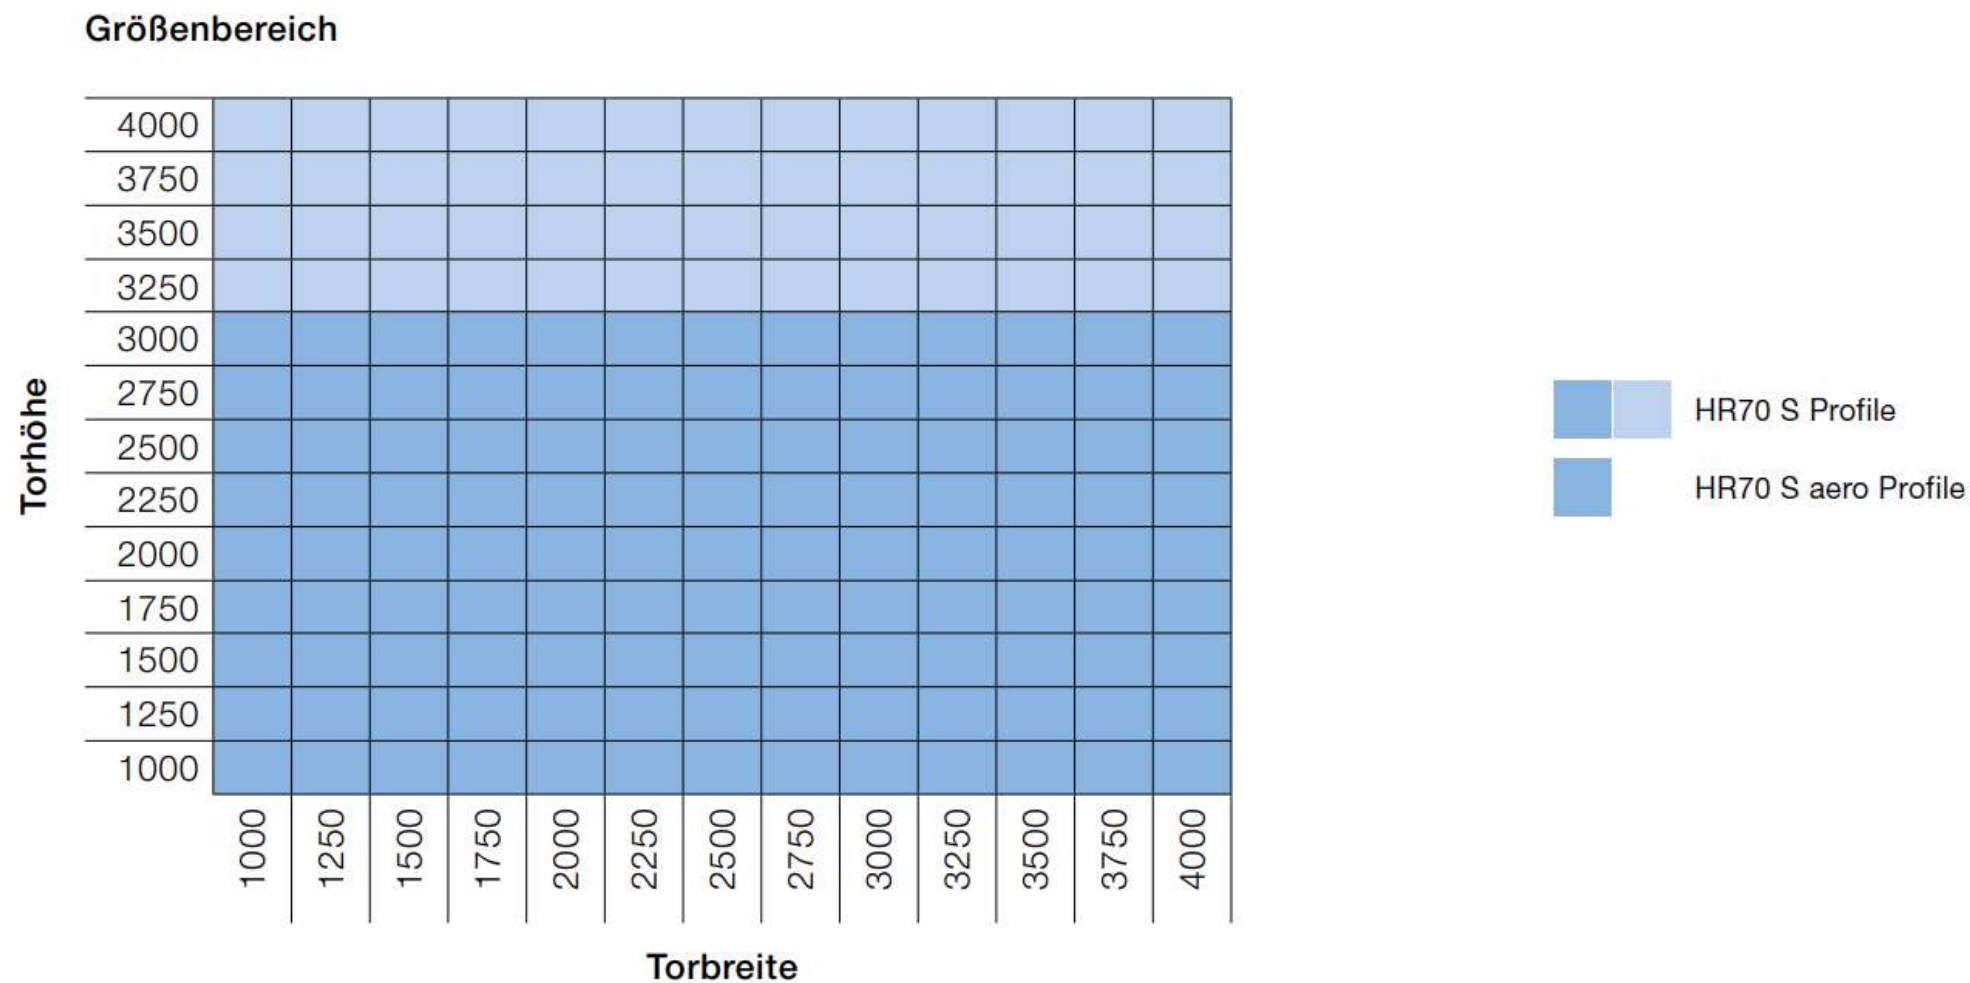

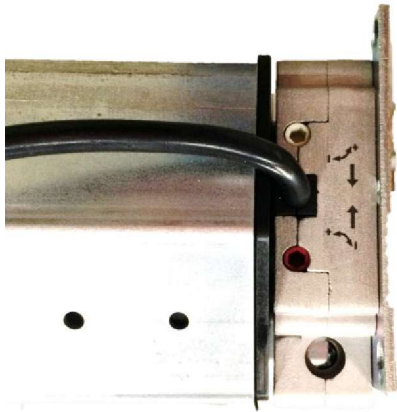

Rohrmotor

- Vormontiert in der Wickelwelle
- Schlüsseltaster, Totmann
- IP44
- 230 V / 50 Hz

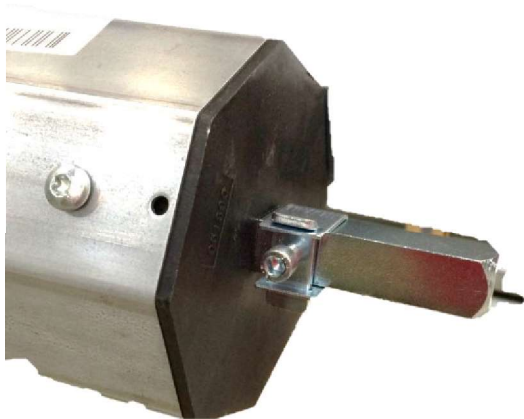

Fangvorrichtung auf der gegenüberliegenden Seite des Motors



- Entspricht der Norm DIN EN 13241



Rollltor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN

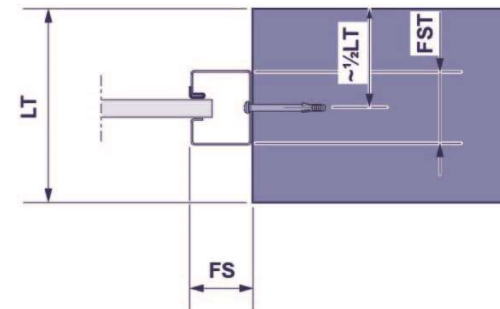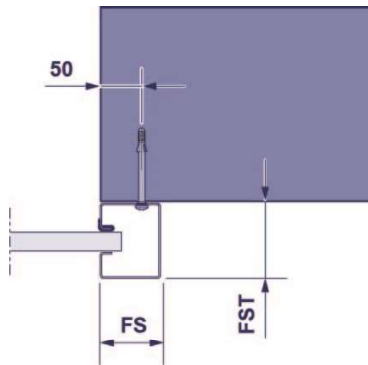


Informationen:

- Stahl, verzinkt
 - 60 mm breit
 - 75 mm tief
- Gekantet
- Gleitprofil
 - Eine Seite


Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung


HÖRMANN




Bohren in Beton




Bohren in Mauerwerk



Bohren in Stahl




Bohren in Holz



Schweißen auf Stahl



Montage in der
Laibung

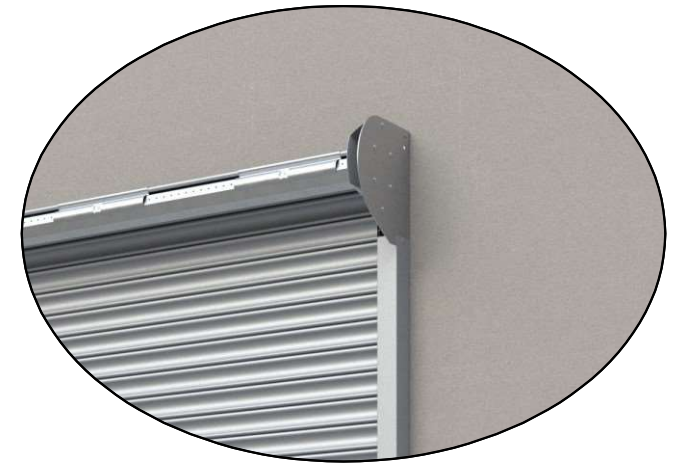

Montage vor oder
hinter der Laibung

Rolllor TD

Die preisgünstige Einstiegslösung

HÖRMANN



- Schlossstab mit Riegelstange
- Bodenprofilgummi



- STUP / STAP50



- Notbedienung
 - auf Ballenseite
 - auf Ballengegenseite

- Futterstücke für die Montage in der Öffnung

Behangverkleidung und Sturzblende



BMH

≤ 3000 mm mit PVTD / SBTD

> 3000 mm mit PVTD / SBTD

S

350 mm

415 mm

ET

380 mm

460 mm