

DATENBLATT

Haupteigenschaften




CE-Kennzeichnung
EN 13241

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

Sammelgaragen-Kipptor ET 450

Die wartungsarme Torkonstruktion mit verschleißfreier Gegengewichtstechnik öffnet und schließt leichtgängig, sehr leise und sicher. Durch die geringe Zargentiefe kann auch der Platz direkt neben dem Tor als Einstellplatz genutzt werden. Besonders ruhiger, leiser Torlauf und ein fast geräuschloses Öffnen und Schließen. Geprüfte Einheit von Tor und Torantrieb für Antriebs schonende, lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit und geringe Betriebskosten.

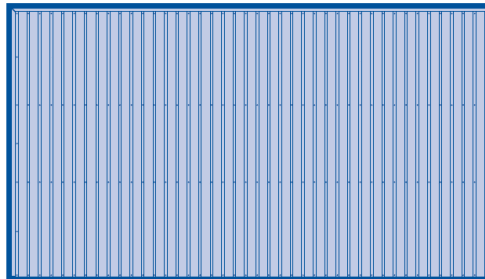

Beispiel: Motiv 402 mit aufliegender senkrechter Sickenblechfüllung

Torgröße	ohne Schlupftür
Breite max. (mm)	4500
Höhe max. (mm)	2500

Produktbeschreibung	
Typ	nicht ausschwingendes Sammelgaragen-Kipptor
Torblatt	80 mm Außenprofil (breit)
	60 mm Mittelprofil (breit)
Profiltiefe	60 mm (Mittelprofil), 60 mm (Außenprofil)
Tormotive	402, 414, 416, 420, 470, 400, 405
Einbauarten	Einbau hinter der Öffnung
	Einbau in der Öffnung - flächenbündig
Zargenrahmen	200 x 60 mm verzinkt
Standardfarbe	RAL 9016
Vorzugsfarben*	16 Vorzugsfarben, RAL nach Wahl
Torzyklen	SupraMatic HT max. 20 / Std., 300 / Tag
Stellplätze	SupraMatic HT max. 100

* Diese entnehmen Sie bitte den Einbaudaten.

Ausstattung		
Antrieb	SupraMatic HT	•
Nebentür	mit ansichtsgleicher Motivfüllung	○
Sicherheitsausstattung	Einklemmschutz	•
Lichtschranke	integriert in der Zarge (werkseitig montiert)	•

• Standard ○ Optional

* nur bei ausgewählten Motiven möglich

Gesamtlänge Antrieb W

SupraMatic HT

Baurichtmaß-Höhe W

2000 - 2200 3260

2205 - 2450 3510

2455 - 2500 4185


Zargentiefe Z T

530 380


Lichte Durchfahrtshöhe LDH

BRH - 10

Vertikalschnitt - Einbau hinter der Öffnung

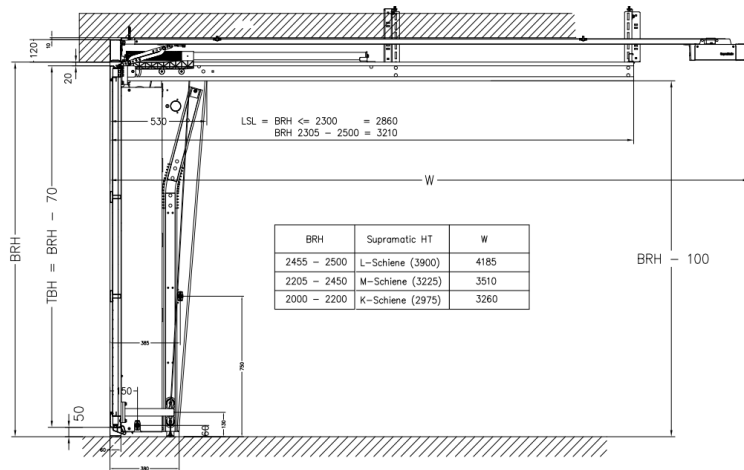

Horizontalschnitt - Einbau hinter der Öffnung

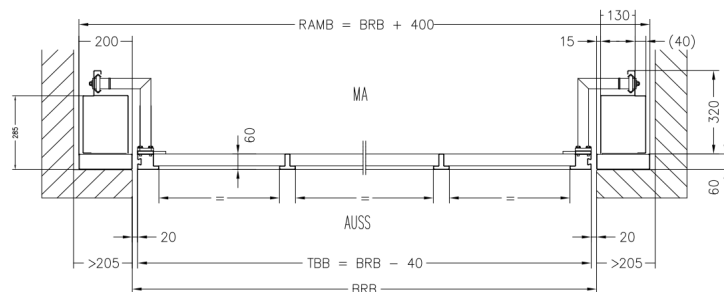

HOZ	Höhe Oberzarge	BMB	Bestellmaß Breite
XH	Sturzbedarf	BMH	Bestellmaß Höhe
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe	Z / T	Zargentiefe
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	AUSS	Außen
BRH	Baurichtmaß-Höhe (= Bestellmaß)	OFF	Oberkante Fertigfußboden
BRB	Baurichtmaß-Breite (= Bestellmaß)		

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.