


## DATENBLATT

### V 5015 SEL

#### Schnelllauftor mit flexiblem Torblatt

Dieses Tor ist für Innenbereiche ohne Zugluft geeignet. Das SoftEdge-Abschlussprofil sowie Lichtgitter besitzt dieses Modell serienmäßig. Die Windsicherung aus Aluminium macht das Tor außerdem besonders servicefreundlich, da im Reparaturfall einzelne Behangsegmente schnell getauscht werden können.

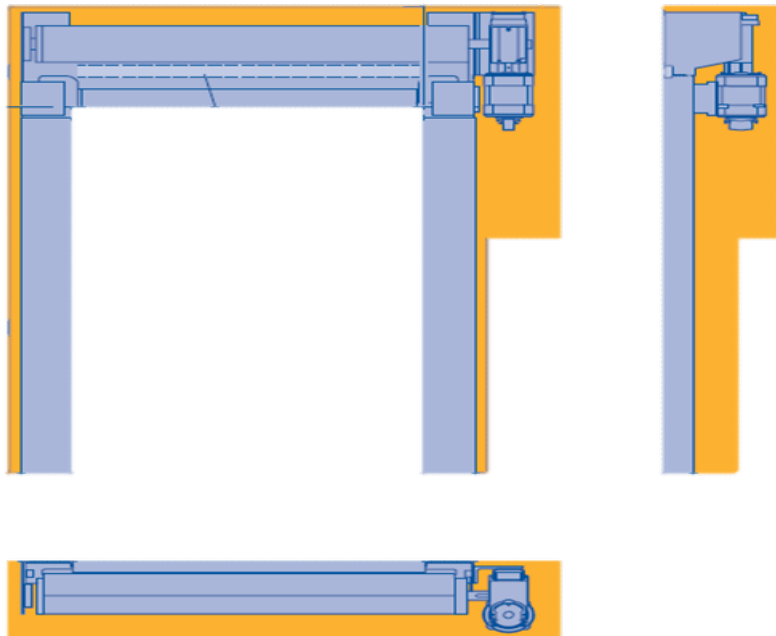

#### Torgröße

|             |      |    |
|-------------|------|----|
| Breite max. | 5000 | mm |
| Höhe max.   | 5000 | mm |

#### Geschwindigkeit (FU-Steuerung 1-phasig, BK 150 FUE-1)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Öffnen max.    | 1,5 | (m/s) |
| Schließen max. | 0,8 | (m/s) |

## Produktbeschreibung

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwendung</b>                    | Innentor                                                                                                                     |
| <b>Behang Material</b>               | PVC                                                                                                                          |
| <b>Gewebestärke (mm)</b>             | 1,5                                                                                                                          |
| <b>Sichtfeldstärke (mm)</b>          | 2,0                                                                                                                          |
| <b>Konstruktion</b>                  | selbsttragend                                                                                                                |
| <b>Material / Oberfläche Führung</b> | Stahl verzinkt<br>optional Stahl verzinkt, hochwertige Nasslack - Beschichtung (RAL nach Wahl),<br>Edelstahl V2A geschliffen |
| <b>Wellen- / Antriebsverkleidung</b> | Optional gerade, 30° schräg                                                                                                  |
| <b>Potenzialfreie Kontakte</b>       | 3                                                                                                                            |
| <b>Temperaturbereich</b>             | +5 °C bis +40 °C                                                                                                             |

## Ausstattungsmerkmale

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| <b>Windsicherung</b> | Aluminium-Profile                | • |
| <b>Bodenprofil</b>   | SoftEdge (Gummi-Abschlussprofil) | • |
| <b>Behangfarben</b>  | RAL 1018 Zinkgelb                | • |
|                      | RAL 2004 Reinorange              | • |
|                      | RAL 3002 Karminrot               | • |
|                      | RAL 5010 Enzianblau              | • |
|                      | RAL 7038 Achatgrau               | • |

• Standard    ○ Optional

## Sicherheits- und Antriebsausstattung

|                                          |                                                   |   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| <b>Notöffnung</b>                        | Nothandkurbel                                     | • |
|                                          | Nothandkette                                      | ○ |
|                                          | USV im Kunststoffschrank                          | ○ |
| <b>Sicherheitsausstattung</b>            | EN 13241.1                                        | • |
| <b>Antrieb und Steuerung</b>             | Frequenzumrichter                                 | • |
|                                          | Anschluss-Spannung, 1-phasig 1-230 V,N, PE        | • |
|                                          | Taster Auf-Halt-Zu                                | • |
|                                          | Hauptschalter allpolig, abschaltbar, 1-phasig     | ○ |
|                                          | Not-Aus-Taster, 1-phasig                          | ○ |
|                                          | Elektronischer Endschalter DES                    | • |
|                                          | Überwachung Schließebene, Sicherheitsgitter IP 67 | • |
| <b>Schutzart für Antrieb / Steuerung</b> | IP 54 / IP 65                                     | • |
| <b>Absicherung, 1-phasig, 3-phasig</b>   | 16 A, K-Charakteristik                            | • |
| <b>Aufhaltezeit Sekunden</b>             | 1 - 200                                           | • |
| <b>Steuerungsverkabelung</b>             | Steckerfertig                                     | • |

• Standard    ○ Optional

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.