

DATENBLATT

Hauptfunktion



Dichtigkeit Luft / Wasser
Klasse 3⁴⁾ / Klasse 3³⁾



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse 3



Wärmewiderstand
 $1,3 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{5)}$



Schallschutz
25 dB

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Einbruchhemmung
RC2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

RenoMatic - Doppelwandiges Sektionaltor L-Sicke

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.

Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: L-Sicke Planar
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:

- M-Sicke Woodgrain-geprägt, Planar



Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	5500	3000

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	42	
Lamellen	Doppelwandig, 42 mm Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 ansichtsgleich zum Tor Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen	
Gewichtsausgleich	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
ThermoFrame	○ Kunststoff-Profil	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschiene, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Neuer Standardantrieb	DuraMatic	
Beschlüge	Z	
	N	
	L	
	BZ	
	BL	

Oberfläche	Woodgrain	Planar
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	RAL 9016	CH 9016 Matt deluxe
	6 Farbtöne	6 Farbtöne Matt deluxe

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 ⁴⁾ / Klasse 3 ³⁾	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,3 W / (m ² ·K) ⁵⁾	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig L-Sicke (RenoMatic Tore mit M- Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

5) eingebautes Tor ohne Verglasung, Torgröße 5000 x 2250mm

Bautiefe

42 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern

Verriegelung: (Optional)


Mechanische Aufschiebesicherung bei

Antriebsbetätigung


Torgriffgarnitur mit Schubstange

Set Innenverriegelung


Beschlagsart

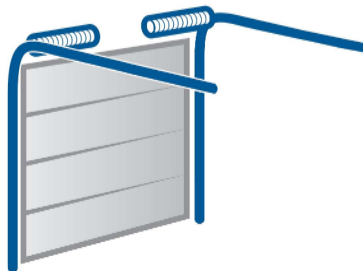


N-Beschlag

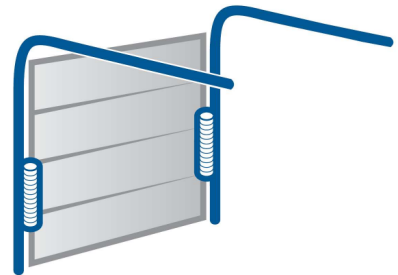


Z-Beschlag

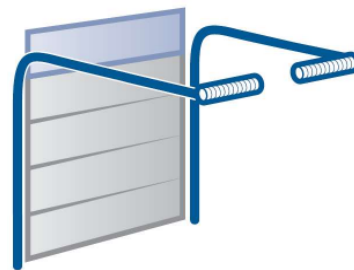

BL-Beschlag

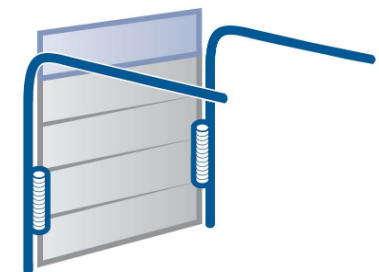

BZ-Beschlag



L-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.