

DATENBLATT

Hauptfunktion



Dichtigkeit Luft / Wasser
Klasse 3⁴⁾ / Klasse 3³⁾



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse 3



Wärmewiderstand
 $1,3 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})^{5)}$



Schallschutz
25 dB

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Einbruchhemmung
RC2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

LPU 42 - Doppelwandiges Sektionaltor L-Sicke


Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.

Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: L-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Plaingrain, Silkgrain, Decograin oder Duragrain
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:

- S-Sicke Woodgrain-geprägt
- M-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Plaingrain, Silkgrain oder Decograin
- D-Sicke Silkgrain
- S-Kassette Woodgrain-geprägt

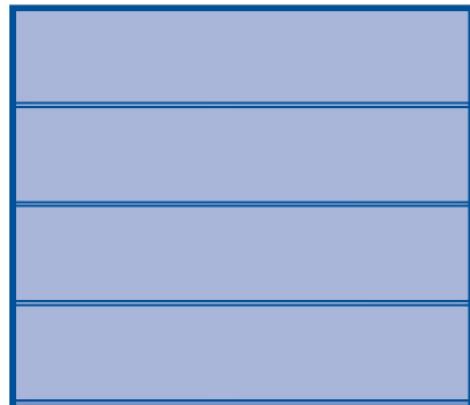

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	6000 (7000**)	3000 (5000**)

**als SPU F42 Plus

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	42	
Lamellen	Doppelwandig, 42 mm Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor	
Designelemente	○	
Verglasung	○	
Gewichtsausgleich	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen	
	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschienen, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Antriebseinheit	○	
Beschlüge	Z	
	N	
	L	
	H	
	BZ	
	BL	
	SN	
	SL	

Oberfläche	Duragrain	Decograin	Plaingrain/ Slategrain	Woodgrain / Silkgrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	30 Dekore +	3 Dekore	RAL 9016 Matt Feinstruktur	RAL 9016
			4 Color Matt Feinstruktur	10 MatchColor Farben, 5 Vorzugsfarben
				RAL nach Wahl

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 ⁴⁾ / Klasse 3 ³⁾	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,3 W / (m ² ·K) ⁵⁾	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

5) eingebautes Tor ohne Verglasung, Torgröße 5000 x 2250mm

Bautiefe

42 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern

Verriegelung: (Optional)

Mechanische Aufschiebesicherung bei

Antriebsbetätigung


Torgriffgarnitur mit Schubstange

Set Innenverriegelung


Außenansichten




Mit Aluminiumrahmen NF / WF

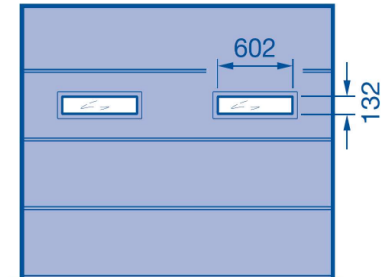


Verglasung Typ D

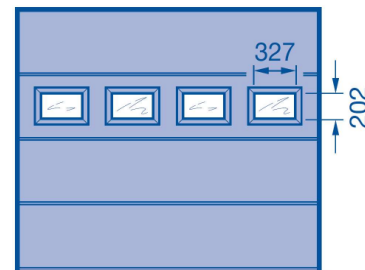

Mit Kassettenfenster
S0, S1, S2, Sunrise

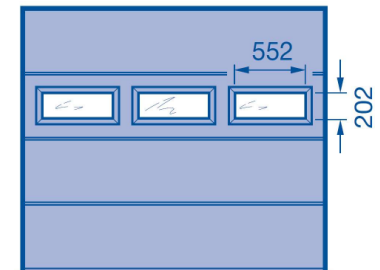


Mit Kassettenfenster M0

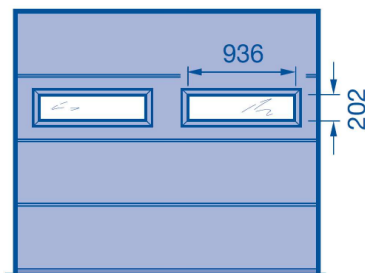


Mit Kassettenfenster L0


Beschlagsart

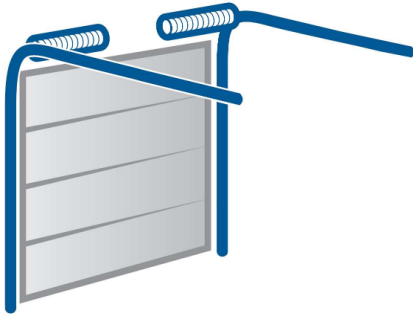


N-Beschlag

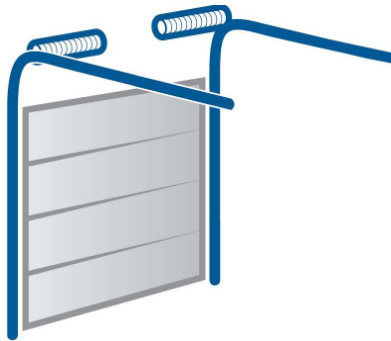


H-Beschlag

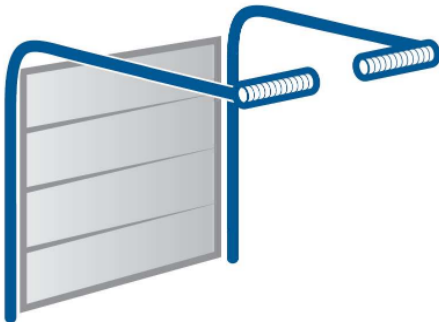


L-Beschlag

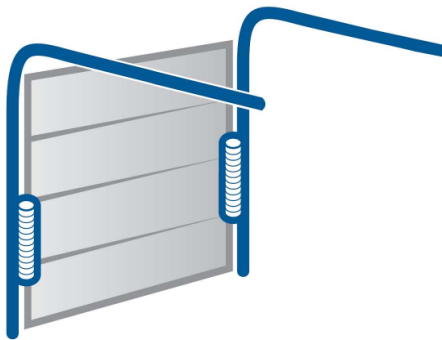

Z-Beschlag

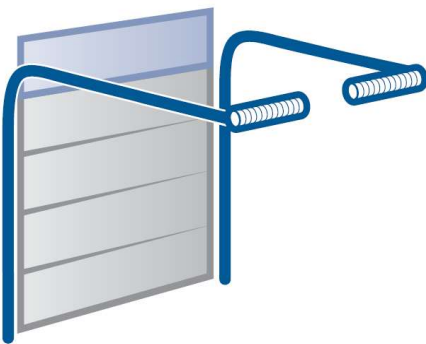

BL-Beschlag

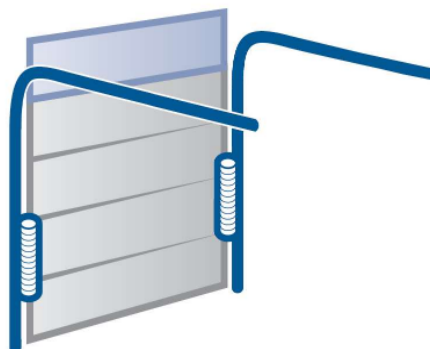

BZ-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung!