

## Standard



**Schrankenbaum**  
Achtkantbaum

## Zubehör



**Licht-**  
**schranke**




**Induktions-**  
**schleife**



**BiSecur**  
**Funk-Empfänger**

## Schranke SH 30

Achtkantbaum

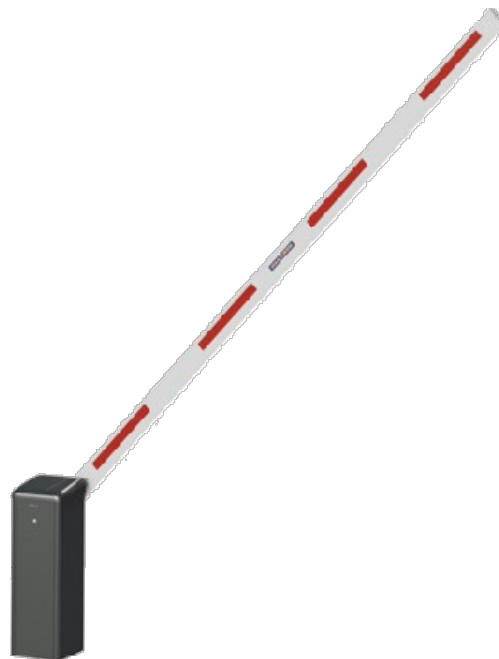

### Abmessungen Schrankengehäuse

| Breite | Höhe   | Tiefe  |
|--------|--------|--------|
| 340 mm | 960 mm | 290 mm |

### Geschwindigkeit (abhängig von Schrankenbaumlänge und Zubehör)

|           |         |
|-----------|---------|
| Öffnen    | 3 - 6 s |
| Schließen | 3 - 6 s |

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

| Produktbeschreibung        |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sperrbreite max.           | 4740 mm (mit Achtkantbaum der Länge 5000 mm)                                             |
| Sperrbreite min.           | 2740 mm (mit Achtkantbaum der Länge 3000 mm)                                             |
| Ausführung                 | Rechtsbetrieb                                                                            |
| Zyklen pro Tag             | bis 300                                                                                  |
| Gesamtzyklen (Lebensdauer) | bis 500.000                                                                              |
| Motor                      | 24 V BLDC                                                                                |
| Netzanschluss              | 230 V (1~) +/- 10%, 50 / 60 Hz                                                           |
| Kraftbegrenzung            | vorhanden                                                                                |
| Standby                    | 5 W                                                                                      |
| Temperaturbereich          | -25 °C bis +50 °C                                                                        |
| Schutzart                  | IP54                                                                                     |
| Gewicht                    | Schranke 37 kg + Schrankenachtkantbaum 1,1 kg/m                                          |
| Schrankengehäuse           | Schrankengehäuse und Schrankenhaube aus Stahl in RAL 7016 Anthrazitgrau                  |
|                            | Abnehmbare Schrankengehäusetür mit Verriegelung                                          |
| Schrankenbaum              | Abmessungen (B x H): 45 x 100 mm                                                         |
|                            | Aus Aluminium in RAL 9016 Verkehrsweiß, mit roten Reflexionsstreifen und Abschlusskappen |

| Steuerung                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikroprozessor-Schrankensteuerung mit Tasten zur Bedienung und Einstellung der Schranke |
| 7-Segment-Anzeige und Diagnose-LEDs zur Anzeige der Betriebszustände                    |
| Laufzeitüberwachung der Schrankenbaumbewegung                                           |
| Aufschlagschutz durch mikroprozessor-gesteuerte Kraftbegrenzung                         |
| 2 Relais-Schaltausgänge zur Steuerung externer Komponenten                              |