
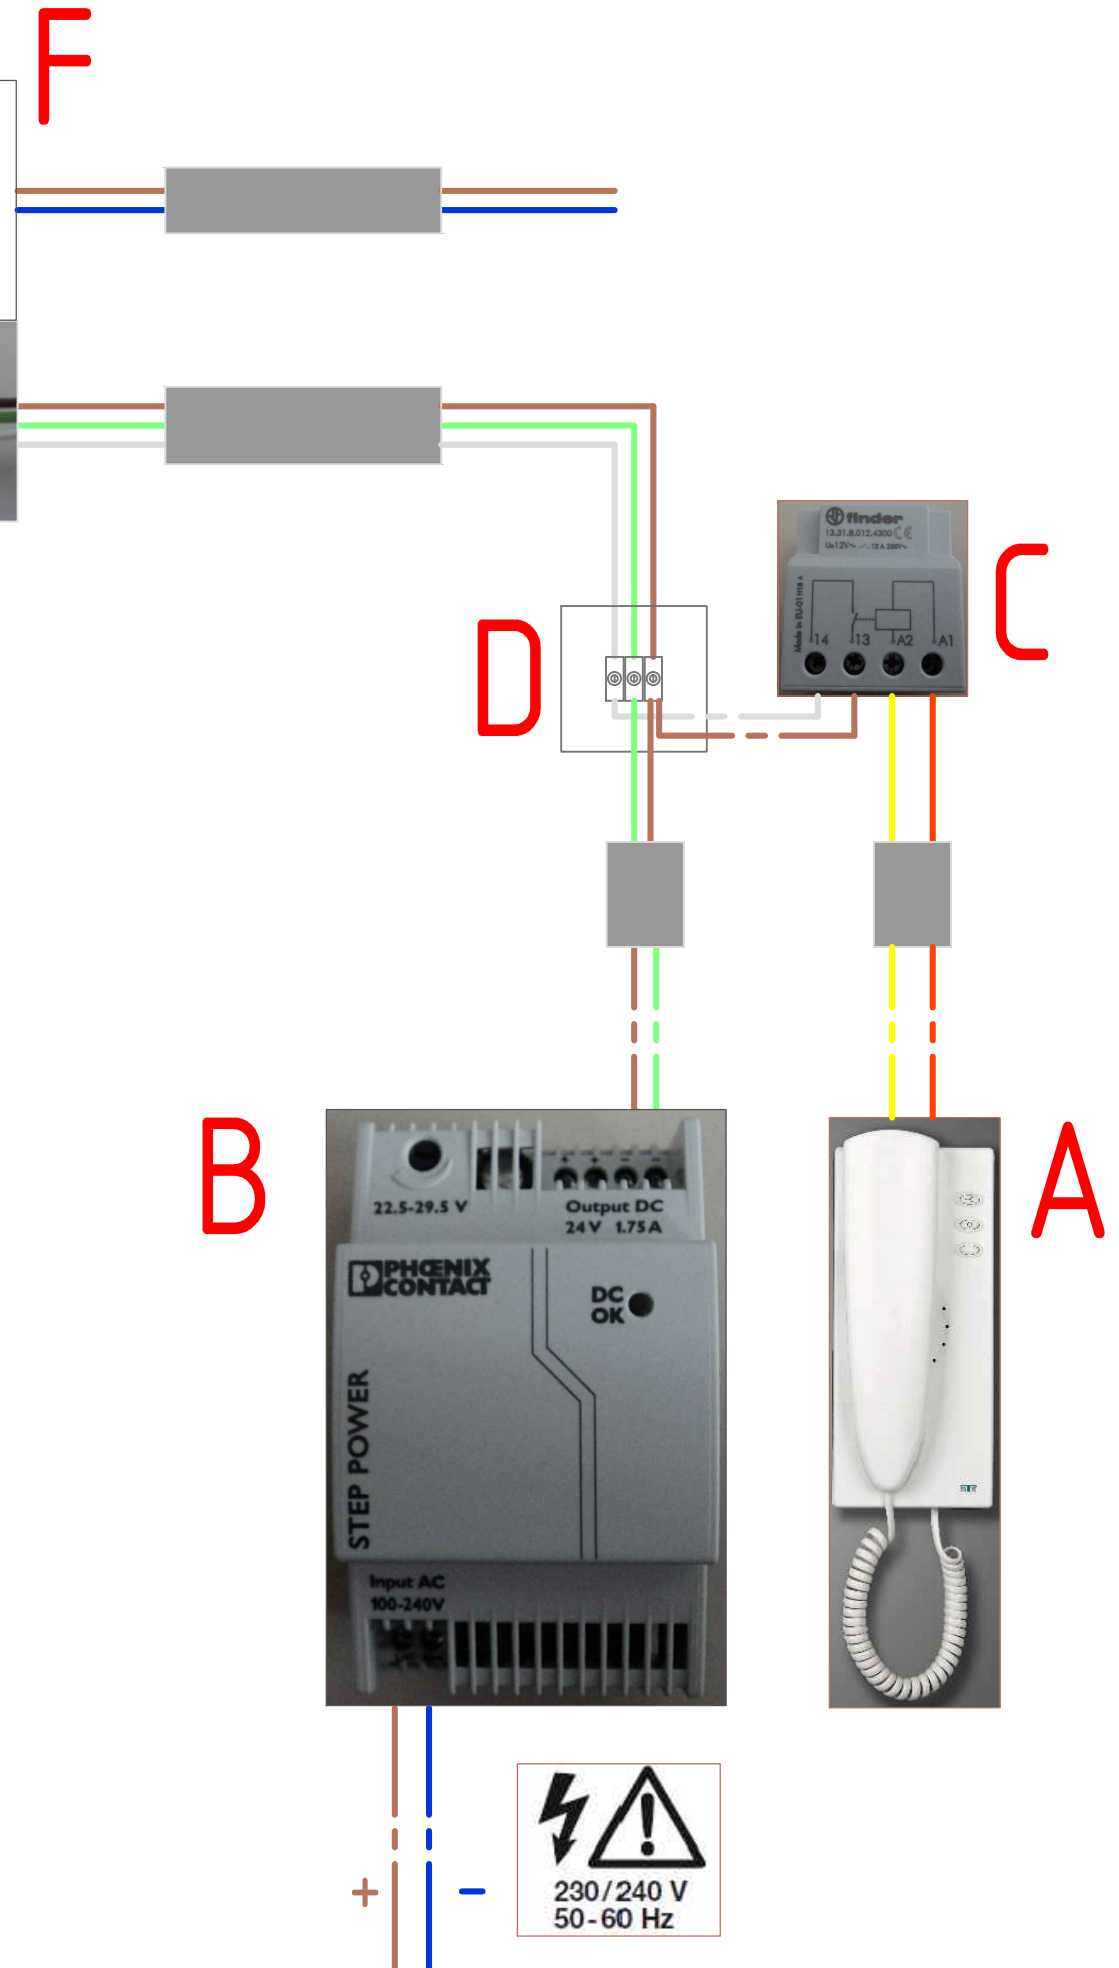
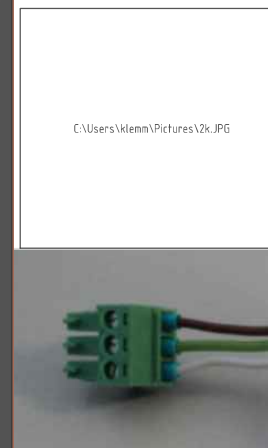


ThermoSafe S5 Smart/Code/Touch/Scan KÜ480/VKÜ

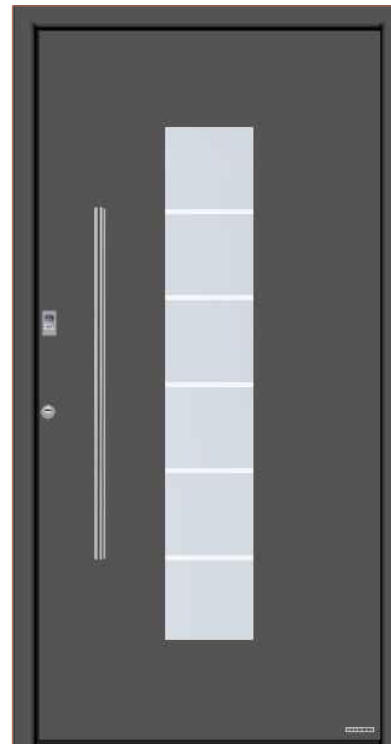

BEI CODE/TOUCH/SCAN DEN WERKSCODE
NACH DER MONTAGE UNBEDINGT ÄNDERN!

- A bauseitige Ansteuerung
z.B.: Schalter, Gegensprechanlage oder ähnliches
- B* Trafo, 24 Volt
- C* Koppelrelais (nötig, wenn "A" nicht potentialfrei)
- D Abzweigdose
- E* Ansteuerung Haustür (Höhe 1050mm v.OKFF)
- F* Ansteuerung 2K, für. Z.B. Garagentor (optional)

- * im Lieferumfang enthalten
- _____ Kabel im Lieferumfang (5 Meter)
- Kabel bauseits (Farben können anders sein)