



Haustüren aus Aluminium SCHEURICH ISO-90

Designs	3
Hauptmerkmale	69
Verglasung Türblatt	73
Farben	74
Seitenteile und Oberlichten	75
Griffe	77
Zubehör	79
Schlösser	81
Standard Designs	83
Exclusive Designs	91



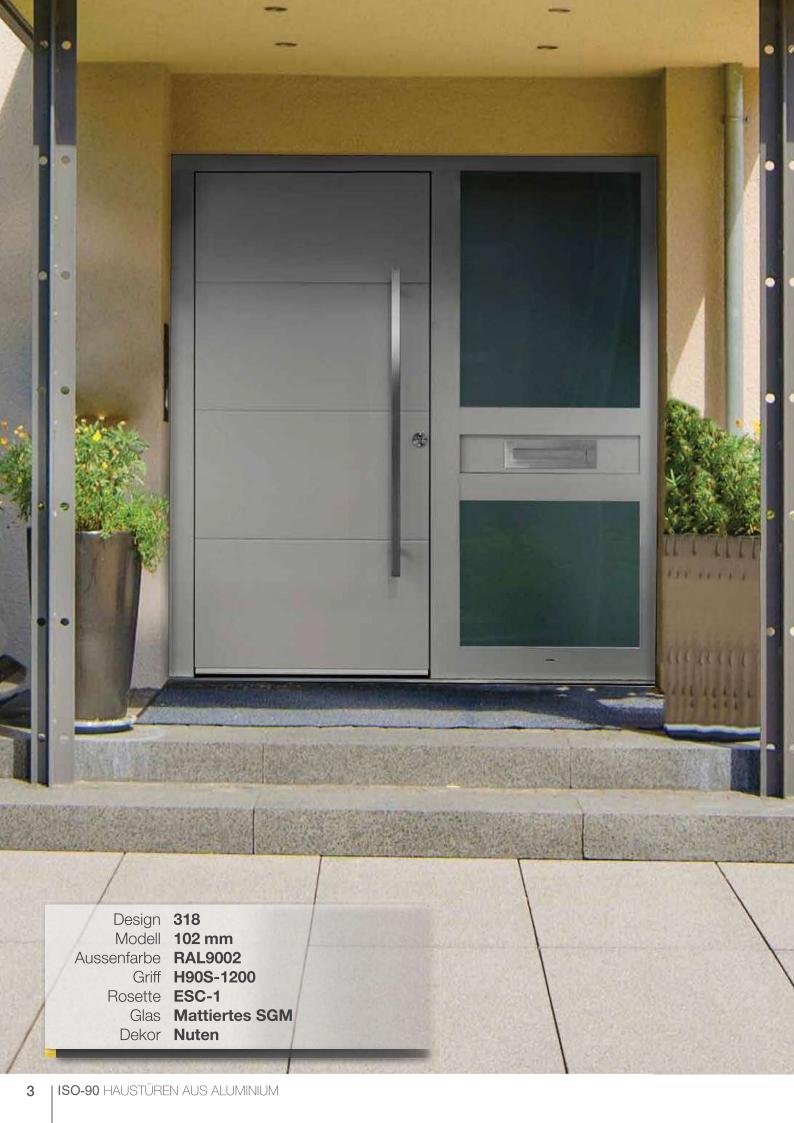

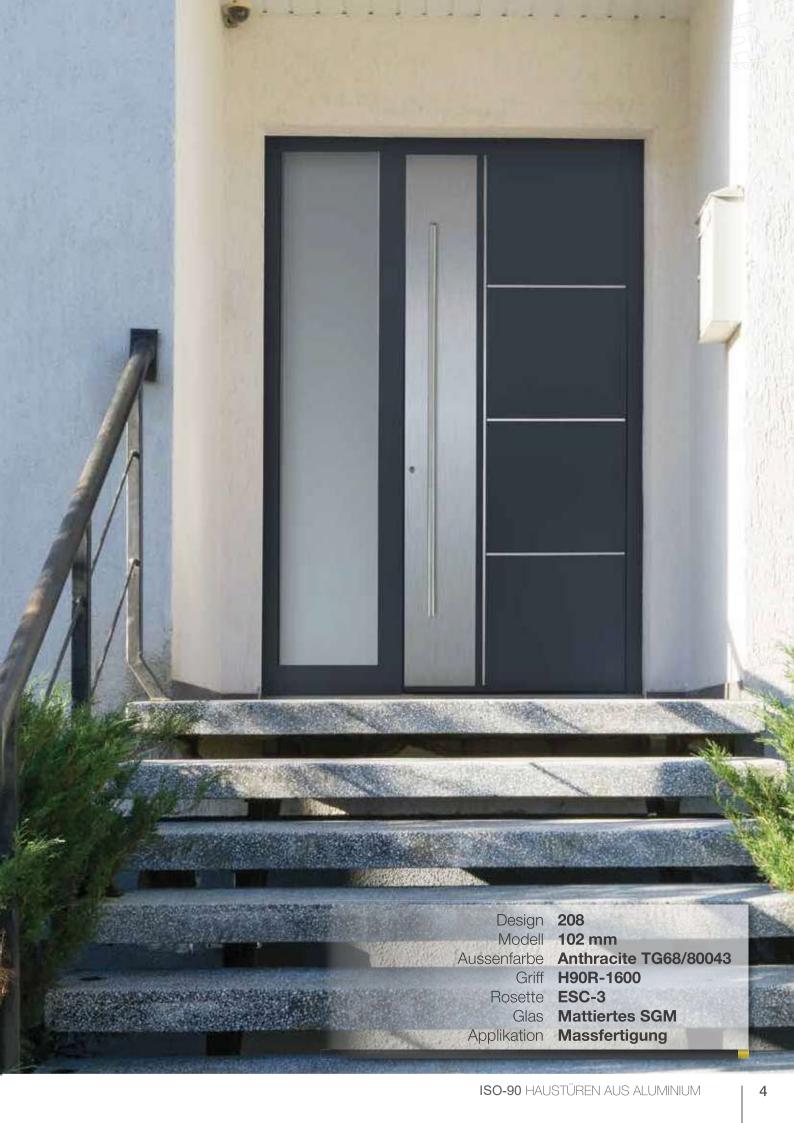
















































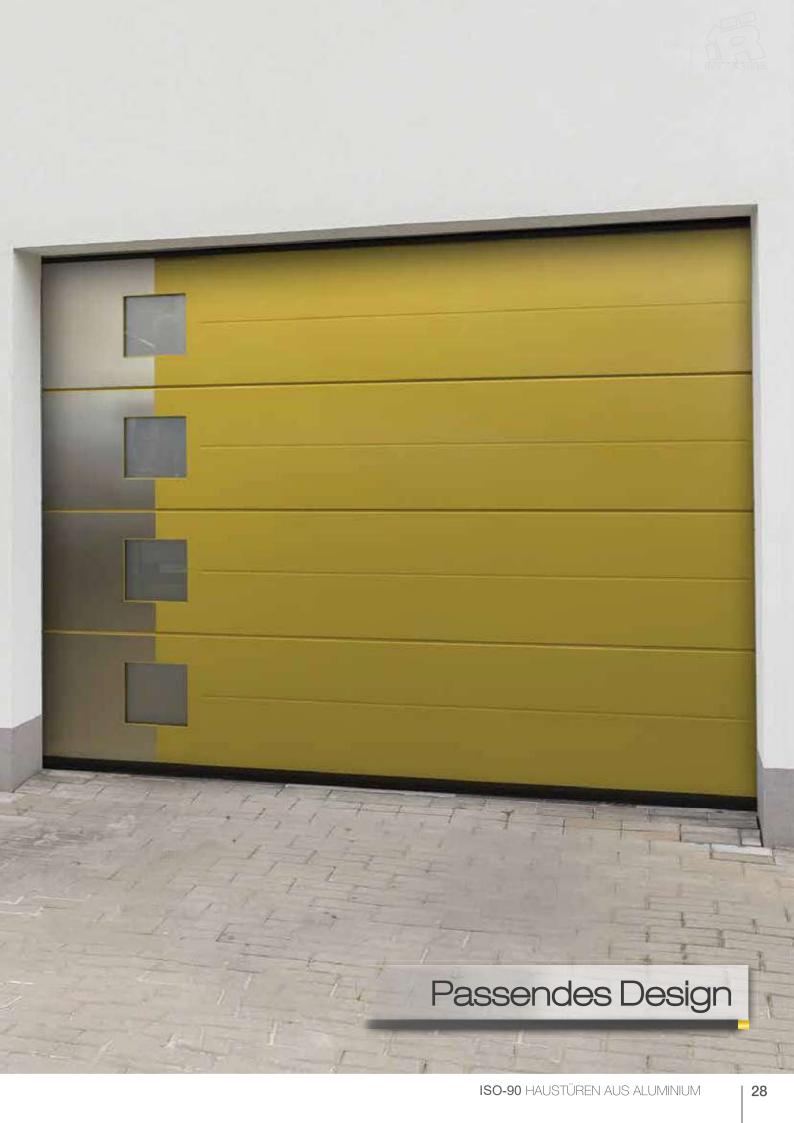

















































































92 mm

Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung. Das Außenblatt besteht aus 2,5 mm starkem Aluminium.

Thermofüllungen- FCKW-freier PU-Schaum.

Alle Glasllichten werden aus 3-Scheiben Sicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.





Wärmeschutz U-Wert

Einbruchwiderstandsklasse EN 12519 RC2

Windklasse 4 EN 12207:199-11

Schlagregendichtheit EN 12208:199-11

Schalldämmung EN 717-1:2013



0.69 W/m²K



RC 3*



3



6A




32 Db

^{*} RC2 als Standard - RC3 Upgrade optional

102 mm

Sowohl Türstock als auch Türblatt werden aus Aluminium gefertigt. Die Thermofüllungen sind FCKW-frei.

Alle Fenster und Seitenteile sind dreifach mit Sicherheitsglas gefertigt. Sie können zwischen klaren, matten, getönten oder gemusterten Verglasungsoptionen wählen. Sonderverglasung auf Anfrage.

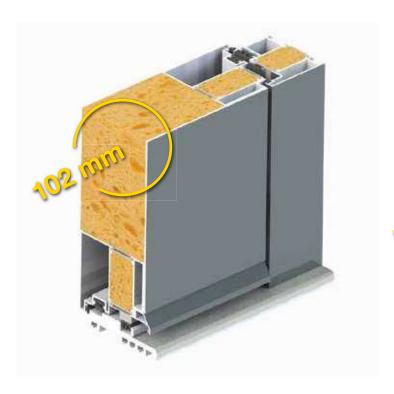



Wärmeschutz U-Wert

Einbruchwiderstandsklasse EN 12519 RC2

Windklasse 4 EN 12207:199-11

Schlagregendichtheit EN 12208:199-11

Schalldämmung EN 717-1:2013











3



6A



32 Db


^{*} RC2 als Standard - RC3 Upgrade optional

Zwei Rahmentypen:

- 1. flächenbündig
- 2. versetzt





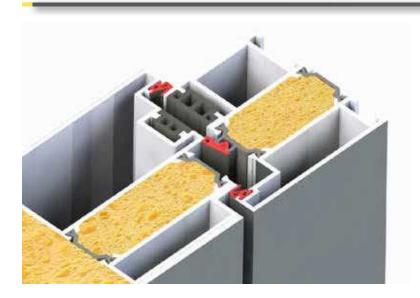

Türblatt


Flächenbündiges Türblatt aus Aluminiumblech

Magnetschwelle

Die besonders hochwertige Magnet-Bodenschwelle hat 2 gewöhnliche und eine zusätzliche magnetische Abdichtung.

Diese spezielle Schwelle gilt auch als barrierefrei. Beim Schließen der Türe zieht das Türblatt die Magnetdichtung nach oben und beim Öffnen löst sich die Magnetdichtung wieder vom Türblatt und gleitet nach unten.

Diese sehr einfache Technik hat eine sehr lange Lebensdauer und ist absolut wartungsfrei.

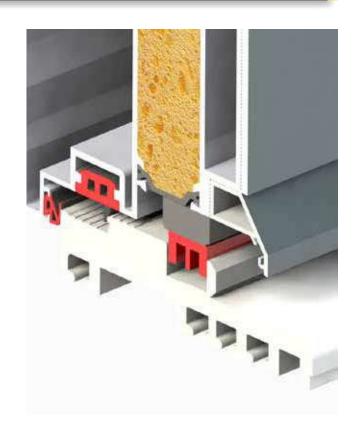

Bänder

Die massiven Türbänder sind 3-dimensional verstellbar. Die Türe ist daher einfach und effektiv einstellbar.







Verdeckte Bänder

Das verdeckte Scharnier Wala WU ist ein zertifiziertes Produkt mit einer hohen Tragkraft. Es garantiert eine schnelle und einfache Montage. Wala WU-Scharniere sind 3-dimensional verstellbar.


Verdeckte Bänder nur bei Modell 102 mm möglich.








3-fach-Verglasung für Türen und Seitenteile. Sicherheitsglas P4A aussen und innen.

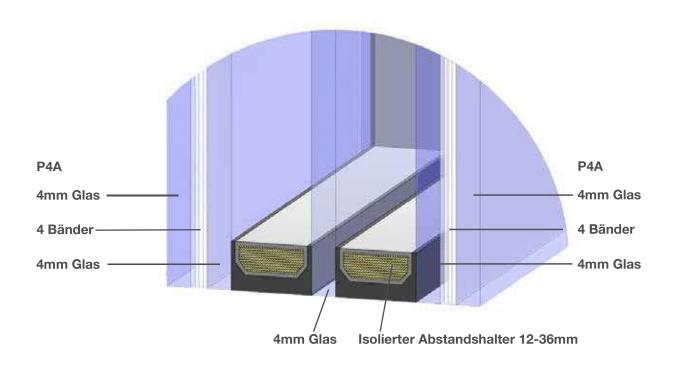

Standard RAL-Farben

in Anlehnung RAL-Farbkarte






RAL 7016 Glanzgrad 20%

RAL 7016 Struktur

Goldene Eiche








RAL 8017 Glanzgrad 20%

RAL 9016 Glanzgrad 20%

Alte Eiche





Optional fast die komplette RAL-Palette erhältlich.

Anthrazit TG68/80043


Winchester

Spezielle Struktur- und Effektfarben auf Anfrage


^{*}Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben nur zur Orientierung dienen. Bitte verwenden Sie offizielle gedruckte Materialien für genaue Farben




Effektverglasung

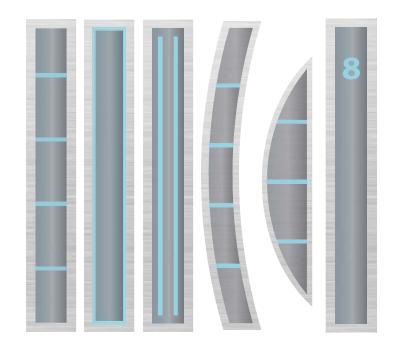

Verglasungen

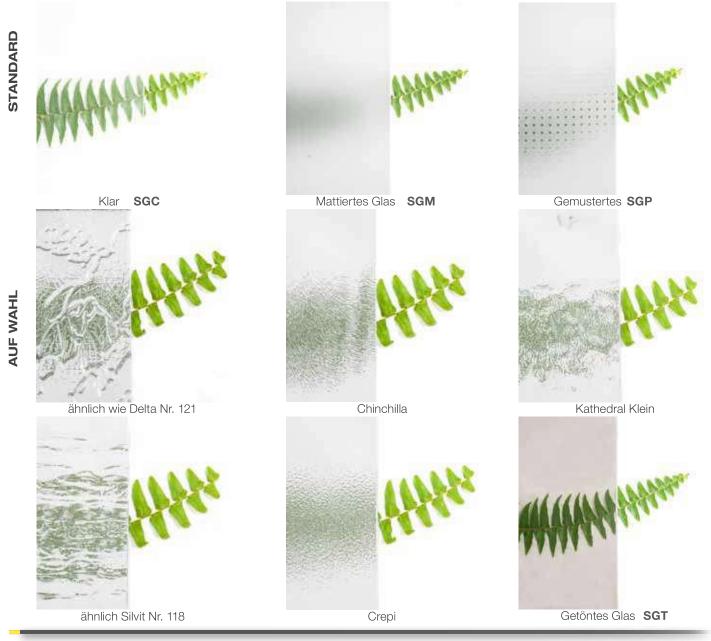

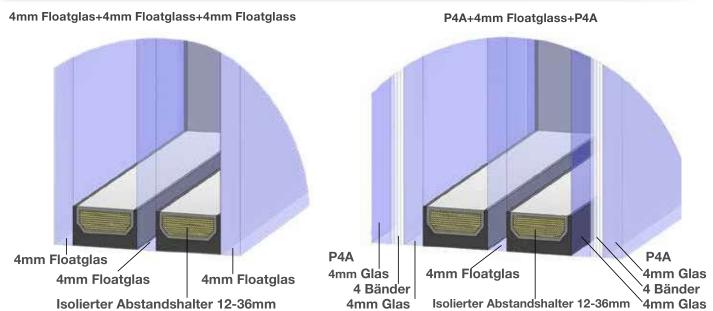

Edelstahl-Griffe





H90WD Erhältliche Höhen:800 mm

1200 mm **Mögliche Farben:** alte Eiche goldene Eiche



Lieferbares Grösse: (500x130 mm)



Lieferbares Grösse: 500 mm 1400 mm 800 mm 1600 mm 1200 mm 1800 mm

Drücker oder Knaufgriffe



Rosetten

Sie können zwischen 5 verschiedenen Edelstahlrosetten wählen



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4







POL

Teilöffnungsschloss-Öffnungsbegrenzer

Lieferbar in silber und weiß

Schließzylinder

Wilka Schließzylinder sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie können wählen zwischen Sicherheitsklasse A, B und der höchsten C. Serienmäßig mit 5 Schlüsseln – zusätzliche Schlüssel auf Wunsch.





CWA



CWA+TT



Fingerscanner

FSC1 - kann in Türblatt oder Griff montiert werden. Dank seiner kompakten Bauform lässt sich ein Arte-Fingerscanner in ausgefallene Türdesigns und Beschläge integrieren.

FSC2 - kann in das Türblatt montiert werden. Oder mit Edelstahlzubehör (Unterputzset) in die Wand. Fingerscanner per App steuerbar. Genießen Sie alle Vorteile der Bedienung per App.

FSC3 - Sichere und einfach zu bedienende Fingerscanner von Sommer

Erhöhen Sie die schlüssellose Sicherheit und den Komfort. Jeder Benutzer kann vier separate Fingerabdrücke eingeben, um Ihre Eingangstür, Garagentor und Tore Zu steuern. Ein einfaches Wischen öffnet oder schließt Ihre Elemente wie gewünscht.

FSC4 - SIEGENIA Fingerscanner mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separates Steuergerät. Mit WLAN u Bluetooth-Chip serienmäßig. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern bzw 800 Funktionen. Eine Steuerung über die SIEGENIA Comfort App ist möglich.



FSC4



Codetaster

KP1 - Die Tastatur zur Wandmontage. 3 verschiedene Codes können 3 verschiedene Relais bedienen.

KP2/KP3 - ekey Integra Tastaturen sind sicher und einfach zu bedienen. Bis zu 99 einzelne Benutzer möglich. Das Kevpad kann auf dem Türblatt oder an der Wand montiert werden.

KP4 - SIEGENIA Bedienteil mit SI-BUS-Technologie. Direkte Installation ohne separates Steuergerät. Serienmäßig mit WLAN und Bluetooth-Chip. Verwaltung von bis zu 200 Benutzern oder 800 Funktionen. Eine Steuerung über die SIEGENIA Comfort App ist möglich.

KP5 - ENTRAcode+ Zugang wird durch einen Zahlencode gesichert. Der Code besteht aus 4 bis 8 einstellbaren einstellbaren Ziffern.





KP₁

KP2









KP5

Schlösser

KFV-Schlösser sind qualitativ hochwertig und präzise gefertigt. Die hochwertige Mechanik garantiert eine dauerhafte, einfache und präzise Funktion. Die Bandbreite erstreckt sich vom einfachen Schloss mit 3-fach-Verriegelung bis zum Automatikschloss



- L3P 3-fach-Verriegelung mechanisch mit Schlüssel
- L5P 5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschließend mit Schlüssel.
- L3P+D&N 3-fach-Verriegelung mit zusätzlicher Tag/Nacht-Umschaltfunktion.


L3P+D&N+EM electric - 3-fach-Verriegelung mit Tag/Nacht-Umschaltfunktion und elektrischem Türöffner kann mit Code-taster oder Fingerscanner betrieben werden.


L5PMA electric - Automatikschloss 5-fach-Verriegelung. Selbstschliessende mechanische Riegel die elektrisch öffnen, Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5PM manuell - 5-fach-Verriegelung mechanisch selbstverschliessend. Alle Riegel öffnen sich mit dem Schlüssel.


L5PA electric - Motorschloss 5-fach-Verriegelung. Alle Riegel öffnen und schliessen elektrisch. Drücker aussen nicht möglich. Codetaster oder Fingerprint erforderlich.

L5P + panikfunktion elektrisch - 5-fach-Verriegelung selbstschliessende mechanische Riegel. Hauptschloss mechanisch mit Schlüssel ver- und entriegelbar. Tür kann auch im voll-verriegeltem Zustand von Innen mit Drücker geöffnet werden.

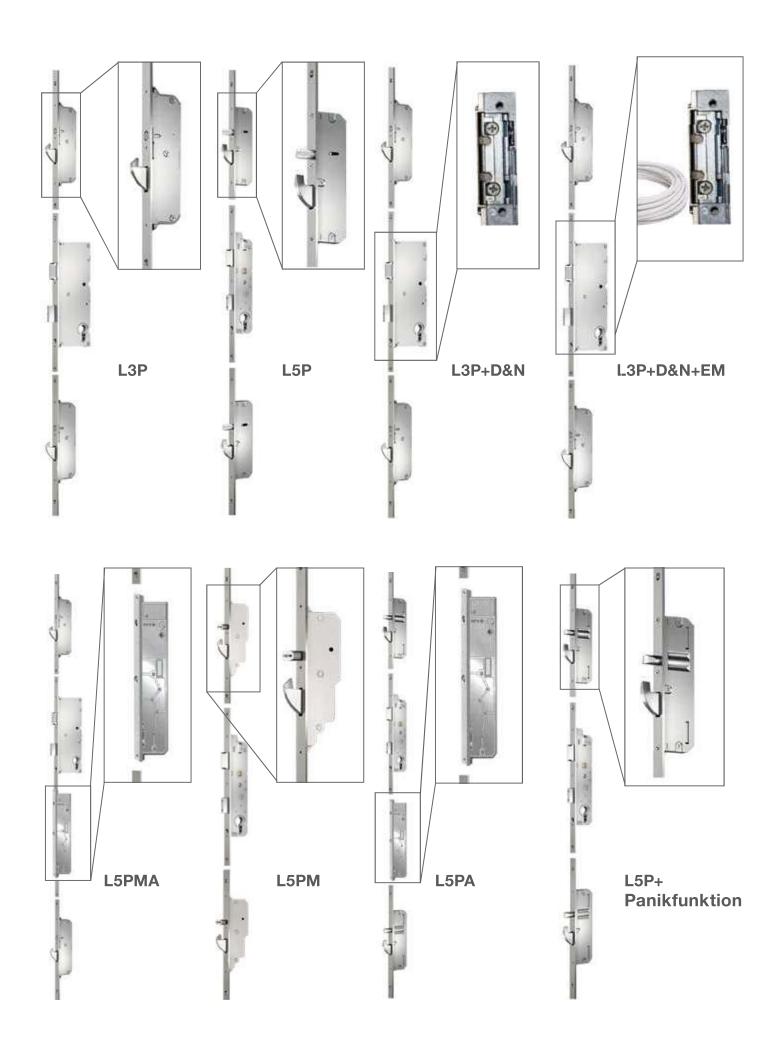


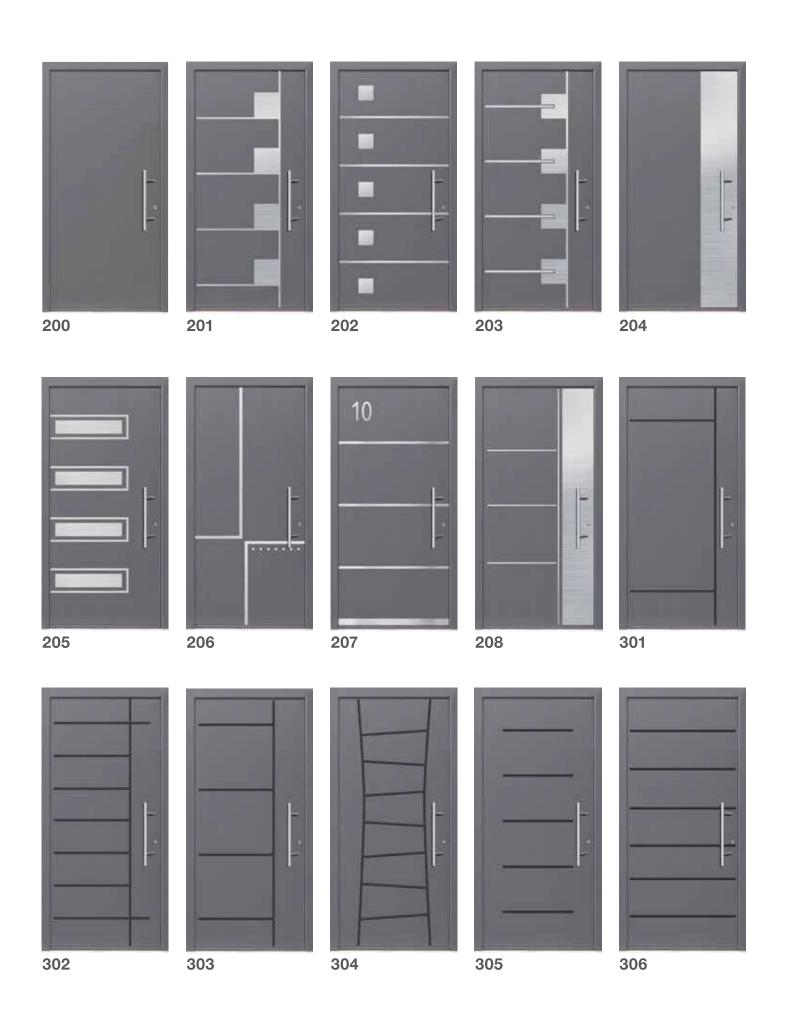




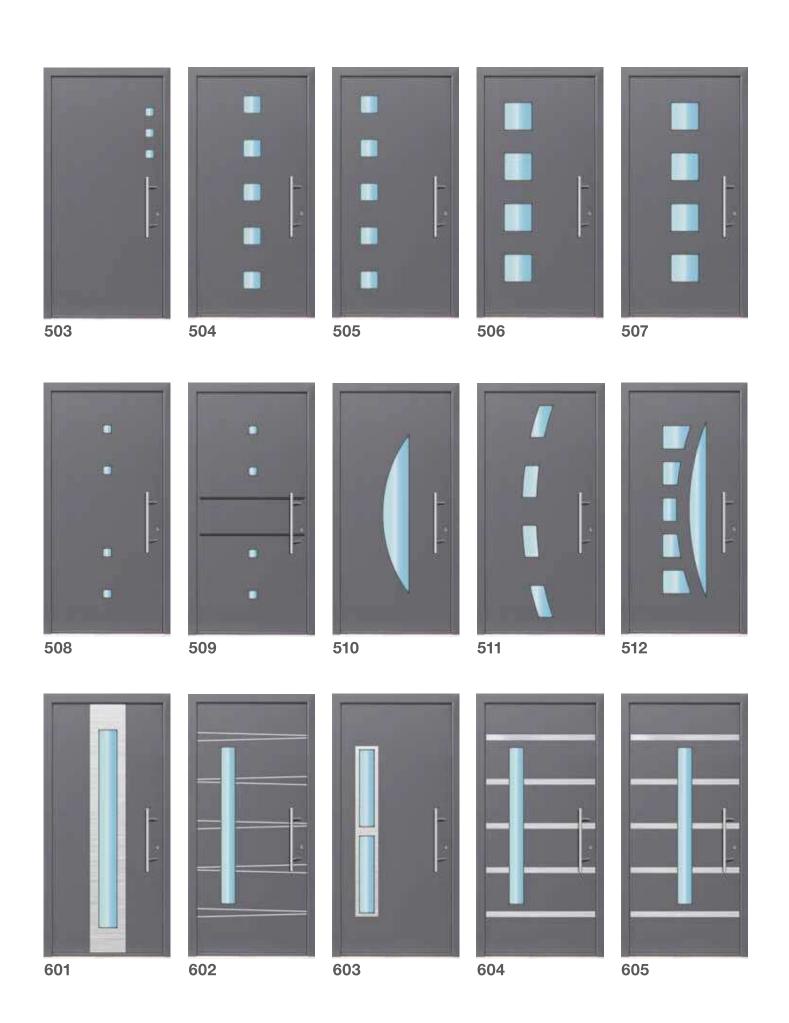



Standard Designs

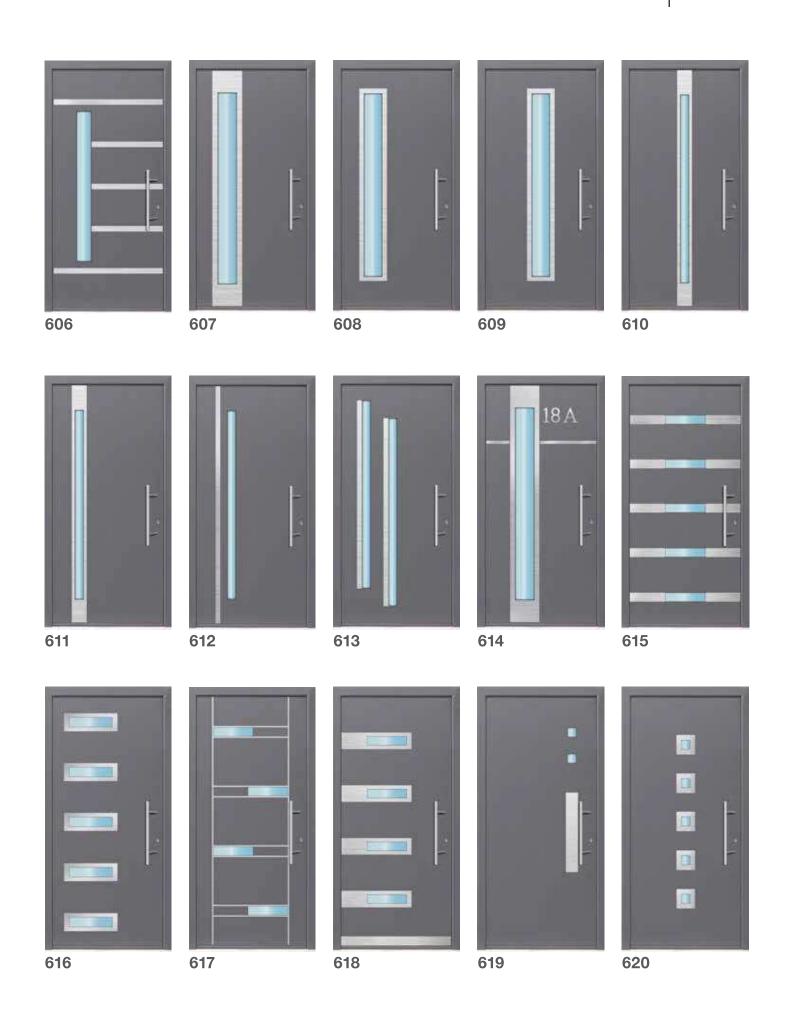

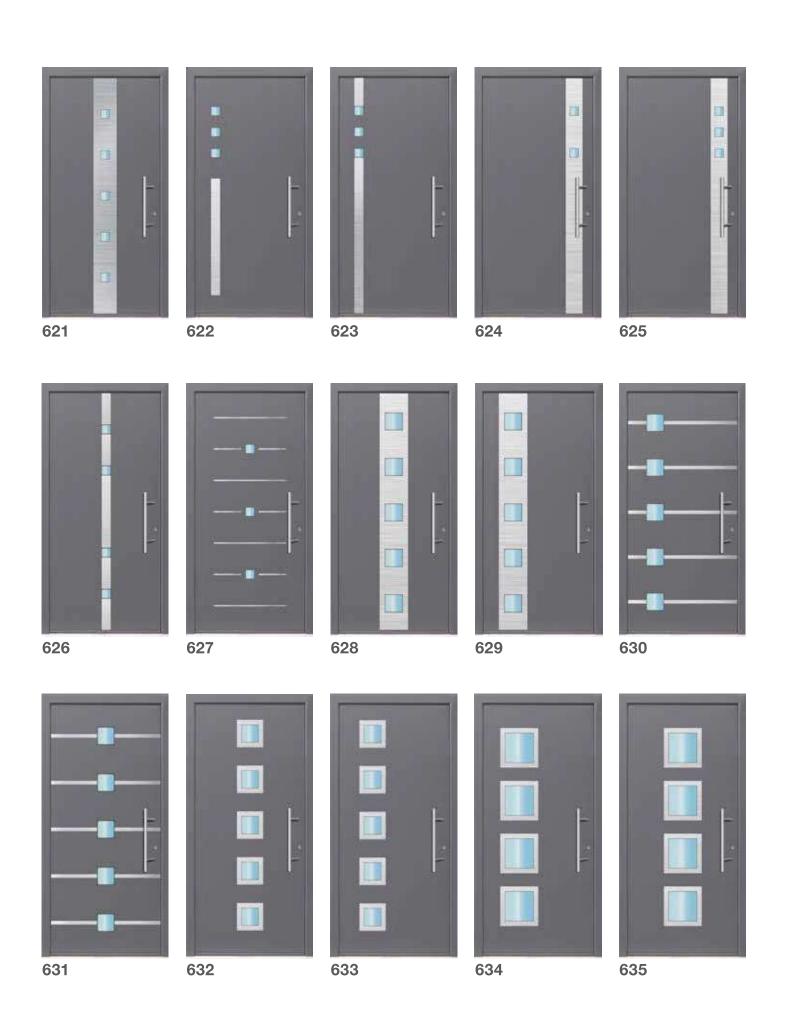


Standard Designs

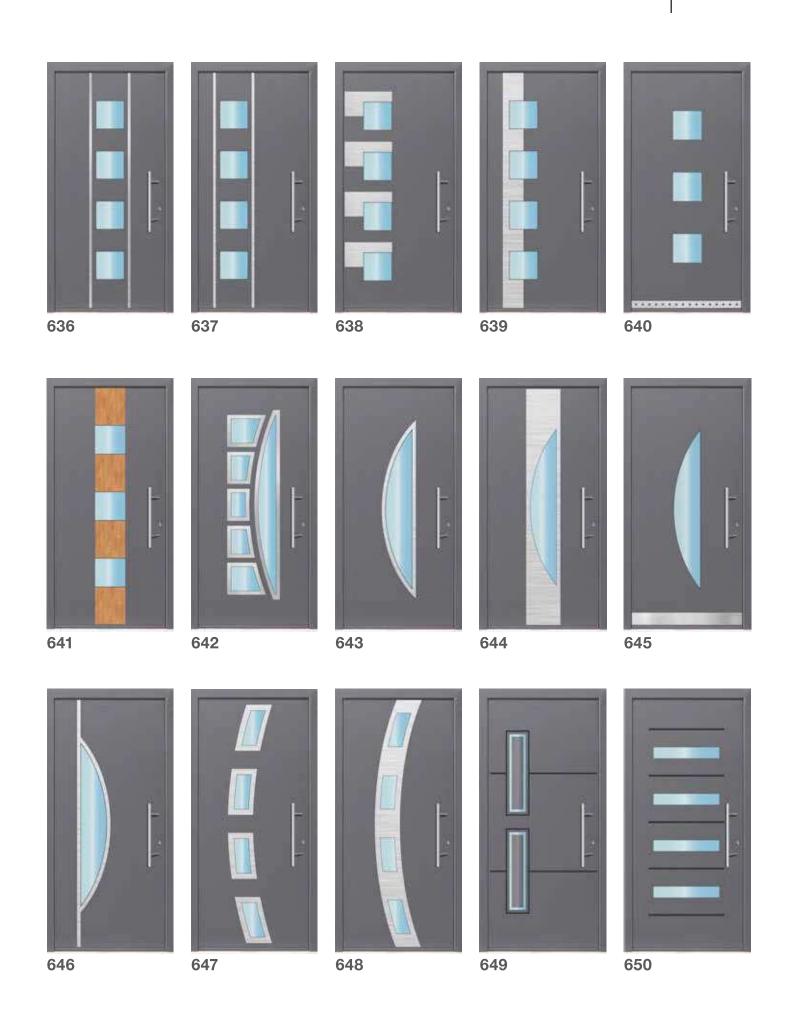


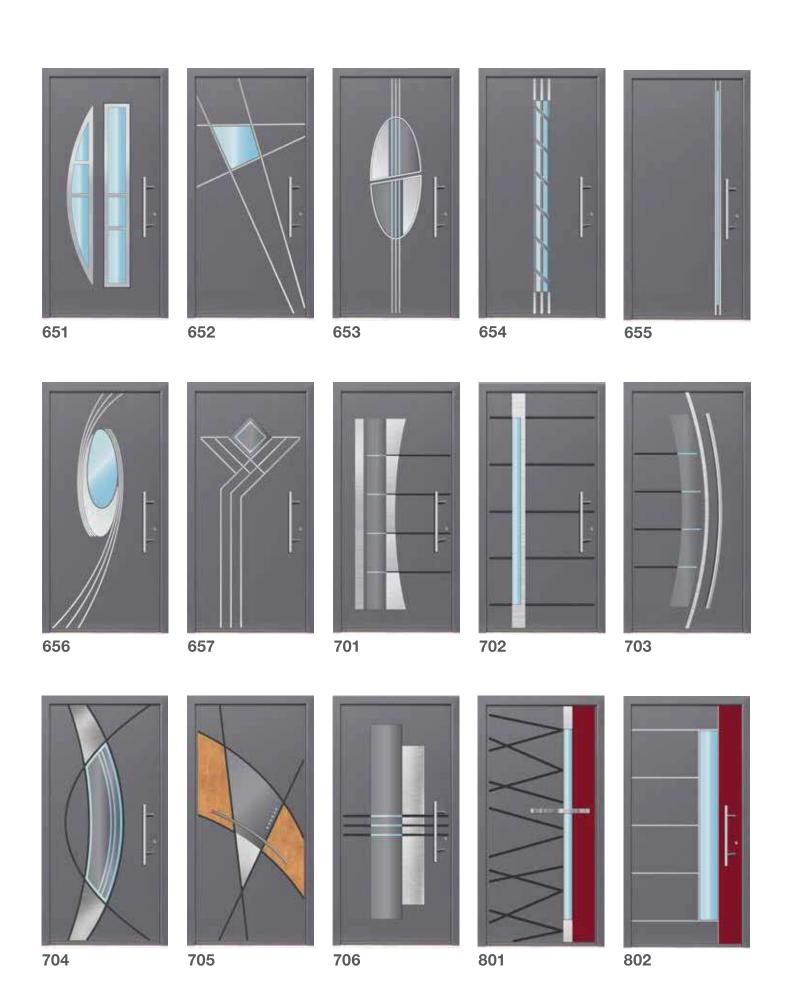

Standard Designs



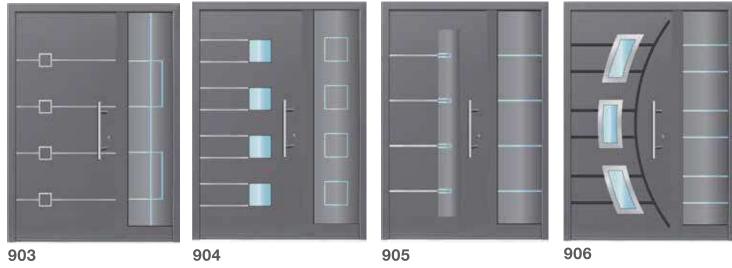

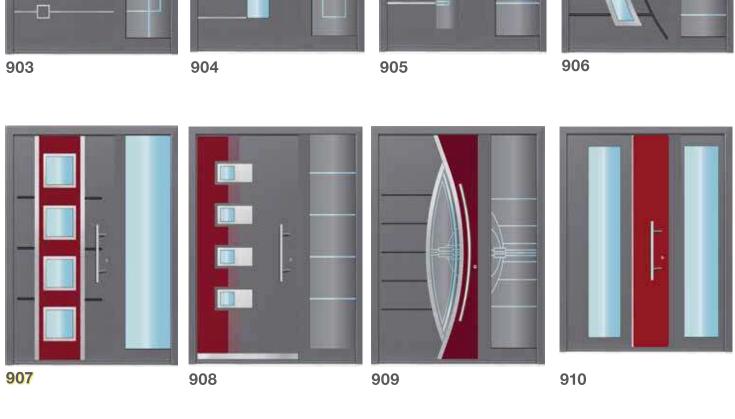



Exclusive Designs



wood

1032 corten

wood

wood

wood







wood



wood



glass



glass



glass



glass



glass



1055 glass+corten



Eigenes Design



