



DEUTSCH

HET/S 24 BiSecur

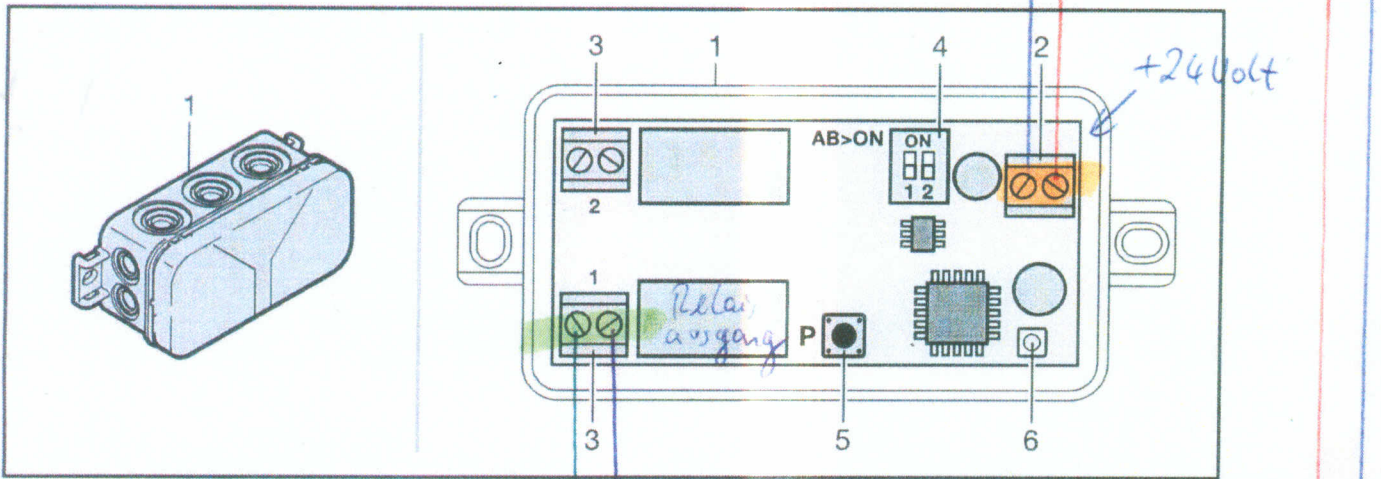

- 1 Empfänger
- 2 Anschlussklemme für 12 - 24 V DC Versorgungsspannung
- 3 Anschlussklemme von den Relaisausgängen
- 4 2-fach DIL-Schalter für Empfängerfunktionen
- 5 Programmier Taste **P** (P-Taste)
- 6 LED, blau (BU), Programmierung



4-polige Anschlußklemme  
an Retanatic  
|| Linearmatic