
**DE****Warnlicht** für SOMMER Steuerungen**EN****Warning light** for SOMMER Control Units**FR****Voyant lumineux** pour des platines de commande SOMMER**24 V #5069V001****230 V #5070V001**



E14

DE

Einschaltdauer:	50 % max. 25 W
Einsatztemperaturbereich:	-20° - +50°
Schutzklasse:	IP 44
Nicht selbstblinkend	



Installation nur durch Elektrofachkraft!

Sicherstellen, dass Leuchtmittel und Spannungsversorgung zueinander passen!

EN

Duty cycle:	50 % ► max. 25W
Operating temp. range:	-20° - +50°
Protection class:	IP 44
Not self - flashing	



Installation by qualified electricians only!

Make sure, that bulb and power supply have the same current!


FR

Temps de mise en marche :	50 % ► max. 25 W
Plage de températures pour l'utilisation :	-20° - +50°
Type de protection :	IP 44
non clignotant	



L'installation doit uniquement être effectuée par un électricien qualifié!

Assurez-vous, ne l'ampoule et de l'alimentation ont le même courant!

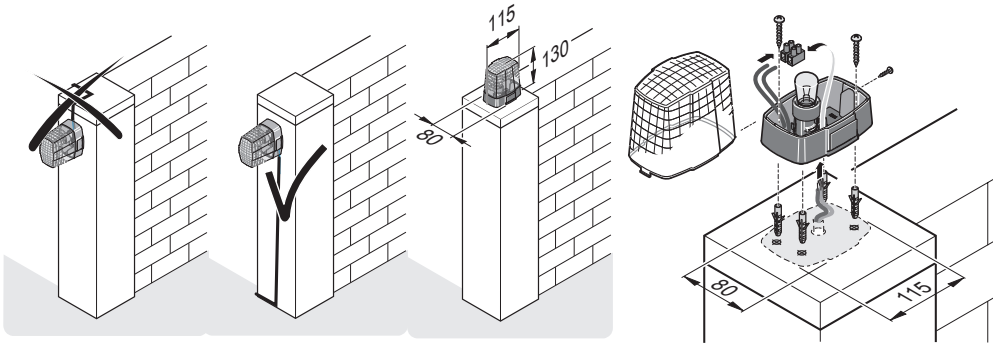

D
Bohrschablone

GB
Drilling template

FR
gabarit de perçage

