


Anschlüsse für Modell 3800W "Wellenantrieb" mit Wifi

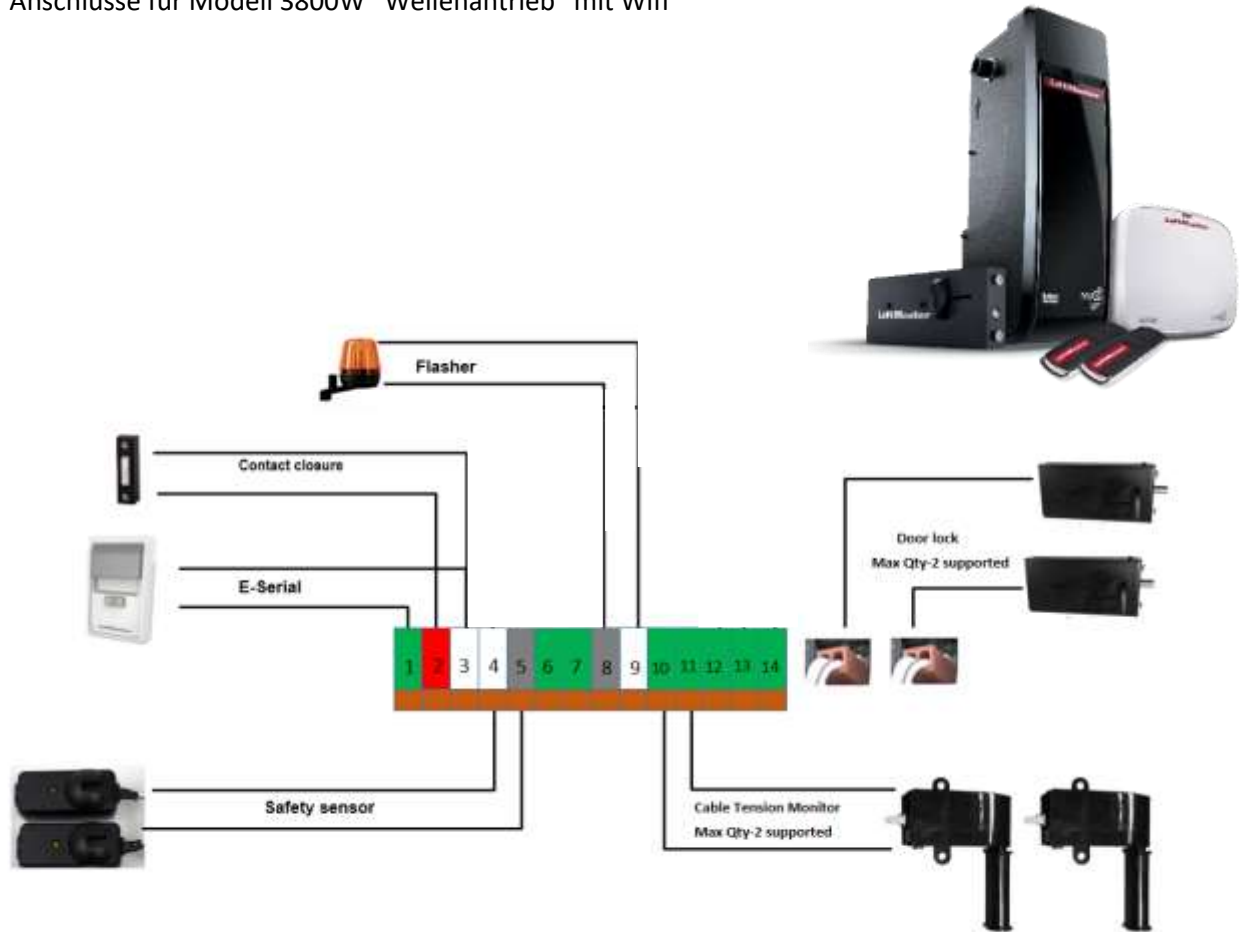

Nr.	Funktion	Farbe	+/-	Beschreibung
1	Wandschalter "Bus"	Grün	+	Für Multi-Funktions-Wandkonsole Modell 78EV
2	Wandschalter	Rot	+	Für „normale“ Wandschalter und Schlüsselschalter (Schließer)
3	Minus	Weiss	-	Für alle Wandschalter und Lichtschranke
4	Minus	Weiss	-	Wie oben.
5	Lichtschranke	Grau	+	Für Lichtschranken 770E, 711EV, 772EV (mit roten LEDs)
6 + 7	Tür-in-Tor Schalter	Grün		Muss bei Nichtnutzung gebrückt sein. Öffner.
8	Warnleuchte 12V	Grau	+	+24Volt wenn Motor in Betrieb. Model: FLA1-LED
9	Warnleuchte 12V	Weiss	-	Minus
10 + 11	Schlaffseilschalter	Grün		Muss mit Widerstand gebrückt werden wenn nicht genutzt.
12	AUF – Taster	Grün		Funktion nur AUF
13	ZU – Taster	Grün		Funktion nur Schliessen
14	STOP – Taster	Grün		Funktion "Stop" als Öffnerkontakt im Schalter
4 + 9	12 Volt 100mA			Stromversorgung nutzbar für externe Empfänger

Steckklemme Seite  
2x

E-Schloß Stromversorgung und Ansteuerung 12 V =