


Virtuelle Öffnungs- und Absicherungsbereiche für Schranken



- + Zertifizierter Sensor (Typ-D) „Made in Germany“
für kraftbegrenzte Schranken, kein Referenzpunkt nötig
- + Robuster Sensor in vandalismussicherem Edelstahlgehäuse,
universell und frei einstellbar per App
- + Ersetzt Induktionsschleifen und Lichtschranke,
Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
- ⚙ „Virtuelle Schleifen“, keine Bodenarbeiten notwendig,
Öffnungs-/Anwesenheitsfeld (bis 8 × 8 m),
Absicherungsfeld an kraftbegrenzten Schranken
(bis 6 m)

EN 12453 - D

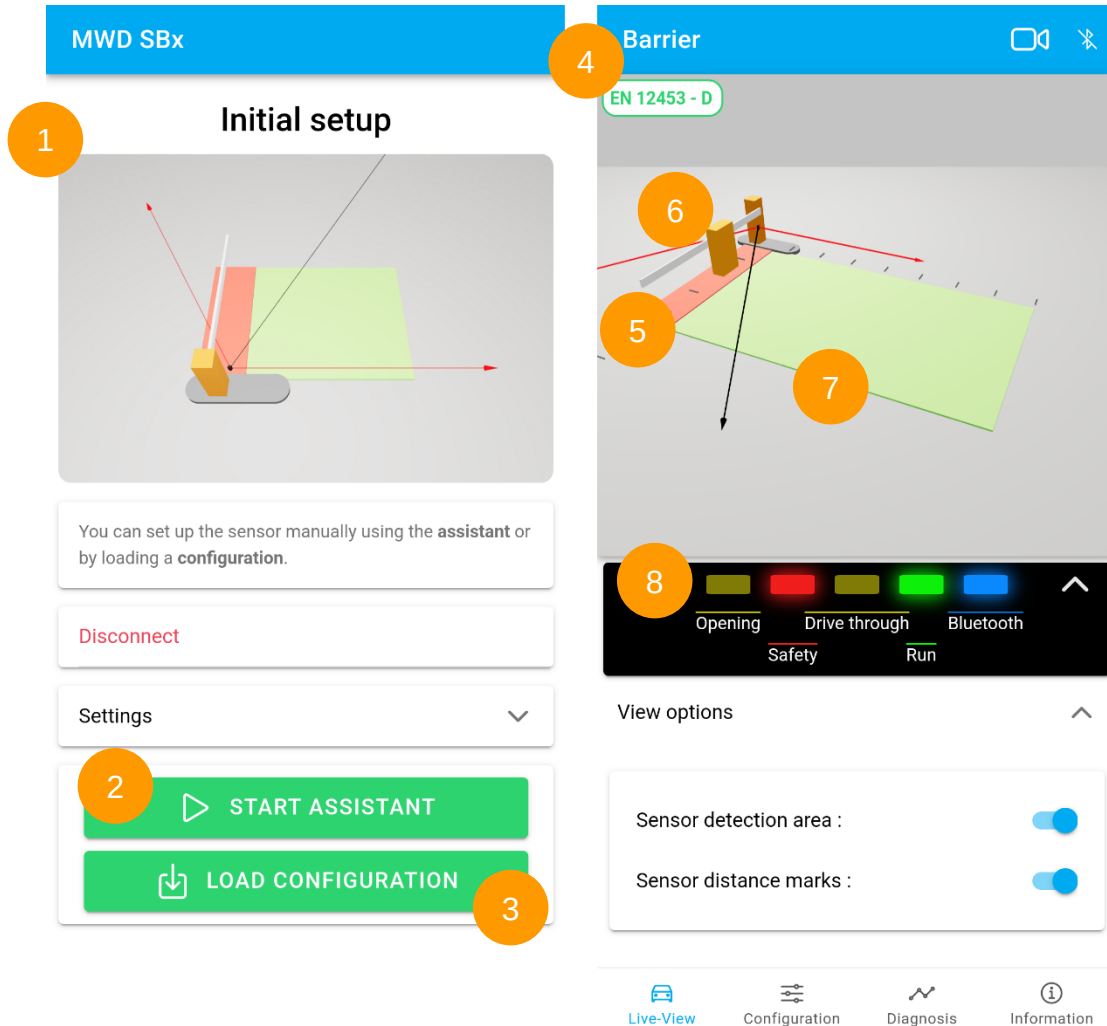

- 1 Intuitive Live-Ansicht
- 2 Installationsassistent
- 3 Im-/Export von Konfigurationen
- 4 Hinweise zu Typ-D Sicherheitseinstellungen
- 5 Virtuelles Absicherungsfeld (rot)
- 6 Objekterkennung mit Klassifizierung (Personen und Fahrzeuge)
- 7 Virtuelles Anwesenheits-/ Öffnungsfeld (grün)
- 8 Live-LED zur Visualisierung der Funktionen