

# Montageanleitung

## Steuerung CS 320 FU



# 1. Inhaltsangabe

<b>1.</b>	<b>Inhaltsangabe</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Angaben zum Dokument</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Produktübersicht</b>	<b>4</b>
4.1	Produktbeschreibung	4
4.2	Varianten	4
4.3	Grundplatine CS 320 FU	5
4.4	Version CS 320 FU-I Frequenzumrichter im Antrieb integriert, Steuerung CS 320 im separaten Gehäuse	6
4.5	Version CS 320 FU-E Frequenzumrichter und Steuerung CS 320 gemeinsam in einem Gehäuse	6
4.6	Anschluss Frequenzumrichter Siemens V20-AA / V20-AA	8
4.7	Anschluss Frequenzumrichter Siemens V20	8
<b>5.</b>	<b>Montage</b>	<b>9</b>
5.1	Sicherheitshinweise zur Montage	9
5.2	Netzanschluss	9
5.3	Interne Absicherung	11
5.4	Auswahl Netzspannung	11
5.5	Versorgung externer Geräte (nur bei Anschluss 400 V / 3-phasig)	12
5.6	Anschluss elektronisches Endpositionssystem Absolutwertgeber (AWG)	12
5.7	Anschluss mechanischer Endschalter (MEC)	13
5.8	Anschluss Befehlsgeräte	15
5.9	Anschluss Lichtgitter	17
5.10	Anschluss Schließkantensicherung 1	18
5.11	Anschluss Lichtschranke 1	19
5.12	Anschlussbelegung Relaisausgänge	20
5.13	Anschluss Programmierbare Eingänge	20
5.14	Sicherheitseingang nach EN 12453	23
5.15	Funkempfänger, steckbar	24
5.16	CS-Funk	25
5.17	Digital 991	25
5.18	Anschluss Funkempfänger extern	26
5.19	Anschluss Frequenzumrichter	26
5.20	Anschluss LCD Monitor	27
5.21	Anschluss MS BUS Komponenten	27
5.22	Übertragungssystem Funk	28

<b>6.</b>	<b>Initialisierung</b>	<b>28</b>
<b>7.</b>	<b>Einstellen der Endpositionen</b>	<b>29</b>
7.1	Überprüfung der Abtriebsdrehrichtung / Fahrtrichtung	29
7.2	Einstellung der mechanischen Endschalter	29
7.3	Einstellung des elektronischen Endlagensystems über die Einstelltaster auf der Platine	29
7.4	Einstellung des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor	30
7.5	Einstellung der Zwischenpositionen des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor	30
<b>8.</b>	<b>Programmierung</b>	<b>31</b>
8.1	Übersicht LCD-Monitor	31
8.2	Betriebsarten des LCD-Monitors	31
8.3	Experten-Menü	32
8.4	RESET	32
8.5	RESET der Steuerung mit LCD-Monitor	33
8.6	RESET der Steuerung ohne LCD-Monitor	33
8.7	RESET der Einstellungen des Frequenzumrichters	33
<b>9.</b>	<b>Frequenzumrichter</b>	<b>34</b>
9.1	Allgemeines	34
9.2	Einstellbare Werte	34
9.3	Fahrdiagramme	36
9.4	Motorenndaten	37
<b>10.</b>	<b>Navigator (nur LCD-Monitor)</b>	<b>38</b>
<b>11.</b>	<b>Funktionsübersichten</b>	<b>40</b>
11.1	Betriebsart Automatik	40
11.2	Betriebsart Eingabe	41
11.3	Erläuterungen der Relais-Modes	51
11.4	Erläuterungen der Eingänge	54
11.5	Betriebsart Diagnose / Fehlerspeicher	58
<b>12.</b>	<b>Fehleranzeige und Behebung</b>	<b>61</b>
12.1	Fehleranzeige am LCD-Monitor	61
12.2	Fehleranzeige über LED	64
<b>13.</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>66</b>
13.1	Mechanische und elektrische Daten	66
13.2	Kategorie und Performance-Level der sicheren Funktion gemäß EN ISO 13849-1	67
<b>14.</b>	<b>Wartung</b>	<b>68</b>
<b>15.</b>	<b>Herstellererklärung</b>	<b>69</b>
<b>16.</b>	<b>Anhang</b>	<b>70</b>
16.1	Messpunkte Sicherheitskreis	70
16.2	Übersicht der Anschlüsse	72

## 2. Angaben zum Dokument

### Original Montageanleitung

- Urheberrechtlich geschützt.
- Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
- Alle Maßangaben in Millimeter.
- Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

### Symbolerklärung

#### **WARNUNG!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahr, die zu Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### **VORSICHT!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahr, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.

#### **ACHTUNG!**

Sicherheitshinweis auf eine Gefahr, die zu Beschädigungen oder zur Zerstörung des Produkts führen kann.

#### **KONTROLLE**

Hinweis auf eine durchzuführende Kontrolle.

#### **VERWEIS**

Verweis auf separate Dokumente die zu beachten sind.

#### Handlungsaufforderung

- Liste, Aufzählung
- Verweis auf andere Stellen in diesem Dokument

## 3. Allgemeine Sicherheitshinweise

### **WARNUNG!**

#### **Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Dokumentation!**

-  Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Dokument.

### **Gewährleistung**

Eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit erfolgt nur, wenn die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung beachtet werden.

Für Personen- oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht.

Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Steuerung CS 320 FU ist ausschließlich zur Steuerung von Toranlagen durch Antriebe mit mechanischen Endschaltern (MEC) oder einem elektronischen Endpositionssystem (AWG) bestimmt.

Die Torantriebe müssen für die Ansteuerung mit einem Frequenzumrichter ausgelegt sein.

### **Zielgruppe**

Nur qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte dürfen die Steuerung anschließen, programmieren und warten.

Qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte erfüllen folgende Anforderungen:

- Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften,
- Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften,
- Ausbildung in Gebrauch und Pflege angemessener Sicherheitsausrüstung,
- Fähigkeit, Gefahren in Zusammenhang mit Elektrizität zu erkennen.

# Allgemeine Sicherheitshinweise

## Hinweise zu Montage und Anschluss

- Die Steuerung ist nach Anschlussart X ausgelegt.
- Vor elektrischen Arbeiten muss die Anlage von der Stromversorgung getrennt werden. Während der Arbeiten muss sichergestellt werden, dass die Stromversorgung unterbrochen bleibt.
- Die örtlichen Schutzbestimmungen sind zu beachten.
- Änderungen und Austausch der Netzanschlussleitung sind mit dem Hersteller abzustimmen.
- Für die Verbindung zwischen Torantrieb und Steuerung ist generell ein Original-Kabelsatz der Fa. Marantec Legden GmbH & Co. KG zu verwenden. Eine Änderung oder ein Austausch darf nur nach Absprache und Genehmigung mit dem Hersteller erfolgen.

## Hinweise zum Betrieb

- Unbefugte Personen (insbesondere Kinder) nicht mit fest montierten Regel- oder Steuereinrichtungen spielen lassen.
- Fernsteuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Die gültigen Normen und Vorschriften sind zu beachten!

# 4. Produktübersicht

## 4.1 Produktbeschreibung

Die Steuerung CS 320 FU ist für den Industriebereich konzipiert und kann grundsätzlich an allen Tortypen in diesem Bereich eingesetzt werden. Sie dient zur drehzahlunabhängigen Steuerung von Torantrieben. Es lassen sich Antriebe mit mechanischen Endschaltern (MEC) oder einem elektronischen Endpositionssystem (AWG) anschließen und betreiben.

Alle erforderlichen Befehlsgeräte und Sicherheitselemente lassen sich anschließen, einstellen und auswerten.

Die Programmierung erfolgt über einen steckbaren LCD-Monitor.

Alternativ steht als Zubehör ein Service-Tool zur Verfügung.

Das Service-Tool besteht aus einem Stick und einer App.

Folgende Liefervarianten der Steuerung CS 320 FU sind möglich:

## 4.2 Varianten

### Varianten des Gehäuses:

- Steuerung CS 320 FU-I im Gehäuse „Standard“
- Steuerung CS 320 FU-E im Gehäuse „Kombi“ oder „Maxi“

### Varianten des steckbaren LCD-Monitors:

- LCD-Monitor auf der Platine
- LCD-Monitor im Gehäusedeckel
- LCD-Monitor kabelgebunden, steckbar (MS BUS)

### Varianten der Befehlsgeräte:

- 3-fach Taster CS im Gehäuse integriert

### Optional:

- Gehäuse ohne 3-fach Taster
- Gehäuse mit Schlüsselschalter EIN/AUS
- Gehäuse mit Hauptschalter
- Gehäuse mit Not-Halt
- Steckbare Komponenten (Platine)
  - Bremsüberwachungsmodul
  - Wochenzeitschaltuhr
  - Funkempfänger
  - Funk-Übertragungssystem für eine Schließkanten-sicherung und/oder ein Sicherheitselement.


Die Montageanleitung beschreibt die Anschluss- und Programmiermöglichkeiten und Varianten der Steuerung CS 320 mit angeschlossenem LCD-Monitor und ab dem Softwarestand V1.01a.

### 4.3 Grundplatine CS 320 FU

#### Erklärung:

- X1: Klemmleiste Netzanschluss  
 X2: Klemmleiste Motor  
 X3: Klemmleiste Befehlsgeräte  
 X4: Klemmleiste Sicherheitselemente  
 X5: Klemmleiste Relais  
 X6: Steckleiste für internen EIN-AUS-Schalter  
 X7: Steckleiste für internen 3-fach-Taster KDT  
 X8: Steckleiste für LCD-Monitor  
 (Unter dem LCD-Monitor)  
 X9: Steckleiste für Funkempfänger  
 X10: Steckleiste für Wochenzeitschaltuhr /  
 Bremsüberwachungsmodul  
 X11: Steckleiste für elektronisches Endpositionssystem  
 (AWG)  
 X12: Steckleiste für externen Funkempfänger  
 X13: Steckleiste für internen 3-fach-Taster CS  
 X15: Klemmleiste für mechanische Endschalter (MEC)  
 X16: Steckleiste BUS-System (MS BUS)  
 X17: Steckaufnahme RJ für BUS-System (MS BUS)  
 X18: Steckleiste für Frequenzumrichter (Schnittstelle)  
 X19: Klemmleiste für Versorgung externe Geräte  
 230V / 50Hz  
 X20: Steckleiste für Übertragungssystem  
 X21: Auswahl Netzspannung
- H1: Betriebsbereitschaft (Grün)  
 Leuchtet bei Spannungsversorgung.  
 H2: Zustandsanzeige (Rot)  
 Leuchtet bei Fehlern oder bei Betätigung der  
 Sicherheitseinrichtungen
- S1: Programmieraste (+)  
 (Unter dem LCD-Monitor)  
 S2: Programmieraste (–)  
 (Unter dem LCD-Monitor)  
 S3: Programmieraste (P)  
 (Unter dem LCD-Monitor)
- F1: Absicherung externe Geräte 230V / 50Hz  
 (max. 1A träge)  
 F2.1: Absicherung Steuerung und Antrieb L1 (max. 10 A)  
 F2.2: Absicherung Steuerung und Antrieb L2 (max. 10 A)  
 F2.3: Absicherung Steuerung und Antrieb L3 (max. 10 A)  
 ⚡ Klemmleiste Schutzleiter (PE)


4.3 / 1

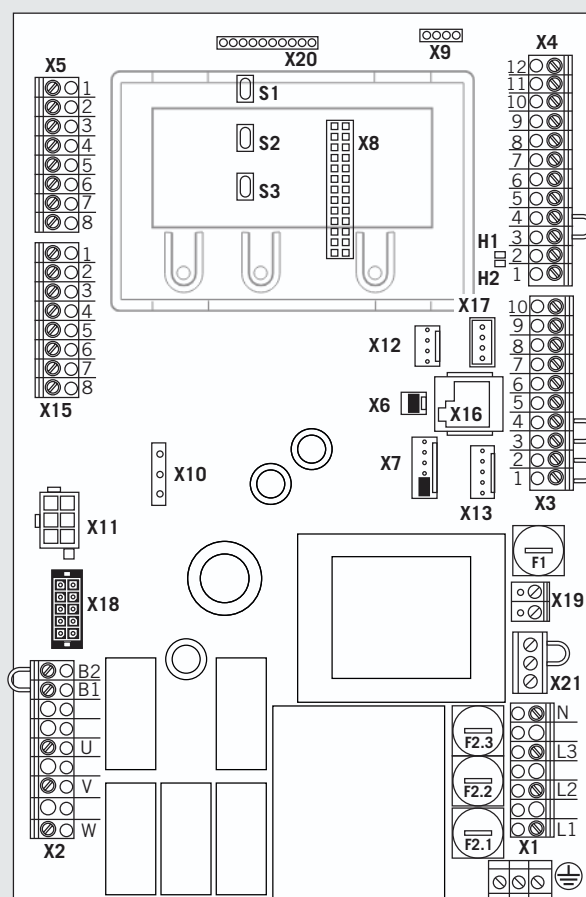

## Produktübersicht

### 4.4 Version CS 320 FU-I Frequenzumrichter im Antrieb integriert, Steuerung CS 320 im separaten Gehäuse

4.4 / 1

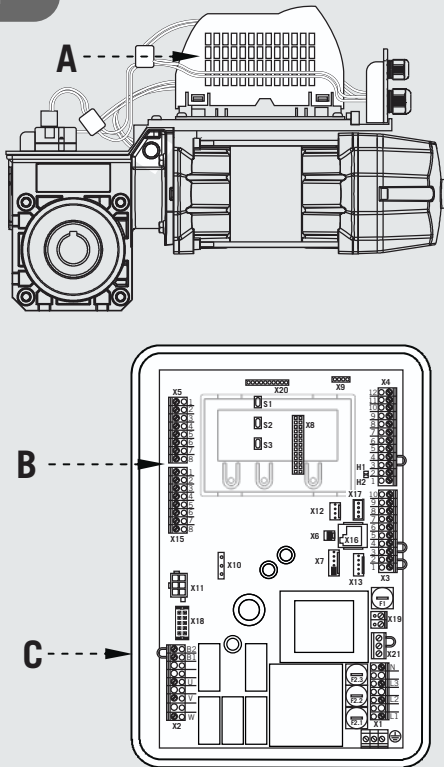


- A Frequenzumrichter
- B Steuerung CS 320
- C Gehäuse

#### Frequenzumrichter Siemens

Typ V20 AA 230V/1~/0,75 kW im Antrieb integriert,  
für Baureihe STA bei federausgeglichenen Sektionaltoren,  
ohne Bremsmodul und Bremswiderstand

### 4.5 Version CS 320 FU-E Frequenzumrichter und Steuerung CS 320 gemeinsam in einem Gehäuse

4.5 / 1

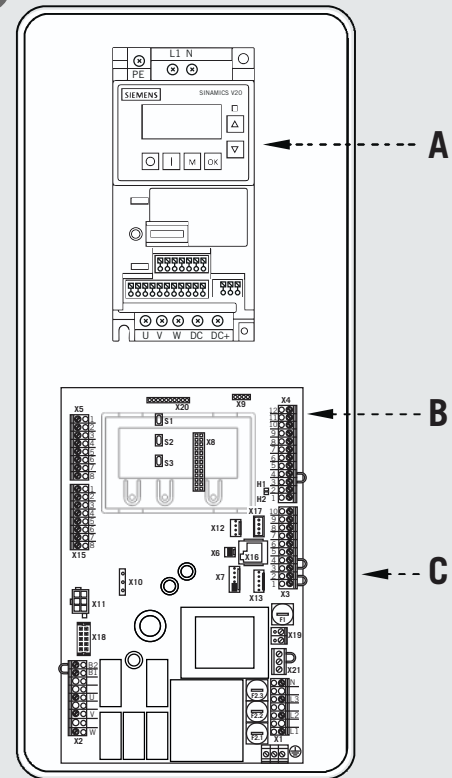


- A Frequenzumrichter
- B Steuerung CS 320
- C Bremsmodul / Bremswiderstand (unter der Platine)

#### Frequenzumrichter Siemens

Typ V20 AA 230V/1~/0,75 kW im Kombi-Gehäuse  
für Baureihe STA,  
ohne Bremsmodul und Bremswiderstand

Typ V20 A 400V/3~/0,75 kW im Kombi-Gehäuse  
für Baureihe MTZ, MDF, SDO,  
mit Bremsmodul und Bremswiderstand

4.5 / 2

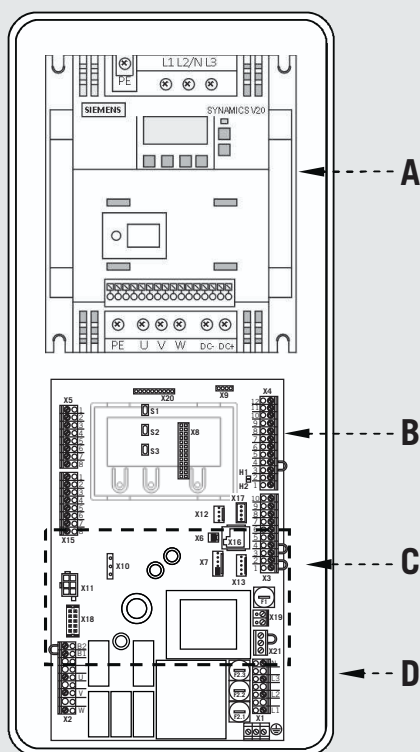


- A Frequenzumrichter
- B Steuerung CS 320
- C Bremsmodul / Bremswiderstand (unter der Platine)
- D Gehäuse

### Frequenzumrichter Siemens

Typ V20 400V/3~/1,5 kW im Kombi-Gehäuse  
 Typ V20 400V/3~/2,2 kW im Kombi-Gehäuse  
 für Baureihe MTZ, MDF, SDO,  
 mit Bremsmodul und Bremswiderstand

4.5 / 3

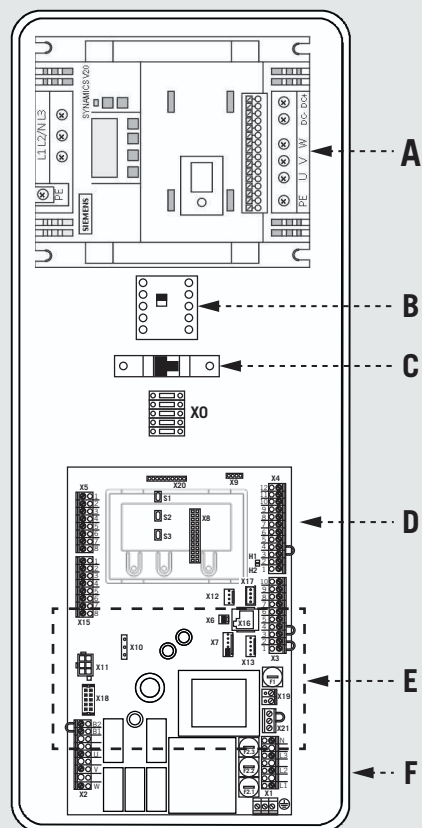

- A Frequenzumrichter
- B Lastschütz
- C Absicherung Platine\*
- D Steuerung CS 320
- E Bremsmodul / Bremswiderstand (unter der Platine)
- F Gehäuse


\* nur bei Version 230V/1~/1,5 kW und 400V/3~/4,0 kW

### Frequenzumrichter Siemens

Typ V20 230V/1~/1,5 kW im Maxi-Gehäuse  
 Typ V20 400V/3~/3,0 kW im Maxi-Gehäuse  
 Typ V20 400V/3~/4,0 kW im Maxi-Gehäuse  
 für Baureihe MTZ, MDF, SDO,  
 mit Bremsmodul und Bremswiderstand


# Produktübersicht

## 4.6 Anschluss Frequenzumrichter Siemens V20-A / V20-AA

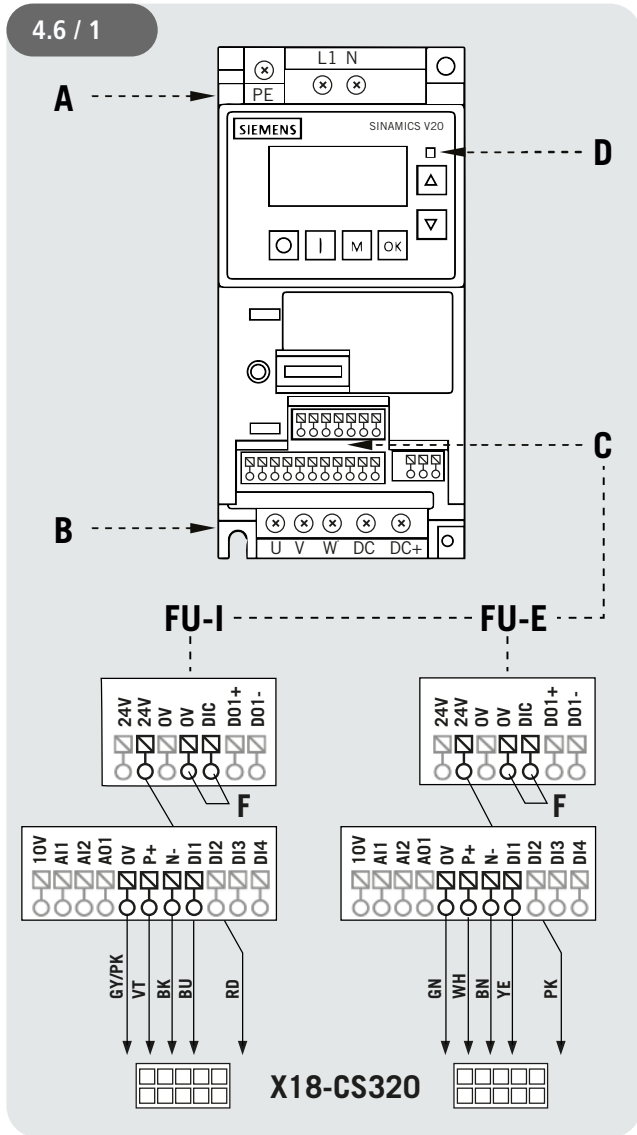

- Legende:**
- |    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|
| BK | schwarz | PK | rosa    |
| GN | grün    | RD | rot     |
| GY | grau    | VT | violett |
| BU | blau    | YE | gelb    |
| WH | weiß    | BN | braun   |
- A Spannungsversorgung, 230V/1~/N/PE  
(Versorgung über CS 320 / X2)
- B Motorausgang, 230V/3~/PE
- C Steckanschluss für Datenkabel FU  
(Unterschiedliche Farbcodes bei FU-I und FU-E)
- D LED Betrieb FU

## 4.7 Anschluss Frequenzumrichter Siemens V20

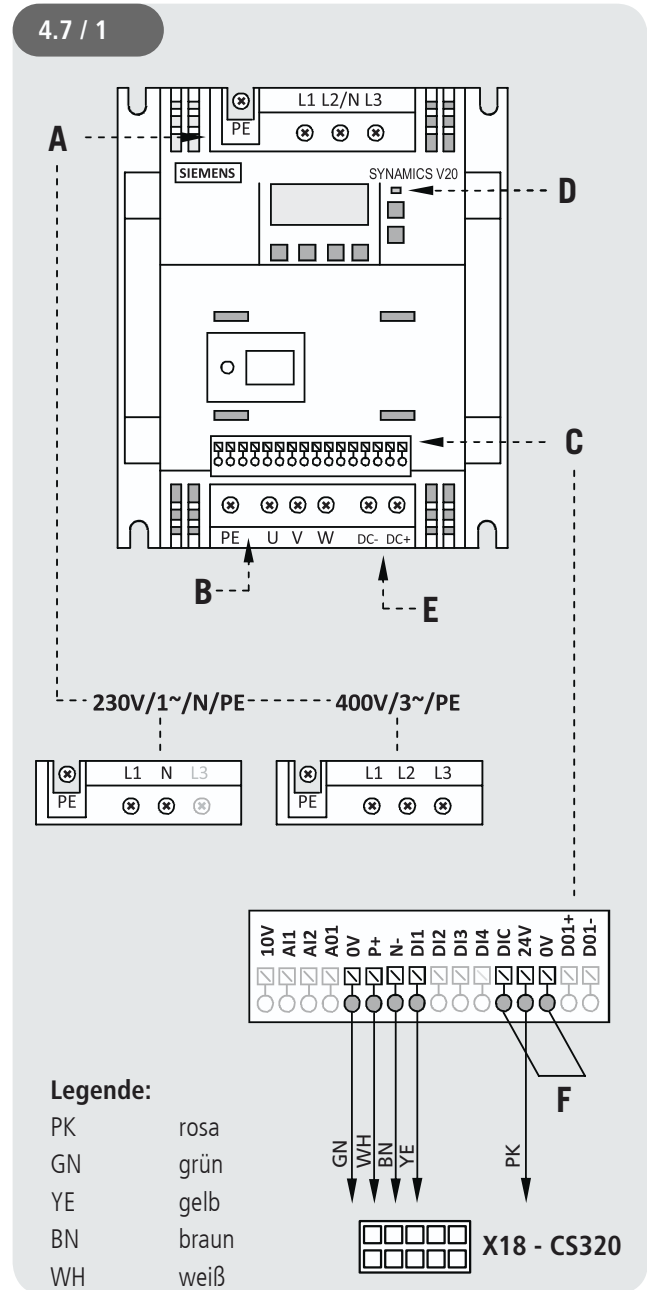

- Legende:**
- |    |       |
|----|-------|
| PK | rosa  |
| GN | grün  |
| YE | gelb  |
| BN | braun |
| WH | weiß  |
- A Spannungsversorgung, 230V/1~/N/PE oder 400V/3~/PE  
(Versorgung über CS 320 / X2)
- B Motorausgang, 230V/3~/PE oder 400V/3~/PE
- C Steckanschluss für Datenkabel FU-E
- D LED Betrieb FU
- E Anschluss Bremsmodul, DC+/DC-  
(Anschluss Bremswiderstand am Bremsmodul)
- F Brücke (muss zwingend eingesetzt sein)

## 5. Montage

### 5.1 Sicherheitshinweise zur Montage

#### **WARNUNG!**

##### **Lebensgefahr durch Stromschlag!**

- ☞ Vor Verkabelungsarbeiten trennen Sie die Anlage unbedingt von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass während der Verkabelungsarbeiten die Stromversorgung unterbrochen bleibt.

#### **ACHTUNG!**

##### **Sachschaden durch unsachgemäße Montage der Steuerung!**

Um Beschädigungen an der Steuerung zu vermeiden, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Nur qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte dürfen an elektrischen Anlagen arbeiten.
- Anlage spannungsfrei schalten, Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Netz- und Steuerleitungen müssen getrennt verlegt werden.
- Die Leitungsarten und die Querschnitte sind nach den geltenden Vorschriften zu wählen.
- Die örtlichen Schutzbestimmungen müssen beachtet werden.
- Die Vorgaben des Torherstellers für die Montage sind zu beachten.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten müssen die folgenden Punkte zutreffen :

- Das Tor ist montiert, funktionsfähig und für den kraftbetätigten Betrieb vorgesehen.
- Der Getriebemotor ist montiert und funktionsbereit.
- Die Befehls- und Sicherheitsgeräte sind montiert und funktionsbereit.
- Das Steuergehäuse mit der Steuerung CS 320 FU ist montiert.

Die gültigen Normen und Vorschriften sind zu beachten!

#### **VERWEIS**

Für die Montage des Tores, des Getriebemotors, der Befehlsgeräte und der Sicherheitseinrichtungen sind die Anleitungen der jeweiligen Hersteller zu berücksichtigen.

### 5.2 Netzanschluss

#### **Voraussetzungen**

Um die Funktion der Steuerung zu gewährleisten, müssen die folgenden Punkte zutreffen:

- Die Netzspannung muss der Angabe auf dem Typenschild entsprechen.
- Die Netzspannung muss mit der Eingangsspannung des Frequenzumrichters übereinstimmen.
- Die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters muss mit der Versorgungsspannung des Antriebs übereinstimmen.
- Die eingestellten Motornennaten müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Bei Drehstrom muss ein rechtsdrehendes Drehfeld vorliegen.
- Bei Festanschluss muss ein allpoliger Hauptschalter verwendet werden.
- Bei Drehstromanschluss dürfen nur 3er Block-sicherungsautomaten Typ C (max. 16 A) verwendet werden.


#### **ACHTUNG!**

##### **Funktionsstörungen durch unsachgemäße Montage der Steuerung!**


- Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern kommt es zu hochfrequenten pulsierenden Gleichfehlerströmen/ Ableitströmen gegen den Schutzleiter (PE). Eine etwaig eingesetzte Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) muss daher vom Typ B+ sein (VDE 0100-530, 531.3.2). Es wird empfohlen für jede Toranlage eine separate Fehlerstromschutzeinrichtung zu verwenden.
- Vor dem erstmaligem Einschalten der Steuerung muss nach Komplettierung der Verdrahtung geprüft werden, ob alle Motoranschlüsse steuerungs- und motorseitig festgezogen sind. Alle Spannungsingänge sind galvanisch gegenüber der Versorgung getrennt.
- Die Steuer- und Lastleitungen der angeschlossenen Antriebe müssen auf dem kompletten Weg doppelt isoliert ausgeführt sein.

# Montage


## Detailschaltplan Netzanschluss und Motoranschluss (230V / 1-phasig / 0,75 kW)

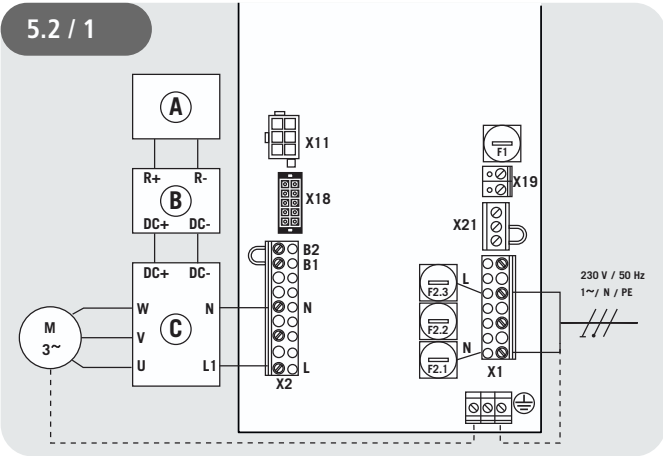


## Detailschaltplan Netzanschluss und Motoranschluss (230V / 1-phasig / 1,5 kW)

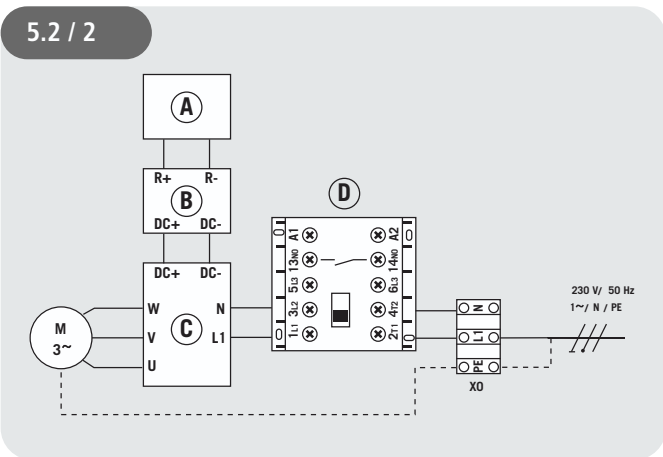

## Detailschaltplan Netzanschluss und Motoranschluss (400 V / 3-phasig / 1,5 kW / 2,2 kW)

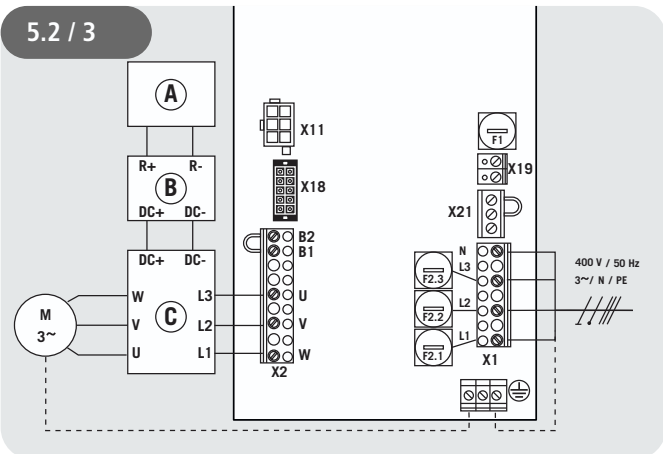

## Detailschaltplan Netzanschluss und Motoranschluss (400 V / 3-phasig / 3,0 kW / 4,0 kW)

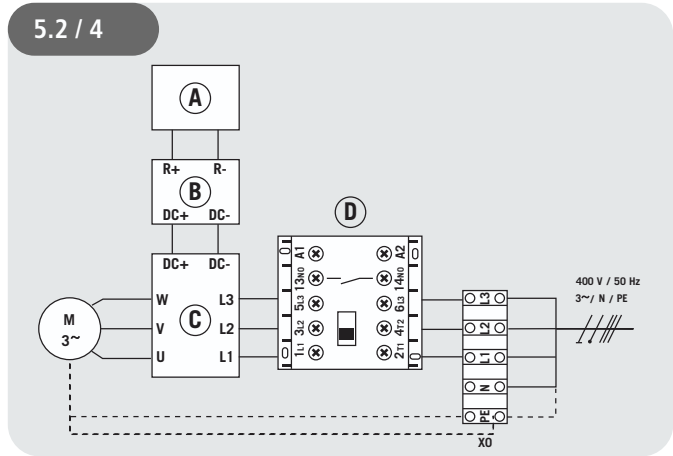

### Erklärung:


- A Bremswiderstand (nicht bei Baureihe STA und FDO)
- B Bremsmodul (nicht bei Baureihe STA und FDO)
- C Frequenzumrichter
- D Lastschütz
- M1: Motor
- X0: Klemmleiste Netzanschluss (mit Lastschütz)
- X1: Klemmleiste Motor
- X2: Klemmleiste Motor
- X11: Steckleiste für elektronisches Endpositionssystem mit Sicherheitskreis
- X15: Klemmleiste für mechanische Endscharter (Sicherheitskreis an X2 / B1-B2)
- X19: Anschluss für die Versorgung externer Geräte

### Anschluss:

- ☞ Elektronisches Endpositionssystem an X11, bzw. mechanische Endscharter an X15 der Steuerung anschließen.
- ☞ Spannungsversorgung FU (A) an X2, bzw. X10 der Steuerung anschließen.
- ☞ Motor an den Frequenzumrichter anschließen.
- ☞ Datenkabel FU (C) an X18 der Steuerung anschließen.
- ☞ Steuerung an das Stromnetz anschließen.
- ☞ Kabelgruppen sind unmittelbar vor der jeweiligen Klemme mit einem Kabelbinder zu sichern.
- ☞ Technische Daten überprüfen und abgleichen.
- ➔ „13. Technische Daten“

### 5.3 Interne Absicherung

Die Steuerung CS 320 FU verfügt über eine interne Absicherung (F2) am Netzeingang. Die Sicherungselemente sind ab Werk mit Feinsicherungen 8A / T (5,2 x 20 mm) bestückt.

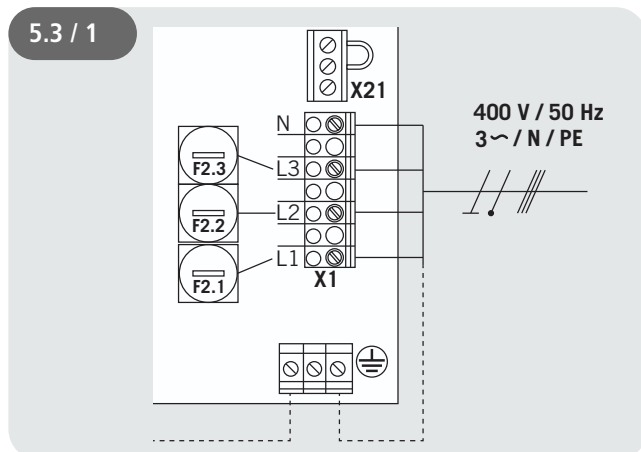

#### ⚠ ACHTUNG!

#### Funktionsstörungen durch unsachgemäße Absicherung der Steuerung!


Interne Sicherung maximal 10 A / T!

Die internen Sicherungen ersetzen nicht die Absicherung der Zuleitung. Diese darf maximal mit 16 A erfolgen und muss als 3er Blocksicherungsautomat Typ C ausgeführt werden.

→ „5.2 Netzanschluss“

### 5.4 Auswahl Netzspannung

Die Position des Brückensteckers an X21 muss an die Versorgungsspannung und die Motorspannung angepasst werden.

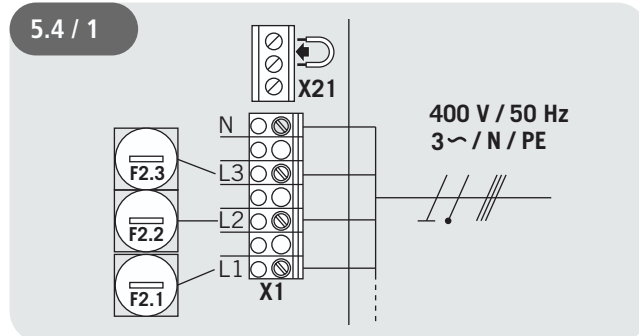


# Montage

## 5.5 Versorgung externer Geräte (nur bei Anschluss 400 V / 3-phasig)

Die CS 320 FU besitzt 2 separate Spannungsversorgungen für externe Komponenten, wie Meldegeräte, Lichtschranken, etc.

X19 230V/1~

X4 24V-DC

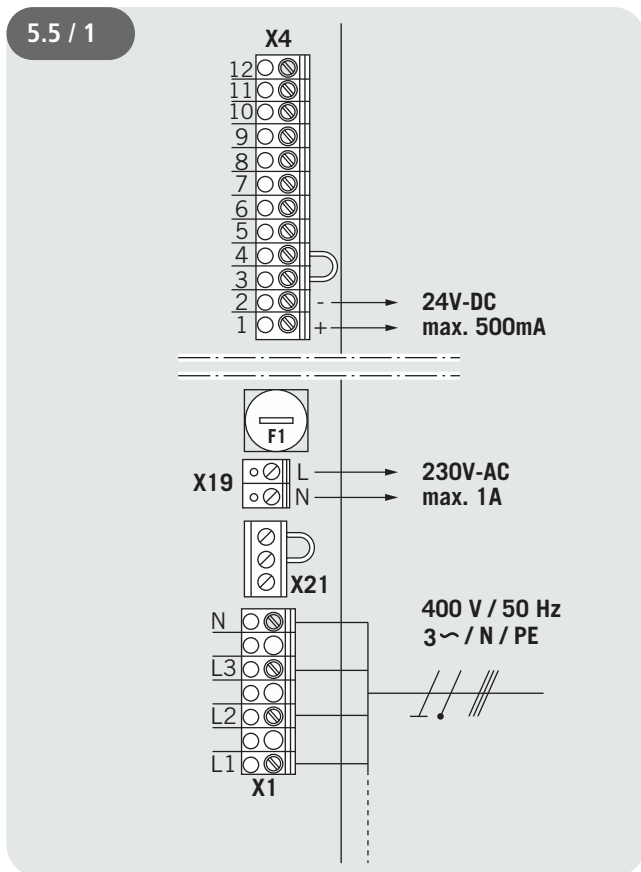


### HINWEIS:

Eine Nutzung des Anschlusses X19 ist nur bei Versorgung mit 400V / N / 3~ möglich.


Der Anschluss X19 ist abgesichert durch das Sicherungselement F1 (max. 1 A / T).

## 5.6 Anschluss elektronisches Endpositionssystem Absolutwertgeber (AWG)

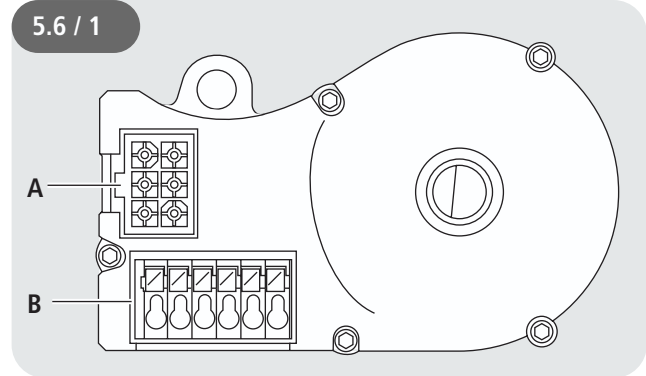


- A: AWG-Stecker
- B: AWG-Steckklemme

### Steckleiste X11 (an Anschluss A)

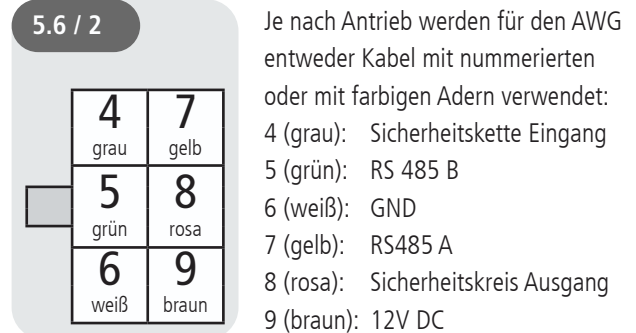

### Steckleiste B (nur Absolutwertgeber)

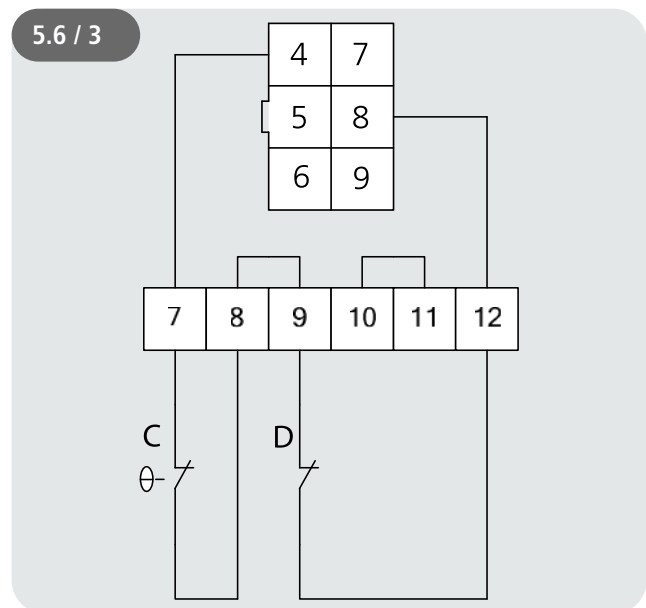

- C: Thermoelement im Antrieb
- D: Nothandbetätigung (Notkurbel oder Notkette)

**HINWEIS:**


Um die Anforderungen der EN 12453:2017 zu erfüllen, muss das elektronische Endlagensystem mindestens PL „c“ mit mindestens Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1 entsprechen. Um diese Anforderung zu erfüllen, darf nur ein Absolutwertgeber der Firma Marantec Legden (Art.-Nr. 97957) als elektronisches Endlagensystem verwendet werden.

## 5.7 Anschluss mechanischer Endschalter (MEC)


Alternativ zum Absolutwertgeber als elektronisches System, lassen sich auch mechanische Nockenendschalter anschließen und auswerten.

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem RESET wird das angeschlossene Endpositionssystem automatisch erkannt. Bei einem späteren Wechsel muss das jeweilige Endpositionssystem über eine Parametereinstellung in der Betriebsart EINGABE gewählt werden.


### Baureihe STA, MDF05, MTZ05

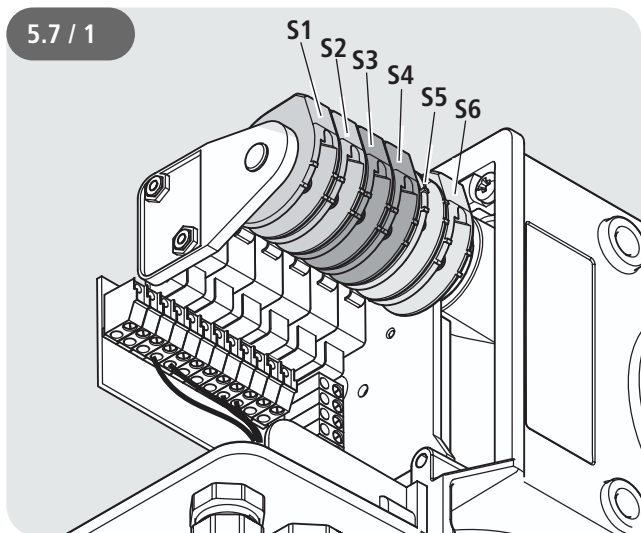


### Baureihe MDF20+, KD, MTZ20+

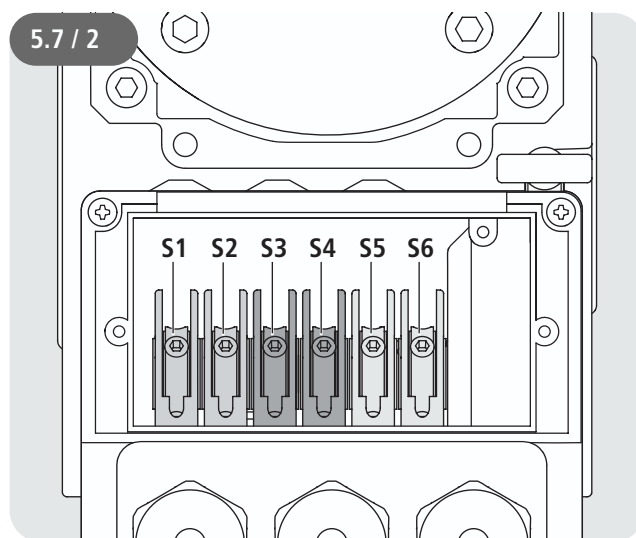

### Mechanische Endschalter

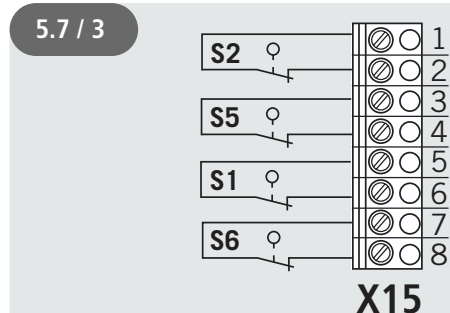


### Sicherheitskreis

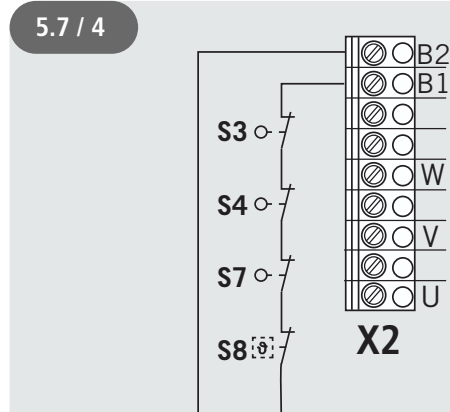

# Montage

## Anschlussbeispiel für 7-Ader Lösung

5.7 / 5

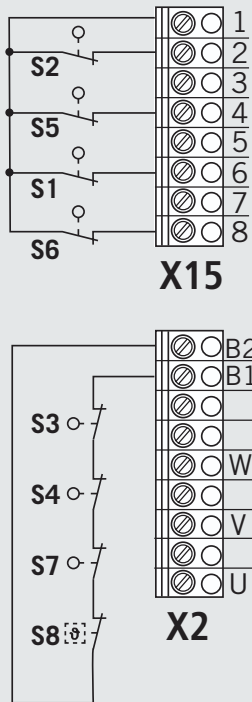

### Legende :

- S1 Zusatzendschalter AUF
- S2 Endschalter AUF
- S3 Sicherheits-Endschalter AUF
- S4 Sicherheitsendschalter ZU
- S5 Endschalter ZU
- S6 Zusatzendschalter ZU
- S7 Notbedienung (NC-Kontakt)
- S8 Thermoschutz Motor

### HINWEIS:

Um die Anforderungen der EN 12453:2017 zu erfüllen, müssen die mechanischen Endschalter eine Zulassung als „Bewährtes Bauteil“ nach EN ISO 13849-1 besitzen. Antriebe mit integrierter Fangvorrichtung dürfen nicht mit mechanischen Endschaltern ausgerüstet werden.

## ⚠ ACHTUNG!


### Sachschaden durch unsachgemäße Montage!

Der Anschluss als 6-Ader-Lösung ist nicht zulässig und kann zur Zerstörung der CS 320 Platine führen.

Bezugspotential an X2/B1-B2 = 24V-DC

Bezugspotential an X15=12V-DC

5.7 / 6

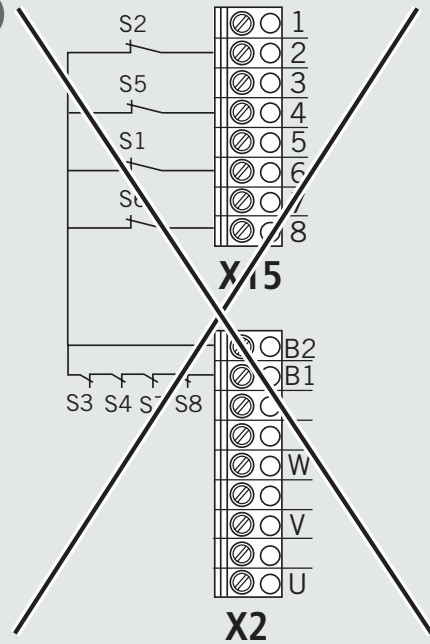


## 5.8 Anschluss Befehlsgeräte

### VORSICHT!


#### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbewegung!

Ein ZU-Befehl im Totmannbetrieb ohne Sicht zum Tor ist nicht erlaubt.

 Montieren Sie Befehlsgeräte für den Totmannbetrieb in direkter Sichtweite vom Tor, aber außerhalb des Gefahrenbereiches für den Bediener.

Ein ZU-Befehl ohne Sicht zum Tor darf nur über den Eingang 1 / MOD32 (X4 / 9–10) gegeben werden.


Falls das Befehlsgerät kein Schlüsselschalter ist:

 Montieren Sie es in einer Höhe von mindestens 1,5 m.

 Montieren Sie es unzugänglich für die Öffentlichkeit.

#### Befehlsgeräte (Standard)

5.8 / 1

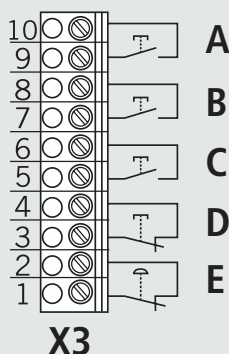


#### Legende :

- A Taster / Eingang ZU
- B Taster / Eingang Impuls
- C Taster / Eingang AUF  
(AUF Innen, bei aktiver Gegenverkehrsregelung)
- D Taster STOPP
- E Not-Halt Befehlsgerät


#### Taster AUF / STOPP / ZU (6-Ader Lösung)

5.8 / 2

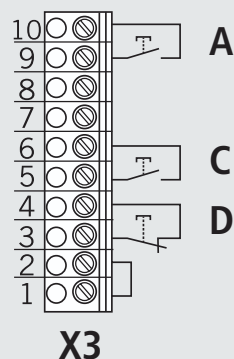

#### Taster AUF / STOPP / ZU (4-Ader Lösung)

5.8 / 3

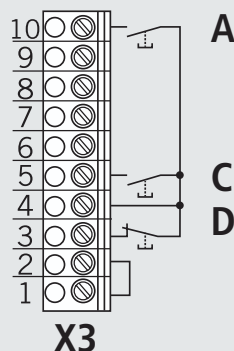


#### Taster Impuls

Auswahl der Funktion über Parameter IMPULS

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ auf Seite 41


5.8 / 4

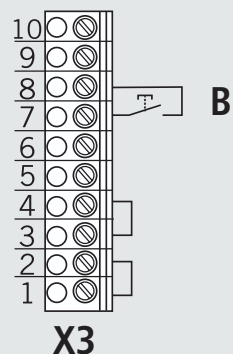

- Taster AUF
- Taster STOPP


# Montage

## Funkempfänger extern

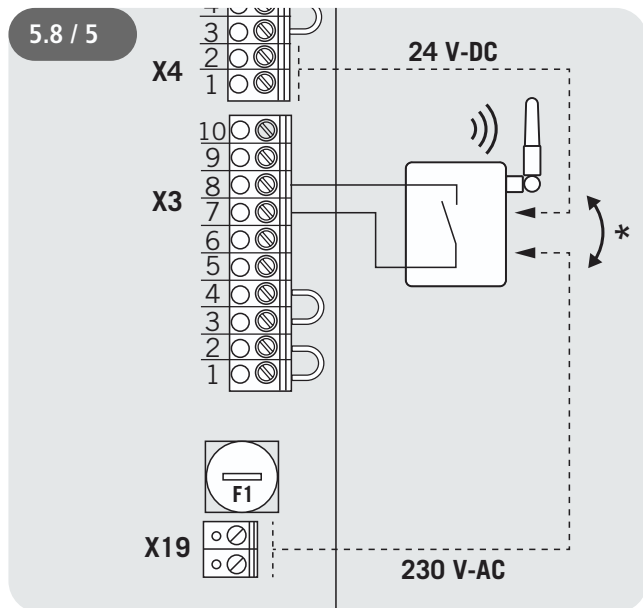

\* wahlweise, je nach Anschluss des Funkempfängers

## Schlüsselschalter

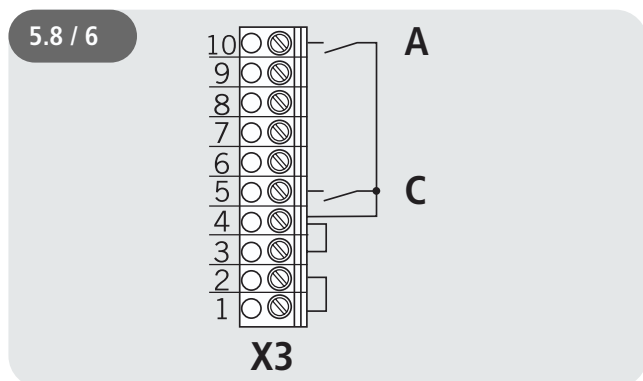


### Legende :

- A Taster / Eingang ZU
- C Taster / Eingang AUF  
(AUF Innen, bei aktiver Gegenverkehrsregelung)

## Deckeltastatur KDT

Drucktastatur mit NO / NC - Kontakten.  
Bis Baujahr 12 / 2009.

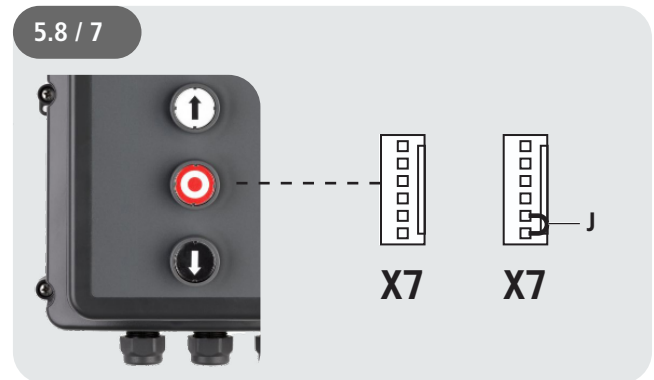


J Jumper (Brücke)

Der Jumper muss unbedingt gesteckt sein, wenn die Tastatur KDT nicht angeschlossen ist.


## Deckeltastatur CS

Silikonaster mit NO - Kontakten.  
Ab Baujahr 01 / 2010.

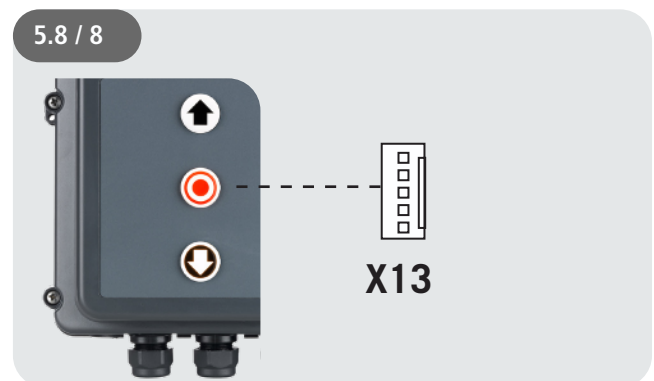

### Schlüsselschalter EIN / AUS

NC - Kontakt, zur Unterbrechung der Torfunktion (optional).  
Dieser Schalter ist Teil des Sicherheitskreises.

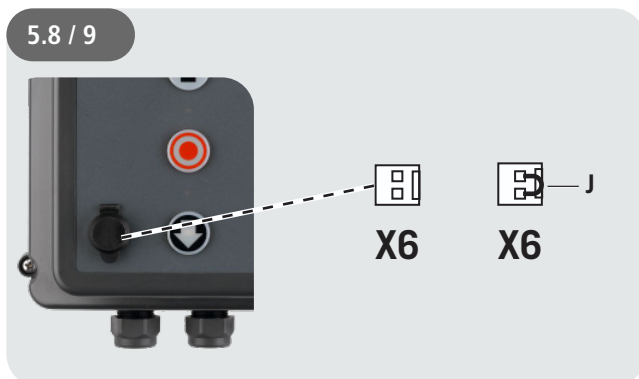

J Jumper (Brücke)

Der Jumper muss unbedingt gesteckt sein, wenn der Schlüsselschalter nicht angeschlossen ist.


## 5.9 Anschluss Lichtgitter

Es lassen sich bis zu 2 Lichtgitter an die CS 320 FU anschließen. Lichtgitter 1 wird an den Eingang der Schließkantensicherung angeschlossen. Lichtgitter 2 wird an den programmierbaren Eingang 2 angeschlossen.

### Lichtgitter 1

Parameter SKS = MOD4


Die Verbindungsleitung (A) ist steckbar.

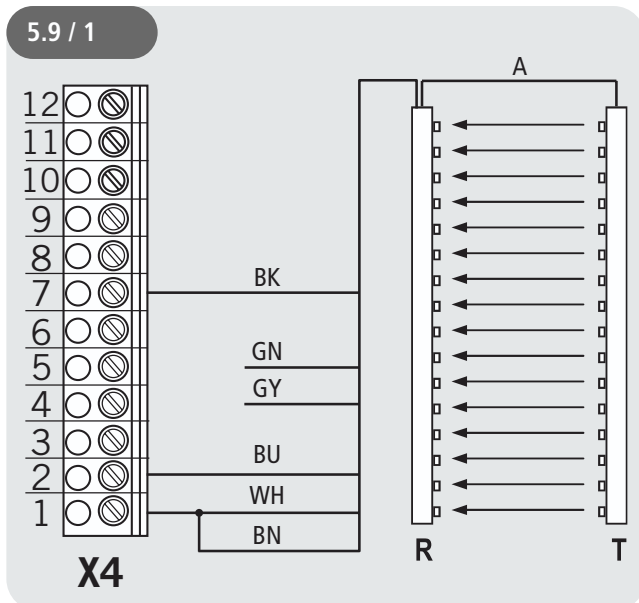

### Lichtgitter 2

Parameter EINGANG 2 = MOD 12

Die Verbindungsleitung (A) ist steckbar.

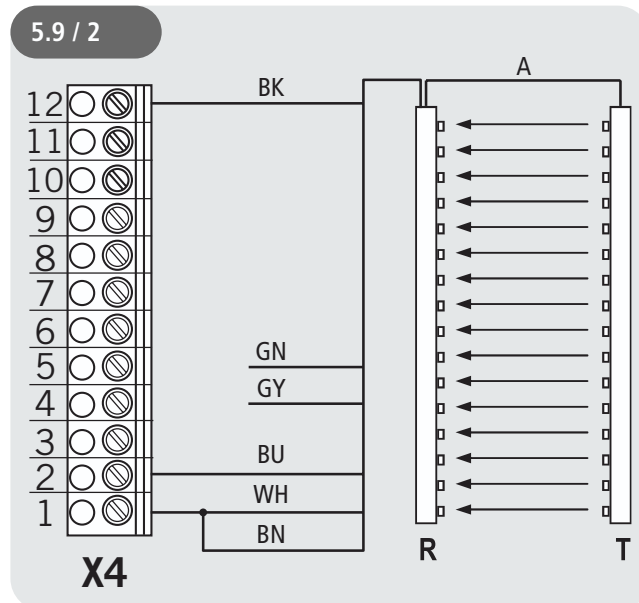

Legende:

BK schwarz  
GN grün  
GY grau  
BU blau  
WH weiß  
BN braun

R Empfänger  
T Sender

### HINWEIS:

In dieser Anleitung werden die Lichtgitter GridScan/Pro der Fa. Cedes exemplarisch dargestellt.

Die Lichtgitter GridScan/Pro entsprechen dem

- Performance Level d, Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1
- Schutzniveau E nach EN 12453:2017

Pläne anderer Hersteller auf Anfrage.

### **i** VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation des Lichtgitters beschrieben.

# Montage


## 5.10 Anschluss Schließkantensicherung 1

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem RESET wird das System der Schließkantensicherung automatisch erkannt und programmiert. Ist kein Schließkantensystem angeschlossen, wird der Eingang nach jedem weiteren Einschalten der Spannung erneut abgefragt, solange bis ein Schließkantensystem erkannt wurde. Bei einem späteren Wechsel muss das jeweilige System über eine Parametereinstellung in der Betriebsart EINGABE gewählt werden. Bei Lichtschranken mit Testfunktion, muss diese manuell eingestellt werden.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

### Opto-elektronische Schließkantensicherung (OSE)

Parameter SKS = MOD1

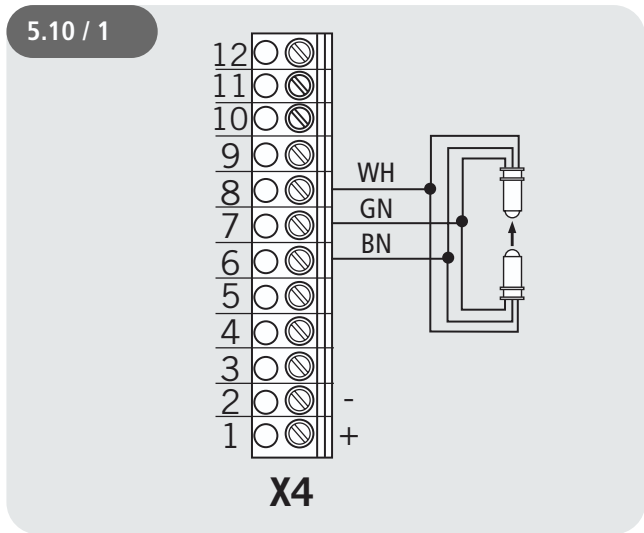


**Legende:**

- WH weiß
- GN grün
- BN braun


### Elektrische Schließkantensicherung (8,2 kOhm)

Parameter SKS = MOD2

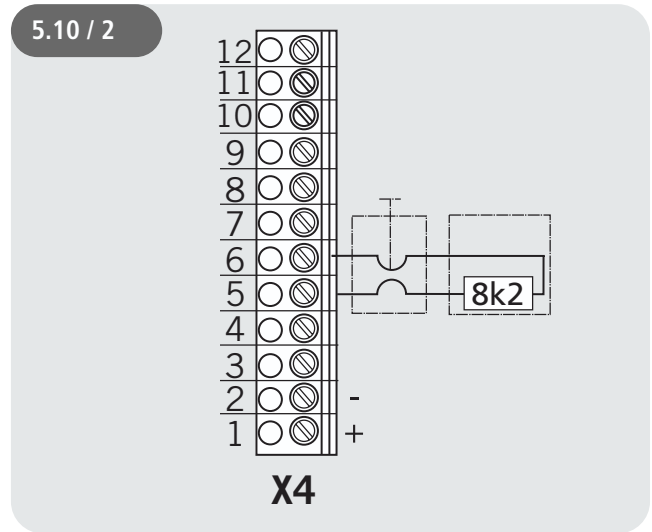

### Pneumatische Schließkantensicherung (DW)

Parameter SKS = MOD3 / Testung automatisch aktiv

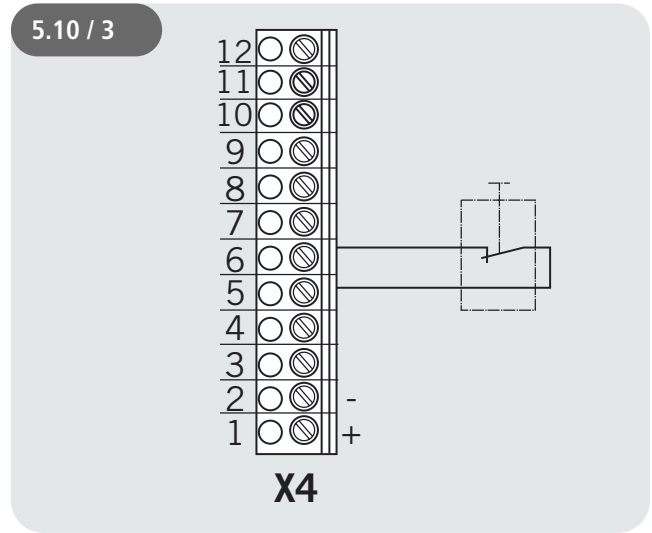

## 5.11 Anschluss Lichtschranke 1

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem Reset wird das System der Lichtschranke automatisch erkannt und programmiert. Ist kein Lichtschrankensystem angeschlossen, wird der Eingang nach jedem weiteren Einschalten der Spannung erneut abgefragt, solange bis ein Lichtschrankensystem erkannt wurde. Bei einem späteren Wechsel muss das jeweilige System über eine Parametereinstellung in der Betriebsart Eingabe gewählt werden.


Bei Lichtschranken mit Testfunktion, muss diese manuell eingestellt werden.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

### Lichtschranke 4-Draht NC


ohne Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 3

mit Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 5

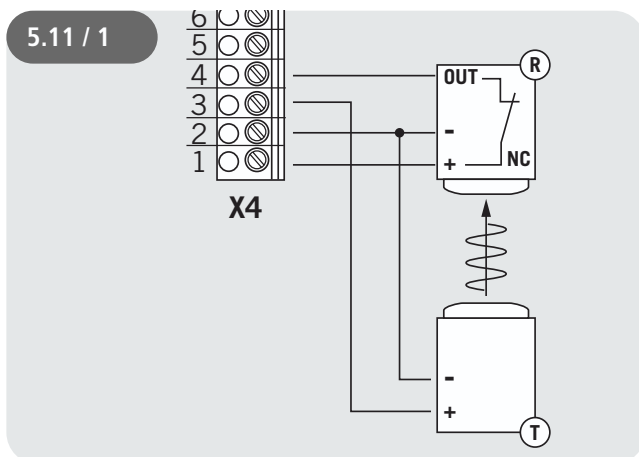

### Lichtschranke Marantec Legden 2-Draht


mit Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 1

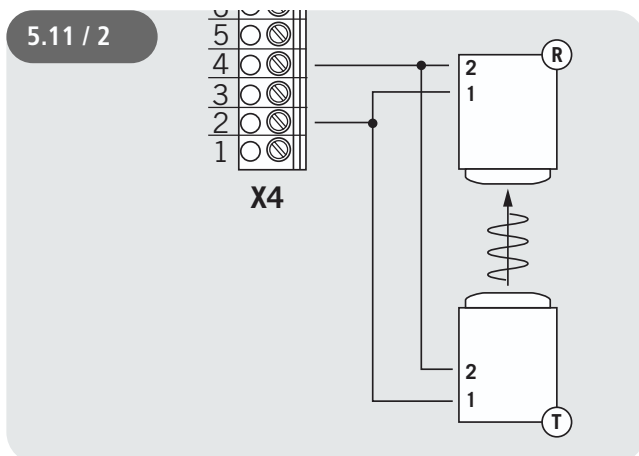

### Lichtschranke 3-Draht NPN

ohne Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 2


mit Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 4

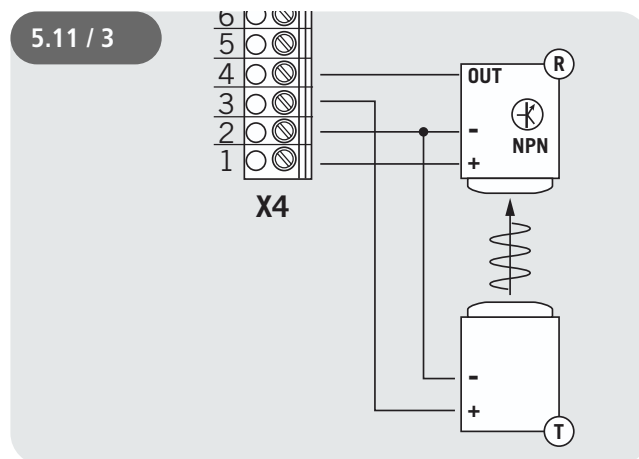

### Lichtschranke 3-Draht PNP

ohne Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 3

mit Testung Parameter DURCHF-LS 1 = MOD 5

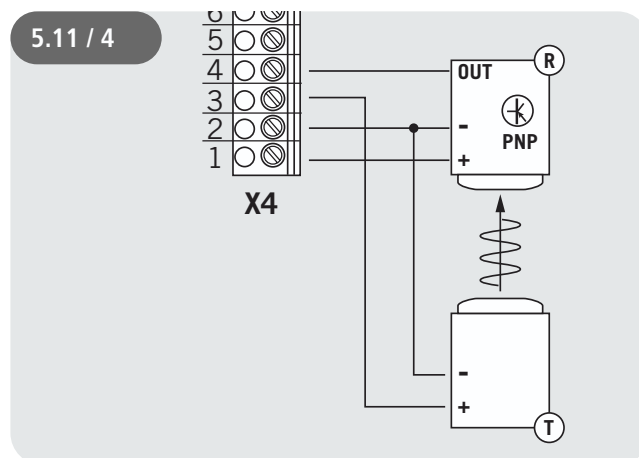

#### Legende:

R Empfänger

T Sender

#### HINWEIS:


Alle Lichtschranken sind je nach Einstellung aktiv in AUF oder ZU-Richtung.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ (Parameter LS FKT 1)

# Montage

## 5.12 Anschlussbelegung Relaisausgänge

Es stehen vier potentialfreie Relaisausgänge zur Verfügung, die sich mit diversen Funktionsarten programmieren lassen.  
→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

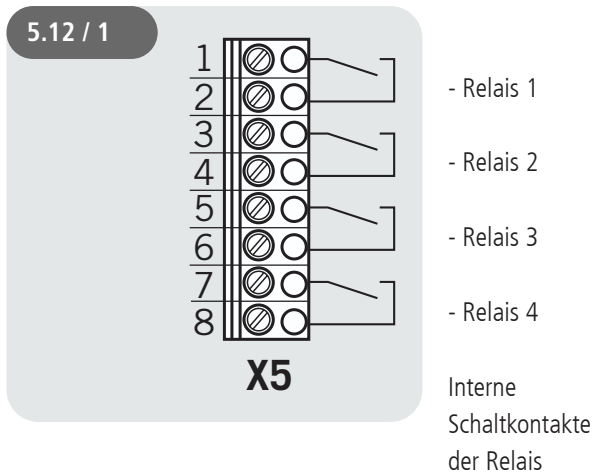

Es handelt sich um vier potentialfreie Relaisausgänge mit einer maximalen Belastbarkeit von 4A bei 230V/1~.

Die Funktionsart richtet sich nach der Parametereinstellung für den jeweiligen Relaisausgang in der Betriebsart EINGABE.

## 5.13 Anschluss Programmierbare Eingänge

Die Steuerung CS 320 verfügt über 3 programmierbare Eingänge, für die sich unterschiedliche Funktion wählen lassen.

Die Art der Beschaltung richtet sich nach den Parametereinstellungen für die einzelnen Eingänge.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ (Parameter EINGANG 1–3)

### ⚠ ACHTUNG!

#### Gefahr von Sachschaden der Platine durch falschen Anschluss!


Die Eingänge 1, 2 und 3 besitzen unterschiedliches Bezugspotenzial und dürfen nicht von einem gemeinsamen Potenzial betrieben werden!

#### Eingang 1

Optionale Beschaltung mit NO / NC - Kontakten.

Bezugspotenzial 24V-DC

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ (Parameter EINGANG 1)

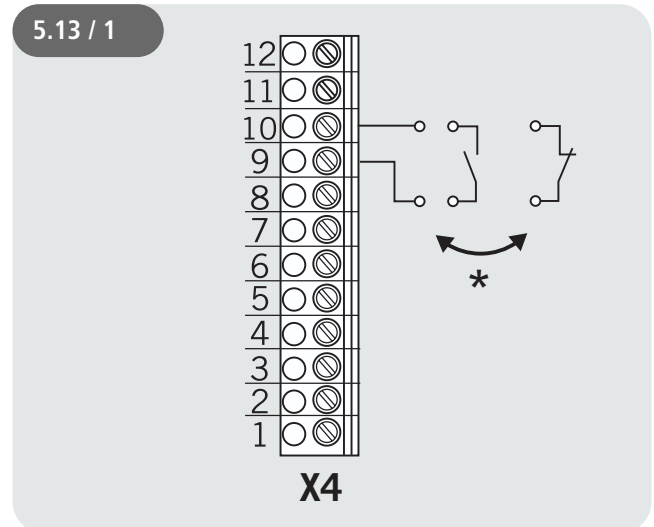




# Montage

## **i** VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation von Wochenzeitschaltuhr und Bremsüberwachungsmodul beschrieben.

### Anschluss Bremsüberwachungsmodul

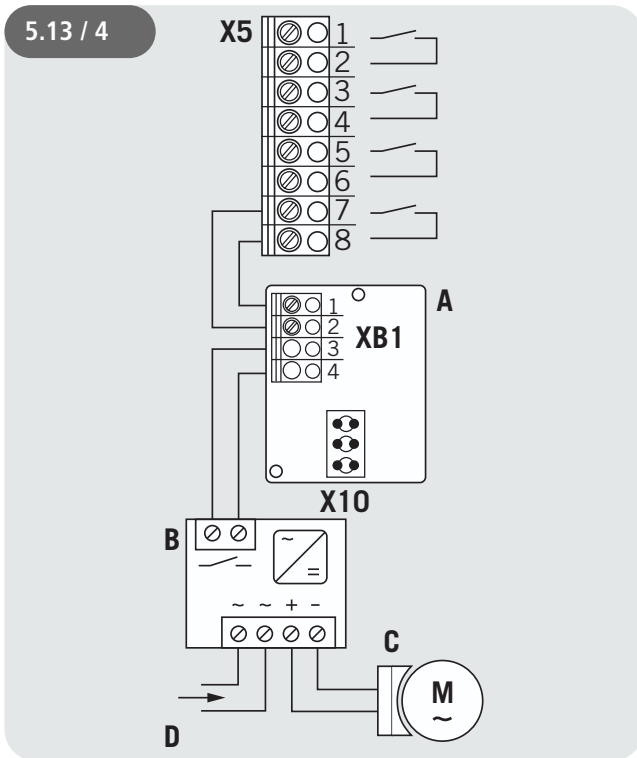

#### Legende :

- A Bremsüberwachungsmodul BWM 1
- B Bremsgleichrichter
- C Antriebsbremse
- D Spannungsversorgung Bremse (AC)

#### HINWEIS:


Wird an Relais 4 MOD14-16 (Bremsansteuerung) eingestellt, wird an Eingang 3 automatisch der Modus für das Bremsüberwachungsmodul gesetzt. Bei Verwendung einer Schaltuhr muss diese Einstellung angepasst werden, um an Eingang 3 den MOD für die Schaltuhr setzen zu können. Optional kann Eingang 3 auch zur Überwachung eines externen Lastschützes und der Antriebsbremse genutzt werden.

Der Parameter EINGANG3 ist dann auf MOD22 zu setzen.

### Anschluss Überwachung Lastschütz und Antriebsbremse (optional)

Wenn die Leistung des verwendeten Torantriebs/ Frequenzumrichters die maximale Belastbarkeit des internen Schützes übersteigt, muss ein externes Lastschütz verwendet werden.

In diesem Fall lässt sich mit dem Eingang 3 die Überwachung des externen Lastschützes und der Antriebsbremse realisieren und somit ein sicherer Betrieb gewährleisten.

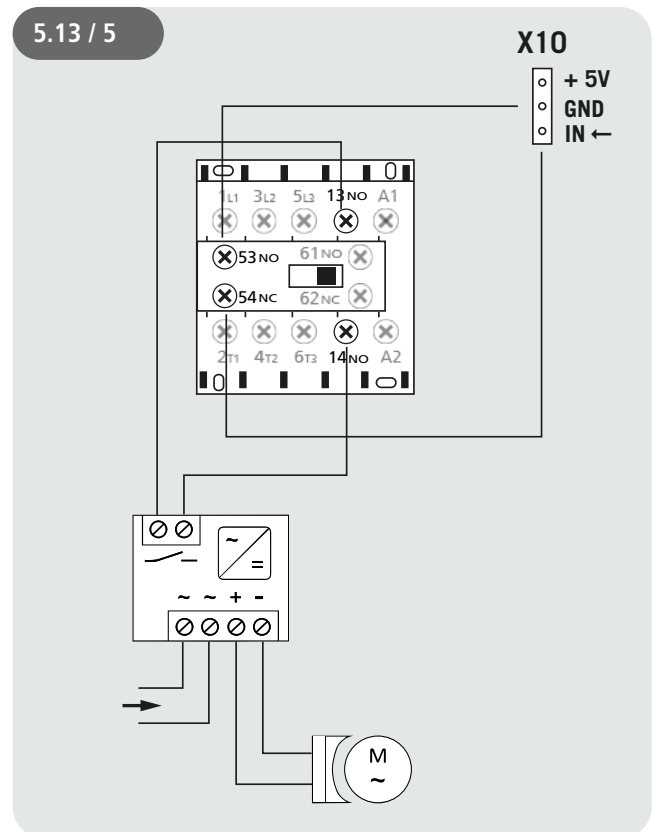

Die Verdrahtung wird ab Werk vorgefertigt geliefert.

## 5.14 Sicherheitseingang nach EN 12453

Erhöhte Anforderungen an die Fehlersicherheit des Schlupftürschalters sind schon seit 2001 Bestandteil der EN 12453. Mit der EN 12453:2017 werden nun auch erhöhte Sicherheitsanforderungen (PLc, Kat.2) u.a. an Schlaffseilschalter und Schalter von Absturzsicherungen, inkl. der Übertragung und Verarbeitung des Signals, gestellt.

Der programmierbare EINGANG 2 ermöglicht mit der Einstellung MOD2 die Auswertung dieser Komponenten, die alle mit einem internen Widerstandswert von 8,2 kOhm arbeiten. Im Fehlerfall einer der Komponenten, lässt sich die Anlage nicht mehr bedienen und im Monitor erscheint die Meldung ERROR SICHERHEIT.


Es können 1 – 4 Komponenten auf 8,2 kOhm-Basis gemäß der folgenden Anschlussbilder verknüpft werden. Dabei ist es gleich, welcher der jeweiligen Schalter die Komponente 1 - 4 abbildet.

\* wahlweise


### KONTROLLE

Die Toleranz der einzelnen Widerstandswerte darf maximal 1% betragen.


#### Anschluss 4 Komponenten

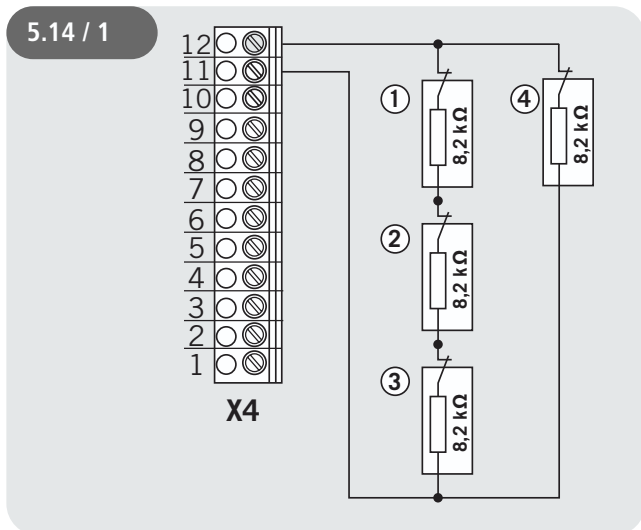


#### Anschluss 3 Komponenten

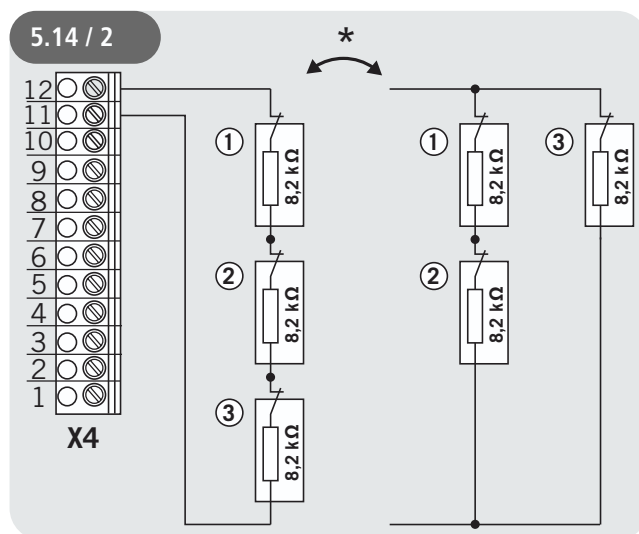

#### Anschluss 2 Komponenten

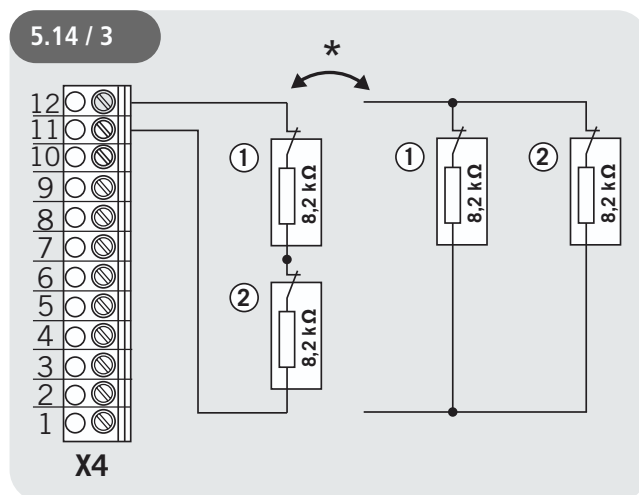

#### Anschluss 1 Komponente

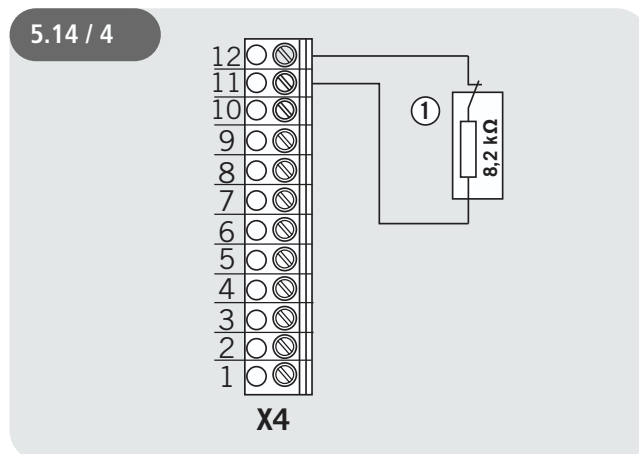

# Montage

## HINWEIS:

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem Reset wird der Eingang 2 einmalig auf A (selbstlernend) gesetzt.

Wird ein Widerstandswert erkannt, so wird automatisch MOD2 (Sicherheitseingang) gesetzt und der gemessene Wert als Referenz für die angeschlossenen sicherheitsbezogenen Bauteile gespeichert und überwacht.

Eine Abweichung des gemessenen Wertes führt zur Fehlermeldung.

Wird im Anschluss ein Sicherheitselement hinzugefügt oder entfernt, muss die Widerstandsmessung erneut erfolgen.

Hierzu muss der Parameter EINGANG 2 manuell zurück auf A (selbstlernend) gesetzt werden und die Versorgungsspannung einmal aus- und wieder eingeschaltet werden. Danach erfolgt eine erneute Messung.

Die verwendeten Komponenten müssen nach EN ISO 13849-1 entweder dem PLc/Kat.2 entsprechen oder als bewährtes Bauteil zugelassen sein, um die Anforderungen der EN 12453:2017 zu erfüllen.

Alternativ kann die Absturzsicherung auch mit einem NC-Kontakt ausgerüstet sein und in den Sicherheitskreis der Steuerung (X3/1-2) eingebunden werden. Dieser Schalter mit NC-Kontakt muss als bewährtes Bauteil nach EN ISO 13849-1 zugelassen sein. Um die Querschlussüberwachung zu gewährleisten, muss hier die Anschlussleitung in einem Schutzrohr verlegt werden.

## 5.15 Funkempfänger, steckbar

Es lassen sich 2 unterschiedliche, steckbare Funkempfänger direkt an die Steuerung anschließen.

### CS-Funk 1-Kanal, Multibit, 15 Speicherplätze

- 868 MHz - Art.-Nr. 76616
- 433 MHz - Art.-Nr. 76614

Kompatible Handsender :


- RT 52, 28, 29, 31
- Digital 382, 384, 313, 321, 323, 306, 318

### Digital 991 1-Kanal, AES 128 Bit, 200 Speicherplätze

- 868 MHz - Art.-Nr. 118726
- 433 MHz - Art.-Nr. 118727

Kompatible Handsender :

- Digital 564, 663, 572, 633, 506, 517, 518

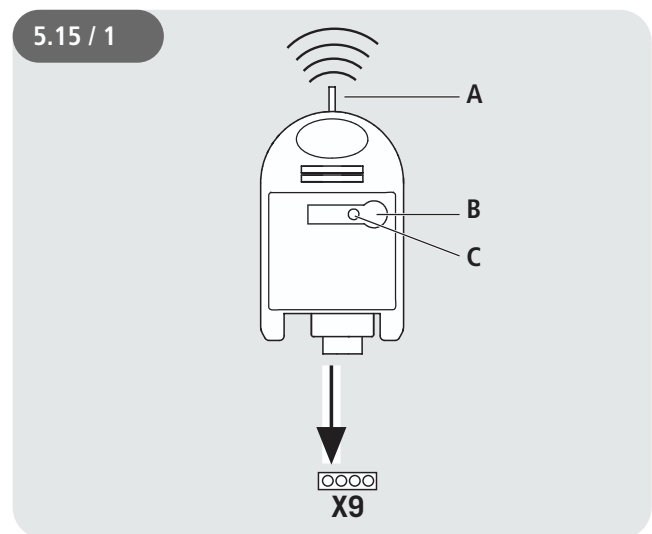

- A Antenne
- B Programmier Taste
- C LED

## VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation der Funkempfänger beschrieben.

## 5.16 CS-Funk

### Anschließen

- ☞ Stecken Sie den Funkempfänger auf die Steckleiste X9.

### Sendercodes einlernen

- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus wird aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Drücken Sie die Kanaltaste ihres Senders. Hat die Funksteuerung den Sendercode gespeichert, leuchtet die LED für ca. 4 Sekunden.

Es lassen sich insgesamt 15 Sendercodes (Handsender) anlernen.

Sind alle Speicherplätze belegt, blinkt die LED sehr schnell. Darüber hinaus lassen sich weitere Handsender integrieren, indem von Handsender zu Handsender dupliziert wird.

### Gezieltes Löschen eines Sendercodes

- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus wird aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Halten Sie die Programmier Taste weiterhin gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.
- ☞ Drücken Sie die gewünschte Kanaltaste Ihres Senders. Wenn die LED für ca. 4 Sekunden leuchtet, wurde der entsprechende Sendercode gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Programmier Taste können Sie den Löschmodus abbrechen.

### RESET (Speicher komplett löschen)

- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus ist aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Halten Sie die Programmier Taste weiterhin gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.
- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste erneut länger als 1,6 Sekunden. Wenn die LED für ca. 4 Sekunden leuchtet, wurden alle Speicherplätze gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Programmier Taste können Sie den Löschmodus abbrechen.

## 5.17 Digital 991

### Anschließen

- ☞ Stecken Sie den Funkempfänger auf die Steckleiste X9.

### Sendercodes einlernen

- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus wird aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Drücken Sie die Lerntaste und anschließend die Kanaltaste ihres Senders. Hat die Funksteuerung den Sendercode gespeichert, leuchtet die LED für ca. 2 Sekunden.

Es lassen sich insgesamt max. 200 Sendercodes (Handsender) anlernen. Sind alle Speicherplätze belegt, blinkt die LED sehr schnell.

### Gezieltes Löschen eines Sendercodes.

- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus wird aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Halten Sie die Programmier Taste weiterhin gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.
- ☞ Drücken Sie die gewünschte Kanaltaste Ihres Senders. Wenn die LED für ca. 2 Sekunden leuchtet, wurde der entsprechende Sendercode gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Programmier Taste können Sie den Löschmodus abbrechen.

### RESET (Speicher komplett löschen)


- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste (B) für länger als 1,6 Sekunden. Der Programmiermodus wird aktiviert. Die LED (C) blinkt.
- ☞ Halten Sie die Programmier Taste weiterhin gedrückt. Der Löschmodus wird aktiviert. Die LED blinkt sehr schnell.
- ☞ Drücken Sie die Programmier Taste erneut für länger als 1,6 Sekunden. Wenn die LED für ca. 2 Sekunden leuchtet, wurden alle Speicherplätze gelöscht.

Durch kurzes Drücken der Programmier Taste können Sie den Löschmodus abbrechen.

# Montage

## 5.18 Anschluss Funkempfänger extern

Neben dem Standard-Anschluss eines externen Funkempfängers („5.8 / 5“ Funkempfänger extern) gibt es optional auch noch eine vorverkabelte, steckbare Variante.

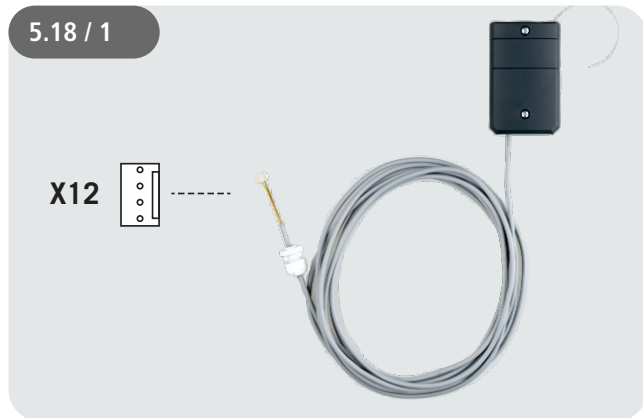


### **i** VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation der BUS-Module beschrieben.

## 5.19 Anschluss Frequenzumrichter

Über die Schnittstelle X18 lässt sich zum drehzahlunabhängigen Steuern des Torantriebs ein Siemens Frequenzumrichter anschließen.

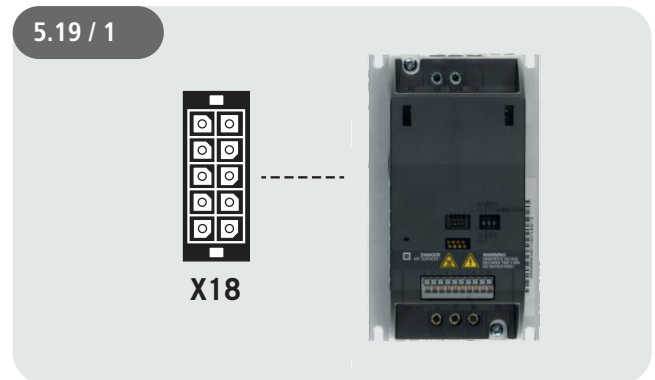

### **!** ACHTUNG!

#### **Sachschaden durch unsachgemäße Montage!**

Bei Verwendung eines Frequenzumrichters müssen Antrieb, Verkabelung und Umrücker-Modul zueinander passen.

👉 Bitte kontaktieren Sie den Technik-Support.


## 5.20 Anschluss LCD Monitor

Mit dem LCD Monitor erhält man den vollen Zugriff auf alle Menüeinstellungen und Parameter der Steuerung.

→ „8. Programmierung“

### Stecksocket X8

5.20 / 1

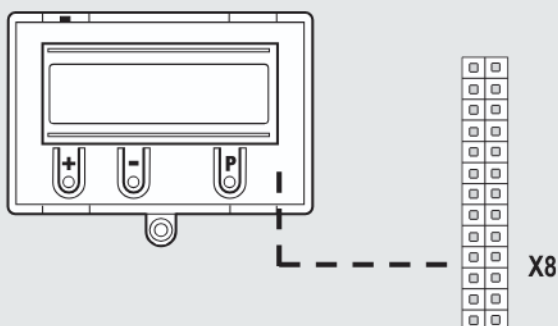

### ⚠ ACHTUNG!

#### Sachschaden durch unsachgemäße Montage!


Der LCD-Monitor muss im spannungsfreien Zustand gesteckt werden. Es darf nur ein LCD-Monitor der Firma Marantec Legden (Art.-Nr. 91447) verwendet werden.

### ⚠ ACHTUNG!

#### Sachschaden durch unsachgemäße Montage!

Das Marantec Legden LED-Modul (Art.-Nr. 103239) ist nicht mit der CS 320 FU kombinierbar. Einsatz und Inbetriebnahme kann zur Zerstörung der CS 320 FU Platine führen.

5.20 / 2

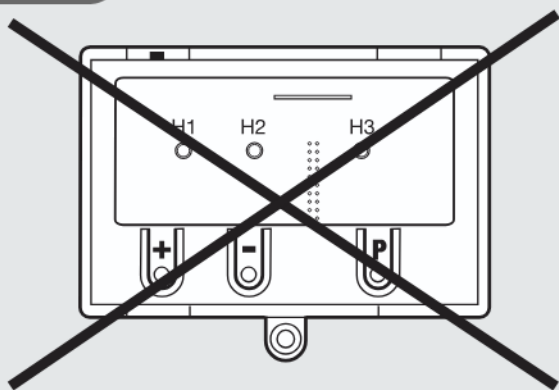

## 5.21 Anschluss MS BUS Komponenten

Auf der Platine befinden sich zwei BUS-Schnittstellen zum Anschluss verschiedener Komponenten.


Der MS-BUS LCD-Monitor (#121246) wird mit einer 3 m langen Verbindungsleitung geliefert.

Der MS-Bus LCD-Monitor erlaubt (wie der Standard LCD-Monitor) den vollen Zugriff auf alle Parametereinstellungen. Mit den MS BUS Funktionsmodulen lassen sich Funktionen erweitern oder zusätzliche Funktionen realisieren.

- Modul ES: Auswertung Einzugssicherungssysteme
- Modul I/O: Eingabe/Ausgabe-Erweiterung
- Modul GV: Gegenverkehrsregelung

### Steckleiste X16 / X17

5.21 / 1

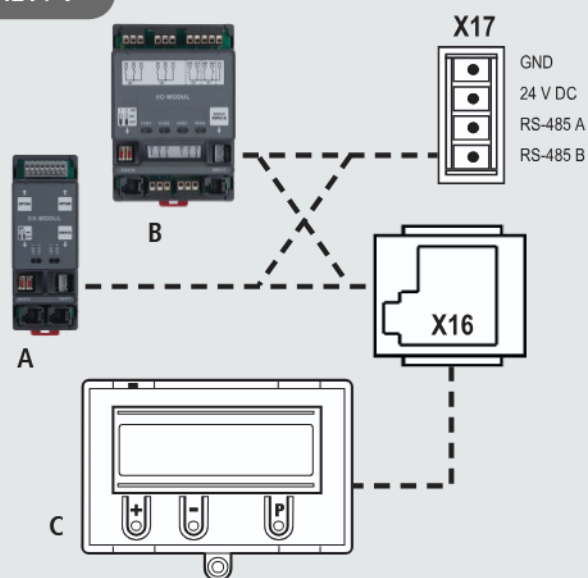

A	ES-Modul	Anschluss an X16 oder X17
B	I/O-Modul / GV-Modul	Anschluss an X16 oder X17
C	LCD-Monitor	Anschluss nur an X16

### **i** VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation der BUS-Module beschrieben.

### HINWEIS:

Die Steckleisten X16 und X17 lassen sich jeweils nur einmal belegen. Durch spezielle Brückenkabel lassen sich aber mehrere BUS Module anschließen.

Die Stromaufnahme muss dabei berücksichtigt werden.


# Montage

## 5.22 Übertragungssystem Funk

Das Übertragungssystem Funk ist ein bidirektional arbeitendes Funksystem. Das Übertragungssystem dient der kabellosen Signalübertragung von Sicherheitseinrichtungen an Toranlagen.

Die Funkverbindung besteht zwischen einer internen, steckbaren Komponente, die an X20 aufgesteckt wird und einer externen Einheit, die am Torflügel montiert wird. Es können Signale von unterschiedlichen Schließkantensystemen und/oder eines Sicherheitskreises übertragen werden.

Die Übertragung mittels Spiralkabel entfällt somit.

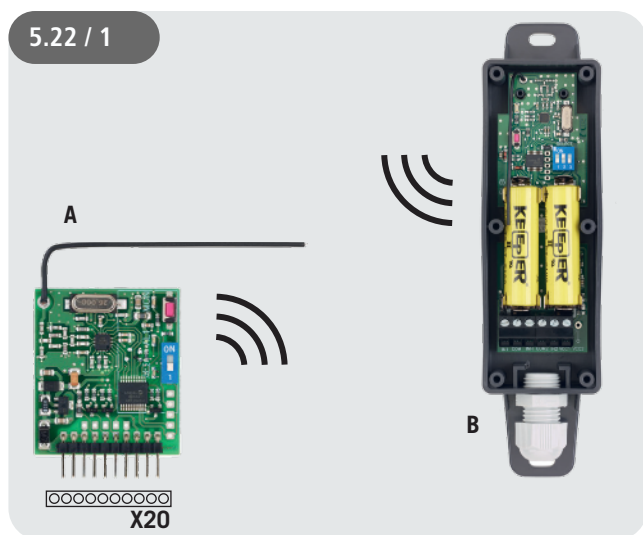

- A Steckbare Komponente. Wird an Steckleiste X20 der CS 320 aufgesteckt.
- B Externe Einheit. Wird am Torflügel montiert. Hier werden Sicherheitsleiste und Sicherheitskreis angeschlossen.

### **i** VERWEIS

Die genaue Beschreibung von Funktion und Anschluss ist in der separaten Dokumentation des Übertragungssystems beschrieben.

## 6. Initialisierung

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem RESET werden folgende Komponenten automatisch erkannt und angelesen:

- Endlagensystem
- Schließkantensicherung
- Lichtschrankensystem
- Eingang 2 (Sicherheitseingang)

Während dieses Vorgangs (ca. 60 Sekunden) blinkt die grüne LED und der Monitor zeigt in der oberen Zeile „PLEASE WAIT ...“.

Eine Bedienung der Anlage ist währenddessen nicht möglich. Das Endlagensystem muss vor der ersten Inbetriebnahme installiert sein.

Komponenten können nachträglich geändert oder hinzugefügt werden über den LCD-Monitor oder eine erneute Initialisierung.

Ist eine Komponente noch nicht angeschlossen, wird dies im Monitor durch Anzeige „A“ dargestellt.

Bei jeder weiteren Initialisierung wird nach dieser Komponente gesucht. Wird diese erkannt, wird der dementsprechende Einstellmodus automatisch gesetzt.

### **Ausnahme:**

Eingang 2 bleibt inaktiv (OFF), wenn nicht ein Widerstandswert bei der ersten Initialisierung erkannt wird. Sollte bei der ersten Inbetriebnahme am Eingang 2 ein Widerstand erkannt werden, so wird dieser als Sicherheitselement gewertet und als Sicherheitseingang in Betrieb genommen.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ / Parameter EINGANG 2

### **HINWEIS:**

Die Initialisierung dient nicht nur dem Anlernen verschiedener Systemkomponenten, sondern bietet die Möglichkeit direkt die Menüsprache zu wechseln.

Die voreingestellte Menüsprache (DEUTSCH) erscheint für 60 Sekunden als blinkende Textanzeige im Monitor. Mit den Tasten [+] und [-] lässt sich die gewünschte Sprache auswählen und mit der Taste [P] abspeichern. Danach werden alle Textanzeigen / -meldungen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

## 7. Einstellen der Endpositionen

### 7.1 Überprüfung der Abtriebsdrehrichtung / Fahrtrichtung

#### Wechsel in die Betriebsart Justierung

☞ Drücken der Taste (P) bis JUSTIERUNG erscheint.

#### Überprüfung der Fahrtrichtung

☞ Drücken der Taste (+). Das Tor muss öffnen.

☞ Drücken der Taste (-). Das Tor muss schließen.

Ist das korrekt, mit der Einstellung der Endpositionen fortfahren. Anderenfalls die Fahrtrichtung ändern.

#### Ändern der Fahrtrichtung

☞ Gleichzeitiges Drücken der Tasten (+) und (-) für länger als 5 Sekunden. Das Display zeigt „DREHFELD LINKS“.

Eventuell gespeicherte Endpositionen werden gelöscht.

Mit der Einstellung der Endpositionen fortfahren.

### 7.2 Einstellung der mechanischen Endschalter

#### Wechsel in die Betriebsart Justierung

☞ Drücken der Taste (P) bis JUSTIERUNG erscheint.

#### Einstellen der Endpositionen AUF und ZU

#### VERWEIS

Das Einstellen der Endpositionen ist in der separaten Dokumentation der mechanischen Endschalter beschrieben.

☞ Den Justiermodus durch Drücken der Taste (P) verlassen.

#### Zu beachten

Der Justiermodus wird nicht automatisch verlassen. Um in den Normalbetrieb zu gelangen, muss der Justiermodus durch Drücken der Taste (P) verlassen werden.

### 7.3 Einstellung des elektronischen Endlagensystems über die Einstelltaster auf der Platine

#### Wechsel in die Betriebsart Justierung

☞ Drücken der Taste (P) für ca. 5 Sekunden.

Die rote LED blinkt langsam.

#### Einstellen der Endlage AUF

☞ Tor durch Drücken der Tasten (+/-) in die gewünschte Endlage AUF fahren.

☞ Endlage abspeichern durch Drücken der Taste (P) und zusätzliches Drücken der Taste (+).

Die rote LED blinkt schnell für ca. 1 Sekunde.

#### Einstellen der Endlage ZU

☞ Tor durch Drücken der Tasten (+/-) in die gewünschte Endlage ZU fahren.

☞ Endlage abspeichern durch Drücken der Taste (P) und zusätzliches Drücken der Taste (-).

Die rote LED blinkt schnell für ca. 1 Sekunde.

Der Justiermodus wird automatisch verlassen.

Die rote LED erlischt.

#### Zu beachten

- Der Justiermodus wird automatisch nach ca. 7 Minuten verlassen, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Beim erstmaligen Justieren müssen beide Endlagen eingelernt werden, ansonsten ist kein Normalbetrieb möglich.
- Wenn eine Endlage korrigiert wird, so kann nach Einlernen der speziellen Endlage die Betriebsart JUSTIERUNG durch Drücken der Taste (P) verlassen werden.
- Nach Programmieren der Endschalter wird die Laufzeit des Systems automatisch gelernt. Die Funktionen der Steuerung sind wie im Automatikbetrieb.

# Einstellen der Endpositionen


## 7.4 Einstellung des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor

### **ACHTUNG!**



#### **Beschädigung oder Zerstörung durch unsachgemäße Montage!**

Der Monitor muss im spannungsfreien Zustand gesteckt werden. Es darf nur der LCD-Monitor Standard (#91447) der Firma Marantec Legden verwendet werden.



#### **Wechsel in die Betriebsart Justierung**

 Drücken der Taste (P) bis JUSTIERUNG erscheint.

#### **Einstellen der Endlage AUF**

-  Tor durch Drücken der Tasten (+/–) in die gewünschte Endlage AUF fahren.
-  Endlagen abspeichern durch Drücken der Taste (P) und zusätzliches Drücken der Taste (+).  
„SPEICHER OBEN“ erscheint im Display.

#### **Einstellen der Endlage ZU**

-  Tor durch Drücken der Tasten (+/–) in die gewünschte Endlage ZU fahren.
-  Endlage abspeichern durch Drücken der Taste (P) und zusätzliches Drücken der Taste (–).  
„SPEICHER UNTEN“ erscheint im Display.


Der Justiermodus wird automatisch verlassen.

#### **Zu beachten**



- Der Justiermodus wird automatisch nach ca. 7 Minuten verlassen, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Beim erstmaligen Justieren müssen beide Endlagen eingelernt werden, ansonsten ist kein Normalbetrieb möglich.
- Wenn eine Endlage korrigiert wird, so kann nach Einlernen der speziellen Endlagen die Betriebsart JUSTIERUNG durch Drücken der Taste (P) verlassen werden.
- Nach Programmieren der Endschalter wird die Laufzeit des Systems automatisch gelernt. Das Display zeigt LERNFAHRT an. Die Funktionen der Steuerung sind wie im Automatikbetrieb.

## 7.5 Einstellung der Zwischenpositionen des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor




#### **In der Betriebsart Automatik, das Tor in die gewünschte Position fahren**

 Tor durch Drücken der Taste (+/–) in die gewünschte Zwischenposition fahren (ZW POS AUF oder ZW POS ZU).


#### **Wechsel in die Betriebsart Eingabe**

-  Drücken der Taste (P) bis EINGABE erscheint.
-  Gleichzeitiges Drücken der Tasten (+) und (–) für länger als 2 Sekunden. Der erste Parameter erscheint in der zweiten Zeile des Displays.


#### **Speichern der Zwischenpositionen AUF (ZW POS AUF) oder ZU (ZW POS ZU)**

-  Drücken der Tasten (+/–) bis der Parameter ZW POS AUF oder ZW POS ZU erscheint.  
Der Wert steht auf A.
-  Drücken der Taste (P) um die aktuelle Torposition als Zwischenposition zu übernehmen.
-  Speichern der Zwischenposition durch erneutes Drücken der Taste (P).

#### **Betriebsart Eingabe verlassen**

 Gleichzeitiges Drücken der Tasten (+) und (–) für länger als 1 Sekunde.  
Die Eingabe wird verlassen.

#### **Wechsel in die Betriebsart Automatik**

 Drücken der Taste (P) bis AUTOMATIK erscheint.

#### **Zu beachten**

Wenn eine Zwischenposition korrigiert werden soll, so kann der gelernte Wert in dem Menu EINGABE verändert oder erneut auf A gesetzt werden, so dass ein neues Einlernen gestartet werden kann.


## 8. Programmierung

### 8.1 Übersicht LCD-Monitor

#### **ACHTUNG!**

##### **Sachschaden durch unsachgemäße Montage!**

Der Monitor muss im spannungsfreien Zustand gesteckt werden. Es darf nur der LCD-Monitor Standard (#91447) der Firma Marantec Legden verwendet werden.

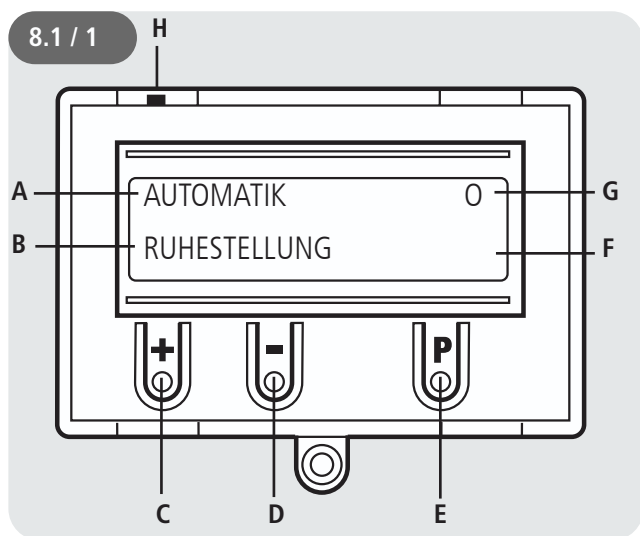

#### **Erklärung:**

- A: Betriebsart / Diagnose Info
- B: Parameter / Diagnose Info
- C: Taste (+)
- D: Taste (-)
- E: Taste (P)
- F: Wert / Status
- G: Wert / Status
- H: Jumper

Wenn der Jumper H gezogen wird, sind die Tasten (+), (-) und (P) ohne Funktion.

Die Displayanzeige funktioniert weiterhin.

Nach dem Einschalten der Steuerung befindet sich diese in der Initialisierungsphase. Im Display wird „PLEASE WAIT ...“ angezeigt. Die Steuerung ist nicht betriebsbereit. Die Initialisierungsphase dauert nach erstmaligen Einschalten ca. 60 Sekunden.

### 8.2 Betriebsarten des LCD-Monitors

Die Steuerung verfügt mit dem LCD-Monitor über vier Betriebsarten:

1. AUTOMATIK
2. JUSTIERUNG
3. EINGABE
4. DIAGNOSE

Die Betriebsarten JUSTIERUNG, EINGABE und DIAGNOSE werden automatisch 7 Minuten nach dem letzten Tastendruck verlassen.

Die Steuerung wechselt in die Betriebsart AUTOMATIK.

#### **Betriebsart 1: AUTOMATIK**

In der Betriebsart AUTOMATIK wird die Toranlage betrieben.

Display:

- Anzeige der durchgeführten Funktion
- Anzeige der möglichen Fehler

Wird im Eingabemenü der Parameter „Selbsthaltung“ auf MOD2-7 oder MOD9 gestellt, wechselt die Display-Anzeige von AUTOMATIK auf HANDBETRIEB.

#### **Betriebsart 2: JUSTIERUNG**

In der Betriebsart JUSTIERUNG werden die Endpositionen AUF und ZU eingestellt.

#### **ACHTUNG!**

##### **Sachschaden durch unsachgemäße Bedienung der Steuerung!**

In der Betriebsart JUSTIERUNG erfolgt beim elektronischen Endpositionssystem (AWG) keine Abschaltung bei Erreichen der Endposition. Durch Überfahren der Endposition kann das Tor beschädigt werden.

Eine Feineinstellung kann in der Betriebsart EINGABE erfolgen.

Display:

- Anzeige des Endpositionswertes

# Programmierung

## Betriebsart 3: EINGABE

In der Betriebsart EINGABE können die Werte verschiedener Parameter verändert werden.

Display:

- Anzeige des ausgewählten Parameters
- Anzeige des eingestellten Wertes / Status

## Betriebsart 4: DIAGNOSE

In der Betriebsart DIAGNOSE können torspezifische Kontrollen abgefragt werden.

Display:

- Anzeige der Kontrolle
- Anzeige des Kontrollstatus

## 8.3 Experten-Menü

Unter der Werkseinstellung (Standard) erscheinen in der Betriebsart EINGABE nur einige wenige Parameter, die sich vom Anwender einstellen lassen. Diese Einstellparameter spiegeln die am häufigsten verwendeten Anforderungen an eine Industrietoranlage wieder und sind ausreichend zur Inbetriebnahme in einer Standardsituation.

Die letzte Position in dieser Liste bildet der Parameter „EXPERT MENU“. Dieser ist grundsätzlich auf OFF gesetzt.

OFF : Begrenzte Anzahl von Parametereinstellungen:

- Menüsprache
- ZW POS AUF
- OFFENZEIT
- VORWARNZEIT
- SCHNELL ZU
- REVERS. OFF
- EINGANG 1
- SELBSTHALT
- BREMS-P AUF
- BREMS-P ZU
- SPEED AUF
- SPEED ZU
- SOFTL. AUF
- SOFTL. ZU
- R. BESL. AUF
- R. BESL. ZU
- R. VERZ. AUF

- R. VERZ. ZU
- MOTOR V
- MOTOR I
- MOTOR P
- MOTOR PHI
- MOTOR HZ
- MOTOR U/MIN
- EXPERT MENU

Durch das Setzen des Parameters EXPERT MENU auf ON wird der Experten-Modus aktiviert. Jetzt lassen sich alle Parameter des Eingabemenüs aufrufen und einstellen.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

### Zu beachten

- Der Experten-Modus wird automatisch nach ca. 7 Minuten verlassen, wenn keine Taste gedrückt wird. Dann steht erneut nur die begrenzte Auswahl an Parametern zur Verfügung bis der Parameter EXPERT MENU wieder auf ON gesetzt wird.
- Gleiches gilt für das Abschalten der Spannung. Auch hierdurch wird der Parameter EXPERT MENU wieder auf OFF gesetzt.

## 8.4 RESET

Über die RESET-Funktion lassen sich die Steuerungsparameter auf die vorgewählte Werkseinstellung zurücksetzen.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

### Parameter WERKSEINSTELLUNG

Auswahl des Parametersatzes auf den bei einem RESET zurückgesetzt werden soll.

Es lassen sich unterschiedliche Arten eines Resets durchführen, bei denen mehr oder weniger Einstellungen zurückgesetzt werden.

→ „11.2 Betriebsart Eingabe“

### Parameter RESET

*Teil-Reset 1 :*

Alle Parametereinstellungen werden zurückgesetzt, außer den Einstellungen für den Frequenzumrichter (nur bei CS 320 FU).

#### Teil-Reset 2 :

Alle Parametereinstellungen werden zurückgesetzt, außer den Einstellungen zu den Endpositionen und dem erkannten Endpositionssystem.

#### Komplett-Reset :

Alles wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

→ „8.5 RESET der Steuerung mit LCD-Monitor“

→ „8.6 RESET der Steuerung ohne LCD-Monitor“

#### Parameter RES. UMRICHT.

Zurücksetzen aller Parameter des Frequenzumrichters auf Werkseinstellung. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.

→ „8.7 RESET der Einstellungen des Frequenzumrichters“

## 8.5 RESET der Steuerung mit LCD-Monitor

#### Wechseln Sie in die Betriebsart EINGABE

- ☞ Drücken Sie die Taste (P) bis EINGABE erscheint.
- ☞ Drücken Sie die Tasten (+) und (-) für länger als 2 Sekunden, um die Eingabe zu aktivieren.

#### Reset der Steuerung

- ☞ Drücken Sie die Tasten (+/-) bis der Parameter RESET erscheint.  
Der Wert steht auf „OFF“.
- ☞ Drücken Sie die Taste (+) bis MOD3 erscheint.
- ☞ Drücken Sie die Taste (P) um den RESET zu starten.

Die Initialisierungsphase wird durchlaufen und alle angeschlossenen Sicherheits-Komponenten, sowie das Endpositionssystem werden automatisch angelernt.

#### Wechsel in die Betriebsart Justierung

→ „7.4 Einstellung des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor“

#### Wechsel in die Betriebsart Automatik

- ☞ Drücken Sie die Taste (P) bis AUTOMATIK erscheint.

## 8.6 RESET der Steuerung ohne LCD-Monitor

- ☞ Unterbrechen Sie die Versorgungsspannung.
- ☞ Drücken Sie die Platinentasten (P) und (-) gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt.
- ☞ Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder ein.
- ☞ Drücken Sie die Platinentasten (P) und (-) gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt, bis die rote LED (H6) schnell blinkt.
- ☞ Lassen Sie die Platinentasten (P) und (-) los.

Danach wird die Initialisierungsphase durchlaufen (ca. 60 Sekunden).

Während der Initialisierung ist weder die Programmierung noch die Bedienung der Anlage möglich.

Nach erfolgter Initialisierung sind die Endpositionen gelöscht und alle Parameter auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

## 8.7 RESET der Einstellungen des Frequenzumrichters

#### Wechsel in die Betriebsart Eingabe

- ☞ Drücken Sie die Taste (P) bis EINGABE erscheint.
- ☞ Drücken Sie die Tasten (+) und (-) für länger als 2 Sekunden, um die Eingabe zu aktivieren.

#### Reset durchführen

- ☞ Drücken der Tasten (+/-) bis der Parameter RES.UMRICHT. erscheint.  
Der Wert steht auf „OFF“.
- ☞ Drücken Sie die Taste (+) bis „ON“ erscheint.
- ☞ Drücken Sie die Taste (P) um den RESET zu starten.

Die Initialisierungsphase wird durchlaufen und alle Einstellungen am Frequenzumrichter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Die Einstellungen müssen nun erneut durchgeführt werden.

#### Wechsel in die Betriebsart Automatik

- ☞ Drücken Sie die Taste (P) bis AUTOMATIK erscheint.

## 9. Frequenzumrichter

### 9.1 Allgemeines

Über die Frequenzumrichtersteuerung lassen sich die Torlaufgeschwindigkeiten in AUF- und ZU-Richtung getrennt einstellen. Die Geschwindigkeit ergibt sich aus der Höhe der eingestellten Frequenz. Durch dieses drehzahlunabhängige Steuern der Toranlage ergibt sich eine mechanischschonende Torbewegung, die unter anderem

- schnellere Zugriffszeiten,
- eine Reduktion des Zugluftaufkommens, sowie
- eine Minimierung der Heizkosten

zur Folge hat.

Die Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten (Rampen) sorgen hierbei für einen sanften Anlauf und einen sanften Auslauf in die Endpositionen.

### 9.2 Einstellbare Werte

Im Folgenden sind Parametereinstellungen aufgeführt, die direkt mit der Geschwindigkeitsregelung über den Frequenzumrichterbaustein zusammen hängen.

Zum besseren Verständnis sind nachfolgend diverse Ablaufdiagrammen zu den einzelnen Einstellungen abgebildet.

→ „9.3 Fahrdiagramme“

#### **BREMS-P AUF** (*Bremspunkt AUF*)

Leitet die Verzögerung R. VERZ. AUF ein. Danach Weiterfahrt mit minimaler Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. AUF}}$

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung der Endpositionen und erscheint dann als negativer Wert in Bezug auf den oberen Endabschaltpunkt. Die Einstellung über das Menü lässt sich nur in Verbindung mit einem Absolutwertgeber durchführen.

Bei Verwendung von mechanischen Endschaltern dient der Vorendschalter AUF als Positionsmarke zur Geschwindigkeitsreduzierung.

*Gilt nur für Torlaufrichtung AUF*

#### **BREMS-P ZU** (*Bremspunkt ZU*)

Leitet die Verzögerung R. VERZ. ZU ein. Danach Weiterfahrt mit minimaler Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. ZU}}$

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung der Endpositionen und erscheint dann als positiver Wert in Bezug auf den unteren Endabschaltpunkt. Die Einstellung über das Menü lässt sich nur in Verbindung mit einem Absolutwertgeber durchführen.

Bei Verwendung von mechanischen Endschaltern dient der Vorendschalter ZU als Positionsmarke zur Geschwindigkeitsreduzierung.

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

#### **BREMS-P ZU 2** (*Bremspunkt ZU 2*)

Ermöglicht die Zufahrt des Tores mit 3 unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der Bremspunkt ZU2 leitet die Verzögerung R. VERZ. MX ein. Danach erfolgt die Weiterfahrt mit Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED ZU}}$

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung der Endpositionen und erscheint dann als positiver Wert in Bezug auf den unteren Endabschaltpunkt. Die Einstellung über das Menü lässt sich nur in Verbindung mit einem Absolutwertgeber durchführen.

Bei Verwendung von mechanischen Endschaltern lässt sich diese Funktion nicht nutzen.

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

#### **SPEED AUF** (*Normalgeschwindigkeit AUF*)

Die Normalgeschwindigkeit für die Torbewegung AUF lässt sich hier einstellen. Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED AUF}}$

*Gilt nur für Torlaufrichtung AUF*

#### **SPEED ZU** (*Normalgeschwindigkeit ZU*)

Die Normalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU lässt sich hier einstellen. Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED ZU}}$

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

#### **MX SPEED ZU** (*Maximalgeschwindigkeit ZU*)

Die Maximalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU lässt sich hier einstellen. Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{MX SPEED ZU}}$

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung des Bremspunktes 2 und stellt eine Option dar. Hierdurch lassen sich in ZU-Richtung zwei unterschiedliche schnelle und eine langsame Geschwindigkeit einstellen.

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

#### **SOFTL. AUF** (*Minimalgeschwindigkeit AUF*)

Die Minimalgeschwindigkeit für die Torbewegung AUF lässt sich hier einstellen. Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. AUF}}$

*Gilt nur für Torlaufrichtung AUF*

#### **SOFTL. ZU** (*Minimalgeschwindigkeit ZU*)

Die Minimalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU lässt sich hier einstellen. Fahrtgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. ZU}}$

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

#### **R. BESL. AUF** (*Rampe Beschleunigung AUF*)

Beschleunigungszeit, die vergeht, zwischen Startbefehl und dem Erreichen der Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED AUF}}$

*Gilt für Torlaufrichtung AUF*

**R. BESL. ZU** (*Rampe Beschleunigung ZU*)

Beschleunigungszeit, die vergeht, zwischen Startbefehl und dem Erreichen der Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED ZU}}$ .

*Gilt für Torlaufrichtung ZU.*

**R. VERZ. AUF** (*Rampe Verzögerung AUF*)

Verzögerungszeit, die vergeht, zwischen Bremspunkt AUF und dem Erreichen der Minimalgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. AUF}}$ .

*Gilt für Torlaufrichtung AUF.*

**R. VERZ. ZU** (*Rampe Verzögerung ZU*)

Verzögerungszeit, die vergeht, zwischen Bremspunkt ZU und dem Erreichen der Minimalgeschwindigkeit  $f_{\text{SOFTL. ZU}}$ .

*Gilt für Torlaufrichtung ZU.*

**R. BESL. MX (Rampe Beschleunigung MAX ZU)**

Einstellung der Zeit, die vergeht, zwischen Startbefehl und Erreichen der Maximalgeschwindigkeit  $f_{\text{MX SPEED ZU}}$ .

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung des Bremspunktes 2 und stellt eine Option dar. Hierdurch lässt sich in ZU-Richtung die Beschleunigung auf eine zweite (optionale) schnelle Geschwindigkeit einstellen.

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

**R. VERZ. MX (Rampe Verzögerung MAX ZU)**

Einstellung der Zeit, die vergeht, zwischen Bremspunkt ZU 2 und Erreichen der Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED ZU}}$ .

Dieser Parameter erscheint erst im Menü nach erfolgter Programmierung des Bremspunktes 2 und stellt eine Option dar. Hierdurch lässt sich in ZU-Richtung die Verzögerung von der zweiten (optionalen) schnellen Geschwindigkeit auf die Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED ZU}}$  einstellen.

*Gilt nur für Torlaufrichtung ZU*

**Richtungsumkehr bei Betätigung des AUF- oder ZU-Tasters**

Bei der direkten Richtungsumkehr über die Tasten AUF oder ZU werden, je nach aktueller Geschwindigkeit und Torlaufrichtung die Rampe R. VERZ. AUF / ZU / MX und die Rampe R. BESL. AUF / ZU / MX durchlaufen.

Die Gesamtzeit der Richtungsumkehr setzt sich zusammen aus Rampe R. VERZ. AUF / ZU / MX (Menü EINGABE) und Rampe R. BESL. AUF / ZU / MX.

**Richtungsumkehr bei Betätigung der Schließkantensicherung**

Die Parameter Rampe R. VERZ. SKS / R. BESL. SKS beschreiben die Vorgänge nach Betätigung der Schließkantensicherung und der damit verbundenen direkten Richtungsumkehr.

Die Gesamtzeit der Richtungsumkehr setzt sich zusammen aus Rampe R. VERZ. SKS, Umkehrzeit (Menü EINGABE) und Rampe BESL. SKS.

**Rampe R. VERZ. SKS (Rampe Verzögerung SKS)**

Einstellung der Zeit, die vergeht, zwischen Betätigung der Schließkantensicherung und dem Stopp der Toranlage. Danach läuft die eingestellte Umkehrzeit ab.

*Gilt für beide Torlaufrichtungen*

**RAMPE R. BESL. SKS (Rampe Beschleunigung SKS)**

Einstellung der Zeit, die vergeht nach Ablauf der Umkehrzeit bis zum Erreichen der Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED AUF/ZU}}$ .

*Gilt für beide Torlaufrichtungen*

**Richtungsumkehr bei Betätigung der Lichtschranke (Durchfahrt)**

Die Parameter Rampe R. VERZ. LS / R. BESL. LS beschreiben die Vorgänge nach Betätigung des Lichtschrankensystems und der damit verbundenen direkten Richtungsumkehr.

Die Gesamtzeit der Richtungsumkehr setzt sich zusammen aus Rampe R. VERZ. LS, Umkehrzeit (Menü EINGABE) und Rampe BESL. LS.

**RAMPE R. VERZ. LS (Rampe Verzögerung LS)**

Einstellung der Zeit, die vergeht, zwischen Betätigung der Lichtschranke und dem Stopp der Toranlage.

Danach läuft die eingestellte Umkehrzeit ab.

*Gilt für beide Torlaufrichtungen*

**RAMPE R. BESL. LS (Rampe Beschleunigung LS)**

Einstellung der Zeit, die vergeht nach Ablauf der Umkehrzeit bis zum Erreichen der Normalgeschwindigkeit  $f_{\text{SPEED AUF/ZU}}$ .

*Gilt für beide Torlaufrichtungen*

**Stopp der Toranlage bei Betätigung des Halt-Tasters oder der Impulsfolge****RAMPE R. VERZ. STOPP (Rampe Verzögerung STOPP)**

Einstellung der Zeit, die vergeht, zwischen Betätigung des Halt-Tasters, bzw. der Impulsfolge und dem Stopp der Toranlage.


*Gilt für beide Torlaufrichtungen*

# Frequenzumrichter

## 9.3 Fahrdiagramme


### Auffahrt des Tores mit zwei Geschwindigkeiten

9.3 / 1

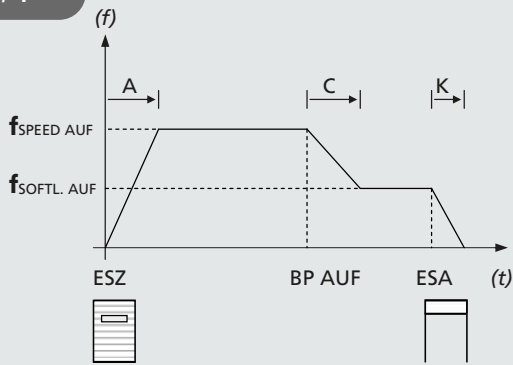


### Zufahrt des Tores mit 2 Geschwindigkeiten

9.3 / 2

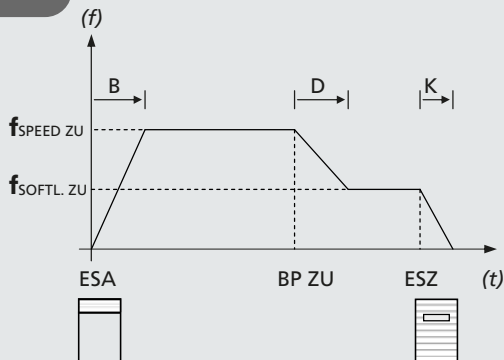


### Zufahrt des Tores mit 3 Geschwindigkeiten

9.3 / 3

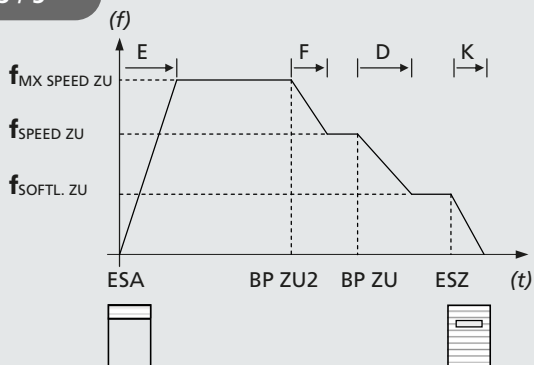


### Richtungsumkehr über Taster AUF / ZU

9.3 / 4

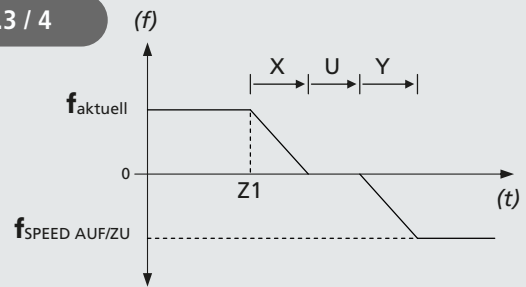


### Richtungsumkehr über Schließkantensicherung

9.3 / 5

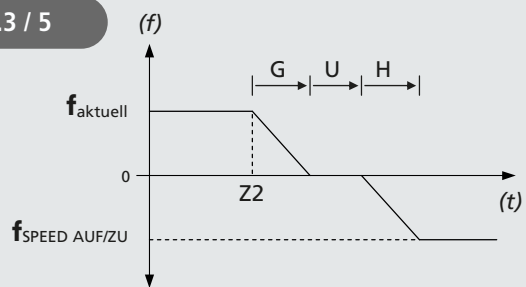


### Richtungsumkehr über Lichtschranke

9.3 / 6

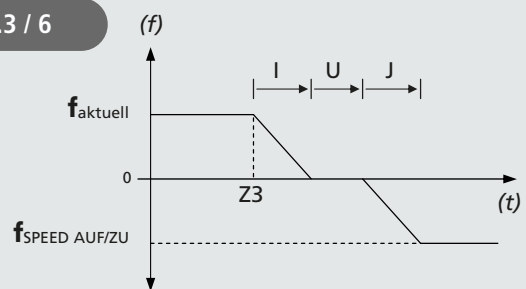

### Betriebshalt über Halt-Taster oder Impulsfolge

9.3 / 7

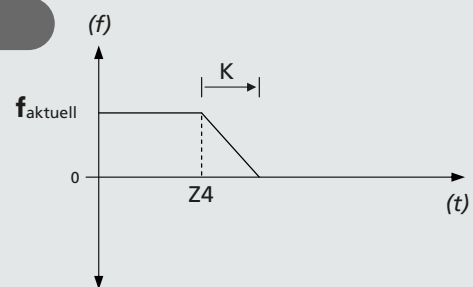

## Legende

(f)	Frequenz
(t)	Zeit
ESA	Endabschaltpunkt AUF
ESZ	Endabschaltpunkt ZU
BP AUF	Bremspunkt AUF
BP ZU	Bremspunkt ZU
BP ZU 2	Bremspunkt ZU 2
$f_{\text{SPEED AUF}}$	Frequenz SPEED AUF
$f_{\text{SOFTL. AUF}}$	Frequenz SOFTL. AUF
$f_{\text{SPEED ZU}}$	Frequenz SPEED ZU
$f_{\text{MX SPEED ZU}}$	Frequenz MX SPEED ZU
$f_{\text{SOFTL. ZU}}$	Frequenz SOFTL. ZU
$f_{\text{aktuell}}$	Aktuelle Fahrfrequenz
$f_{\text{SPEED AUF/ZU}}$	Frequenz SPEED AUF oder SPEED ZU
A	Rampe R. BESL. AUF
B	Rampe R. BESL. ZU
C	Rampe R. VERZ. AUF
D	Rampe R. VERZ. ZU
E	Rampe R. BESL. MX
F	Rampe R. VERZ. MX
G	Rampe R. VERZ. SKS
H	Rampe R. BESL. SKS
I	Rampe R. VERZ. LS
J	Rampe R. BESL. LS
K	Rampe R. VERZ. STOPP
U	Umkehrzeit Die Umkehrzeit lässt sich im Menüpunkt EINGABE einstellen
X	Rampe R. VERZ. AUF/ZU oder R. VERZ. MX
Y	Rampe R. BESL. AUF/ZU oder R. BESL. MX
	Ob hier Rampe AUF/ZU oder MX zum Tragen kommt, hängt von der aktuellen Fahrfrequenz ab.
Z1	Taster Betätigung
Z2	SKS Betätigung
Z3	LS Betätigung
Z4	Halt Betätigung

## 9.4 Motorenndaten

In der Betriebsart EINGABE lassen sich einige Motorenndaten einstellen. Diese müssen unbedingt mit den Angaben auf dem Typenschild des Motors übereinstimmen. Obwohl diese in Kombination mit einem gelieferten Torantrieb ab Werk voreingestellt sind, sollte vor jeder Erstinbetriebnahme überprüft werden, ob die eingestellten Werte mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Folgende Daten müssen zwingend überprüft und eingestellt werden:

MOTOR V	Nennspannung des Motors
MOTOR I	Nennstrom des Motors
MOTOR P	Nennleistung des Motors
MOTOR PHI	Leistungsfaktor des Motors
MOTOR HZ	Nennfrequenz des Motors
MOTOR U/MIN	Nennzahl des Motors

Des Weiteren lassen sich die Grenzen für die minimale und maximale Fahrfrequenz des Motors festsetzen. Die dazu nötigen Parameter finden sich ebenfalls in der Betriebsart EINGABE:

MOT.HZ MIN	Kleinste einzustellende Fahrfrequenz
MOT.HZ MAX	Größte einzustellende Fahrfrequenz


Die maximal einzustellende Fahrfrequenz eines Motors wird vom Hersteller festgelegt und muss individuell überprüft und eingestellt werden.

### ACHTUNG!

#### Sachschaden durch unsachgemäße Einstellungen!

Eine fehlerhafte Eingabe der oben beschriebenen Parametereinstellungen kann zu erheblichen Schäden an Steuerung und Motor führen.

# 10. Navigator (nur LCD-Monitor)

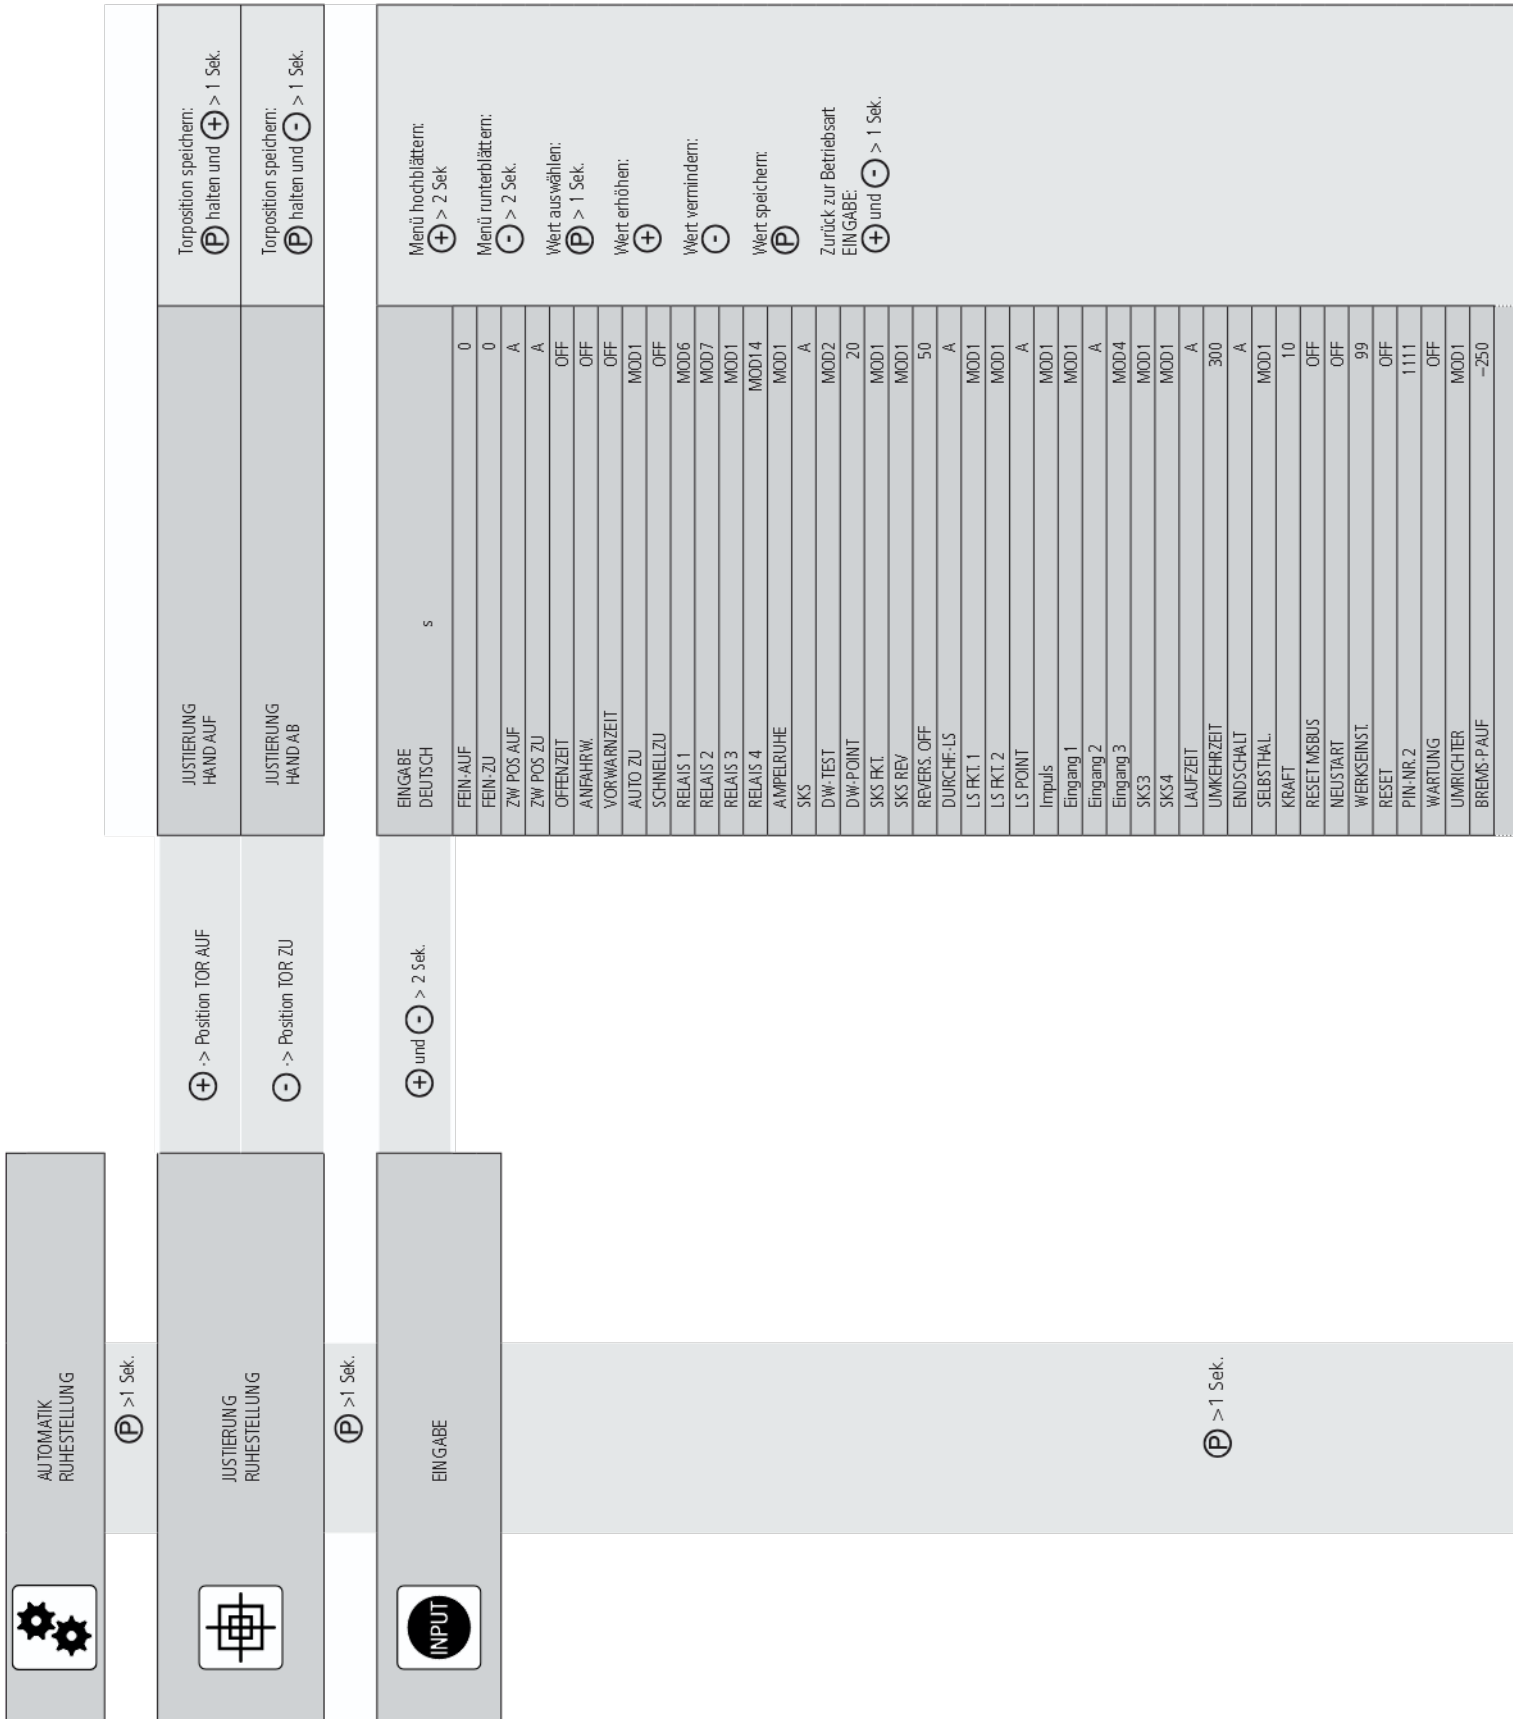

AUTOMATIK RUHESTELLUNG	P > 1 Sek.	+ -> Position TOR-AUF	JUSTIERUNG HAND-AUF	Torposition speichern: P halten und + > 1 Sek.
JUSTIERUNG RUHESTELLUNG	P > 1 Sek.	- -> Position TOR-ZU	JUSTIERUNG HAND-AB	Torposition speichern: P halten und - > 1 Sek.

EINGABE	P > 1 Sek.	+ und - > 2 Sek.	s	Menü hochblättern: + > 2 Sek
EINGABE DEUTSCH				Menü runterblättern: - > 2 Sek.
FEIN-AUF			0	Wert auswählen: P > 1 Sek.
FEIN-ZU			0	Wert erhöhen: +
ZW-POS AUF			A	Wert vermindern: -
ZW-POS ZU			A	Wert speichern: P
OFFENZEIT			OFF	Zurück zur Betriebsart EINGABE: + und - > 1 Sek.
ANFAHRW.			OFF	
VORWARNSZEIT			OFF	
AUTO ZU			MOD1	
SCHNELLZU			OFF	
RELAIS 1			MOD6	
RELAIS 2			MOD7	
RELAIS 3			MOD1	
RELAIS 4			MOD14	
AMPELRUHE			MOD1	
SKS			A	
DW-TEST			MOD2	
DW-POINT			20	
SKS FK1			MOD1	
SKS REV			MOD1	
REVERS. OFF			50	
DURCHF. LS			A	
LS FK1			MOD1	
LS FK2			MOD1	
LS POINT			A	
Impuls			MOD1	
Eingang 1			MOD1	
Eingang 2			A	
Eingang 3			MOD4	
SKS3			MOD1	
SKS4			MOD1	
LAUFZEIT			A	
UMKEHRZEIT			300	
ENDSCHALT			A	
SELBSTHAL.			MOD1	
KRAFT			10	
RESET MSBUS			OFF	
NEUSTART			OFF	
WERKSEINST.			99	
RESET			OFF	
PIN-NR. 2			1111	
WARTUNG			OFF	
UMRICHTER			MOD1	
BREMS-PAUF			-250	

BREMS P ZU	250
BREMS P ZUZ	A
SPEED AUF	50
SPEED ZU	50
MX SPEED ZU	50
SOFTL. AUF	25
SOFTL. ZU	25
R. BESL. AUF	2,0
R. BESL. ZU	2,0
R. VERZ. AUF	2,0
R. VERZ. ZU	2,0
R. BESL. MX	2,0
R. VERZ. MX	2,0
R. BESL. SKS	0,5
R. VERZ. SKS	0,1
R. BESL. LS	0,5
R. VERZ. LS	0,5
R. VERZ. STOPP	0,5
RES. UMRICHT.	OFF
MOTOR V	230
MOTOR I	5,1
MOTOR P	550
MOTOR PHI	0,69
MOTOR HZ	50
MOTOR LAMIN	1370
MOTHZ MIN	10
MOTHZ MAX	87
BREMS-VERZ	50
BOOST KONT.	50
BOOST BESL.	50
BOOST START	0
EXPERT MENU	OFF



## DIAGNOSE

ES OBEN	ON
ES UNTEN	ON
AUF-TASTE	OFF
ZU-TASTE	OFF
EINGANG 1	OFF
EINGANG 2 / SKS AUF 2 / SICHERH. 2	- / ON / OFF
EINGANG 3	- / OFF
SKS	ON
SKS 3 / SICHERH. 3	- / ON
SKS 4 / SICHERH. 4	- / ON
IMPULS	OFF
SCHALTUHR	OFF
DURCHF-LS	ON
DURCHF-LS 2	ON
NOTSTOP	ON
STOPP	ON
DREHFELD	Rechts
ZYKLUS	000000
WARTUNG	OFF
AWG	0000
Z HALT	0000
Z.ES.AUF	0000
Z.AUFT.	0000
Fehlerspeicher	Error ....

Menü hochblättern:  
 > 2 Sek


Menü runterblättern:  
 > 2 Sek.

Zurück zur Betriebsart  
 AUTOMATIK:

Nur Abfrage möglich

# 11. Funktionsübersichten

## 11.1 Betriebsart Automatik



Anzeige	Beschreibung
AUTOMATIK LERNFAHRT	Die Laufzeit wird automatisch gelernt.
AUTOMATIK OEFFNEN	Das Tor befindet sich in der Öffnungsphase.
AUTOMATIK SCHLIESSEN	Das Tor befindet sich in der Schließphase.
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	Das Tor befindet sich in einer Zwischenposition.
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	O Das Tor befindet sich in der Endposition AUF.
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	o Das Tor befindet sich in der Position Teil-AUF (Parameter „Zwischenposition AUF“).
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	U Das Tor befindet sich in der Endposition ZU.
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	u Das Tor befindet sich in der Position Teil-ZU (Parameter „Zwischenposition ZU“).
AUTOMATIK RUHESTELLUNG	r Das Tor befindet sich in der Position der Reversierabschaltung.
AUTOMATIK STOP	Die Befehlstaste HALT (Deckeltastatur CS) wurde länger als 5 Sekunden betätigt.
AUTOMATIK DAUERSIGNAL	Beim Einschalten der Spannung wird ein aktives Signal (NO) am AUF-, ZU-, Impuls- oder programmierbaren Eingang 1 erkannt (Bei Verwendung von I/O-BUS-Modulen auch die Eingänge 11-14, bzw. 15-18). Dies stellt in jedem Fall einen unzulässigen Zustand dar. Die Ursache ist wahrscheinlich ein defektes Bauteil, welches ausgetauscht werden muss. Ausnahme: Das Signal kommt von der steckbaren Schaltuhr oder über den programmierten Eingang 1 wenn dieser als Schaltuhrfunktion (MOD4), bzw. Brandmeldefunktion (MOD5-9, 13) gesetzt ist.
AUTOMATIK CRASH-SENSOR	Der Crash-Sensor der Toranlage wurde aktiviert (Anschluss an X4/9-10, programmierbaren Eingang1, MOD18). Möglicherweise ist ein Fahrzeug (z. B. ein Gabelstapler) in das geschlossene Tor gefahren.
WARTUNG RUHESTELLUNG	Das vorgewählte Wartungsintervall wurde erreicht.

Wird im Eingabemenü der Parameter „Selbsthaltung“ auf MOD2–7 oder MOD9 gestellt, wechselt die Display-Anzeige von AUTOMATIK auf HANDBETRIEB.

Anzeige	Beschreibung
HANDBETRIEB HAND AUF	Das Tor befindet sich in der Öffnungsphase.
HANDBETRIEB HAND AB	Das Tor befindet sich in der Schließphase.
HANDBETRIEB RUHESTELLUNG	Das Tor befindet sich in einer Zwischenposition.

## 11.2 Betriebsart Eingabe



Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
DEUTSCH	<p>Wahl der Menü-Sprache.</p> <p><b>Nur mit LCD Monitor:</b> Alternativ kann die Menüsprache auch während der Initialisierungsphase (bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Reset) ausgewählt werden. Hier erscheint die ab Werk voreingestellte Menüsprache (DEUTSCH) für ca. 60 Sekunden als blinkende Textanzeige im Display. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Menüsprache auch während der Initialisierungsphase ändern. Durch Drücken der Tasten [+] oder [-] lässt sich durch die Sprachauswahl durchscrollen. Die gewünschte Sprache mit der Taste [P] abspeichern. Danach werden alle Textanzeigen / -meldungen in der ausgewählten Sprache angezeigt.</p>	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK ESPANOL POLSKI CESKY ITALIANO SUOMI SVENSKA TÜRKÇE NORSK MAGYARUL	DEUTSCH
FEIN-AUF	<p>Feinjustage der Endposition AUF in Bezug auf die gespeicherte Endposition AUF (ES AUF). Nur sichtbar bei elektronischem Endpositionssystem.</p>	-250 – 250	0
FEIN-ZU	<p>Feinjustage der Endposition ZU in Bezug auf die gespeicherte Endposition ZU (ES ZU). Nur sichtbar bei elektronischem Endpositionssystem.</p>	-250 – 250	0
ZW POS AUF	<p>Einstellung des Schaltpunktes Zwischenposition AUF (Teil-AUF) in Bezug auf die gespeicherte Endposition AUF. Anzeige als negativer Wert. Nur sichtbar bei elektronischem Endpositionssystem.</p> <p>Automatisches Einlernen der Position: → „7.5 Einstellung der Zwischenpositionen des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor“</p>	A (lernend) -1 – ES ZU	A
ZW POS ZU	<p>Einstellung des Schaltpunktes Zwischenposition ZU (Teil-ZU) in Bezug auf die gespeicherte Endposition ZU. Anzeige als positiver Wert. Nur sichtbar bei elektronischem Endpositionssystem.</p> <p>Automatisches Einlernen der Position: → „7.5 Einstellung der Zwischenpositionen des elektronischen Endpositionssystems über den LCD-Monitor“</p>	A (lernend) 1 – ES AUF	A
OFFENZEIT	<p>Nach dem Öffnen fährt das Tor nach Ablauf des eingestellten Wertes automatisch in Richtung ZU.</p> <p><b>Hinweis:</b> Durch Drücken der Taste ZU während der Offenzeit beginnt die Zufahrt sofort. Durch Drücken der Taste AUF oder STOPP während der Offenzeit wird die Zeit neu gestartet. Wird eine automatische Zufahrt durch die Schließkantensicherung unterbrochen, so addiert sich die Offenzeit mit jedem neuen Versuch hinzu. Nach 3 Versuchen wird die automatische Schließung abgebrochen.</p>	OFF, 1 – 3600 Sekunden	OFF
ANFAHRW.	<p>Vor <b>jeder</b> Fahrt wird die Anfahrwarnung ausgeführt.</p>	OFF, 1 – 10 Sekunden	OFF
VORWARN-ZEIT	<p>Vor einer automatischen Zufahrt oder vor dem Schließen durch Impulsbetrieb wird die Vorwarnzeit aktiviert.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Zeit addiert sich zur Anfahrwarnung</p>	OFF, 1 – 300 Sekunden	OFF

# Funktionsübersichten

Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
AUTO ZU	<p>Automatisches Schließen nach Ablauf der Offenzeit.</p> <p>MOD1: AUTO ZU aus Endposition AUF            MOD2: AUTO ZU aus Endposition Teil-AUF            MOD3: AUTO ZU aus Endposition AUF und Endposition Teil-AUF            MOD4: AUTO ZU aus <i>allen</i> Torpositionen</p>	MOD1 – MOD4	MOD1
SCHNELLZU	<p>Vorzeitiges Schließen nach Durchfahren der Lichtschanke.</p> <p><b>Voraussetzung:</b>            Anschluss einer Lichtschanke auf Durchfahrthöhe und Setzen einer Offenzeit &gt; 0.            Bei Offenzeit = 0 schließt das Tor direkt nach Durchfahren der Lichtschanke.</p> <p>MOD2: Die Offenzeit wird abgebrochen nachdem die Lichtschanke durchfahren wurde (Anlage schließt sofort).            Wird die Lichtschanke während der Auffahrt durchfahren, wird die programmierte Offenzeit ignoriert und das Tor schließt direkt.</p> <p>MOD3: Die Offenzeit wird abgebrochen nachdem die Lichtschanke für eine Mindestdauer von 2 Sekunden unterbrochen wurde (Personenunterdrückung).            Wird die Lichtschanke während der Auffahrt durchfahren, wird die programmierte Offenzeit ignoriert und das Tor schließt direkt.</p> <p>MOD4: Wie MOD2, aber die Lichtschanke ist während der Auffahrt ohne Funktion.</p>	OFF, MOD2 – MOD4	OFF
RELAIS 1	<p>Allen 4 Relais kann ein Relaismodus von 1 – 13, 17 – 19, 21 – 46, 49 und 60 – 62 zugeordnet werden.            Relais 4 lässt sich darüber hinaus auch mit MOD14 – 16 programmieren.            Weitergehende Erklärungen:            → „11.3 Erläuterungen der Relais-Modes:“ auf Seite 51</p>	MOD1 – MOD13 MOD17 – MOD19 MOD21 – MOD46 MOD49 MOD60 – MOD62	MOD6
RELAIS 2	<p>MOD1: (Rotampel innen 1) Vorwarnung - Blinkend, Torlauf - Leuchtend            MOD2: (Rotampel innen 2) Vorwarnung - Blinkend, Torlauf - Blinkend            MOD3: (Rotampel innen 3) Vorwarnung - Leuchtend, Torlauf - Leuchtend            MOD4: Impulssignal bei AUF-Befehl von innen            MOD5: Störmeldung            MOD6: Endposition AUF            MOD7: Endposition ZU            MOD8: Endposition AUF negiert            MOD9: Endposition ZU negiert            MOD10: Zwischenposition AUF            MOD11: Zwischenposition ZU</p>	MOD1 – MOD13 MOD17 – MOD19 MOD21 – MOD46 MOD49 MOD60 – MOD62	MOD7
RELAIS 3	<p>MOD12: Zwischenposition ZU bis Endlage ZU            MOD13: Magnetschlossfunktion            MOD14: Bremse (Ruhestromprinzip)            MOD15: Bremse (Arbeitsstromprinzip)            MOD16: Bremse (Ruhestromprinzip) in Endlage AUF geschaltet            MOD17: SKS betätigt oder Testfehler</p>	MOD1 – MOD13 MOD17 – MOD19 MOD21 – MOD46 MOD49 MOD60 – MOD62	MOD1
RELAIS 4	<p>MOD18: (Rotampel 4) Vorwarnung - Blinkend, Torlauf - Aus            MOD19: Zwischenposition AUF bis Endlage AUF            MOD21: Test der Einzugsicherung vor Auffahrt (Zusatzmodul erforderlich)            MOD22: Aktivierung Übertragungssystem Funk 1 und 3, bzw. Testung Lichtgitter            MOD23: (Grünampel) Endposition AUF - Leuchtend, Vorwarnung - AUS, Torlauf - AUS*            MOD24: Kondensatorschaltung für Sektionaltorantriebe 230V/1~            MOD25: Hoflichtfunktion, 2 Minuten leuchtend nach AUF/Impuls - Befehl            MOD26: Aktivierung Übertragungssystem Funk 2            MOD27: Impulssignal nach Erreichen der Endlage AUF            MOD28: Relais generell AUS            MOD29: Tor Fährt auf            MOD30: Tor Fährt zu            MOD31: Wartung, Dauersignal nach Erreichen des eingestellten Wartungsintervalls            MOD32: Akkubetrieb            MOD33: Kein Akkubetrieb            MOD34: BMA-Signal (Brandmeldeanlage aktiv)            MOD35: Lichtschanke in Funktion            MOD36: Verriegelungszyylinder Schlupftür</p>	MOD1 – MOD19 MOD21 – MOD46 MOD49 MOD60 – MOD62	MOD43



# Funktionsübersichten

Funktion	Beschreibung	Einstell- möglichkeiten	Werkseinstellung																														
REVERS. OFF	Reversierungspunkt. Punkt, an dem die Reversierung des Tores abgeschaltet wird. Erscheint nur bei Systemen mit elektronischem Endpositionssystem (AWG). Einstellung in Inkrementen, ausgehend vom unteren Endabschaltspunkt. Bei Systemen mit mechanischen Endschaltern, dient der Zusatzenschalter ZU als Reversierungspunkt.	A (lernend) 1 – 1000	50																														
DURCHF.-LS 1	Lichtschanke 1, mit oder ohne Testung, montiert im Durchfahrtsbereich des Tores. Anschluss an X4 / 1-4. Das jeweilig angeschlossene System wird automatisch erkannt und angelernt. → Anschlussbilder „5.10 Anschluss Schließkantensicherung 1“ auf Seite 18 MOD1: 2-Draht-System (Marantec Legden) mit Testung MOD2: 3-Draht-System NPN ohne Testung MOD3: 3-Draht-System PNP ohne Testung 4-Draht-System NC Kontakt ohne Testung MOD4: 3-Draht-System NPN mit Testung MOD5: 3-Draht-System PNP mit Testung 4-Draht-System NC Kontakt mit Testung  <b>HINWEIS:</b> Soll ein 3- oder 4-Draht-System mit Testung betrieben werden, muss der jeweilige MOD (4 oder 5) manuell gesetzt werden.	A (lernend) MOD1 – MOD5	A																														
LS FKT. 1	Funktion der Lichtschanke 1 im Durchfahrtsbereich des Tores.  <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Torbewegung ZU</b></th> <th><b>Torbewegung AUF</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOD1:</td> <td>Stopp + Reversierung</td> <td>Keine Aktion</td> </tr> <tr> <td>MOD2:</td> <td>Stopp + Freifahrt</td> <td>Keine Aktion</td> </tr> <tr> <td>MOD3:</td> <td>STOPP</td> <td>Keine Aktion</td> </tr> <tr> <td>MOD4:</td> <td>STOPP</td> <td>STOPP</td> </tr> <tr> <td>MOD5:</td> <td>Stopp + Reversierung</td> <td>Mitfahrunterdrückung (Torbewegung AUF erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).</td> </tr> <tr> <td>MOD6:</td> <td>Keine Aktion</td> <td>Stopp + Reversierung</td> </tr> <tr> <td>MOD7:</td> <td>Keine Aktion</td> <td>Stopp + Freifahrt</td> </tr> <tr> <td>MOD8:</td> <td>Keine Aktion</td> <td>Stopp</td> </tr> <tr> <td>MOD9:</td> <td>Mitfahrunterdrückung (Torbewegung ZU erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).</td> <td>Stopp + Reversierung</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Torbewegung ZU</b>	<b>Torbewegung AUF</b>	MOD1:	Stopp + Reversierung	Keine Aktion	MOD2:	Stopp + Freifahrt	Keine Aktion	MOD3:	STOPP	Keine Aktion	MOD4:	STOPP	STOPP	MOD5:	Stopp + Reversierung	Mitfahrunterdrückung (Torbewegung AUF erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).	MOD6:	Keine Aktion	Stopp + Reversierung	MOD7:	Keine Aktion	Stopp + Freifahrt	MOD8:	Keine Aktion	Stopp	MOD9:	Mitfahrunterdrückung (Torbewegung ZU erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).	Stopp + Reversierung	MOD1 – MOD9	MOD1
	<b>Torbewegung ZU</b>	<b>Torbewegung AUF</b>																															
MOD1:	Stopp + Reversierung	Keine Aktion																															
MOD2:	Stopp + Freifahrt	Keine Aktion																															
MOD3:	STOPP	Keine Aktion																															
MOD4:	STOPP	STOPP																															
MOD5:	Stopp + Reversierung	Mitfahrunterdrückung (Torbewegung AUF erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).																															
MOD6:	Keine Aktion	Stopp + Reversierung																															
MOD7:	Keine Aktion	Stopp + Freifahrt																															
MOD8:	Keine Aktion	Stopp																															
MOD9:	Mitfahrunterdrückung (Torbewegung ZU erst möglich, wenn die Lichtschanke frei ist).	Stopp + Reversierung																															
LS FKT. 2	Funktion der Lichtschanke 2 im Durchfahrtsbereich des Tores. Erscheint nur bei Einstellung Parameter EINGANG 1 = MOD15. Anschluss nur als NC Kontakt über programmierbaren Eingang 1 (X4 / 9+10). Auswahlmodi analog zu den Einstellungen unter LS FKT. 1	MOD1 – MOD9	MOD1																														
LS POINT	Zwischen der Endposition ZU und dem LS Point wird die Lichtschanke 1 (X4 / 1-4) nicht ausgewertet. Einstellung in Inkrementen, ausgehend vom unteren Endabschaltspunkt. Erscheint nur bei Systemen mit elektronischem Endschalter.  <b>Hinweis:</b> Bei der ersten Zufahrt während der Justierung wird dieser Punkt automatisch erkannt, sofern die Lichtschanke 1 in der Torzarge montiert ist und während der Zufahrt ab diesem Punkt bis in die Endposition ZU unterbrochen bleibt.	A (lernend) 1 – ES AUF	A																														
IMPULS	Auswahl einer Funktion, die dem Impulstaster (X3 / 7+8) zugeordnet werden soll.  MOD1: AUF - STOPP - ZU - STOPP - AUF ... (Folgesteuerung) MOD2: AUF bei stehendem Tor / Keine Aktion bei AUF-Bewegung Stopp und Auffahrt bei ZU-Bewegung MOD3: AUF bei stehendem Tor / HALT bei Torbewegung MOD4: AUF bei stehendem Tor / Keine Aktion bei Torbewegung MOD5: AUF bei stehendem Tor / ZU aus Endposition AUF	MOD1 – MOD5	MOD1																														

Funktion	Beschreibung	Einstell- möglichkeiten	Werkseinstellung
EINGANG 1	<p>Auswahl einer Funktion, die dem Eingang 1 (X4 / 9+10) zugeordnet werden soll.</p> <p>MOD1: Taster Teil-AUF ..... <b>NO</b>  MOD2: Schalter Teil-AUF ..... <b>NO</b>  MOD3: Schalter Auto-ZU ..... <b>NO</b>  MOD4: Externe UHR (Dauer-AUF) ..... <b>NO</b>  MOD5: Schalter BMA 3 (Teilöffnung) ..... <b>NO</b>  MOD6: Schalter BMA 1 (Notschließung) ..... <b>NO</b>  MOD7: Schalter BMA 1 (Notschließung) ..... <b>NC</b>  MOD8: Schalter BMA 2 (Notöffnung) ..... <b>NO</b>  MOD9: Schalter BMA 2 (Notöffnung) ..... <b>NC</b>  MOD10: Taster Lüftungsfunktion (Teilöffnung) ..... <b>NO</b>  MOD11: Taster Automatische Zufahrt ..... <b>NO</b>  MOD12: Laserscanner (Höhenerkennung) ..... <b>NO</b>  MOD13: Schalter BMA 3 (Teilöffnung) ..... <b>NC</b>  MOD14: Schlupftürverriegelung ..... <b>NO</b>  MOD15: Lichtschranke 2 ..... <b>NC</b>  MOD16: Schalter Vorwarnung ..... <b>NO</b>  MOD17: Impuls-Taster ..... <b>NO</b>  MOD18: Crash-Sensor ..... <b>NC</b>  MOD19: Fahrbefehle über LCD-Monitor sperren ..... <b>NC</b>  MOD22: Überwachung externes Lastschütz ..... <b>NO</b>  MOD30: AUF-Taster innen ..... <b>NO</b>  MOD31: AUF-Taster außen ..... <b>NO</b>  MOD32: ZU-Taster ..... <b>NO</b>  (nur aktiv bei funktionierender Schließkantensicherung und funktionierender Lichtschranke 1. Keine Funktion im Totmann-Betrieb.)</p>	MOD1 – MOD19 MOD22 MOD30 – MOD32	MOD1
EINGANG 2	<p>Auswahl einer Funktion, die dem Eingang 2 (X4 / 11+12) zugeordnet werden soll.</p> <p>OFF: NICHT aktiv  MOD2: Sicherheitsschaltung mit Widerstandsauswertung ..... <b>xx Ω</b>  MOD3: Schaltleiste – aktiv in AUF-Richtung ..... <b>8,2 kΩ</b>  Stopp und Reversierung bei Betätigung  MOD4: Schaltleiste – aktiv in AUF-Richtung ..... <b>8,2 kΩ</b>  Stopp und Freifahrt bei Betätigung  MOD5: Akkubetrieb ..... <b>NO</b>  MOD6: Radarbewegungsmelder (Höhenerkennung) ..... <b>NO</b>  MOD7: Lichtgitter 2 (SSR / PNP) mit Testung ..... <b>NC</b>  MOD9: Sicherheitselement - Stopp bei Abweichung ..... <b>OSE</b>  MOD10: Schaltleiste - Aktiv in AUF-Richtung ..... <b>OSE</b>  Stopp und Reversierung bei Betätigung  MOD11: Schaltleiste - Aktiv in AUF-Richtung ..... <b>OSE</b>  Stopp und Freifahrt (2 Sek.) bei Betätigung  MOD12: Lichtgitter 2 ohne Testung ..... <b>OSE</b></p> <p>Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem Reset wird der Eingang 2 einmalig auf A - selbstlernend gesetzt. Wird ein Widerstandswert erkannt, so wird automatisch MOD2 gesetzt (Sicherheitseingang 5.14) und der gemessene Wert als Referenz für die angeschlossenen sicherheitsbezogenen Bauteile gespeichert und überwacht. Eine einzelne Schaltleiste 8,2 kΩ (MOD 3/4) muss manuell aktiviert werden. Wird bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Reset keine angeschlossene Komponente erkannt, deaktiviert sich der Eingang automatisch. Es erscheint OFF im Display und der Eingang muss manuell aktiviert werden.</p>	A (lernend) OFF MOD2 – MOD12	A

## Funktionsübersichten

Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
INGANG 3	<p>Auswahl einer Funktion, die dem Eingang 3 (X10/1-3) zugeordnet werden soll.</p> <p>MOD4: Wochenzeitschaltuhr            MOD21: Überwachung Bremsansteuerung            MOD22: (analog zu Eingang1/MOD22)</p> <p><b>HINWEIS:</b>            Wird an Relais 4 MOD14 – 16 eingestellt, wird an Eingang 3 automatisch MOD 21 (Bremsüberwachung) gesetzt. Diese Einstellung lässt sich nicht ändern, solange der Bremsmodus aktiv ist.</p>	MOD4 / MOD21/ MOD22	MOD4
SKS3	<p>Einstellung für Kanal 1 des steckbaren Signal-Übertragungssystems (X20).</p> <p>OFF: Nicht aktiv            MOD2: Aktiviert als Schließkantensicherung in ZU-Richtung.            MOD3: Aktiviert als Schließkantensicherung in AUF-Richtung.            MOD4: Aktiviert als Sicherheitseinrichtung (interner Sicherheitskreis)</p> <p>Wird die steckbare Komponente des Signal-Übertragungssystems an X20 aufgesteckt, erkennt die Steuerung das (nur bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Reset) und der Parameter wird automatisch auf MOD4 gesetzt.</p>	A - (lernend) OFF MOD2 – MOD4	A
SKS4	<p>Einstellung für Kanal 2 des steckbaren Signal-Übertragungssystems (X20).            Auswahlmodi analog zu den Einstellungen unter SKS 3.</p>	A - (lernend) OFF MOD2 – MOD4	A
LAUFZEIT	<p>Überwachung der maximalen Laufzeit einer AUF- oder ZU-Bewegung.            Während der Lernfahrt wird die Laufzeit des Tors automatisch gelernt.            Bei einer Abweichung von 20% (in beide Richtungen) erscheint ein Laufzeitfehler.            Nach dem automatischen Lernen kann die Laufzeit manuell geändert werden.</p>	A (lernend) OFF 1 – 300 Sekunden	A
UMKEHRZEIT	<p>Stillstandzeit des Motors bei jeder direkten Richtungsänderung.            Die Umkehrzeit bei Aktivierung der Schaltleiste während der Schließbewegung beträgt ein Viertel der eingestellten Zeit.</p>	100 – 5000 Millisekunden	300
ENDSCHALT.	<p>Auswahl des auszuwertenden Endpositionssystems.</p> <p>MOD1: Absolutwertgeber (AWG)            MOD2: Mechanische Endschalter (MEC)            MOD4: nur für FU-Betrieb            MOD5: Absolutwertgeber (AWG) + mechanischer Endschalter ZU (NC) bei Standardmontage            MOD6: Absolutwertgeber (AWG) + mechanischer Endschalter ZU (NC) bei Sondermontage mit Links-Drehfeld</p> <p><b>MOD 5+6 (optional):</b>            Hier wird ein zusätzlicher externer mechanischer Endschalter zur Abfrage des unteren Endpunktes gesetzt um Toleranzen, verursacht durch die Tormechanik und/oder den Behang des Tores, auszugleichen. Sobald der mechanische Endschalter betätigt wird, gilt die untere Endposition als erreicht, unabhängig von der Information des Absolutwertgebers.</p>	A (lernend) MOD1 – MOD2 MOD4 – MOD6	A

Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
SELBSTHAL	<p>Auswahl zwischen Impulsbetrieb und Handbetrieb (Totmann) mit und ohne Auswertung von Schließkantensicherung (SKS) und Lichtschrankensystem (LS).</p> <p>MOD1: Impulsbetrieb für AUF + ZU mit SKS und LS Bei defekten Sicherheitseinrichtungen, Umschaltung zum Handbetrieb.</p> <p>MOD2: Handbetrieb für AUF + ZU mit SKS und LS</p> <p>MOD3: Handbetrieb für ZU, Impulsbetrieb für AUF, mit SKS und LS</p> <p>MOD4: Handbetrieb für AUF, Impulsbetrieb für ZU, mit SKS und LS</p> <p>MOD5: Handbetrieb für AUF + ZU ohne SKS und LS</p> <p>MOD6: Handbetrieb für ZU, Impulsbetrieb für AUF, ohne SKS und LS</p> <p>MOD7: Handbetrieb für AUF + ZU mit SKS und LS Stopp bei Erreichen von Zwischenposition ZU. Durch erneuten Tastendruck, Weiterfahrt in Endposition ZU möglich.</p> <p>MOD8: Impulsbetrieb für AUF + ZU mit SKS und LS Bei defekten Sicherheitseinrichtungen, Umschaltung zum Handbetrieb nur über Platinentaster</p> <p>MOD9: Handbetrieb für AUF + ZU mit SKS und LS Bei defekten Sicherheitseinrichtungen, Bedienung nur über Platinentaster.</p>	MOD1 – MOD9	MOD1
KRAFT	<p><b>Automatische Kraftüberwachung</b> (Überwachung der Drehgeschwindigkeit) Fehlermeldung bei Schwergängigkeit oder Blockade des Tores. Einstellung der Empfindlichkeit für Laufrichtung AUF. Ein Wert für die Kraft (Drehgeschwindigkeit) wird während der Auffahrt angezeigt. Bei aktivierter Kraftüberwachung muss ein kleinerer Wert, als der kleinste, während der Torfahrt angezeigte, Wert eingestellt werden. Je größer die Differenz zum kleinsten angezeigten Wert, desto unempfindlicher reagiert die Kraftüberwachung. Die Kraftüberwachung ist nur aktiviert, wenn ein Zahlenwert gesetzt ist.</p>	OFF 1 – 999	10
RESET MSBUS	<p>Alle vergebenen MSBUS Adressen werden zurückgesetzt. Nach Neustart der Steuerung erfolgt eine Neuadressierung aller angeschlossenen MSBUS Geräte. → Detaillierte Informationen entnehmen Sie der Anleitung des MSBUS Gerätes.</p>	ON OFF	OFF
NEUSTART	Bei Aktivierung der Funktion wird die Steuerung neu gestartet.	ON OFF	OFF
WERKSEINST.	<p>Auswahl des Parametersatzes auf den bei einem RESET zurückgesetzt werden soll.</p> <p>MOD5: Marantec Legden S → Antriebe im Totmann-Betrieb</p> <p>MOD6: Marantec Legden FU → Antriebsreihe MDF-U (integrierte USV)</p> <p>MOD7: Marantec Legden S → Antriebsreihe STAW mit erhöhter Einschaltdauer</p> <p>MOD8: Marantec Legden FU → Antriebsreihe MTZ 05 (230V)</p> <p>MOD9: Marantec Legden FU → Antriebsreihe STA</p> <p>MOD14: Marantec Legden FU → Antriebsreihe MTZ 05 (400V)</p> <p>MOD28: Marantec Legden S → Standard mit Bremsansteuerung.</p> <p>MOD31: Marantec Legden S → Totmann-Funktion, nicht rücksetzbar</p> <p>MOD32: Marantec Legden DUO → DUO-Anlage, 2 Antriebe</p> <p>MOD99: Marantec Legden S → Standard</p> <p>MOD10 – MOD13 / MOD 15 – MOD97: Kundenspezifische Parametersätze</p>	MOD5 – MOD99	MOD99
RESET	<p>Zurücksetzen von Steuerungsparametern auf die vorgewählte Werkseinstellung.</p> <p>MOD1: Teil-Reset 1 (Alles außer FU-Einstellungen)</p> <p>MOD2: Teil-Reset 2 (Alles außer Endpositionen / erkanntes Endpositionssystem)</p> <p>MOD3: Komplett-Reset (Alles wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt)</p>	OFF, MOD1 – MOD3	OFF
PIN-Nr. 2	<p>Eingabe und Auswahl eines PIN-Codes für das Programmieren eines Wartungsintervalls. Nach Eingabe des PIN-Codes öffnet sich die zweite Programmierenebene. Danach kann ein Wartungsintervall über den Parameter WARTUNG eingegeben werden. Eingabeebene 2 erlischt wieder nach Abschaltung der Spannung oder automatisch nach 10 Minuten. Eine Änderung des PIN-Codes kann nur in der zweiten Programmierenebene erfolgen.</p>	0 – 9999	1111

# Funktionsübersichten

Funktion	Beschreibung	Einstell- möglichkeiten	Werkseinstellung
WARTUNG	<p>OFF: Wartungsanzeige nicht aktiv</p> <p>Einstellung eines Wartungsintervalls. Nach Ablauf der eingestellten Lastspiele wird eine Wartungsmeldung (LED / LCD) ausgegeben. Ist ein Relaisausgang mit MOD31 programmiert, schaltet das jeweilige Relais (Dauersignal). Erscheint erst nach Aktivierung der Eingabe-Ebene 2 über Parameter PIN-Nr. 2.</p>	<p>OFF 0 – 99950</p>	OFF
UMRICHT.	<p>Aktiviert oder deaktiviert einen angeschlossenen Frequenzumrichter. Mit Anschluss eines Frequenzumrichters an die Schnittstelle X18 wird die Steuerung zur CS 320 FU.</p> <p>MOD1: Betrieb ohne FU MOD2: Betrieb mit FU MOD3: Betrieb mit FU (effektive Rampenzeiten)</p>	MOD1 – MOD3	MOD1
BREMS-P AUF*	<p>Leitet die Verzögerungszeit R. VERZ. AUF ein. Anzeige in AWG-Inkrementen als negativer Wert in Bezug auf den oberen Endabschaltpunkt. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung AUF.</i></p>	-999 – 0	-250
BREMS-P ZU*	<p>Leitet die Verzögerungszeit R. VERZ. ZU ein. Anzeige in AWG-Inkrementen als positiver Wert in Bezug auf den unteren Endabschaltpunkt. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i></p>	0 – 999	250
BREMS-P ZU2*	<p>Leitet die Verzögerungszeit VERZ. MX ein. Anzeige in AWG-Inkrementen als positiver Wert in Bezug auf den unteren Endabschaltpunkt. Werden die Endpositionen noch einmal verändert (z.B. Feineinstellung), wird der BP2 wieder deaktiviert (Anzeige A) und muss erneut programmiert werden. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i></p> <p><i>* Parameter erscheinen erst nach Programmierung der Endpositionen</i></p>	0 – ES AUF (0 = ES ZU)	A
SPEED AUF	Normalgeschwindigkeit für die Torbewegung AUF.	MOT.HZ MIN – MAX	50 Hz
SPEED ZU	Normalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU.	MOT.HZ MIN – MAX	50 Hz
MX SPEED ZU	Maximalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU (optional). Parameter erscheint erst nach Programmierung von BREMS-P. ZU2.	MOT.HZ MIN – MAX	50 Hz
SOFTL. AUF	Minimalgeschwindigkeit für die Torbewegung AUF.	MOT.HZ MIN – 50 Hz	25 Hz
SOFTL. ZU	Minimalgeschwindigkeit für die Torbewegung ZU.	MOT.HZ MIN – 50 Hz	25 Hz
R. BESL. AUF	Beschleunigungszeit zwischen Start-Befehl und Frequenz SPEED AUF. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung AUF.</i>	0,1 – 9,9 s	2,0 s
R. BESL. ZU	Beschleunigungszeit zwischen Start-Befehl und Frequenz SPEED ZU. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i>	0,1 – 9,9 s	2,0 s
R. VERZ. AUF	Verzögerungszeit zwischen Bremspunkt AUF und Frequenz SOFTL. AUF <i>Gilt nur für Torlaufrichtung AUF.</i>	0,1 – 9,9 s	2,0 s
R. VERZ. ZU	Verzögerungszeit zwischen Bremspunkt ZU und Frequenz SOFTL. ZU. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i>	0,1 – 9,9 s	2,0 s
R. BESL. MX *	Beschleunigungszeit zwischen Start-Befehl und Frequenz MX SPEED ZU. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i>	0,1 – 5,0 s	2,0 s
R. VERZ. MX *	Verzögerungszeit zwischen Bremspunkt ZU2 und Frequenz SPEED ZU. <i>Gilt nur für Torlaufrichtung ZU.</i>	0,1 – 5,0 s	2,0 s
	<i>* Parameter erscheinen erst nach Programmierung von Bremspunkt ZU 2.</i>		

Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
R. BESL. SKS	Beschleunigungszeit nach Richtungsumkehr bis Frequenz SPEED AUF/ZU. <i>Gilt für beide Torlaufrichtungen und Betätigung der Schließkantensicherung.</i>	0,1 – 1 s	0,5 s
R. VERZ. SKS	Verzögerungszeit zwischen Betätigung der SKS und dem Stopp der Anlage. <i>Gilt für beide Torlaufrichtungen und Betätigung der Schließkantensicherung.</i>	0,1 – 1 s	0,1 s
R. BESL. LS	Beschleunigungszeit nach Richtungsumkehr bis Frequenz SPEED AUF/ZU. <i>Gilt für beide Torlaufrichtungen und Betätigung der Lichtschanke.</i>	0,1 – 5,0 s	0,5 s
R. VERZ. LS	Verzögerungszeit zwischen Betätigung der Lichtschanke und dem Stopp der Anlage. <i>Gilt für beide Torlaufrichtungen und Betätigung der Lichtschanke.</i>	0,1 – 5,0 s	0,5 s
R. VERZ. STOPP	Verzögerungszeit zwischen Halt-Befehl / Erreichen einer Endposition und dem Stopp der Anlage. <i>Gilt für beide Torlaufrichtungen.</i>	0,0 – 5,0 s	0,5 s
RES.UMRICHT.	Zurücksetzen alle Parameter des Frequenzumrichters (Werkseinstellung).	ON OFF	OFF
MOTOR V	Nennspannung des Motors.	100 – 500 V	230 V
MOTOR I	Nennstrom des Motors.	1 – 9,9 A	5,1 A
MOTOR P	Nennleistung des Motors.	100 – 5000 W	550 W
MOTOR PHI	Leistungsfaktor (Cosinus Phi) des Motors.	0 – 1	0,69
MOTOR HZ	Nennfrequenz des Motors.	10 – 100 Hz	50 Hz
MOTOR U/MIN	Nennzahl des Motors.	100 – 5000 min <sup>-1</sup>	1370 min <sup>-1</sup>
	<b>HINWEIS:</b> Motornenndaten mit den Angaben auf dem Typenschild abgleichen.		
MOT.HZ MIN	Der minimale Wert auf den die Fahrfrequenz des Motors eingestellt werden kann.	10 – 50 Hz	10 Hz
MOT.HZ MAX	Der maximale Wert auf den die Fahrfrequenz des Motors eingestellt werden kann.	50 – 100 Hz	87 Hz
BREMS VERZ.	Lässt die Bremse verzögert lösen nach einem Start-Befehl. Verhindert das Durchsacken des Tores beim Anlauf aus einer Zwischenposition.	0 – 500 ms	50 ms
BOOST KONT.	Konstante Spannungsanhebung in Abhängigkeit von der Ausgangsfrequenz. Bei niedrigen Ausgangsfrequenzen sind die ohmschen Wirkwiderstände der Wicklung nicht mehr zu vernachlässigen, um den Motorfluss aufrecht zu erhalten. Um etwaige Verluste auszugleichen, die Last zu halten bzw. die Magnetisierung aufrecht zu halten kann die Umrichter Ausgangsspannung daher mit diesem Parameter angehoben werden.	0 – 250 V	50 V
BOOST BESL.	Bewirkt eine Spannungsanhebung im Hoch-/Rücklauf und erzeugt zusätzliches Drehmoment bei jedem Beschleunigungs- bzw. Abbremsvorgang.	0 – 250 V	50 V

## Funktionsübersichten

Funktion	Beschreibung	Einstellmöglichkeiten	Werkseinstellung
BOOST START	<p>Spannungsanhebung beim Anlauf. Zweckmäßig für das Starten von Lasten. Nur aktiv nach dem 1. Beschleunigungsvorgang nach dem EIN-Befehl. Das Einstellen einer zu hohen Startanhebung (BOOST START) bewirkt, dass der Umrichter die Stromstärke begrenzt, wodurch wiederum die Ausgangsfrequenz auf einen Wert unterhalb der Sollfrequenz begrenzt wird.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung (insbesondere im Stillstand). Die Anhebungswerte werden miteinander kombiniert, wenn konstante Spannungsanhebung (Parameter BOOST KONST.) in Verbindung mit anderen Anhebungsparameter verwendet wird (Beschleunigungsanhebung BOOST BESL. und Startanhebung BOOST START). Diesen Parametern werden allerdings Prioritäten zugewiesen, wie folgt: BOOST KONST. &gt; BOOST BESL. &gt; BOOST START</p>	0 – 250 V	0 V
EXPERT MENU	<p>Aktivierung und Deaktivierung der Experteneinstellung. In der Werkseinstellung OFF erscheint in der EINGABE nur eine begrenzte Auswahl an Parametern. Wird dieser Parameter auf ON gesetzt, lassen sich alle Parameter des Eingabemenüs aufrufen und einstellen.</p> <p>OFF: Begrenzte Anzahl von Parametereinstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menüsprache</li> <li>– ZW POS AUF</li> <li>– OFFENZEIT</li> <li>– VORWARNZEIT</li> <li>– SCHNELL ZU</li> <li>– REVERS. OFF</li> <li>– EINGANG 1</li> <li>– SELBSTHALT</li> <li>– BREMS-P AUF</li> <li>– BREMS-P ZU</li> <li>– SPEED AUF</li> <li>– SPEED ZU</li> <li>– SOFTL. AUF</li> <li>– SOFTL. ZU</li> <li>– R. BESL. AUF</li> <li>– R. BESL. ZU</li> <li>– R. VERZ. AUF</li> <li>– R. VERZ. ZU</li> <li>– MOTOR V</li> <li>– MOTOR I</li> <li>– MOTOR P</li> <li>– MOTOR PHI</li> <li>– MOTOR HZ</li> <li>– MOTOR U/MIN</li> <li>– EXPERT MENU</li> </ul> <p>ON: Zugriff auf alle Parameter, wie in Kapitel 11.2 aufgelistet.</p>	ON – OFF	OFF

## 11.3 Erläuterungen der Relais-Modes:

### A. Ampelfunktionen

MOD	Bezeichnung	Endposition ZU	Endposition AUF	Vorwarnung	Torlauf
MOD1	Rotampel innen 1	AN / AUS <sup>1</sup>	AUS <sup>2</sup>	Blinkend	Leuchtend
MOD2	Rotampel innen 2	AN / AUS <sup>1</sup>	AUS <sup>2</sup>	Blinkend	Blinkend
MOD3	Rotampel innen 3	AN / AUS <sup>1</sup>	AUS <sup>2</sup>	Leuchtend	Leuchtend
MOD18	Rotampel innen 4	AUS	AUS	Blinkend	AUS
MOD23	Grünampel innen	AUS	Leuchtend <sup>2</sup>	AUS	AUS
MOD44	Rotampel innen + außen	AUS	AUS	AUS	Blinkend <sup>3</sup>
MOD60	Rotampel außen 1	AN / AUS <sup>1</sup>	AUS <sup>2</sup>	Blinkend	Leuchtend
MOD61	Rotampel außen 2	AN / AUS <sup>1</sup>	AUS <sup>2</sup>	Blinkend	Blinkend
MOD62	Grünampel <sup>4</sup>	AUS	Leuchtend <sup>2</sup>	AUS	AUS

<sup>1</sup> in Abhängigkeit von Parameter AMPEL RUHE

<sup>2</sup> Bei aktiver Gegenverkehrssteuerung: Abhängig vom AUF-Befehl innen oder außen

<sup>3</sup> von Zwischenposition ZU bis Endposition ZU, auch nach Halt-Befehl. Nur in ZU-Richtung.

### B. Positionsmeldungen

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD6	Endposition AUF	Das Relais schließt den Kontakt, wenn das Tor sich in der Position Endposition AUF befindet.
MOD7	Endposition ZU	Das Relais schließt den Kontakt, wenn das Tor sich in der Position Endposition ZU befindet.
MOD8	Nicht Endposition AUF	Das Relais schließt den Kontakt, wenn das Tor sich nicht in der Position Endposition AUF befindet.
MOD9	Nicht Endposition ZU	Das Relais schließt den Kontakt, wenn das Tor sich nicht in der Position Endposition ZU befindet.
MOD10	Zwischenposition AUF (Teil-AUF)	Das Relais schließt den Kontakt, wenn sich das Tor in der Zwischenposition AUF (Teil-AUF) befindet.
MOD11	Zwischenposition ZU (Teil-ZU)	Das Relais schließt den Kontakt, wenn sich das Tor in der Zwischenposition ZU (Teil-ZU) befindet.
MOD12	Zwischenposition ZU bis Endposition ZU	Das Relais schließt den Kontakt, wenn sich das Tor in dem Bereich zwischen Endposition ZU und Zwischenposition ZU (Teil-ZU) befindet.
MOD19	Zwischenposition AUF bis Endposition AUF	Das Relais schließt den Kontakt, wenn sich das Tor in dem Bereich zwischen Endposition AUF und Zwischenposition AUF (Teil-AUF) befindet.

# Funktionsübersichten

## C. Impulssignale

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD4	Impuls bei AUF-Befehl von innen	Das Relais schließt den Kontakt für 1 Sekunde, wenn das Tor einen AUF-Befehl von innen bekommt. Mit diesem Impuls kann beispielsweise eine Lichtsteuerung realisiert werden.
MOD27	Impuls nach Erreichen der Endposition AUF	Das Relais schließt den Kontakt für 2 Sekunden, wenn das Tor die Position Endposition AUF erreicht. Mit diesem Impuls kann beispielsweise eine nachfolgende Schranke geöffnet werden.
MOD 40	Impuls bei AUF-Befehl von außen	Das Relais schließt den Kontakt für 1 Sekunde, wenn das Tor einen AUF-Befehl von außen bekommt. Mit diesem Impuls kann beispielsweise eine Lichtsteuerung realisiert werden.

## D. Bremsfunktionen (nur an Relais 4 einstellbar)

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD14	Bremse (Ruhestromprinzip)	Über das Relais wird der Schaltkontakt des Bremsgleichrichters angesteuert, um eine schnellere Bremsfunktion zu realisieren. Sobald sich das Tor bewegt, wird der Kontakt geschlossen und die Bremse gelüftet (Ruhestromprinzip).
MOD15	Bremse (Arbeitsstromprinzip)	Über das Relais wird der Schaltkontakt des Bremsgleichrichters angesteuert, um eine schnellere Bremsfunktion zu realisieren. Sobald sich das Tor bewegt, wird der Kontakt geöffnet und die Bremse gelüftet (Arbeitsstromprinzip).
MOD16	Bremse (Ruhestromprinzip) in Endposition AUF geschaltet	Über das Relais wird der Schaltkontakt des Bremsgleichrichters angesteuert, um eine schnellere Bremsfunktion zu realisieren. Sobald sich das Tor bewegt, wird der Kontakt geschlossen und die Bremse gelüftet (Ruhestromprinzip). Um in der oberen Endposition ein sanfteres Stopverhalten des Tores zu erreichen, wird der Schaltkontakt in der Position ENDPOSITION AUF nicht geschaltet.

## E. Störmeldungen

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD5	Störmeldung	Das Relais öffnet den Kontakt, wenn ein STOPP-Befehl oder einen Fehler vorliegt. Alle Fehler des Kapitels 12 führen zur Betätigung des Relais.
MOD17	Schließkantensicherung SKS 1-4 betätigt	Überwachung von SKS1 (X4/5-8) , SKS2 (X4/11-12) und SKS3/SKS4 (Übertragungssystem). Das Relais öffnet den Kontakt, wenn eine der Schließkantensicherungen SKS 1-4 betätigt wird. Ein Fehler bei einer der Schließkantensicherungen oder ein fehlgeschlagener Test wird über MOD5 angezeigt.
MOD35	Lichtschranke	Schaltet analog zum Lichtschrankeneingang X4 (3/4) das anliegende Signal als Meldung weiter. Relais ON: Signal der Lichtschranke ist in Ordnung Relais OFF: Lichtstrahl unterbrochen oder Lichtschranke defekt
MOD39	Fehler LED	Das Relais schließt den Kontakt immer dann, wenn die interne Fehler LED 2 (rot) leuchtet.
MOD45	Schließkantensicherungen SKS 1-4 in Ordnung	Überwachung von SKS1 (X4/5-8) , SKS2 (X4/11-12) und SKS3/SKS4 (Übertragungssystem) Relais ON: Alle Schließkantensicherungen sind in Ordnung Relais OFF: Mindestens eine Schließkantensicherung ist betätigt oder defekt

## F. Bewegungssignal

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD29	Tor fährt auf.	Aktiv bei Bewegung in AUF-Richtung.
MOD30	Tor fährt zu.	Aktiv bei Bewegung in ZU-Richtung.
MOD43	Tor fährt auf oder zu.	Aktiv bei jeder Bewegung. Das Bremsüberwachungsmodul BWM 1 ist bei dieser Einstellung nicht aktiv!

## G. Funktionen für externes Zubehör

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD13	Magnetschlossfunktion	Das Relais schließt vor jeder Torbewegung. In Ruhestellung ist das Relais geöffnet. Es ist eine Verzögerungszeit von 0,5 Sekunden vor jeder Torbewegung eingestellt.
MOD21	Test der Einzugsicherung	Das Relais erzeugt ein Testsignal beim Erreichen der Endposition ZU und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Betätigung des Stopp-Kreises.
MOD22	Aktivierung Übertragungssystem Funk 1 und Funk 4, Testung des Lichtgitters 1	Das Relais erzeugt ein Testsignal beim Erreichen der Endposition AUF und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Betätigung des Schalteisteneingangs.
MOD24	Kondensatorschaltung	Bei jedem Fahrbefehl wird das Relais für ca. 1 Sekunde geschlossen. Mit Hilfe dieses Relais wird ein für Wechselstromanwendungen benötigter zusätzlicher Startkondensator zugeschaltet, um ein sicheres Anlaufen des Motors zu gewährleisten. Für Baureihe STAW mit erhöhter Einschaltdauer.
MOD25	Hoflichtfunktion	Bei jedem AUF-Befehl wird das Relais für 2 Minuten geschlossen und kann somit zur Ansteuerung einer Beleuchtung verwendet werden.
MOD26	Aktivierung Übertragungssystem Funk 2 und Funk 4	Vor jedem AB-Befehl wird das Übertragungssystem Funk mit einem Impuls aktiviert. Die Dauer der Aktivierung muss an dem Übertragungssystem eingestellt werden. Durch diese Aktivierung erfolgt eine um ca. 0,5 Sekunde verzögerte Abfahrt.
MOD28	Relais AUS	Das Relais ist generell abgeschaltet, der Kontakt ist immer geöffnet.
MOD36	Pneumatikzylinder zur Verriegelung der Schlupftür (Schwellenloses Türsystem)	Bei jedem AUF-Befehl wird das Relais aktiviert und steuert einen Pneumatikzylinder an, der die Schlupftür des Tores mechanisch verriegelt. Die Verriegelungsposition des Zylinders wird über einen Endschalter abgefragt. Erst nach Freigabe dieses Endschalters setzt sich das Tor in Bewegung. Das Relais bleibt solange aktiv, bis der untere Endpunkt wieder erreicht ist.
MOD37	Testung des Stopp-Signals via Übertragungssystem Funk 1 und Funk 3	Das Relais erzeugt ein Testsignal in der Endposition AUF und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Unterbrechung des Stopp-Kreises.
MOD38	Testung des Lichtgitters 2 (8,2 k $\Omega$ ), Anschluss über Eingang 2 (X4 / 11+12)	Das Relais erzeugt ein Testsignal in der Endposition AUF und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Unterbrechung an Eingang 2.
MOD41	Aktivierung Übertragungssystem Funk 4 in AUF-Richtung	Das Relais erzeugt ein Testsignal beim Erreichen der Endposition ZU und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Unterbrechung an Eingang 2.
MOD49	Testung Anwesenheits- und Bewegungssensoren (NC)	Das Relais erzeugt ein Testsignal vor jeder Zufahrt und erwartet als Reaktion auf das Testsignal eine Unterbrechung des Schließkanteneingangs.

# Funktionsübersichten

## H. Eingangabhängige Meldungen

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD32	Akkubetrieb	Aktiv bei Akkubetrieb. Eingang 2 ist gebrückt (Einstellung MOD5).
MOD33	kein Akkubetrieb	Aktiv bei Netzbetrieb. Eingang 2 ist offen (Einstellung MOD5). Die Relais arbeiten bei Programmierung mit MOD32/33 als verzögerter Wechslerkontakt und folgen dem Signal an Eingang 2 bei Einstellung MOD5. Eingang 2 wird in diesem Fall mit einem Steuersignal der USV-Anlage gespeist, welches für die Umschaltung zwischen Netzversorgung und USV-Versorgung sorgt.
MOD34	BMA Signal	Schaltet bei aktiver Brandmeldeanlage. Folgt dem Signal an Eingang 1 bei Einstellung MOD5-9 / 13. Eingang 1 wird in diesem Fall mit einem Steuersignal der Brandmeldeanlage gespeist und je nach Einstellung öffnet oder schließt das Tor in eine End- oder Zwischenposition.

## I. System-Meldungen

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD31	Wartung	Das Relais ist aktiv nach Erreichen des programmierten Wartungsintervalls. Erst nachdem das Wartungsintervall zurückgesetzt oder neu definiert wurde, fällt das Relais wieder ab. → „11.2 Betriebsart Eingabe“ auf Seite 41
MOD46	Betriebsart JUSTIERUNG	Das Relais ist aktiv, wenn sich die Steuerung in der Betriebsart JUSTIERUNG befindet.

## 11.4 Erläuterungen der Eingänge:

### A. Funktionen Eingang 1

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD1	Taster TEIL-AUF	Durch Betätigung des Tasters (Eingang 1) öffnet das Tor bis in die Zwischenposition AUF (TEIL-AUF).
MOD2	Schalter TEIL-AUF	Geschlossen: Alle AUF-Befehle führen bis zur Zwischenposition AUF (TEIL-AUF). Offen: Alle AUF-Befehle führen zur Position Endposition AUF.
MOD3	Schalter AUTO-ZU	Geschlossen: Keine automatischen Zufahrten. (Offenzeit hält an, wenn Offenzeit > 0). Offen: Automatische Zufahrt ist aktiv (wenn Offenzeit > 0).
MOD4	Externe UHR (Dauer-AUF)	Das Tor öffnet, sobald der Kontakt sich schließt und verbleibt in der Position AUF (Offenzeit anhalten), bis der Kontakt sich öffnet. Es erfolgt dann eine automatische Zufahrt (nur bei Offenzeit > 0). Diese Funktion kann durch Betätigen der ZU-Taste abgebrochen werden. Das Tor fährt ZU.

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD5	Schalter BMA 3 (Teilöffnung) NO	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Offen: Normale Funktion.</p> <p>Geschlossen: Teilöffnung des Tores. Die Zwischenposition AUF (Teil-AUF) wird aus beiden Richtungen angefahren, unabhängig von der aktuellen Torposition.</p> <p>TASTER: Keine Funktion.</p> <p>LS / SKS: Tor stoppt und fährt frei (nur in ZU-Richtung), nach 5 Sekunden erneute Schließung.</p> <p>STOPP: Unterbrechung der Notschließung für die Dauer der Betätigung.</p>
MOD6	Schalter BMA 1 (Notschließung) NO	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Offen: Normale Funktion.</p> <p>Geschlossen: Notschließung des Tores.</p> <p>TASTER: Keine Funktion.</p> <p>LS / SKS: Tor stoppt und fährt frei, nach 5 Sekunden erneute Notschließung.</p> <p>STOPP: Unterbrechung der Notschließung für die Dauer der Betätigung.</p>
MOD7	Schalter BMA 1 (Notschließung) NC	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Geschlossen: Normale Funktion.</p> <p>Offen: Notschließung des Tores.</p> <p>TASTER: Keine Funktion.</p> <p>LS / SKS: Tor stoppt und fährt frei, nach 5 Sekunden erneute Notschließung.</p> <p>STOPP: Unterbrechung der Notschließung für die Dauer der Betätigung.</p>
MOD8	Schalter BMA 2 (Notöffnung) NO	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Offen: Normale Funktion.</p> <p>Geschlossen: Notöffnung des Tores.</p> <p>TASTER: Keine Funktion.</p> <p>LS / SKS: Keine Funktion.</p> <p>STOPP: Unterbrechung der Notöffnung für die Dauer der Betätigung. Keine automatische Schließung nach Deaktivierung des BMA-Signals.</p>
MOD9	Schalter BMA 2 (Notöffnung) NC	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Geschlossen: Normale Funktion.</p> <p>Offen: Notöffnung des Tores.</p> <p>TASTER: Keine Funktion.</p> <p>LS / SKS: Keine Funktion.</p> <p>STOPP: Unterbrechung der Notöffnung für die Dauer der Betätigung. Keine automatische Schließung nach Deaktivierung des BMA-Signals.</p>
MOD10	Taster Lüftungsfunktion NO	Teilöffnung des Tores. Durch Betätigung eines zusätzlichen Tasters an Eingang 1 wird die Zwischenposition ZU (Teil-ZU) aus beiden Richtungen angefahren, unabhängig von der aktuellen Torposition.
MOD11	Taster „Automatische Zufahrt“	<p>1. Betätigung: Keine automatische Zufahrt, die Offenzeit wird angehalten.</p> <p>2. Betätigung: Die automatische Zufahrt ist wieder aktiv, wenn die Offenzeit &gt; 0.</p> <p>3. Betätigung: Keine automatische Zufahrt, die Offenzeit wird angehalten.</p> <p>...</p>
MOD12	Laserscanner (Höhenerkennung)	Nur in Verbindung mit Eingang 2 (MOD6). → Siehe Erläuterungen Eingang 2.

# Funktionsübersichten

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
MOD13	Schalter BMA 3 (Teilöffnung) NC	<p>Steuerungsfunktion bei aktiver Brandmeldeanlage.</p> <p>Geschlossen: Normale Funktion.            Offen: Teilöffnung des Tores. Die Zwischenposition AUF (TEIL-AUF) wird aus beiden Richtungen angefahren, unabhängig von der aktuellen Torposition.</p> <p>TASTER: keine Funktion.            LS / SKS: Tor stoppt und fährt frei (nur in ZU-Richtung), nach 5 Sekunden erneute Schließung.            STOPP: Unterbrechung der Notschließung für die Dauer der Betätigung.</p>
MOD14	Schlupftürverriegelung	<p>Überwachungsendschalter für das pneumatische Verriegelungssystem von Schlupftüren. Der Endschalter muss innerhalb von 10 Sekunden nach einem AUF-Befehl die korrekte Verriegelung bestätigt haben, sonst erfolgt eine Fehlermeldung und das Tor bleibt stehen.            Diese Funktion wirkt auf den Relaismodus 36.</p>
MOD15	Lichtschanke 2 NC	<p>Bei Anschluss einer zweiten Lichtschanke im Durchfahrtsbereich des Tores lässt sich dieses System über den Parameter LS FKT 2 in der EINGABE programmieren.            Nur Anschluss von Lichtschanken mit potentialfreiem NC-Kontakt.</p>
MOD16	Schalter Vorwarnung	<p>Geschlossen: Anfahrwarnung und Vorwarnung sind inaktiv (auch wenn beide Zeiten &gt; 0).            Offen: Anfahrwarnung und Vorwarnung sind aktiv (nur wenn beide Zeiten &gt; 0).            → „11.2 Betriebsart Eingabe“</p>
MOD17	Impuls-Taster außen	<p>Durch Betätigung des Tasters wird das Tor bewegt oder gestoppt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Funktion und Richtung der Bewegung hängen von der Einstellung des Parameters IMPULS im Eingabemenü ab.</li> </ul> <p>→ „11.2 Betriebsart Eingabe“ / Parameter IMPULS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bei aktiver Gegenverkehrssteuerung wird dieser Impulsbefehl als Signal von außen behandelt.</li> </ul>
MOD18	Crash-Sensor NC	<p>Abfrage eines Crash-Sensors als NC-Kontakt. Wurde der Crash-Sensor einmal betätigt, ist eine erneute Torfahrt erst möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betätigung des STOP-Taster für länger als 5 Sekunden oder</li> <li>– nach Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung.</li> </ul>
MOD19	Schalter Fahrbefehle sperren NC	<p>Geschlossen : keine Einschränkungen.            Offen : Über die Tasten (+) und (-) am LCD-Monitor und auf der Grundplatte können in der Betriebsart AUTOMATIK keine Fahrbefehle mehr gegeben werden.</p>
MOD22	Überwachung externes Lastschütz	<p>Bei einer Steuerungsvariante mit externem Lastschütz (Motorleistung &gt; 2,2kW / 8A) werden die Hilfskontakte des Lastschützes (NO) hier angeschlossen und überwacht.</p>
MOD30	AUF-Taster innen	<p>Durch Betätigung des Tasters öffnet das Tor bis in die Endposition AUF.            Die Ampel innen schaltet auf grün.</p>
MOD31	AUF-Taster außen	<p>Durch Betätigung des Tasters öffnet das Tor bis in die Endposition AUF.            Die Ampel außen schaltet auf grün.</p>
MOD32	ZU-Taster	<p>Durch Betätigung des Tasters schließt das Tor bis in die Endposition ZU.            Nur aktiv bei funktionierender Schließkantensicherung und funktionierender Lichtschanke 1. Keine Funktion im Totmann-Betrieb.</p>

## B. Funktionen Eingang 2

MOD	Bezeichnung	Bemerkungen
OFF		Nicht aktiv.
MOD2	Sicherheitsschaltung mit Widerstandsauswertung	<p>Bei der ersten Inbetriebnahme und nach einem Reset wird der Eingang 2 einmalig auf A (selbstlernend) gesetzt. Wird ein Widerstandswert erkannt, so wird automatisch MOD2 gesetzt und der gemessene Wert als Referenz für die angeschlossenen sicherheitsbezogenen Bauteile gespeichert und überwacht. → „5.14 Sicherheitseingang nach EN 12453“ auf Seite 23 Eine Abweichung des gemessenen Wertes führt zur Fehlermeldung.</p> <p>Wird im Anschluss ein Sicherheitselement hinzugefügt oder entfernt, muss die Widerstandsmessung erneut erfolgen. Hierzu muss der Parameter EINGANG 2 manuell zurück auf A (selbstlernend) gesetzt werden und Versorgungsspannung einmal aus- und wieder eingeschaltet werden. Danach erfolgt eine erneute Messung.</p> <p>Wird bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Reset keine angeschlossene Komponente erkannt, deaktiviert sich der Eingang automatisch. Es erscheint OFF im Display und der Eingang muss manuell aktiviert werden.</p>
MOD3	Schaltleiste AUF (8,2 kΩ)	Schaltleiste aktiv in AUF-Richtung. Stopp und Reversierung bis in die Endposition ZU bei Betätigung der Schaltleiste.
MOD4	Schaltleiste AUF (8,2 kΩ)	Schaltleiste aktiv in AUF-Richtung. Stopp und Zufahrt für 2 Sekunden (Freifahrt) bei Betätigung der Schaltleiste.
MOD5	Akkubetrieb (MDFU-Sonder) NO	Aktiv bei Versorgung über Akku. Relaisumschaltung MOD32 / MOD33.
MOD6	Radarbewegungsmelder (Höhenerkennung) NO	<p>Die Funktion ist gekoppelt an den Eingang 1 (MOD12 – Laserscanner). Der vorgeschaltete Laserscanner erkennt die Höhe des Fahrzeugs. Der angeschlossene Radarbewegungsmelder generiert einen AUF-Befehl bei Betätigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ein hohes Fahrzeug (LKW) wird vom Laserscanner erkannt. Der Laserscanner schaltet den Eingang 1 (MOD12) auf ON. Der Radarbewegungsmelder erfasst das Fahrzeug und löst die Torbewegung aus. Das Tor wird in die Endposition AUF bewegt.</li> <li>– Ein niedriges Fahrzeug (PKW) wird vom Laserscanner erkannt. Der Laserscanner schaltet den Eingang 1 (MOD12) auf OFF. Der Radarbewegungsmelder erfasst das Fahrzeug und löst die Torbewegung aus. Das Tor wird in die Zwischenposition AUF (Teil-AUF) bewegt.</li> </ul> <p>Alle anderen AUF-Befehle (über X3, X7, X9, X13) bewegen das Tor immer in die Endposition AUF. Die Funktion von Eingang 1 (MOD12) ist dann ohne Bedeutung.</p>
MOD7	Lichtgitter 2 (SSR / PNP) mit Testung	<p>Verhalten wie Lichtgitter 1 (SKS MOD 4 – 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtgitter aktiv in ZU-Richtung.</li> <li>– Stopp und Reversierung bei Betätigung des Lichtgitters.</li> </ul> <p>Die Art der Reversierung (Reversierung / Freifahrt) wird übernommen.</p>
MOD9	Sicherheitselement (OSE)	Stopp der Anlage bei Betätigung.
MOD10	Schaltleiste AUF (OSE)	Schaltleiste aktiv in AUF-Richtung. Stopp und Reversierung bis in die Endposition ZU bei Betätigung der Schaltleiste.
MOD11	Schaltleiste AUF (OSE)	Schaltleiste aktiv in AUF-Richtung. Stopp und Zufahrt für 2 Sekunden (Freifahrt) bei Betätigung der Schaltleiste.
MOD12	Lichtgitter 2 (OSE) ohne Testung	<p>Verhalten wie Lichtgitter 1 (SKS MOD 4 – 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtgitter aktiv in ZU-Richtung.</li> <li>– Stopp und Reversierung bei Betätigung des Lichtgitters.</li> </ul> <p>Die Art der Reversierung (Reversierung / Freifahrt) wird übernommen.</p>

# Funktionsübersichten

## 11.5 Betriebsart Diagnose / Fehlerspeicher



Anzeige	Bedeutung	Zustand
ES OBEN	Endposition AUF	OFF: Endposition ist erreicht. ON: Endposition ist nicht erreicht.
ES UNTEN	Endposition ZU	OFF: Endposition ist erreicht. ON: Endposition ist nicht erreicht.
AUF-TASTE	Befehlstaste / Eingang AUF	ON: Taste ist betätigt / Eingang ist aktiv. OFF: Taste nicht betätigt / Eingang nicht aktiv.
ZU-TASTE	Befehlstaste / Eingang ZU	ON: Taste ist betätigt / Eingang ist aktiv. OFF: Taste nicht betätigt / Eingang nicht aktiv.
EINGANG 1	Programmierbarer EINGANG 1 (X4 / 9 + 10)	ON: Eingang 1 ist aktiv. OFF: Eingang 1 ist nicht aktiv.
EINGANG 2 / SKS AUF 2 / SICHERH. 2 (wahlweise)	Programmierbarer EINGANG 2 (X4 / 11 + 12)  Anzeige abhängig vom MOD, der am programmierbaren Eingang gewählt wurde.  EINGANG 2 bei MOD 5-7 SKS AUF 2 bei MOD 3-4 SICHERH. 2 bei MOD 2	ON: Eingang 2 ist aktiv. OFF: Eingang 2 ist nicht aktiv. —: Nicht aktiviert.
EINGANG 3	Programmierbarer EINGANG 3 (X10 / 1 – 3)	ON: Eingang 3 ist aktiv. OFF: Eingang 3 ist nicht aktiv. —: Nicht aktiviert.
SKS	Schließkantsicherung 1 (DW, 8,2k $\Omega$ oder Opto-Sensor) oder Lichtgitter 1 (PNP oder Opto-Sensor) (X4 / 5-8) ZU-Richtung	ON: System ist geschlossen. OFF: System ist unterbrochen (Störung).
SKS 3 / SICHERH. 3 (wahlweise)	Schließkantsicherung 3 (8,2 k $\Omega$ oder Opto-Sensor) Funkübertragungssystem Kanal 1 AUF- oder ZU-Richtung  Anzeige abhängig vom MOD, der am Parameter SKS 3 gewählt wurde.  SKS 3 bei MOD 2-3 SICHERH. 3 bei MOD 4	ON: System ist geschlossen. OFF: System ist unterbrochen (Störung). —: Nicht aktiviert.

Anzeige	Bedeutung	Zustand
SKS 4 / SICHERH. 4 (wahlweise)	Schließkantensicherung 4 (8,2 kΩ oder Opto-Sensor) Funkübertragungssystem Kanal 2 AUF- oder ZU-Richtung  Anzeige abhängig vom MOD, der am Parameter SKS 4 gewählt wurde.  SKS 4 bei MOD 2-3 SICHERH. 4 bei MOD 4	ON: System ist geschlossen. OFF: System ist unterbrochen (Störung). —: Nicht aktiviert.
IMPULS	Befehlstaste / Eingang IMPULS (X3 / 7+8)	ON: Taste ist betätigt / Eingang ist aktiv. OFF: Taste ist nicht betätigt / Eingang ist nicht aktiv.
SCHALTUHR	Wochenzeitschaltuhr (steckbar)	ON: Zeitschaltuhr ist aktiv. OFF: Zeitschaltuhr ist nicht aktiv.
DURCHF.-LS	Durchfahrlichtschranke 1 (X4 / 1-4)	ON: Signal der Lichtschranke ist in Ordnung. OFF: Lichtstrahl unterbrochen oder Lichtschranke defekt.
DURCHF.-LS 2	Durchfahrlichtschranke 2 Anschluss an Eingang 1 (X4 / 9+10)	ON: Signal der Lichtschranke ist in Ordnung. OFF: Lichtstrahl unterbrochen oder Lichtschranke defekt.
NOT-STOP	Sicherheitskreis 1 Not-Stopp-Systeme der Toranlage	ON: Sicherheitskreis ist geschlossen. OFF: Sicherheitskreis ist unterbrochen.
STOPP	Befehlstaste HALT (Deckeltastatur)	ON: Taste ist nicht betätigt. OFF: Taste ist betätigt.
DREHFELD	Zeigt die aktuell eingestellte Abrollrichtung des Antriebs	RECHTS: Einstellung für ein Rechtsdrehfeld. LINKS: Einstellung für ein Linksdrehfeld.
ZYKLUS	Torzyklen-Zähler	Anzeige der durchlaufenen Torzyklen: 1 x AUF + 1 x ZU = 1 Zyklus Gezählt wird nur, wenn die Endabschaltpunkte jeweils erreicht worden sind.
WARTUNG	Servicealarm-Funktion Einstellung über Parameter WARTUNG und PIN-Nr.2	OFF: Wartungsanzeige nicht aktiv. 0 – 99999: Wartungsanzeige ist aktiv . Anzeige der verbleibenden Torzyklen bis zur Wartungsmeldung.
AWG	Positionsangabe des Absolutwertgebers	Anzeige des aktuell übertragenen Wertes.
Z.HALT	Zähler HALT/STOP	Zeigt wie oft das Tor gestoppt wurde. Entweder durch Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung, bei direkter Richtungsumkehr durch eine Fahrbefehl oder bei einem direkten STOP/HALT-Befehl.
Z.ES.AUF	Zähler Obere Endposition	Zeigt wie oft die obere Endposition angefahren wurde.
Z.AUFT.	Zähler AUF-Befehle	Anzahl aller eingehenden AUF-Befehle durch Befehlsgeräte, Sensoren und Sicherheitseinrichtungen (z. B. Lichtschranke).

## Funktionsübersichten

Anzeige	Bedeutung	Zustand
ERROR ... ANZAHL ZYKLUS	<p>Fehlerspeicher der Steuerung.</p> <p>Die Fehlermeldungen der Steuerung lassen sich hier mit Informationen über Häufigkeit und Zyklus auslesen. Über die Tasten [+] und [-] des LCD-Monitors lässt sich die Liste der diversen Fehlermeldungen durchblättern. → „12.1 Fehleranzeige am LCD-Monitor“</p> <p>Löschen des Fehlerspeichers: Gleichzeitiges Drücken der Tasten [+] und [-] für ca. 2 Sekunden. Jede Fehlermeldung muss einzeln gelöscht werden.</p>	<p>Die Anzeige wechselt im 2-Sekunden-Takt zwischen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– der Fehlerbezeichnung,</li> <li>– der Häufigkeit des Auftretens und</li> <li>– der Angabe bei welchem Zyklus der Fehler zum letzten Mal aufgetreten ist.</li> </ul> <p>Es erscheinen nur Fehler in der Liste, die schon einmal aufgetreten sind.</p>

Folgende Meldungen lassen sich im Fehlerspeicher auslesen, werden aber nicht in der Betriebsart AUTOMATIK angezeigt :

Anzeige	Bedeutung	Zustand
NETZSPANNUNG EIN	Zähler für das Aus- und wieder Einschalten der Versorgungsspannung.	Wird durch aktives Aus- und Einschalten der Versorgung oder Spannungsausfälle hoch gezählt.
ERROR NETZSP.	Zähler für das Auftreten von Abweichungen in der Versorgungsspannung.	Über- und Unterspannungen werden erkannt und gezählt.
NEUSTART	Neustart-Zähler	Anzeige der durchlaufenden Neustarts. Hervorgerufen durch Erkennen einer Unterspannung, Ändern des Endpositionssystems, Ändern der Motorparameter oder nach einem RESET der Steuerung.

## 12. Fehleranzeige und Behebung

### 12.1 Fehleranzeige am LCD-Monitor

Störung / Meldung	Ursache	Behebung
Anlage reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Keine Spannung vorhanden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spannungsversorgung von Antrieb und Steuerung überprüfen.</li> </ul>
Tor fährt bei Betätigung der AUF-Taste in die Endposition ZU. Tor fährt bei Betätigung der ZU-Taste in die Endposition AUF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehfeld liegt falsch an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehfeld überprüfen und ggf. Rechts-Drehfeld herstellen.</li> </ul>
FAULT – X	<ul style="list-style-type: none"> <li>– interner Software- oder Hardware-Fehler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– RESET über Platinentaster: → „8.6 RESET der Steuerung ohne LCD-Monitor“</li> </ul>
NOT-STOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Sicherheitskreis ist unterbrochen. X3 / 1+2 Sicherheitskreis Steuerung NOT-HALT, Schließseilschalter X6 / 1+2 EIN / AUS intern X11 / 4+8 Sicherheitskreis Antrieb AWG X2 / B1+B2 Sicherheitskreis Antrieb MEC X3 / 3+4 Stopp-Taster extern X7 / 1+2 Stopp-Taster intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis überprüfen, Unterbrechung lokalisieren und Problem beheben.</li> </ul>
ERROR SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Am Sicherheitseingang (X4/11-12 - MOD2) ist ein Fehler aufgetreten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle Komponenten am Sicherheitseingang überprüfen und ggf. austauschen.</li> </ul>
ERROR LAUFZEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die programmierte Laufzeit ist überschritten worden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Laufweg des Tores und Laufzeit überprüfen.</li> <li>– Laufzeit ggf. neu programmieren.</li> </ul>
ERROR AWG	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Signalübertragung zwischen Absolutwertgeber und Steuerung ist unterbrochen bzw. gestört.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kabel- und Steckverbindung überprüfen und ggf. austauschen.</li> </ul>
ERROR ENDLAGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Tor befindet sich außerhalb des programmierten Endpositionsbereichs.</li> <li>– Die Endpositionen sind noch nicht programmiert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Tor über die Notbedienung in den programmierten Bereich zurücksetzen.</li> <li>– Endpositionen zunächst programmieren.</li> </ul>
ERROR KRAFT	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Kraftüberwachung hat angesprochen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tor auf mechanische Beeinträchtigungen prüfen.</li> </ul>
ERROR DREHFELD	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das anliegende Drehfeld ist kein Rechts-Drehfeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drehfeld überprüfen und ggf. ändern. → „7.1 Überprüfung der Abtriebsdrehrichtung / Fahrtrichtung“</li> </ul>
ERROR SKS ZU	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 1 fehlerhaft in ZU-Richtung → (X4 / 5-8).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung und Spiralkabel überprüfen.</li> </ul>
ERROR SKS AUF 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 2 fehlerhaft in AUF-Richtung → (X4 / 11+12) Eingang 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung und Spiralkabel überprüfen.</li> </ul>
ERROR SICHERH. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis 2 ist unterbrochen. Schlupftürschalter 8,2 kΩ → (X4 / 11+12) Eingang 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlupftürschalter überprüfen.</li> </ul>
ERROR SKS ZU 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 3 fehlerhaft in ZU-Richtung → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> <li>– Einstellung Parameter SKS 3 prüfen.</li> </ul>

# Fehleranzeige und Behebung

Störung / Meldung	Ursache	Behebung
ERROR SKS AUF 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 3 fehlerhaft in AUF-Richtung → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> <li>– Einstellung Parameter SKS 3 prüfen.</li> </ul>
ERROR SICHERH. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis 3 ist unterbrochen. → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 1.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> </ul>
ERROR SKS ZU 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 4 fehlerhaft in ZU-Richtung → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> <li>– Einstellung Parameter SKS 4 prüfen.</li> </ul>
ERROR SKS AUF 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung 4 fehlerhaft in AUF-Richtung → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schließkantensicherung überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> <li>– Einstellung Parameter SKS 4 prüfen.</li> </ul>
ERROR SICHERH. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis 4 ist unterbrochen. → (X20) Steckbares Übertragungssystem FUNK Kanal 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitskreis überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> </ul>
ERROR SKS-TEST	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Testung der angeschlossenen Druckwellenleiste war nicht erfolgreich.</li> <li>– Testung der Übertragungssysteme FUNK 1 – 4 ist fehlgeschlagen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– DW-Schalter, Spiralkabel und Gummiprofil überprüfen.</li> <li>– Einstellung DW POINT überprüfen.</li> <li>– Übertragungssystem FUNK überprüfen.</li> <li>– Eingestellten Relais MOD für Übertragungssystem überprüfen.</li> <li>→ „G. Funktionen für externes Zubehör“ auf Seite 53</li> </ul>
ERROR LICHTS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die angeschlossene Lichtschranke weist eine permanente Störung auf. → (X4 / 1-4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtschranke überprüfen (Funktion und Ausrichtung).</li> <li>– Verkabelungüberprüfen.</li> </ul>
ERROR LICHTS. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die angeschlossene Lichtschranke weist eine permanente Störung auf. → (X4 / 9+10) Eingang 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtschranke überprüfen (Funktion und Ausrichtung).</li> <li>– Verkabelungüberprüfen.</li> </ul>
ERROR LS-TEST	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Testung der 2-Draht Lichtschranke ist fehlgeschlagen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtschranke überprüfen (Funktion und Ausrichtung).</li> <li>– Verkabelungüberprüfen.</li> </ul>
ERROR STOP-TEST	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Testung des Schlupftürschalters (8,2 kΩ) ist fehlgeschlagen. → Eingang 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schlupftürschalterüberprüfen.</li> </ul>
ERROR EINZUG	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Test der Einzugssicherungen (Zusatzmodul) ist fehlgeschlagen. → Relais MOD21</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lichtschranke überprüfen (Funktion und Ausrichtung).</li> <li>– Verkabelungüberprüfen.</li> </ul>
ERROR ZYLINDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Überwachungsendschalter des Verriegelungssystems für schwellenlose Schlupftüren hat nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Eingabe eines AUF-Befehls geschaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Endschalter des Zylindersüberprüfen.</li> </ul>
ERROR MSBUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Kommunikation zwischen Steuerung und angeschlossenen MS-BUS-Modul ist unterbrochen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kabel und Steckverbindungen prüfen und ggf. austauschen.</li> </ul>
ERROR 24 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Spannungsversorgung 24V DC (X4/1-2) wurde abgeschaltet aufgrund einer zu hohen Belastung durch externe Verbraucher.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anzahl der angeschlossenen Verbraucher reduzieren.</li> <li>– Stromaufnahme auf max. 500 mA begrenzen durch Auswahl anderer Komponenten.</li> </ul>

Störung / Meldung	Ursache	Behebung
ERROR LASTTEIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Lastschütz oder eines der Relais ist defekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Platine muss ausgetauscht werden.</li> </ul>
ERROR BREMSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Überwachungsmodul BWM1 hat einen Defekt an Relais 4 festgestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Platine muss ausgetauscht werden.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER	<p>Kommunikationsfehler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Steuerung CS 320 ist gestört.</li> <li>– Brücke (F) zwischen DIC und OV fehlt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommunikationsleitung (C) und Steckverbindungen an Steuerung und Frequenzumrichter überprüfen.</li> <li>– Brücke (F) zwischen DIC und OV einsetzen (nur bei Frequenzumrichter Typ V20).</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 1	<p>Überstrom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorleistung entspricht nicht der Umrichterleistung.</li> <li>– Kurzschluss in der Motorleitung.</li> <li>– Erdschluss.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorleistung / Umrichterleistung prüfen.</li> <li>– Motor / Motorkabel auf Kurzschluss und Erdschluss prüfen.</li> <li>– Eingestellte Motorparameter mit den Daten auf dem Typenschild abgleichen.</li> <li>– Toranlage auf Schwergängigkeit prüfen.</li> <li>– Bei Sektionaltoren, Federausgleich prüfen</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 2	<p>Überspannung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzspannung zu hoch.</li> <li>– Motor arbeitet generatorisch durch zu schnelles herunterfahren oder durch eine aktive Last, die den Motor antreibt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spannungsversorgung von Antrieb und Steuerung überprüfen.</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 3	<p>Unterspannung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzspannung zu niedrig.</li> <li>– Netzspannung ausgefallen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spannungsversorgung von Antrieb und Steuerung überprüfen.</li> <li>– Alle Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 4	<p>Umrichter-Übertemperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umrichter überlastet.</li> <li>– Umgebungstemperatur zu hoch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorleistung / Umrichterleistung prüfen.</li> <li>– Eingestellte Motorparameter mit den Daten auf dem Typenschild abgleichen.</li> <li>– Einschaltdauer überprüfen.</li> <li>– Toranlage auf Schwergängigkeit prüfen.</li> <li>– Bei Sektionaltoren, Federausgleich prüfen.</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 5	<p>Umrichter I2T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umrichter überlastet.</li> <li>– Motorleistung entspricht nicht der Umrichterleistung.</li> <li>– Lastspiel zu hoch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motorleistung / Umrichterleistung prüfen.</li> <li>– Eingestellte Motorparameter mit den Daten auf dem Typenschild abgleichen.</li> <li>– Lastspiel überprüfen.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 11	<p>Motor-Übertemperatur I2.T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Motor überlastet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Toranlage auf Schwergängigkeit prüfen.</li> <li>– Bei Sektionaltoren, Federausgleich prüfen.</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 51	<p>Interner Fehler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 52	<p>Interner Fehler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 60	<p>Interner Fehler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 72	<p>Interner Fehler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.</li> </ul>
ERROR UMRICHTER 85	<p>Externer Fehler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Externer Fehler durch Befehlseingabe über Klemmen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anschlussklemmen der Kommunikationsleitung (D) am Umrichter prüfen.</li> <li>– Mit STOPP quittieren.</li> </ul>

## Fehleranzeige und Behebung

Störung / Meldung	Ursache	Behebung
ERROR UMRICHTER -1	24V Spannung vom Frequenzumrichter fehlt. – Frequenzumrichter ist nicht eingeschaltet oder defekt. – Kommunikationsleitung (C) defekt.	– Frequenzumrichter überprüfen. – Kommunikationsleitung (C) und Steckverbindungen an Steuerung und Frequenzumrichter überprüfen. – Mit STOPP quittieren.
ERROR UMRICHTER -2	Initialisierung – Initialisierung des Frequenzumrichters fehlerhaft. – Ein nicht zum Frequenzumrichter passender Wert wurde in den Einstellungen des Frequenzumrichters eingestellt, z.B. 400V bei einem 230V Frequenzumrichter.  Unterspannung – Netzspannung zu niedrig. – Netzspannung ausgefallen.	– Einstellungen am Frequenzumrichter prüfen oder mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.  – Spannungsversorgung von Antrieb und Steuerung überprüfen. – Alle Anschlüsse auf festen Sitz prüfen. – Mit STOPP quittieren.
ERROR UMRICHTER -3	FU Fehler – Frequenzumrichter meldet einen Fehler ohne Fehlernummer.	– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.
ERROR UMRICHTER -4	Kommunikationsstörung zum Frequenzumrichter. – EMV Einstrahlung zu hoch.	– Umgebung prüfen und ggf. Fremdgeräte abschirmen oder abschalten. – Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.
ERROR UMRICHTER -5	Frequenzumrichter gibt keine Frequenz aus. – Interner Fehler.	– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.
ERROR UMRICHTER -6	Interne Kommunikation fehlerhaft. – Interner Fehler.	– Mit Kundendienst Kontakt aufnehmen.
ERROR UMRICHTER -7	Frequenzumrichter hat nicht auf ein Signal reagiert.	– Mit STOPP quittieren, ansonsten mit Kundendienst Kontakt aufnehmen

**Nach Behebung der Störungsursache muss bei folgenden Fehlern die Steuerung einmal spannungsfrei geschaltet werden, bzw. ein Neustart erfolgen (> Menü EINGABE > Parameter NEUSTART > ON):**

- ERROR DREHFELD
- ERROR KRAFT
- ERROR LAUFZEIT
- ERROR ENDLAGEN

### 12.2 Fehleranzeige über LED

#### LED H1 (Grün, Grundplatine)

Störung / Meldung	LED-Anzeige	Bemerkungen
Betriebsspannung fehlt.	Aus	Keine Versorgungsspannung vorhanden.

## LED H2 (Rot, Grundplatine)

Störung / Meldung	LED-Anzeige	Bemerkungen
NOT-STOP	1x Blinken	Sicherheitskreis ist unterbrochen. – Sicherheitskreis überprüfen, Unterbrechung lokalisieren und Problem beheben.
ERROR AWG	2x Blinken	Signalübertragung zwischen Absolutwertgeber und Steuerung ist unterbrochen bzw. gestört. – Kabel- und Steckverbindung überprüfen und ggf. austauschen.
ERROR ENDLAGEN	3x Blinken	Die Anlage befindet sich außerhalb des programmierten Endpositionenbereichs oder die Endpositionen sind noch nicht programmiert. – Endpositionen zunächst programmieren. – Tor über die Notbedienung in den programmierten Bereich zurücksetzen.
ERROR DREHFELD	4x Blinken	Das anliegende Drehfeld ist kein Rechts-Drehfeld. – Drehfeld überprüfen und ggf. ändern. → „7.1 Überprüfung der Abtriebsdrehrichtung / Fahrtrichtung“
ERROR KRAFT	5x Blinken	Die Kraftüberwachung hat angesprochen. – Tor auf mechanische Beeinträchtigungen prüfen.
ERROR LAUFZEIT	6x Blinken	Die programmierte Laufzeit ist überschritten worden. – Laufweg des Tores und Laufzeit überprüfen. – Laufzeit ggf. neu programmieren.
ERROR MSBUS	9x Blinken	Kommunikationsfehler zwischen Steuerung und angeschlossenem MS-BUS-Endgerät. – Kabel- und Steckverbindung überprüfen und ggf. austauschen.
WARTUNG	10 x Blinken	Das programmierte Wartungsintervall ist erreicht. – Wartungsintervall zurücksetzen oder neu definieren. → „11.2 Betriebsart Eingabe“ / Parameter WARTUNG
ERROR LASTTEIL	11 x Blinken	Das Lastschütz oder eines der Relais ist defekt. – Die Platine muss ausgetauscht werden.
ERROR SICHERHEIT	Dauerlicht, Fahrt nicht mehr möglich.	– Am Sicherheitseingang (X4/11-12 - MOD2) ist ein Fehler aufgetreten. – Alle Komponenten am Sicherheitseingang überprüfen und ggf. austauschen.
ERROR SKS	Dauerlicht, Fahrt nur in Totmann-Funktion.	Schließkantensicherung fehlerhaft in AUF- oder ZU-Richtung. – Schließkantensicherung und Spiralkabel überprüfen, ggf. Übertragungssystem FUNK überprüfen.
ERROR LICHTS.	Dauerlicht, Fahrt in ZU-Richtung nur in Totmann-Funktion.	Die angeschlossene Lichtschranke weist eine permanente Störung auf. – Lichtschranke überprüfen (Funktion und Ausrichtung). – Verkabelung überprüfen.

# 13. Technische Daten

## 13.1 Mechanische und elektrische Daten

Abmessungen	215 x 275 x 190 mm (FU-I 0,75 kW)
Gehäuse:	245 x 455 x 190 mm (FU-E 0,75 kW, FU-E 1,5 kW / 400V / 3~ FU-E 2,2 kW / 400V / 3~) 260 x 550 x 245 mm (FU-E 1,5 kW / 230V / 1~ FU-E 3,0 kW / 400V / 3~ FU-E 4,0 kW / 400V / 3~)
Montage:	Senkrecht an der Wand; Mindesthöhe von 1.100 mm
Versorgung über	
L1, N, PE:	230V/1~ , 50/60Hz (0,75 kW / 1,5 kW)
L1, L2, L3, N, PE:	400V/3~ , 50/60Hz (0,75 kW / 1,5 kW / 2,2 kW / 3,0 kW / 4,0 kW)
Maximaler Motornennstrom:	230V/1~ / 0,75 kW → 4,1 A 230V/1~ / 1,5 kW → 6,7 A 400V/3~ / 0,75 kW → 2,2 A 400V/3~ / 1,5 kW → 4,1 A 400V/3~ / 2,2 kW → 5,6 A 400V/3~ / 3,0 kW → 7,3 A 400V/3~ / 4,0 kW → 8,8 A
Absicherung:	230V/1~ / 0,75 kW → 10 A 230V/1~ / 1,5 kW → 16 A 400V/3~ / 0,75 kW → 10 A 400V/3~ / 1,5 kW → 10 A 400V/3~ / 2,2 kW → 10 A 400V/3~ / 3,0 kW → 10 A 400V/3~ / 4,0 kW → 16 A  Sicherungselemente mit K-Charakteristik.  Bei Versorgung mit Drehstrom dürfen nur 3er-Blocksicherungsautomaten verwendet werden.
Eigenverbrauch der Steuerung:	max. 750 mA
Steuerspannung:	24 V DC, max. 500 mA; abgesichert durch selbstrückstellende Sicherung für externe Sensorik
Steuereingänge:	24 V DC, alle Eingänge sind potentialfrei anzuschließen. Mindest-Signaldauer für Eingangsteuerbefehl >100 ms.
Steuerausgänge:	24 V DC, max. 500 mA.
Sicherheitskreis / Not-Halt:	Alle Eingänge unbedingt potentialfrei anschießen; bei Unterbrechung der Sicherheitskette ist keine elektrische Bewegung des Antriebes mehr möglich, auch nicht in Totmannschaltung.

Lichtschanke (Schutzniveau D):	Falls die Lichtschanke als Schutzsystem nach Niveau D verwendet wird, muss deren Funktion regelmäßig, mindestens innerhalb von 6 Monaten geprüft werden. Handelt es sich hierbei um ein selbsttestendes System, entfällt diese Anforderung.
Sicherheitseingang mit Widerstands- auswertung	Performance Level C, Kat.2 für sicherheitsgerichtete Bauteile mit 8,2 kΩ Abschlusswiderstand
Display (LCD):	Es darf nur ein original LCD-Monitor der Firma Marantec Legden zum Einsatz kommen.
Relaisausgänge:	Werden induktive Lasten geschaltet (z. B. weitere Relais oder Bremsen), so müssen diese mit entsprechenden Entstörmaßnahmen (z. B. Freilaufdiode, Varistoren, RC-Glieder) ausgerüstet werden. Arbeitskontakt potentialfrei; min. 10 mA ; max. 230 V AC / 4A. <i>Einmal für Leistungsschaltung benutzte Kontakte können keine Kleinströme mehr schalten.</i>
Temperaturbereich:	Betrieb: -10°C ... +45°C Lagerung: -25°C ... +70°C
Luftfeuchte:	bis 80% nicht kondensierend.
Vibrationen:	Schwingungsarme Montage, z. B. an einer gemauerten Wand.
Schutzart	IP 65
Gewicht	ca. 1,8 kg

## 13.2 Kategorie und Performance-Level der sicheren Funktion gemäß EN ISO 13849-1

Funktion	Realisierung	MTTF <sub>D</sub> Elektronik	MTTF <sub>D</sub> Gesamt mit Ausgangs- schutz	DC <sub>avg</sub>	Kategorie	Performance Level
Not-Halt	Eingang Klemme X3, X6, X7, X11 Unterbricht Spannungsversorgung zu den Ausgangsrelais und Hauptschutz, unabhängig von der CPU. Rückmeldung zur CPU vorhanden.	1175 Jahre	191 Jahre	84,7 %	3	d
Stopp Kreis	Eingang Klemme X3, X7 Unterbricht die Versorgung zum Hauptschutz. Meldung an CPU.	1175 Jahre	191 Jahre	-	B	b
Endlagen- erkennung durch Absolutwertgeber	Eingang Klemme X11 Zur Positionsbestimmung und Endlagenerkennung. Testung durch Plausibilitätsprüfung von erwarteten Positionswerten zu empfangenen Positionswerten.	1062 Jahre	188 Jahre	83,7 %	2	c
Endlagen- erkennung durch Endlagenschalter	Eingang Klemme X15 Absicherung durch Laufzeitbegrenzung. Eingänge werden durch die CPU ausgewertet.	1248 Jahre	193 Jahre	63,1 %	2	c
Lichtschranken- auswertung	Eingang Klemme X4 Impulsauswertung durch CPU. Fehler werden durch Plausibilitätsbetrachtung in der CPU erkannt. Die Frequenz muss zwischen 130 Hz bis 190 Hz liegen. Die Funktion wird durch Schalten der Versorgungsspannung (T117, IC111) der Lichtschranke vor jeder Fahrt und alle zwei Minuten in Ruhe überwacht. Bei Aktivierung in Richtung ZU erfolgt ein Stopp oder das Reversieren des Tores.	1000 Jahre	186 Jahre	81,9 %	2	c
Auswerten einer Pneumatischen Schaltleiste	Eingang Klemme X4 Auswertung durch CPU. Testung durch Plausibilitätsbetrachtung. Schaltsignal muss kurz vor dem Erreichen der unteren Endlagen kommen.	1123 Jahre	190 Jahre	85,6 %	2	c
Auswerten einer oder zweier 8k2 / einer OSE SKS	Eingang Klemme X4 Auswertung durch CPU. Die Funktion wird durch Schalten der Versorgungsspannung (IC110, T138) vor jeder Fahrt überwacht.	1123 Jahre	190 Jahre	85,6 %	2	c

DC<sub>avg</sub>  
MTTF<sub>D</sub>

Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad  
Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall

---

## 14. Wartung

### **WARNUNG!**

#### **Lebensgefahr durch Stromschlag!**

- ☞ Vor Wartungsarbeiten an der Steuerung oder der Toranlage trennen Sie die Steuerung unbedingt von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten die Stromversorgung unterbrochen bleibt.

Die Steuerung CS 320 FU ist wartungsfrei.

Die Steuerung CS 320 FU muss mindestens einmal im Jahr überprüft werden.

### **ACHTUNG!**

#### **Sachschaden durch unsachgemäße Prüfung der Steuerung!**

Um Beschädigungen an Steuerung, Antrieb und Tor zu vermeiden, müssen die folgenden Punkte zutreffen:

- Die Prüfung darf nur von qualifizierten, geschulten und autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Verschlissene oder defekte Teile müssen ausgetauscht und fachgerecht entsorgt werden.
- Es dürfen nur zugelassene Originalteile montiert werden.
- Die Prüfergebnisse müssen im Prüfbuch der Toranlage dokumentiert werden.

- ☞ Prüfen Sie alle elektrischen Leitungen und das Gehäuse auf Beschädigungen. Ein defektes Kabel muss umgehend ausgetauscht werden.

## 15. Herstellererklärung

Marantec Legden GmbH & Co.KG  
 Neue Mühle 4  
 D - 48739 Legden

### Einbauerklärung

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Einbau einer unvollständigen Maschine gemäß Anhang II, Teil 1B.

### Konformitätserklärung

im Sinne der Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt

Produktbezeichnung : **Torsteuerung**

Typenbezeichnung : **CS 320 FU**

als unvollständige Maschine ausschließlich für den Einbau in einer Toranlage bestimmt ist und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde :

- Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Richtlinie RoHS 2011/65/EU

Darüber hinaus werden die Anforderungen der Richtlinie Niederspannung 2014/35/EU gemäß Anhang I Teil 1.5.1 der Richtlinie Maschinen 2006/42/EG erfüllt.

Angewandte und herangezogene Normen :

- |                |  |
|----------------|--|
| EN 12453:2017  | Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore: Anforderungen und Prüfverfahren                                |
| EN 12978       | Türen und Tore - Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore: Anforderungen und Prüfverfahren        |
| EN ISO 13849-1 | Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze |
| EN 60335-1     | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen     |

- |                |   |
|----------------|---|
| EN 60335-2-103 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster    |
| EN 61000-6-2   | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen — Störfestigkeit für Industriebereiche   |
| EN 61000-6-3   | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrundnormen — Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |

Die speziellen technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII Teil B der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) erstellt. Wir verpflichten uns, diese den Marktüberwachungsbehörden auf begründetes Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit in elektronischer Form zu übermitteln.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Unvollständige Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG sind nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollständige Maschinen oder Anlagen eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden, um zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne der oben genannten Richtlinie zu bilden. Deshalb darf dieses Produkt erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die gesamte Maschine / Anlage, in der es eingebaut wurde, den Bestimmungen der oben genannten EG-Richtlinie entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Legden, den 01.01.2021




Dirk Wesseling, Geschäftsleitung

# 16. Anhang

## 16.1 Messpunkte Sicherheitskreis

16.1 / 1

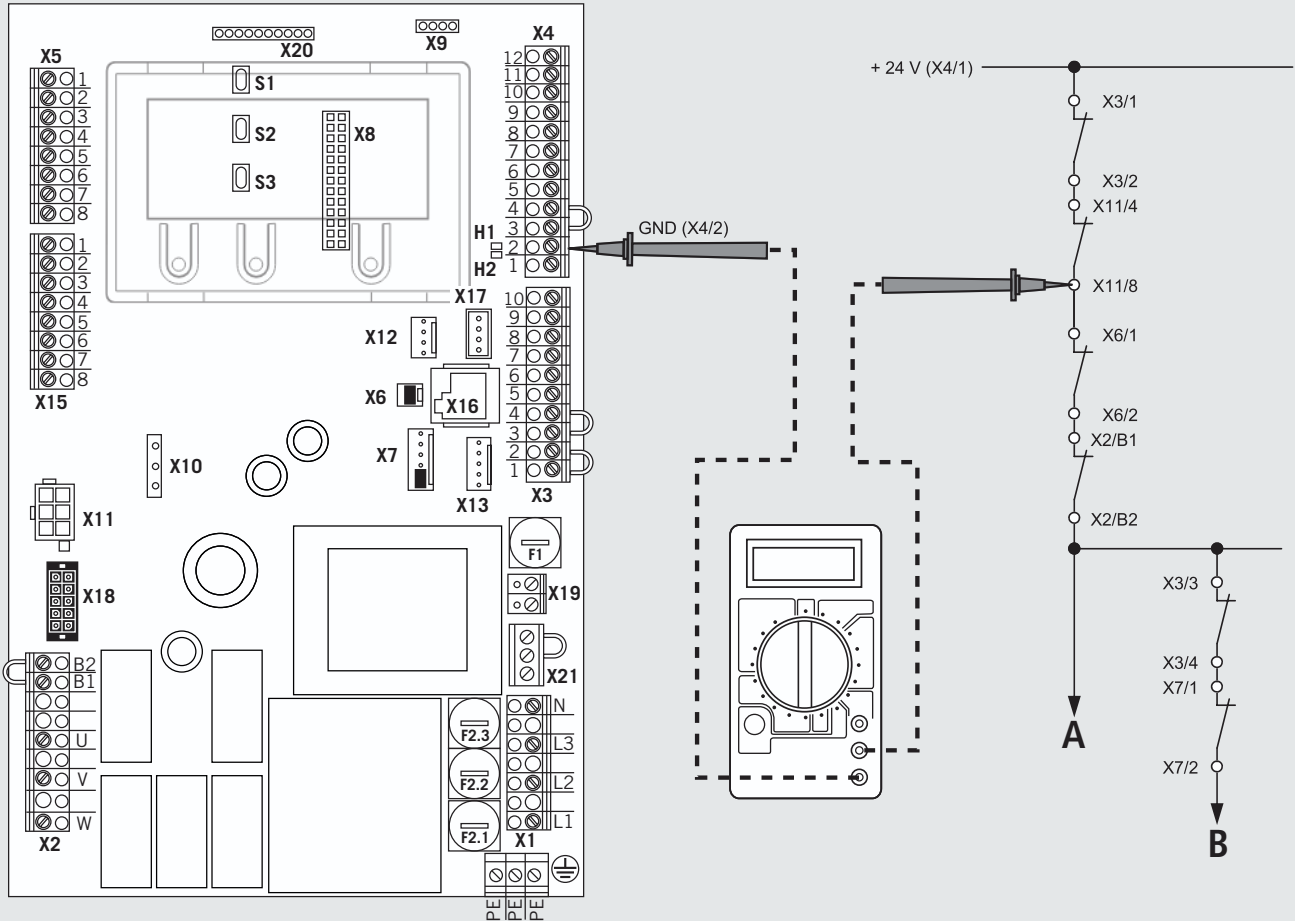

### HINWEIS:

Der Messbereich muss für 24 V-DC eingestellt werden.

A Not-Halt


B Stopp

🔍 Messen Sie an allen Messpunkten des Diagramms, um die Unterbrechung zu lokalisieren.




# Anhang

## 16.2 Übersicht der Anschlüsse

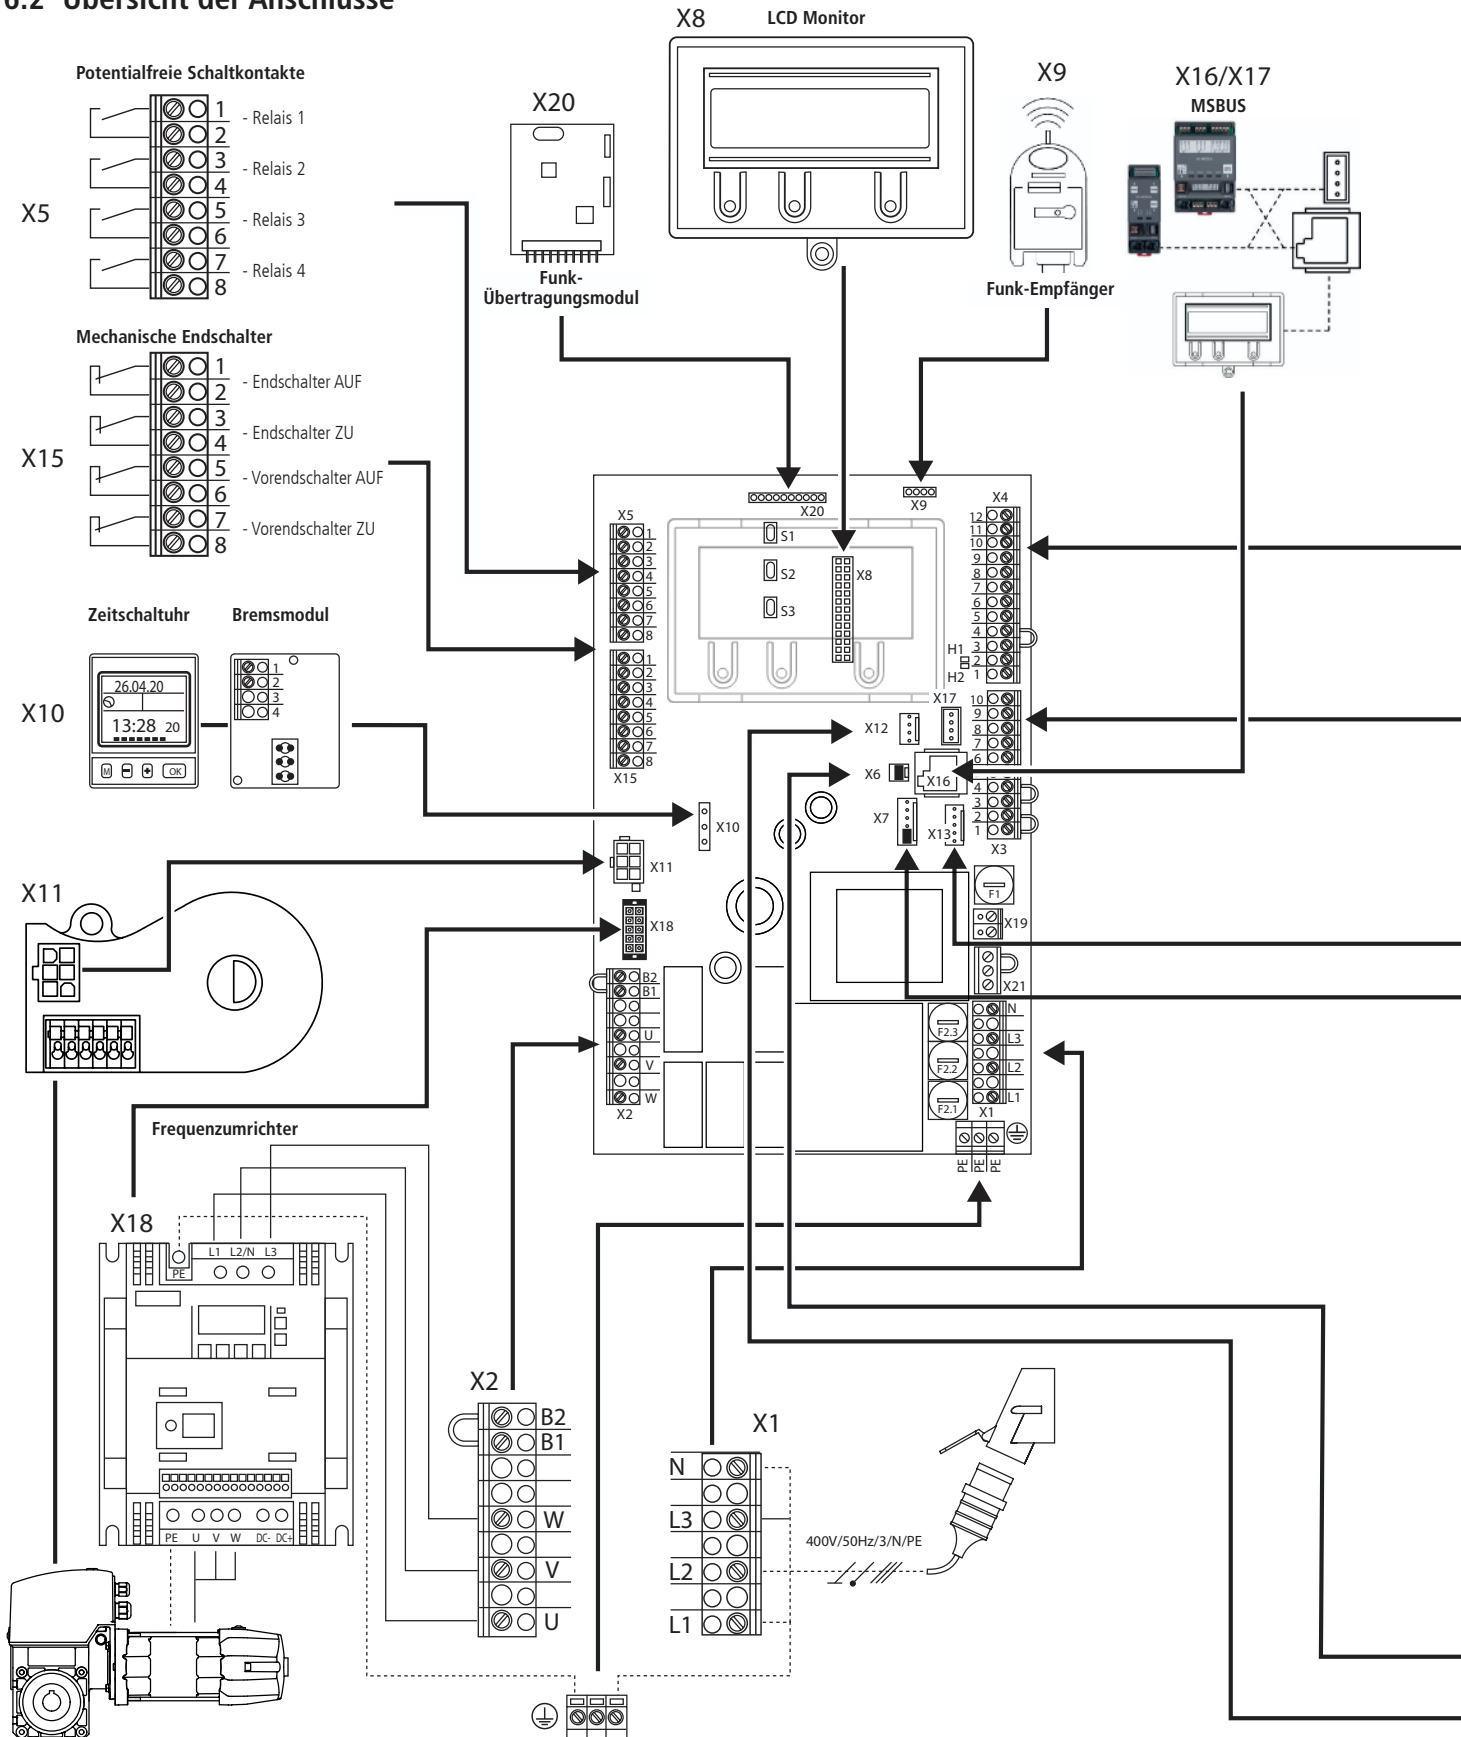


Schließkantsicherung OSE




X4


Eingang 1 (9 + 10)  
Schließkantsicherung 8,2 kΩ / DW (5+6)



Eingang 2 (11 + 12)  
Durchfahrt-Lichtschanke (2 + 4)

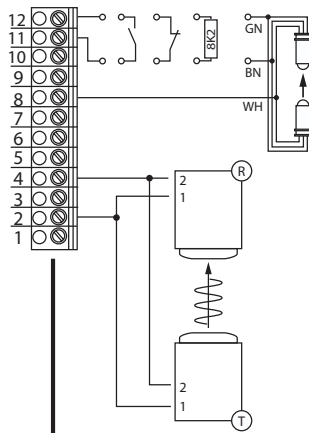


Durchfahrt-Lichtschanke  
NC, NPN, PNP

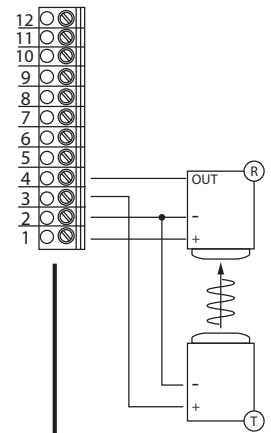


X3


Befehlsgeräte




Taster AUF / STOPP / ZU  
(6-Ader Lösung)




Taster AUF / STOPP / ZU  
(4-Ader Lösung)




Taster IMPULS



Schlüsselschalter




Deckeltastatur CS




X13

Deckeltaster KDT




X7

Schlüsselschalter EIN/AUS



X6

Funkempfänger extern



X12

WH: weiß  
GN: grün  
BN: braun





