


Loopdeur SC

Pass door SC - Schlupf Tür SC - Portillon SC



(A) =
 NL: sluitzijde
 EN: closing side
 DE: Schließseite
 FR: côté fermeture

(B) =
 NL: scharnier kant
 EN: hinge side
 DE: Scharnierseite
 FR: côté charnière

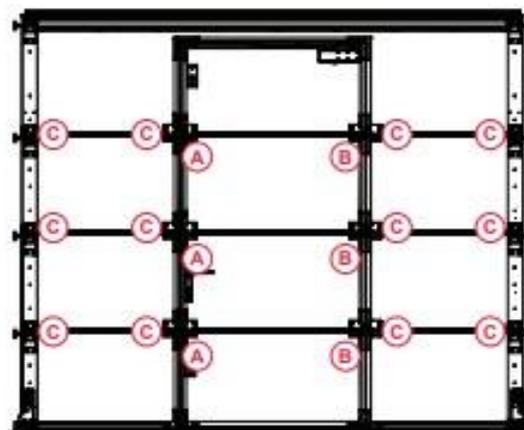


3



2



1

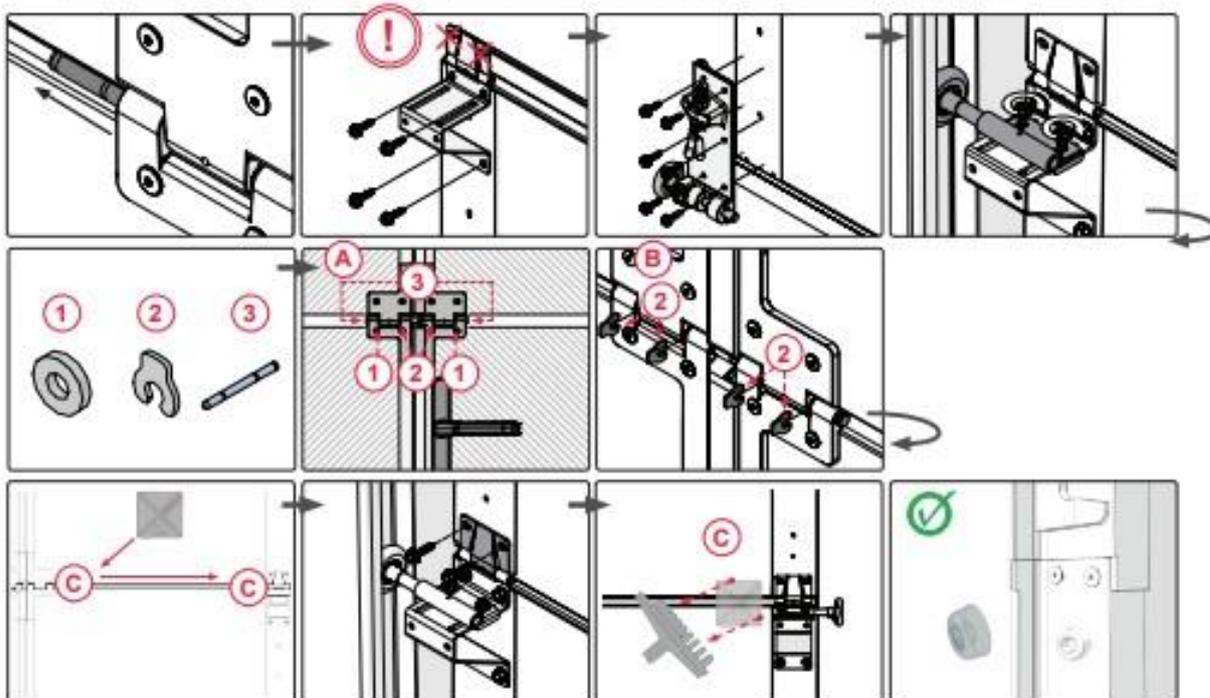

Anleitung zur Justierung der Schlupftür

Voraussetzung:

Stellen Sie sicher, dass alle Ringe korrekt montiert sind.

Führen Sie anschließend die folgenden Schritte durch:

1. Vorbereitung

Öffnen Sie das Tor etwa 10 cm.

Legen Sie ein 5 cm hohes Kantholz mittig unter die Schlupftür.

2. Justierung der Tür

Fahren Sie das Tor vollständig nach unten, sodass die unteren Bodenkonsolen auf dem Boden aufliegen.

→ Dadurch erhält die Schlupftür den nötigen Freiraum.

Achten Sie darauf, dass die Kabel schlaff sind!

Lösen Sie alle Seitenscharniere per Hand:

→ Nicht vollständig herausdrehen – nur so weit, dass sich die Scharniere um ca. 0,5 mm bewegen lassen.

(Pro Scharnier sind 6 selbstschneidende Schrauben zu lockern.)

3. Fixierung

Schrauben Sie nun die Scharniere mit einem automatischen Schraubendreher wieder fest.

4. Abschluss

Öffnen Sie das Tor.

Entfernen Sie das Kantholz.

Ergebnis:

Die Schlupftür sollte sich nun reibungslos schließen und öffnen lassen.

